



Oral-B White Pro 1000 Akku austauschen

Hier wird der Austausch eines defekten Akkus...

Geschrieben von: Carl Kinsey



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch eines defekten Akkus gezeigt. Dazu muss die Zahnbürste geöffnet werden. Achte darauf, dass du keinen Kurzschluss zwischen den (+) und (-) Anschlüssen erzeugst. Du musst bei dieser Reparatur auch löten. Hinweise findest du unter

[unserer Lötanleitung](#).


WERKZEUGE:

Lead-Free Solder (1)

Flachschraubendreher 2,5 mm (1)

Lötkolben (1)

Schritt 1 — Platine

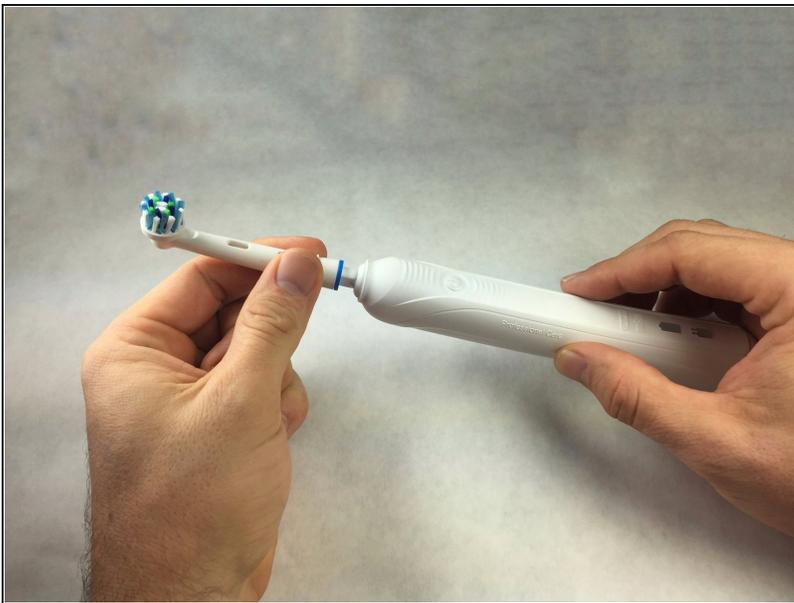

- Entferne die Bürste indem du sie nach oben abziehst.

Schritt 2




- Hebele die Endkappe vom Gehäuse.
- Entferne die Feder.

Schritt 3




- Drücke auf die Achse der Zahnbürste um das Innere nach außen zu bringen.
- Entferne die Innenteile aus dem Gehäuse.

Schritt 4

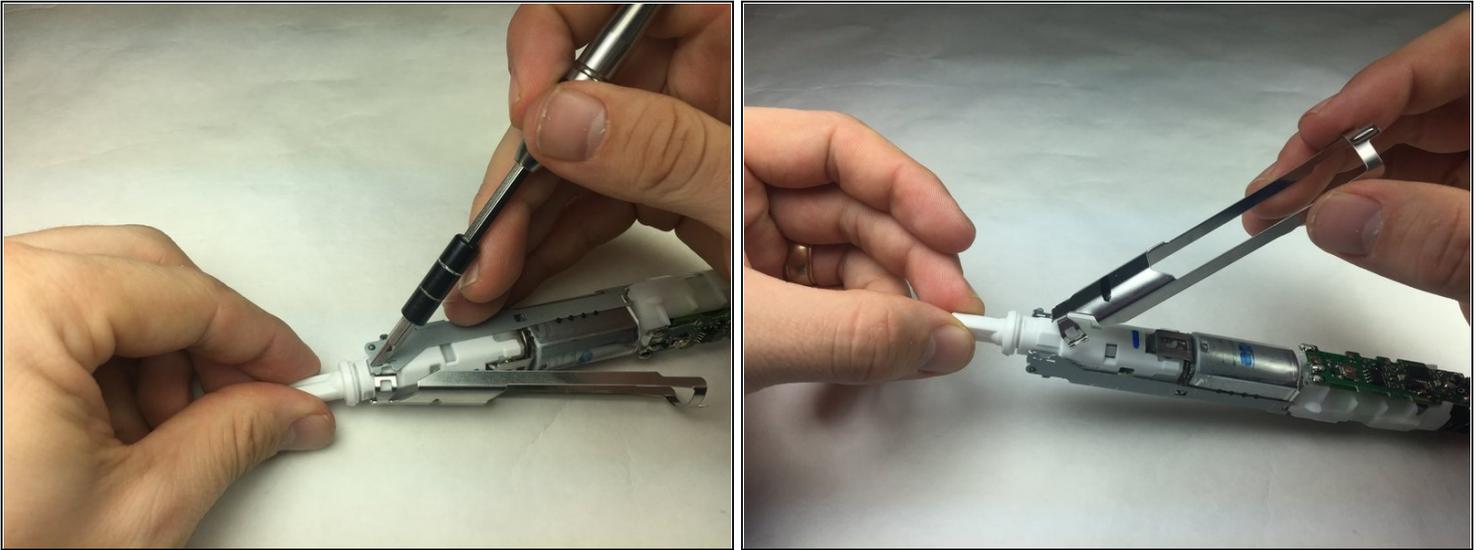



- Entferne die Druckplatte für die Einschalttaste mit einem flachen Schraubendreher.

Schritt 5

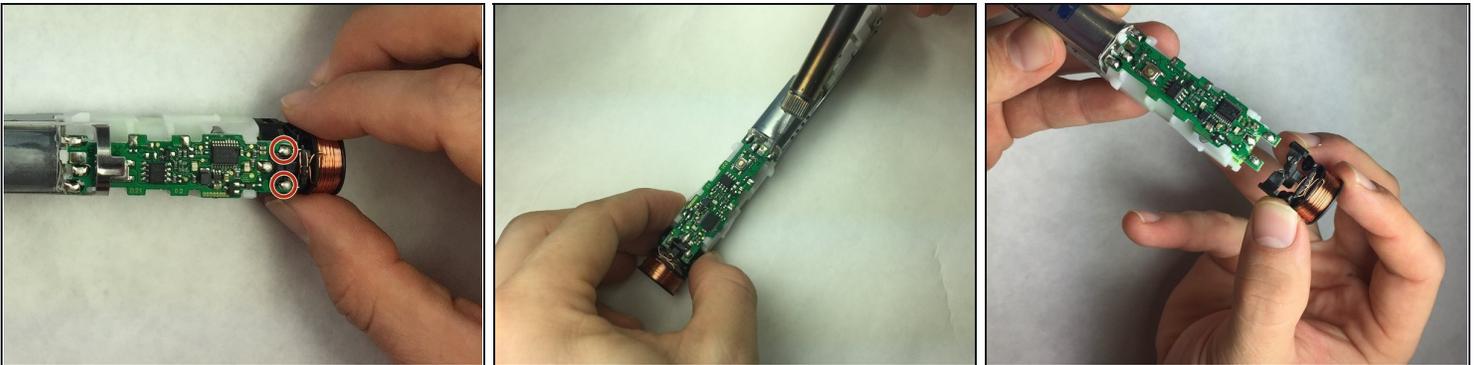



- Entlöte die Drahtenden der Spule.
 - ① Schaue in unserer [Lötanleitung](#) nach, wenn du Hilfe brauchst.
- Halte die Spule gut fest und ziehe sie ab.

Schritt 6

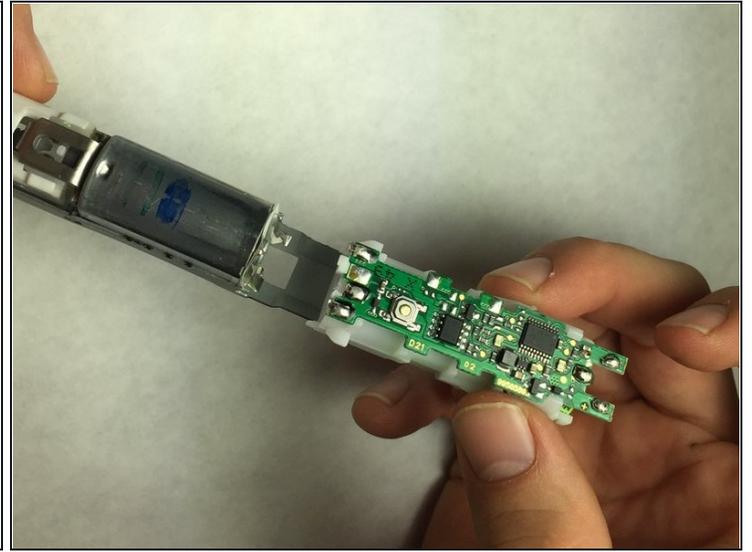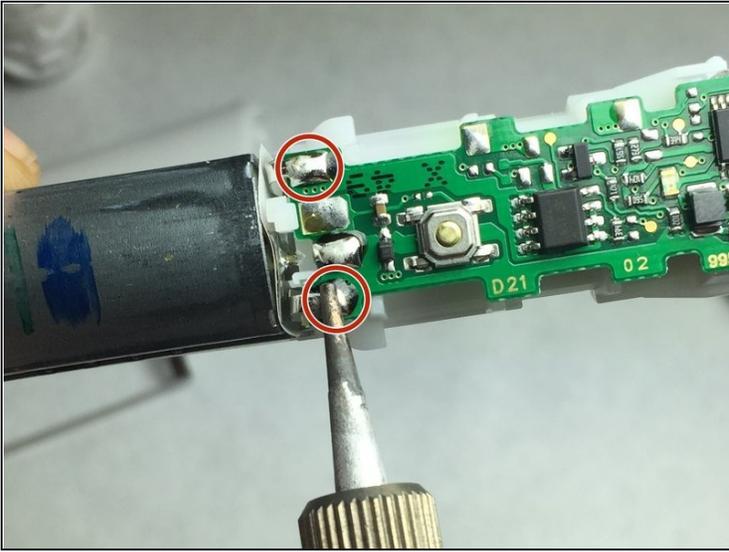


- Entlöte den Motor von der Platine.
- Entferne die Platine und den Akku vom Gerät.

Schritt 7

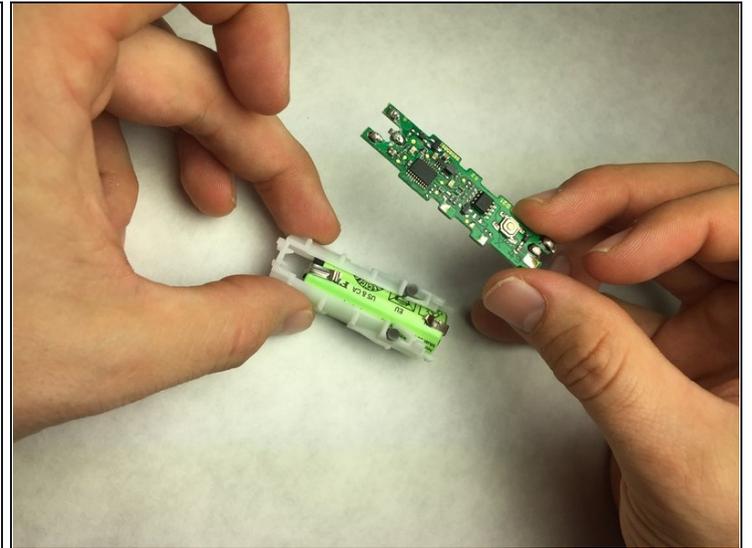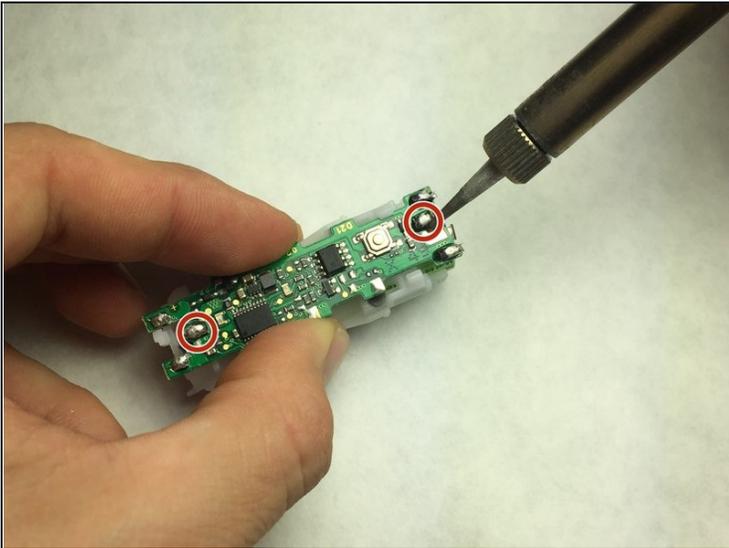

- Entlöte den Akkuanschluss von der Platine.
- Trenne Platine und Akkuhalter.

Schritt 8 — Akku

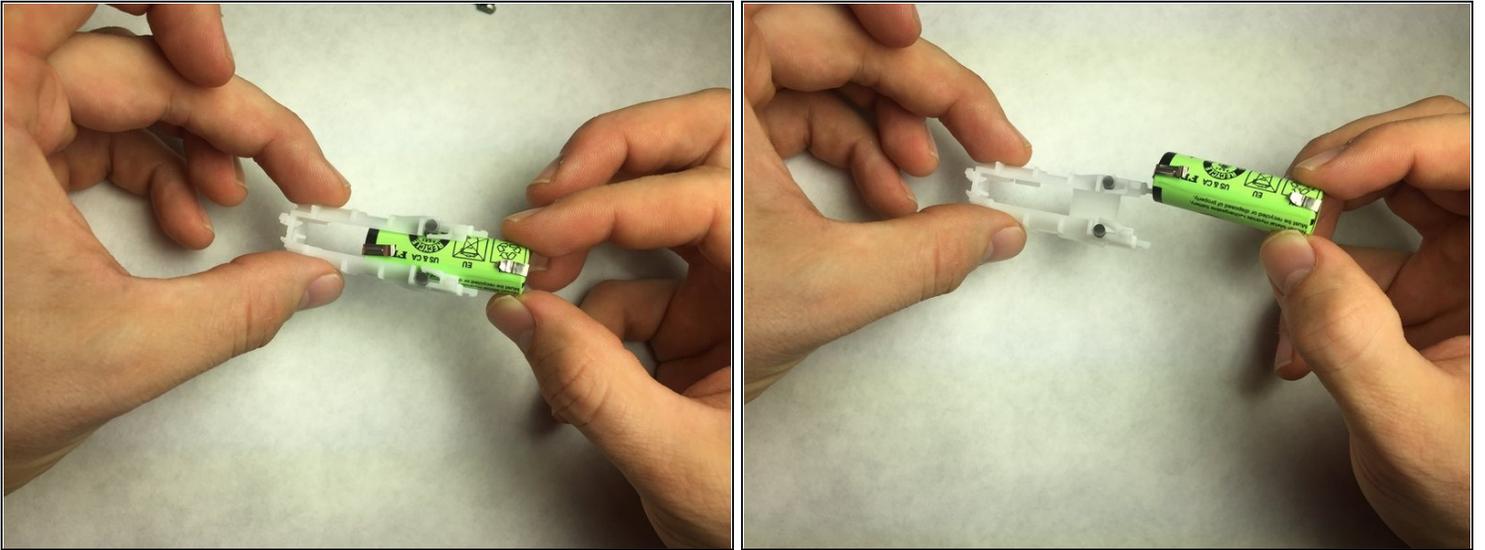

- Ziehe den Akku aus dem Halter heraus.
- Entferne den Akku.

Für den Zusammenbau musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.