



# Samsung Galaxy Core Display Replacement

Utilizza questa guida per sostituire il display

Scritto Da: Smilzo



## Passo 1 — Display



- Spegni il telefono
- Rimuovi la cover posteriore
- Estrai batteria

## Passo 2




- Rimuovi le 9 viti

### Passo 3



- Rimuovere il frame centrale per accedere alla scheda madre, aiutarsi con uno strumento sottile
- Rimuovere la vite nera che fissa la scheda madre inferiore

### Passo 4

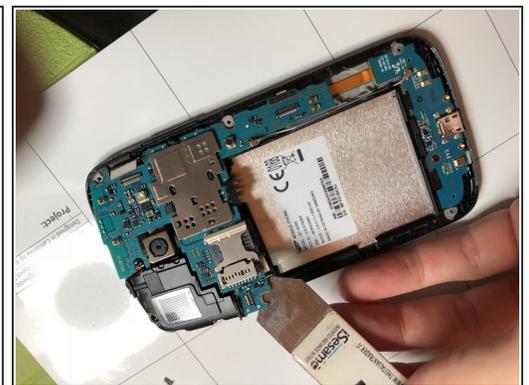

- Sganciare i 3 connettori
- Scollegare il cavo di unione delle 2 schede madri
- Con uno strumento piatto aiutarsi per sganciare la scheda madre

## Passo 5



- Rimuovi scheda madre superiore
- Eimuovo speaker
- Rimuovi scheda madre inferiore con aiuto di un phon aria calda per aiutare a staccarsi dall'adesivo

## Passo 6




- Se il vetro touch screen è rotto usare dello scotch per evitare di ferirsi
- Scollegare connettore TouchScreen

## Passo 7



- Rimuovere il touchscreen con strumenti sottili tra vetro e cover centrale con ausilio di un phon o del calore in modo che si possa allentare la presa dell'adesivo
- Fare attenzione nella parte dei pulsanti e del cavo flat del touchscreen se dovete usarlo ancora e non sostituirlo con un nuovo

## Passo 8

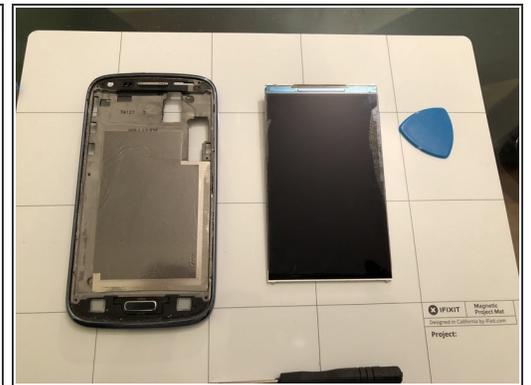

- Rimuovere il display con strumenti sottili aiutandosi con del calore per far distaccare l'adesivo di fissaggio

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.