



# iPhone 7 Glasabdeckung der Rückkamera tauschen

Austausch einer zerkratzten oder gerissenen Glasabdeckung am iPhone 7 oder 7 Plus Kameramodul.

Geschrieben von: Alex Sander



## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Glasabdeckung der Rückkamera im iPhone 7 oder iPhone 7 Plus mit wenig Aufwand ausgetauscht werden kann. Sei aber vorsichtig, die Kamera kann leicht beschädigt werden.

In dieser Anleitung wird erklärt, wie das gebrochene Glas entfernt und ein "rahmenloses" Ersatzteil eingeklebt wird. Achte darauf, dass du das richtige Ersatzteil bereit hältst.

Wenn deine iPhone 7 Kamera nicht richtig funktioniert, aber die Glasabdeckung nicht beschädigt ist, gehe auf diese Anleitung zum [Austausch der iPhone 7 Rückkamera](#), um Hilfe zu erhalten, wenn du die eigentliche Kamera austauschen möchtest.



### WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Clear Silicone Sealant](#) (1)
- [Paper Clip](#) (1)



### TEILE:

- [iPhone 7 Camera Cover Glass](#) (1)


## Schritt 1 — iPhone 7 Kameraglasabdeckung ersetzen



- Entferne alle Splitter der zerbrochenen Abdeckung mit einer Pinzette.

**⚠** Achte beim Reinigen darauf, dass du das Kameraobjektiv nicht mit der Pinzette oder einem Splitter beschädigst. Wenn das Objektiv zerkratzt wird, kann die Kamera nicht mehr richtig fokussieren.

## Schritt 2

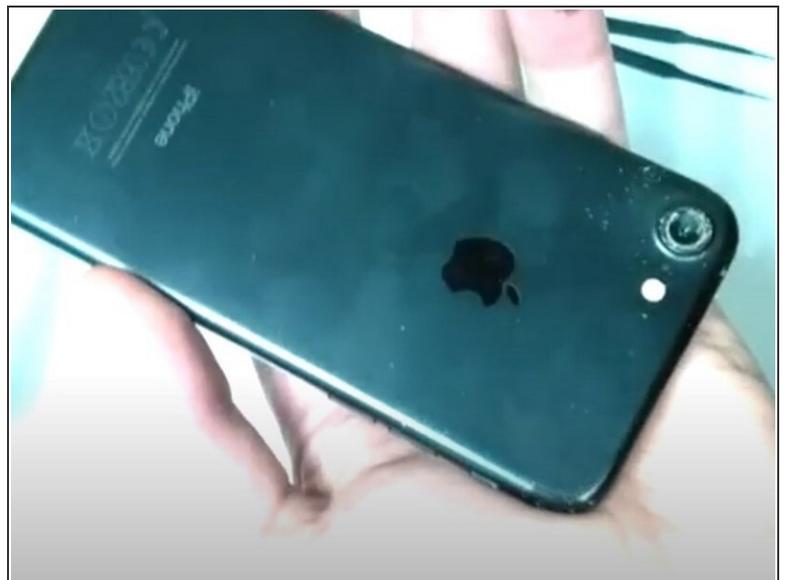

- Beseitige alle kleinen Splitter auf dem Objektiv sorgfältig mit einem weichen Tuch.

Dieses Dokument wurde am 2021-10-28 12:35:59 AM (MST) erstellt.

### Schritt 3



- Entsperre das Smartphone und rufe die Kamera-App auf.
- Teste die Kamera und kontrolliere, ob die Schärfereinstellung funktioniert, und ob das Objektiv ganz sauber ist.
- Wenn die Kamera immer noch nicht richtig fokussieren kann, dann musst du die Reinigungsarbeiten fortsetzen und alle Rückstände beseitigen.
- ⓘ Wenn die Kamera trotz bester Reinigung keine scharfen Bilder erzeugt, ist das Objektiv zerkratzt. Tausche die Rückkamera mit Hilfe [unserer Anleitung](#) aus.

## Schritt 4



- Entferne alle Kleberreste um das Kameraobjektiv herum mit einer aufgebogenen Büroklammer.
- Beseitige alle Spuren mit einem weichen Tuch.

## Schritt 5



- Setze eine neue Abdeckung für die Kamera ein und befestige sie mit einem Kleber auf Silikonbasis.
- ⓘ Achte darauf, dass du nicht zu viel Kleber aufträgst. Zu viel Kleber kann das Objektiv beeinträchtigen.
- Drücke die neue Kameraabdeckung behutsam fest.

Rufe nach erfolgreichem Austausch die Kameraapp auf. Überprüfe, ob die Kamera gut funktioniert und richtig fokussiert.