




Aquaris M5 Daughterboard ersetzen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Daughterboard deines bq Aquaris M5 austauschst.

Geschrieben von: Theo Mat

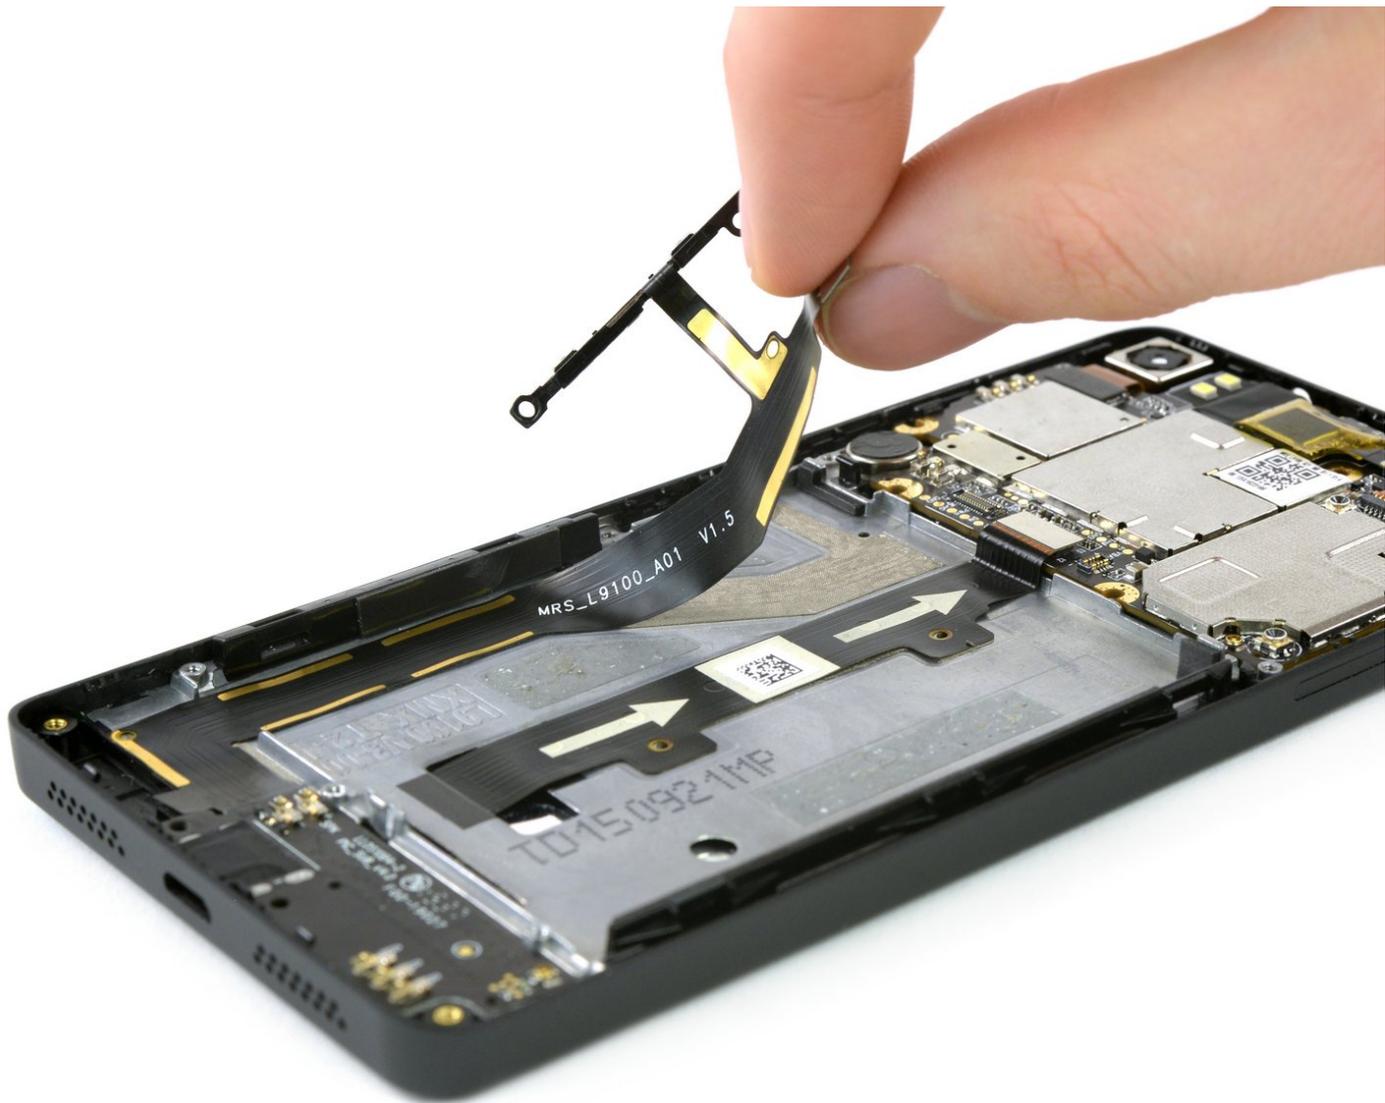

EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung um das Daughterboard deines bq Aquaris M5 zu wechseln.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



- Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein.
- ⓘ Ein guter Punkt zu starten ist zwischen den 2 SIM Kartenslots.
- Bewege das Opening Tool entlang der Kante zur Unterseite des Telefons um die Plastikklammern zu lösen.

Schritt 2



- Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklammern zu lösen.
- Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klammern zu lösen.


Schritt 3



! Biege die Rückklappe nicht zu stark um keine Teile zu beschädigen.

- Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante.
- biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
- Nimm die Rückabdeckung ab.

Schritt 4 — Akku

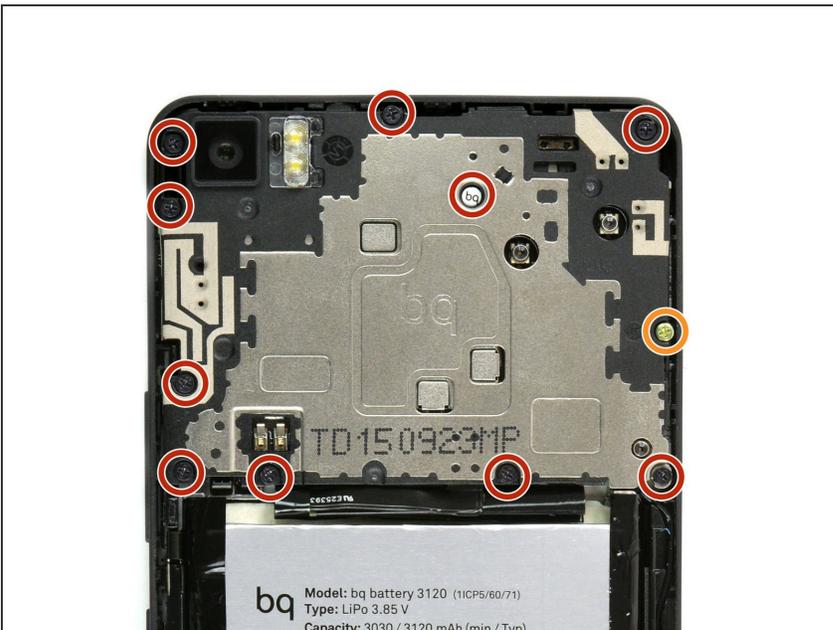

i Im nächsten Schritt wird das Garantiesiegel durchbrochen, wodurch die Garantie erlischt.

- Drehe die zehn schwarzen 4mm Phillips #00 Schrauben aus dem Mainboardschild.
- Drehe die goldene 3,4mm Philipps #00 Schraube in der Mitte der rechten Kante aus dem Mainboardschild.

Schritt 5



- Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen Mainboardschild und Mittelrahmen des Smartphones ein.
- Dreh den Spudger, um den Mainboardschild aus dem Gehäuse zu hebeln.
- Nimm den Mainboardschild aus dem Gehäuse.

Schritt 6




- Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Akkus vom Mainboard zu lösen.
- Löse die durchsichtige Klebefolie an der unteren Seite des Akkus.
- Zieh den Akku an der Klebefolie nach oben um ihn aus dem Smartphone zu heben.

Schritt 7 — Lautsprecher



- Drehe die sieben 4mm Phillips #00 Schrauben heraus, die den Lautsprecher am Rahmen befestigen.

Schritt 8

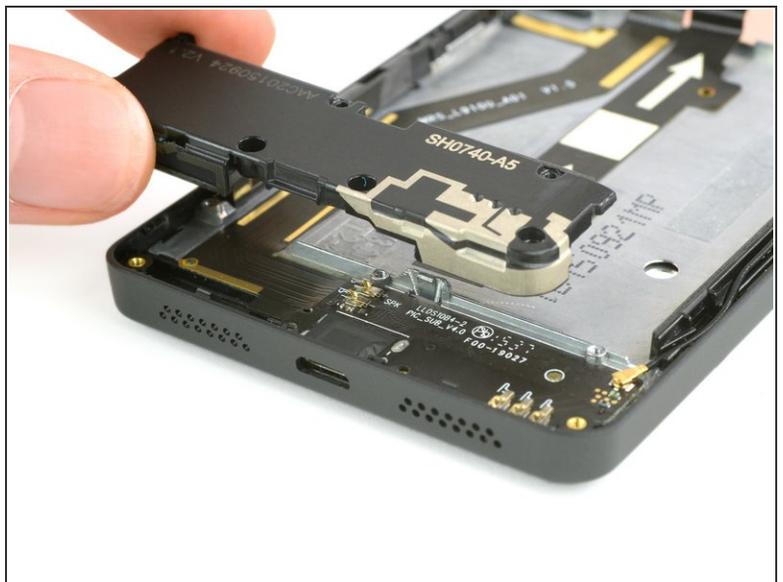


- Führe das flache Ende eines Spudgers in die Kerbe an der rechten Seite des Lautsprechers ein.
- Hebel den Lautsprecher mit dem Spudger aus dem Gehäuse.
- Greife den Lautsprecher und nimm ihn aus dem Smartphone.

Schritt 9 — Daughterboard



- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Daughterboards vom Mainboard zu trennen.
- Drehe die schwarze Phillips #00 Schraube heraus, die Lautstärkewippe und Powerknopf am Rahmen hält.
- Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel vom Daughterboard zu trennen.

Schritt 10

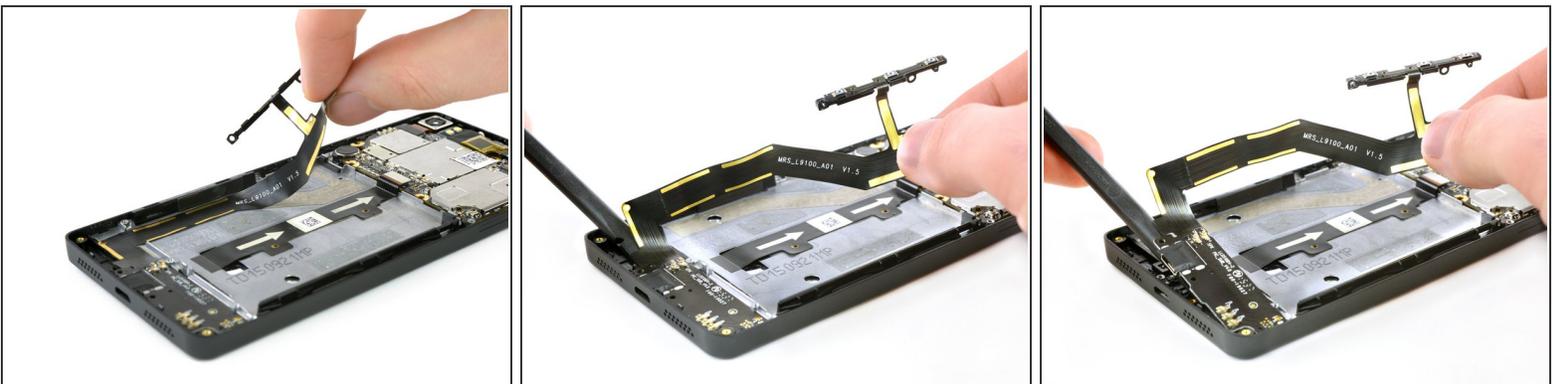

- Fasse das Flachbandkabel am Stecker an und zieh es vorsichtig ab.
 - ⓘ Du kannst mit einem Spudger etwas nachhelfen, die Kleber zu lösen.
- Verwende einen Spudger, um das Daughterboard aus der Vertiefung zu hebeln.
- Entferne das Daughterboard.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.