



# Huawei P10 Akku ersetzen

In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Akku deines Huawei P10 wechselst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



# EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Huawei P10 auszutauschen.



## WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



## TEILE:

- [Huawei P10 and Honor 9 Replacement Battery](#) (1)

## Schritt 1 — Rückabdeckung



- Schalte dein Smartphone aus.
- Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
- Entferne das SIM Kartenfach.

## Schritt 2



- Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
- Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
  - ⓘ Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
- Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.


## Schritt 3



**!** Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.

- Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
- Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.

## Schritt 4 — Akku

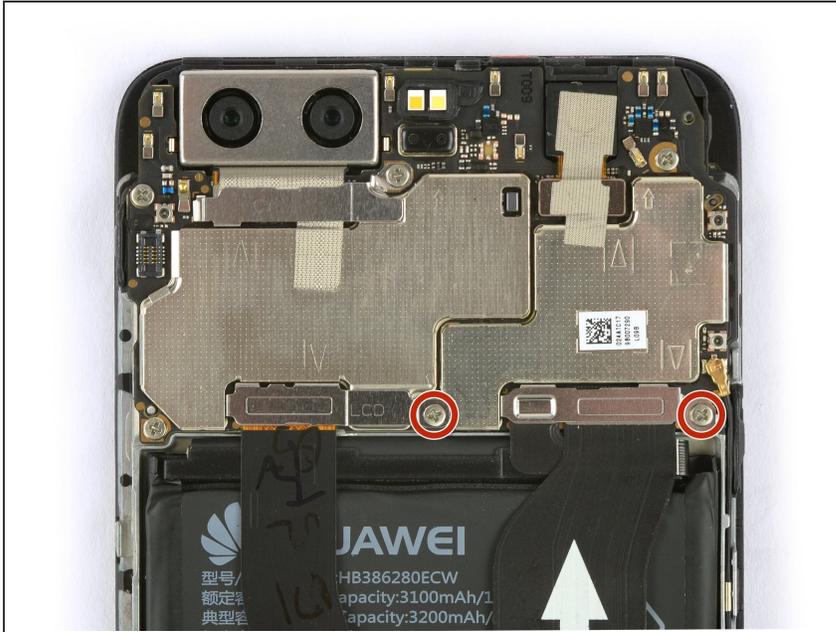

- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00.

## Schritt 5



- Entferne die beiden Kabelhalterungen mit einer Pinzette.

## Schritt 6




- Verwende einen Spudger, um die Verbindung des Akku-, Haupt- und Display-Flachbandkabels zu trennen.

## Schritt 7



- ⓘ Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt. Einer der beiden hat eine Lasche, zum herausziehen.
- Zieh den Klebestreifen mit der Lasche in einem flachen Winkel, gleichmäßig und vorsichtig unter dem Akku hervor.
- ⓘ Der Klebestreifen kann leicht reißen. In diesem Fall kannst du dessen Ende mit einer Pinzette greifen und mehrfach darum herum wickeln. Fahre anschließend fort den Klebestreifen herauszuziehen.
- [Verwende einen iOpener](#), um den verbleibenden Klebstoff zu lösen.

## Schritt 8

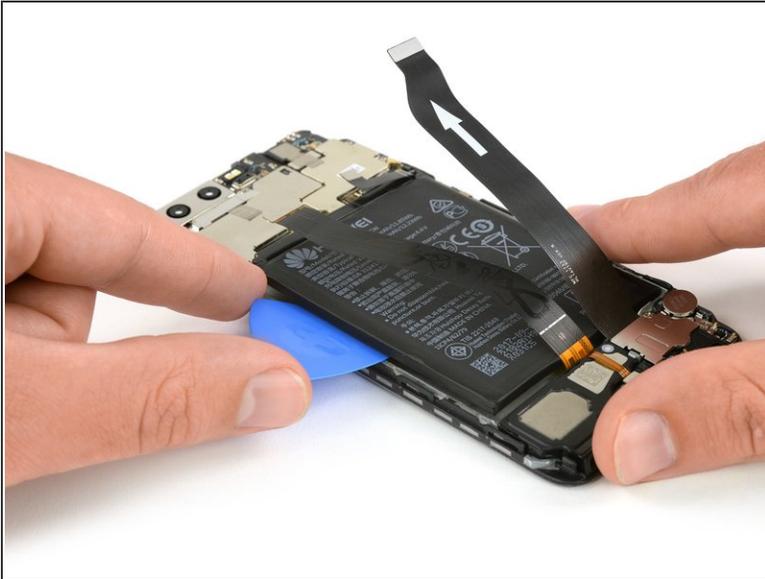

**⚠** Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen oder hineinzustechen.

- Schiebe ein Opening Pick unter den Akku und beginne damit ihn vorsichtig herauszuhebeln.
- Entferne den Akku.

**✦** Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch [elastische Klebestreifen](#), [doppelseitiges Klebeband](#) oder [vorgestanzte Klebestreifen](#).

**⚠** Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.