




Huawei Mate 8 Lautsprecher ersetzen

Tausche den Lautsprecher in deinem Huawei Mate 8 aus.

Geschrieben von: Theo Mat

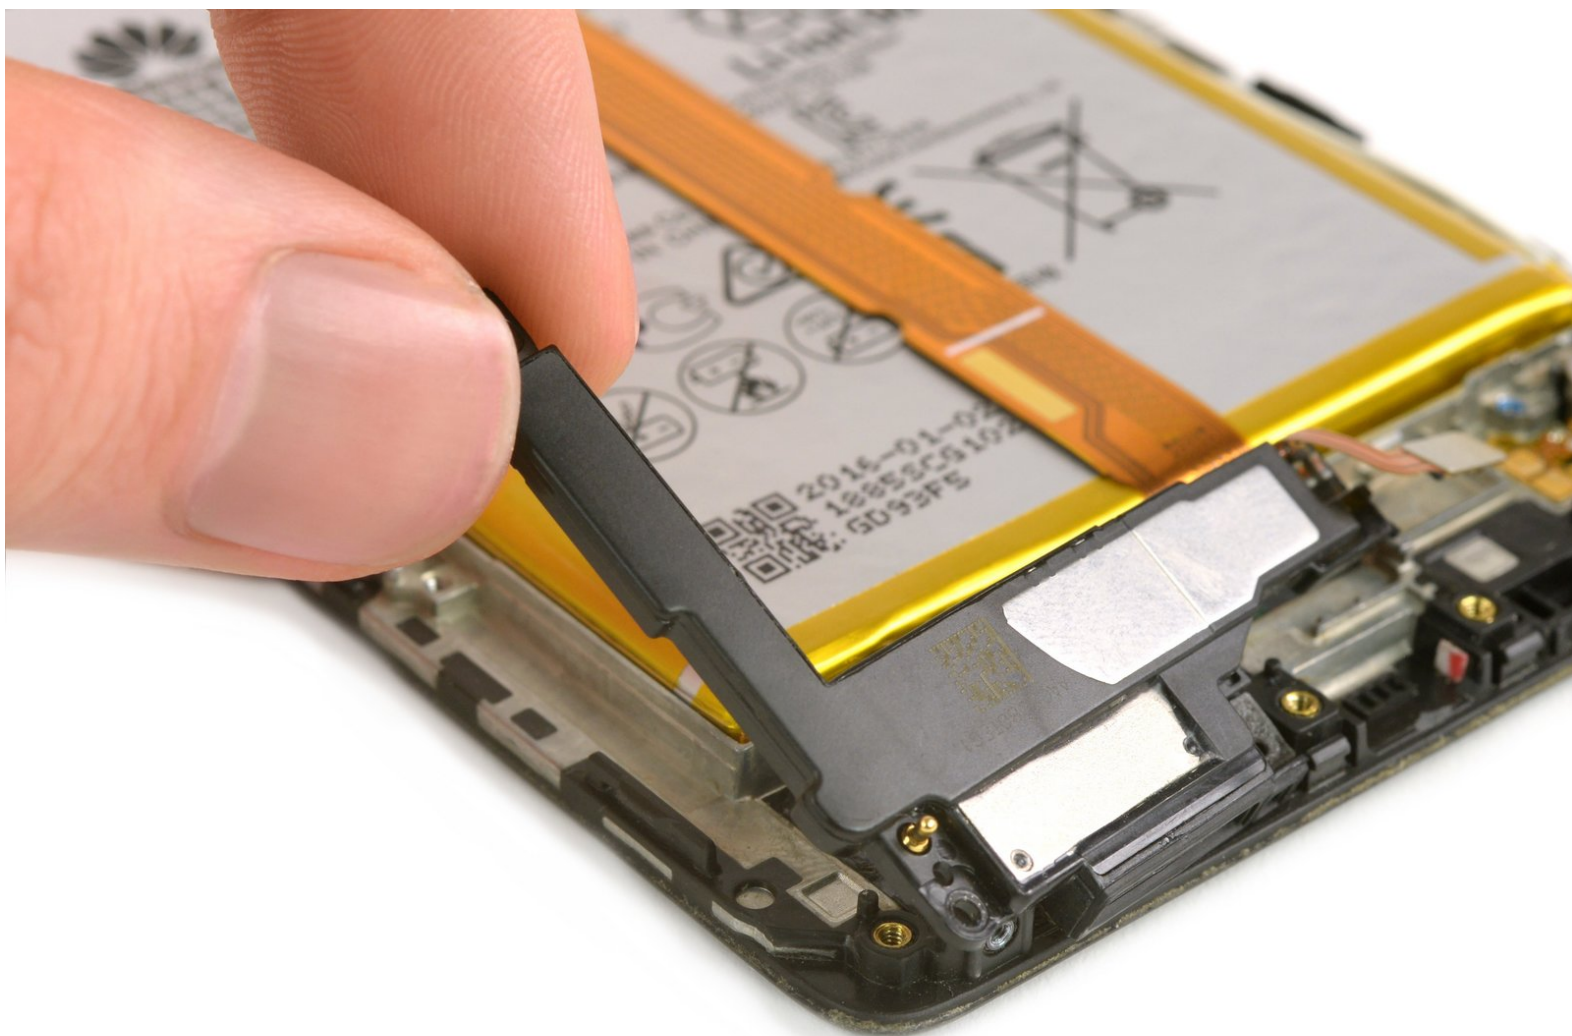

EINLEITUNG



Verwende diese Anleitung, um den Lautsprecher in deinem Huawei Mate 8 zu wechseln



WERKZEUGE:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [iSlack](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung

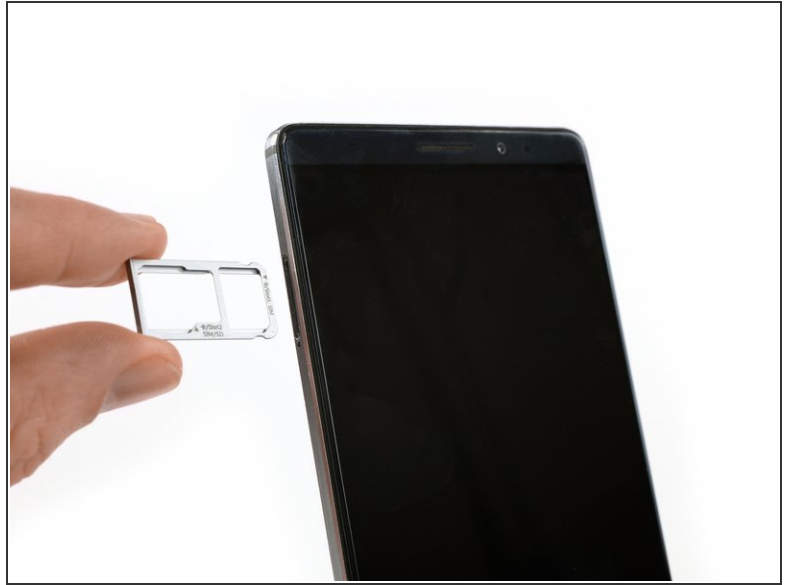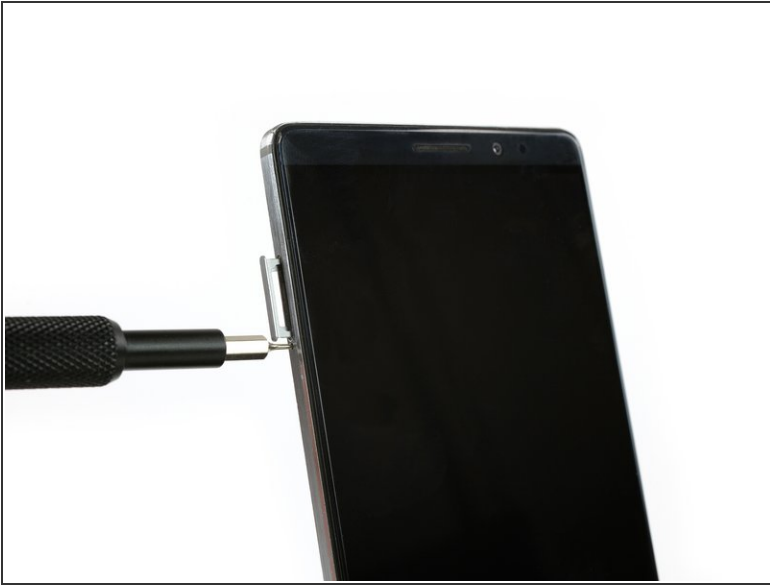

- Schalte das Gerät aus und nimm den SIM-Karteneinschub heraus.

Schritt 2




- Entferne die Torx T2 Schrauben von der Unterkante des Smartphones.

Schritt 3




- Verwende einen iSlack oder einen Saugheber im unteren Bereich des Smartphones, um die Displayeinheit vom Rückteil zu trennen.

Schritt 4

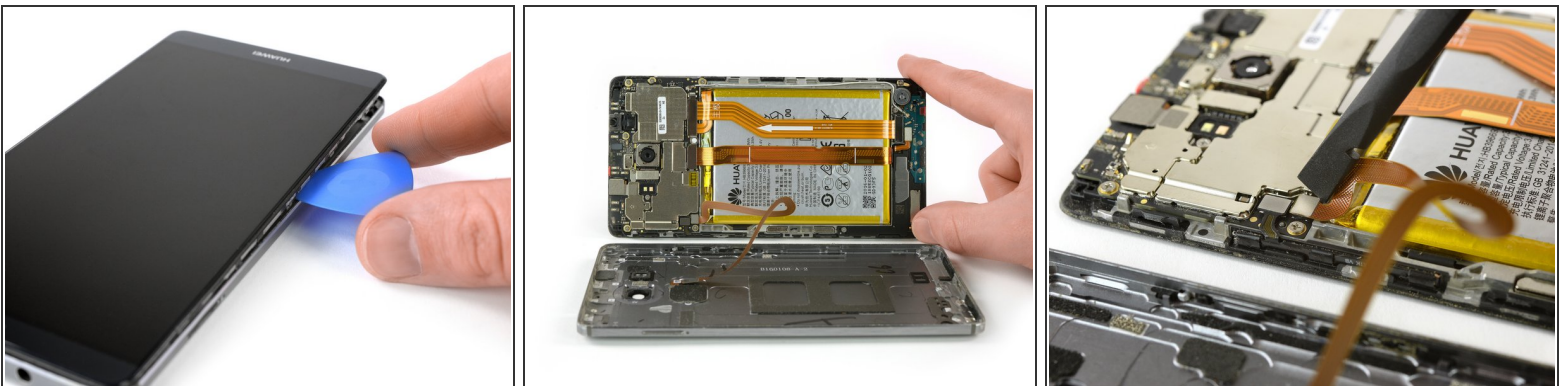


- Löse die Klammern vollständig mit einem Plektrum.
- ⚠ Nimm die Rückabdeckung noch nicht komplett ab. Das Fingerabdrucksensor-Kabel ist immer noch mit der Rückabdeckung verbunden.
- Öffne das Smartphone wie ein Buch von der Seite mit dem SIM Einschub aus.
- Verwende einen Spudger, um das Kabel des Fingerabdrucksensors auszustecken.

Schritt 5 — Daughterboard Verbindungskabel

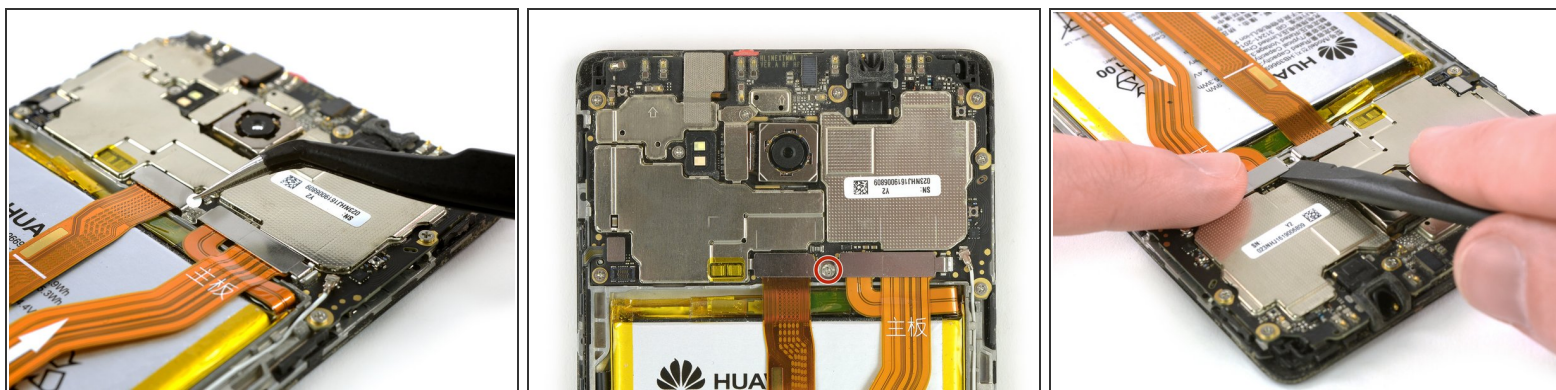


- Entferne den Wasserschaden-Indikator-Sticker.
- Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklammer heraus.
- ⚠ Die Metallklammer ist auf Spannung geklemmt. Halte sie an einer Seite runter, um zu vermeiden, dass sie bricht.
- Verwende einen Spudger, um die Metallklammer abzunehmen.

Schritt 6

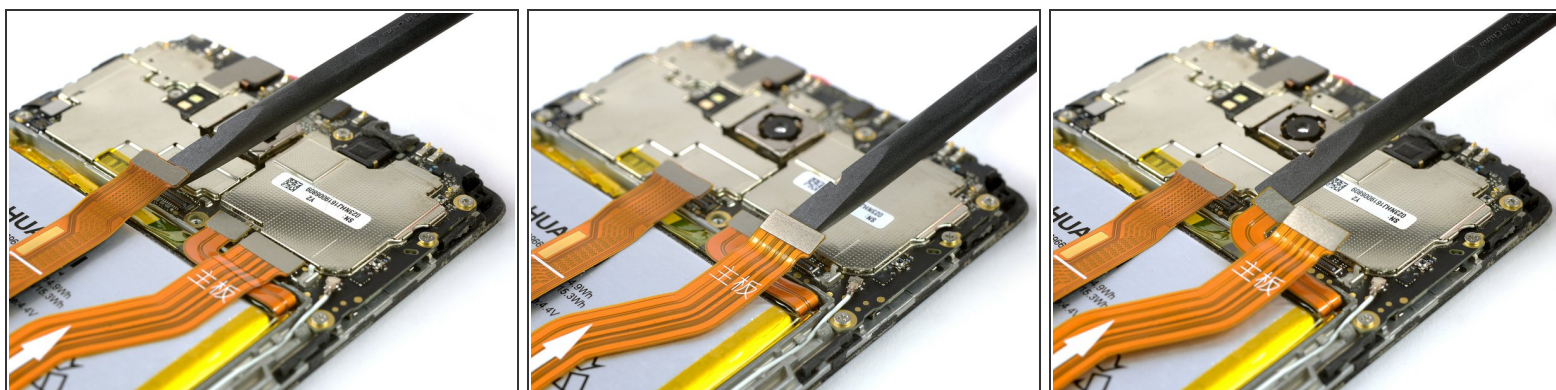



- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel, das Daughterboard-Interconnect-Kabel und das Akkukabel zu trennen.

Schritt 7

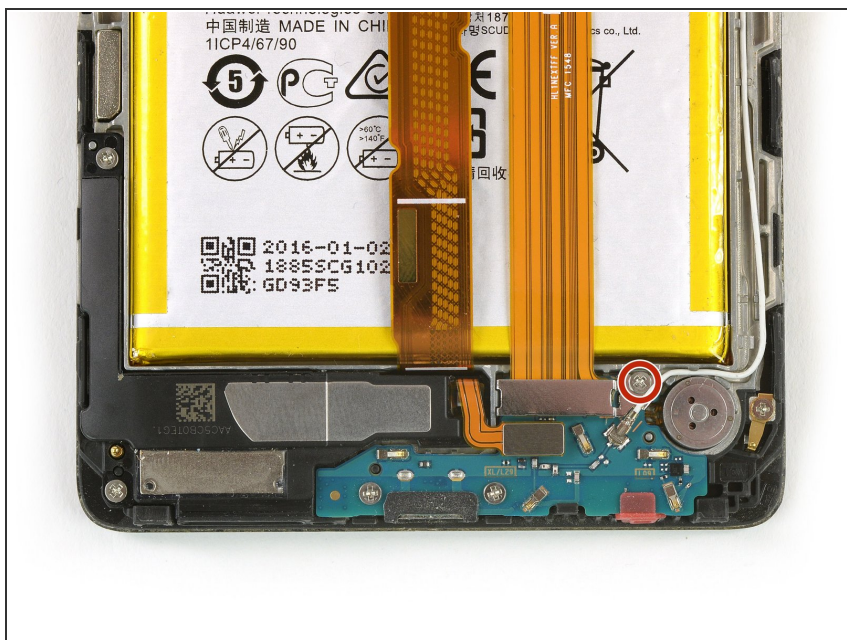

- Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Halterung des Interconnect-Kabels befestigt ist.


Schritt 8

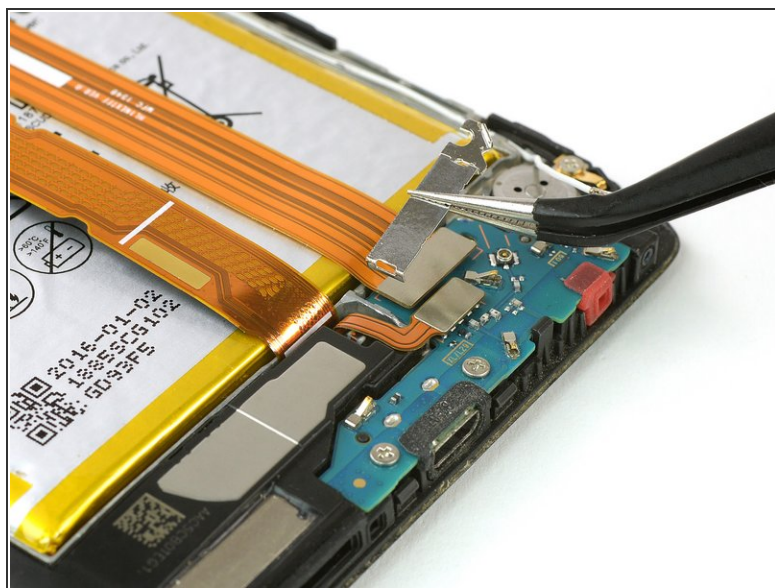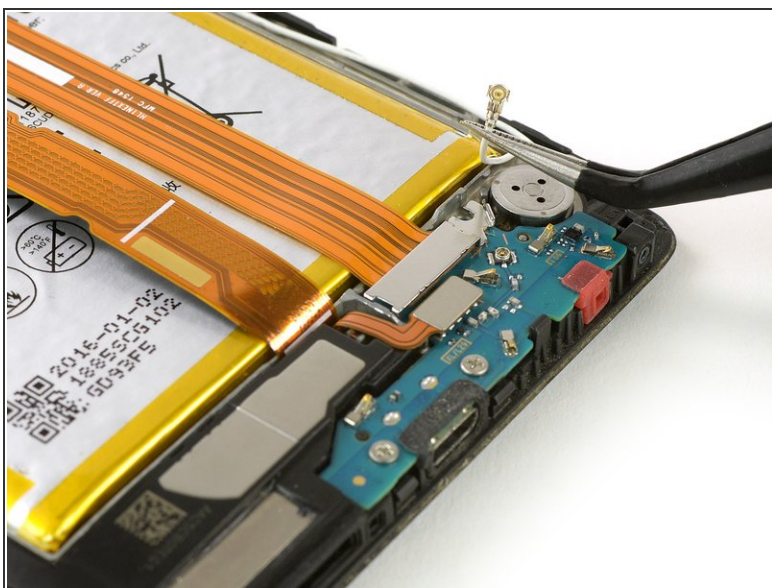

- Drehe die Kreuzschlitzschraube #00 an der Metallklemme heraus.
- Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel über der Metallklemme zu lösen. Das wird das Entfernen der Metallklemme erleichtern.
- Entferne die Metallklemme.


Dieses Dokument wurde am 2020-12-02 01:48:13 PM (MST) erstellt.

Schritt 9

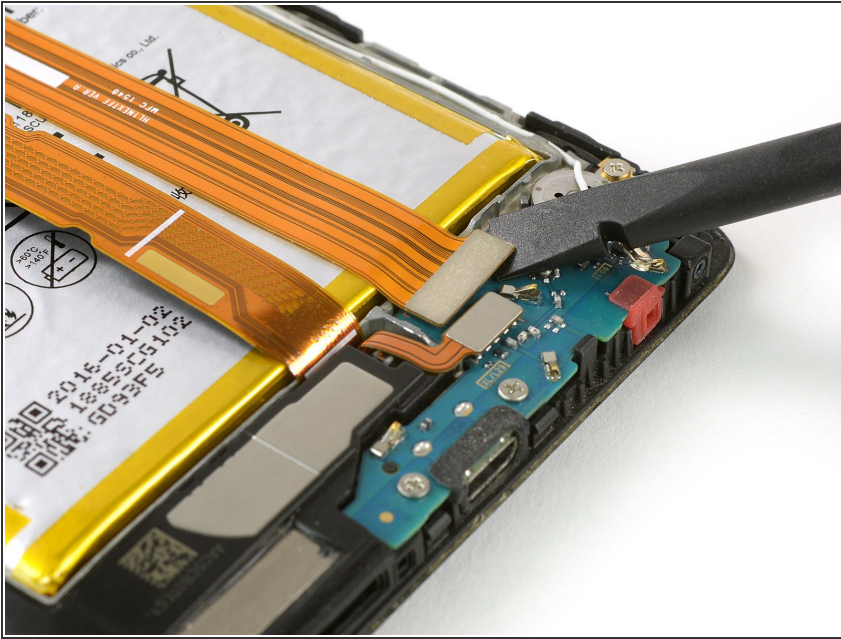

- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Haupt-Flachbandkabel zu trennen.
- Entferne das Haupt-Flachbandkabel.

Schritt 10 — Ladebuchseneinheit

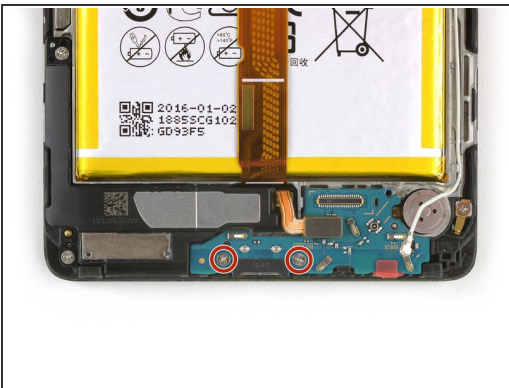

- Drehe die zwei #00 Kreuzschlitzschrauben heraus.
- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautsprechers auszustecken.
- Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Ladebuchseneinheit herauszuhebeln.
- Entferne die Ladebuchseneinheit.

Schritt 11 — Lautsprecher



- Entferne die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben.
- Setze die Spitze eines Spudgers an der linken Seite des Lautsprechers an und heble ihn heraus.
- Entferne den Lautsprecher.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.