

Mac mini Ende 2014 Netzteil ersetzen

Verwende diese Anleitung, um das Netzteil in de...

Geschrieben von: Sam Goldheart



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um das Netzteil in deinem Mac mini zu ersetzen.

Diese Anleitung wurde für den Mac mini mit Fusion Drive erstellt, weshalb in der Anleitung einige Anschlüsse und Komponenten vorkommen können, welche in deinem Modell nicht vorhanden sind.

Du kannst diese Anleitung aber trotz der eventuell fehlenden Anschlüsse für deinen Mac verwenden!



WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[Mac mini Logic Board Removal Tool](#) (1)



ERSATZTEILE:

[Mac mini A1347 \(Mid 2011 to Late 2014\) Power Supply](#) (1)

Schritt 1 — Unterbodenabdeckung



- Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
- Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.

Schritt 2



- Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.

Schritt 3



- Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.

Schritt 4 — Antennenabdeckung



- Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
 - Drei 4,1 mm Schrauben
 - Drei 1,9 mm Schrauben

Schritt 5



⚠ Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.

- Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.

Schritt 6



- Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
- ⓘ Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.

Schritt 7



- Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.

Schritt 8




- Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.

Schritt 9





- Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.

Schritt 10 — Lüfterereinheit

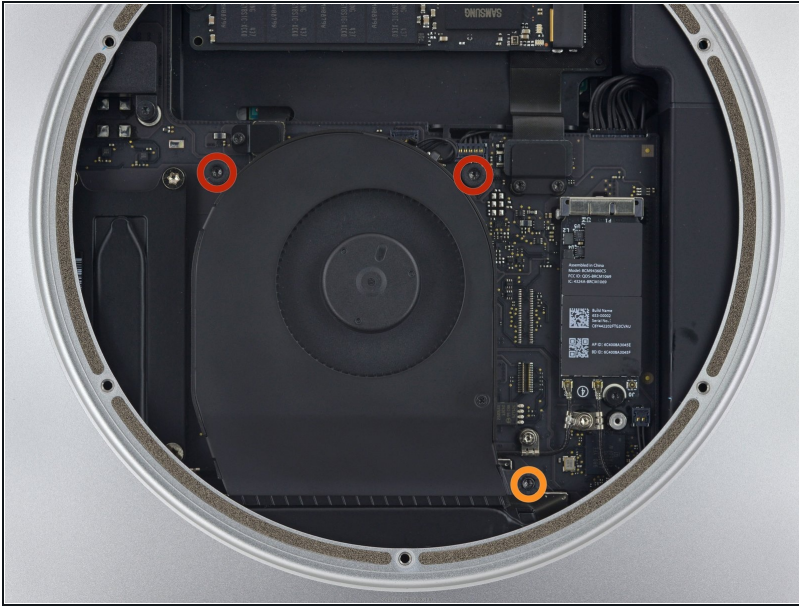

- Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
- Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüfterereinheit entfernt.

Schritt 11

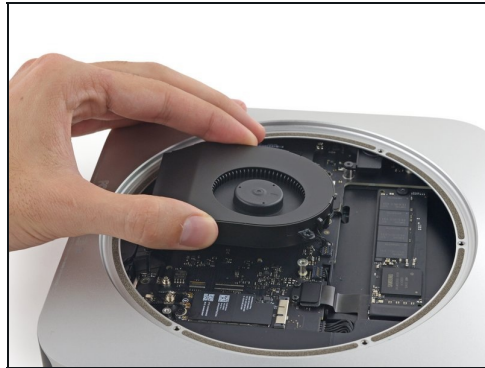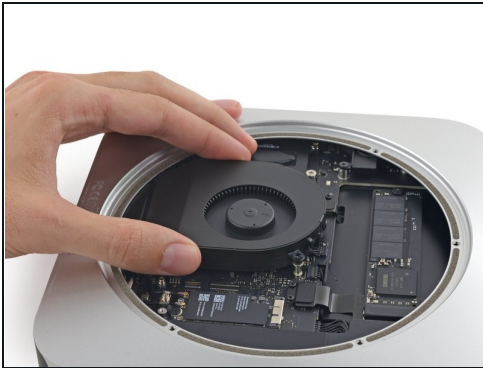


ⓘ Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.

⚠ Versuche **nicht**, den Lüfter vollständig zu entfernen.

- Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
- Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.

Schritt 12

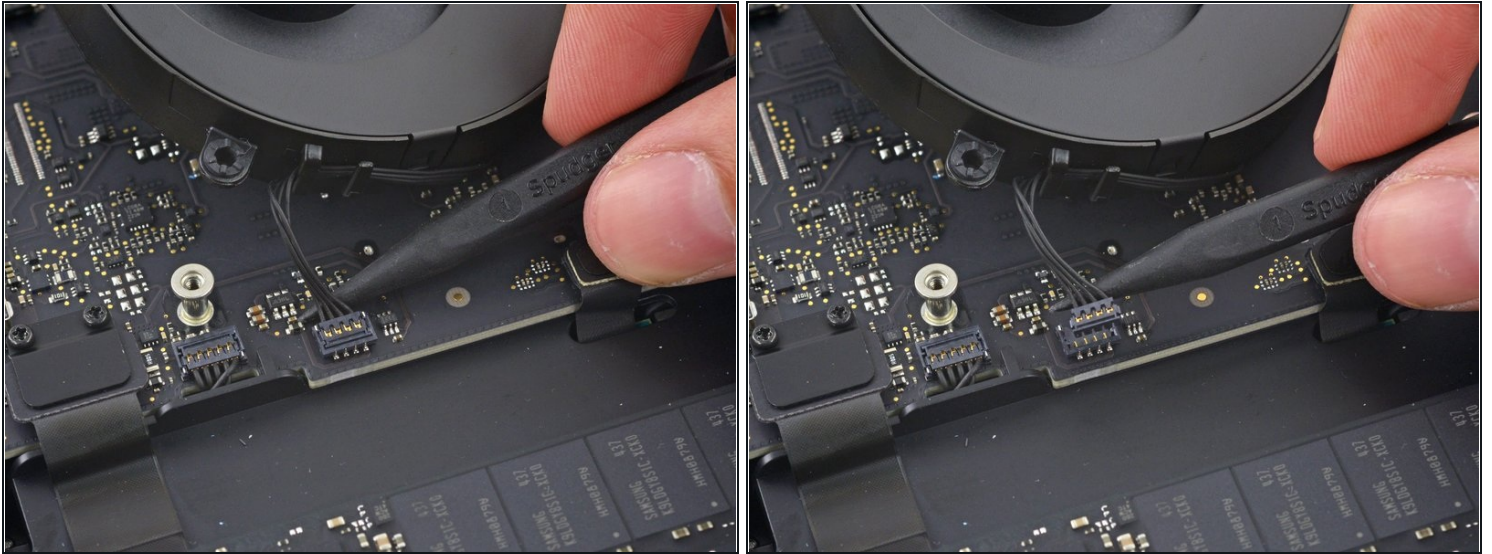


- Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.

Schritt 13





- Entferne den Lüfter aus dem Mac mini.

Schritt 14 — Logic Board Einheit

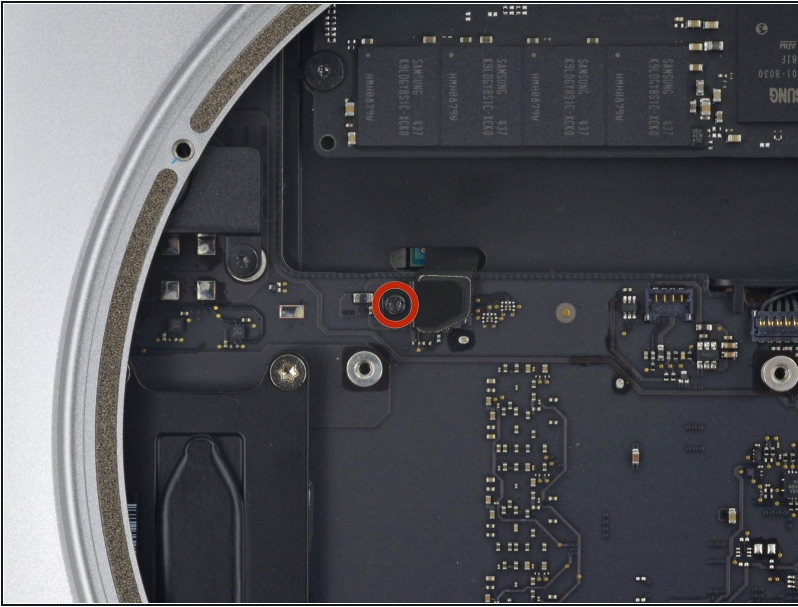



- Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.

Schritt 15

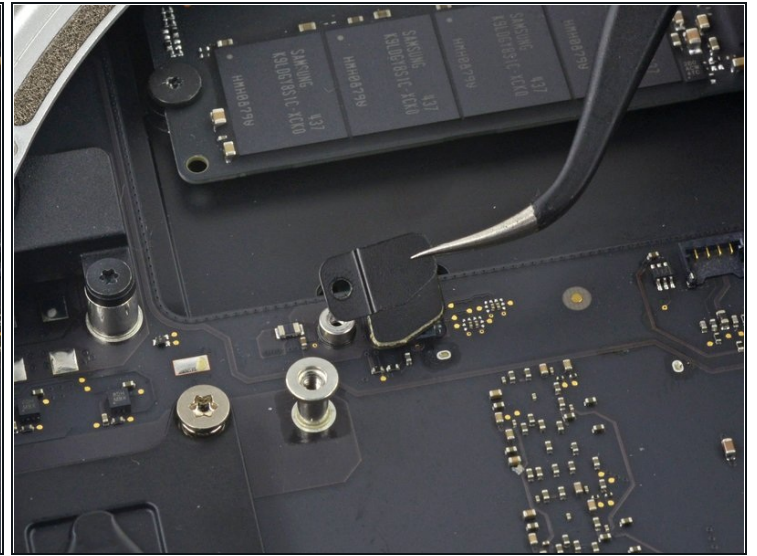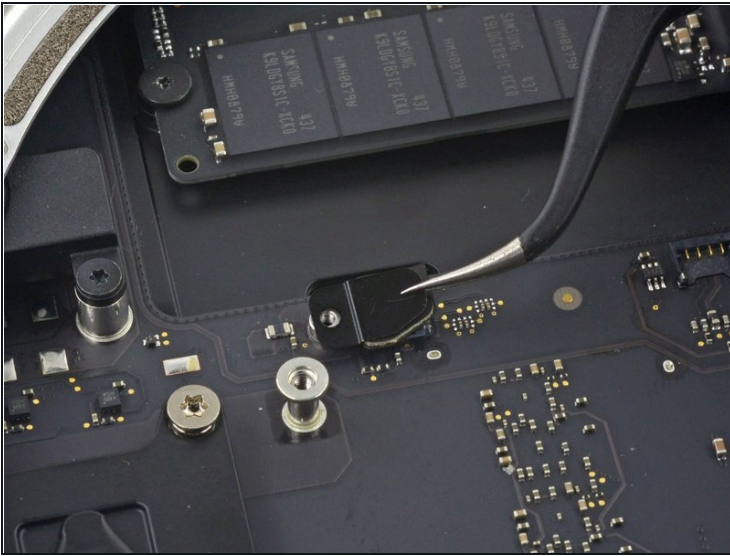



- Entferne die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses.

Schritt 16

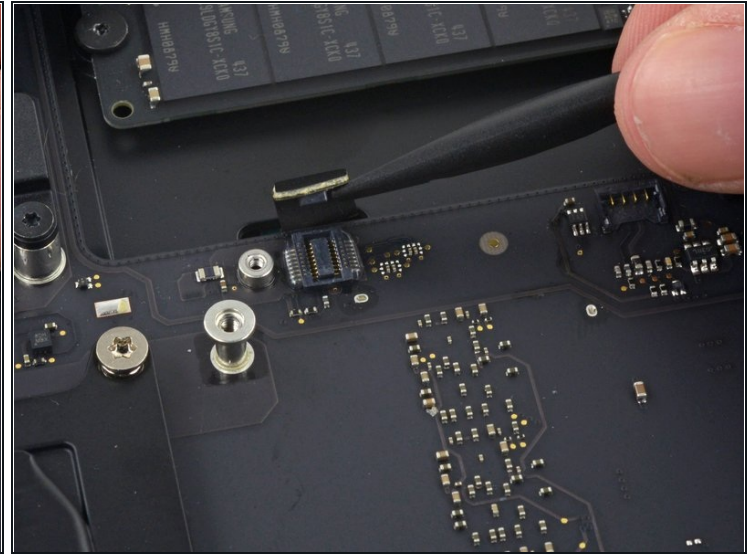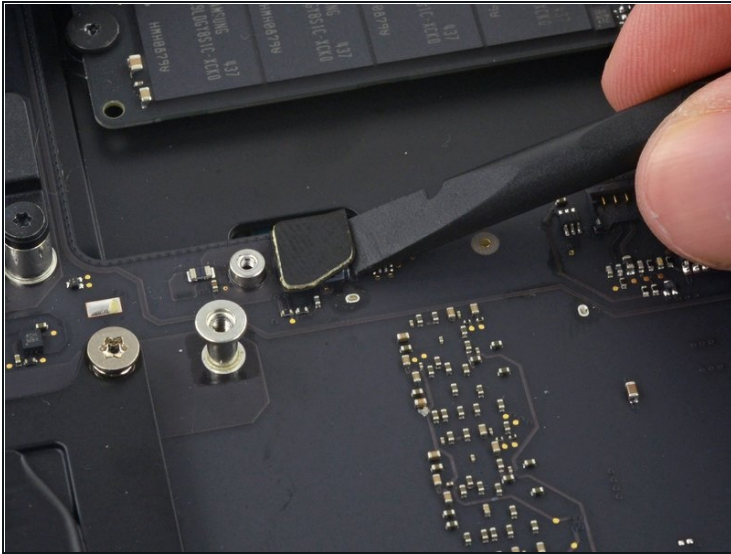


- Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.

Schritt 17

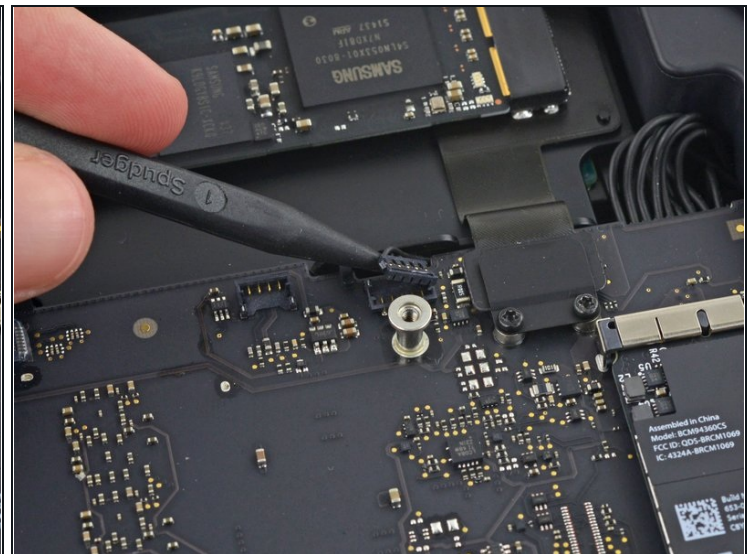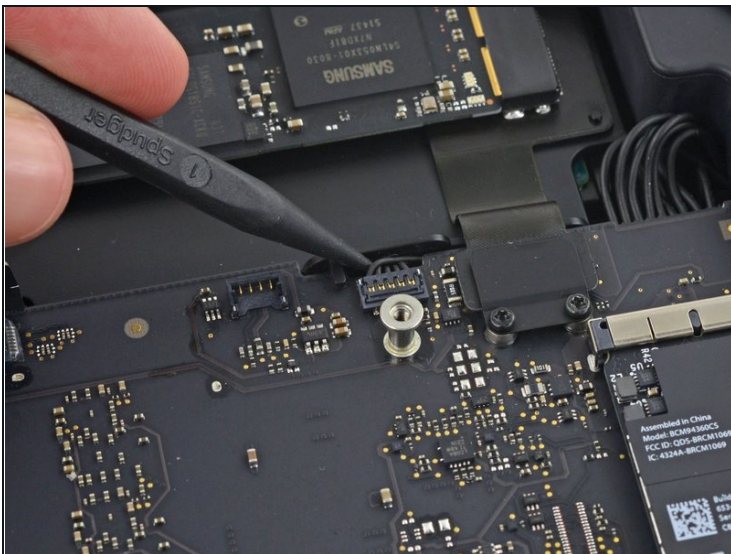



- Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.

Schritt 18

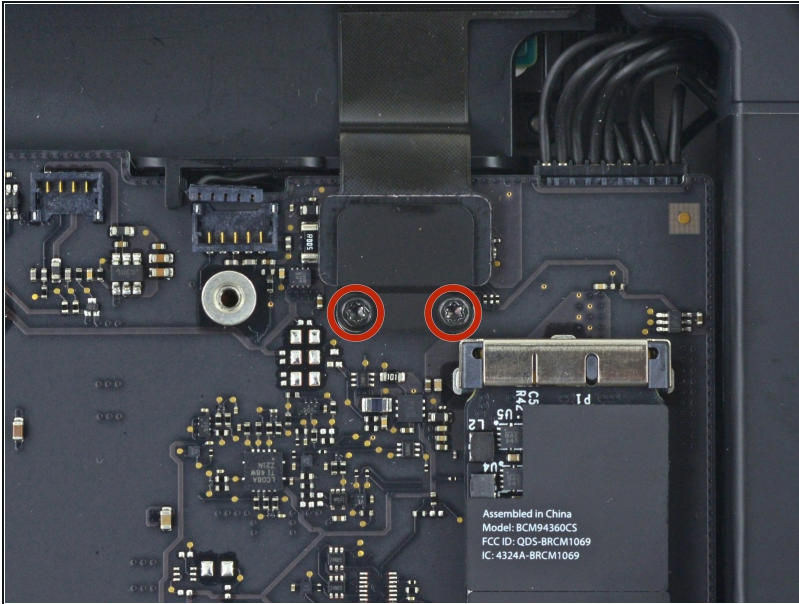


- Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
- Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.

Schritt 19

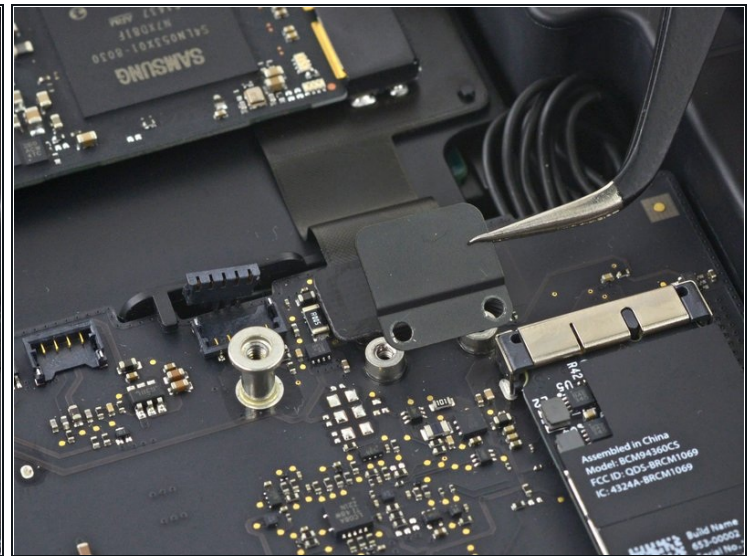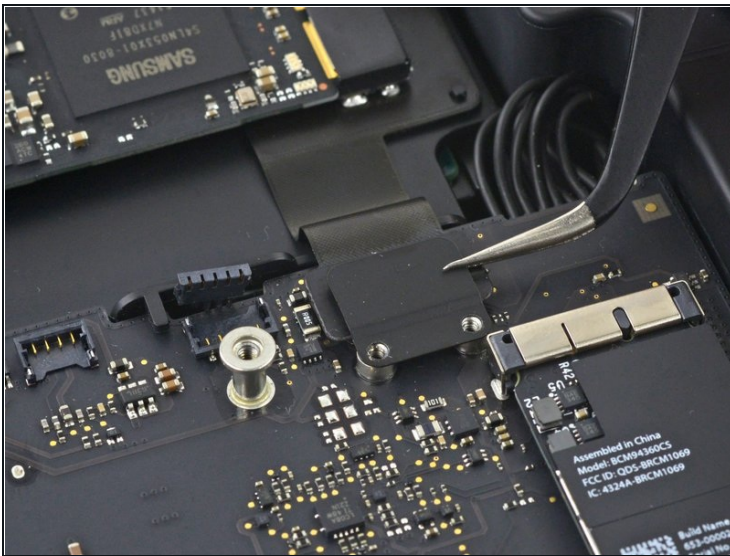

- Entferne die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels.

Schritt 20

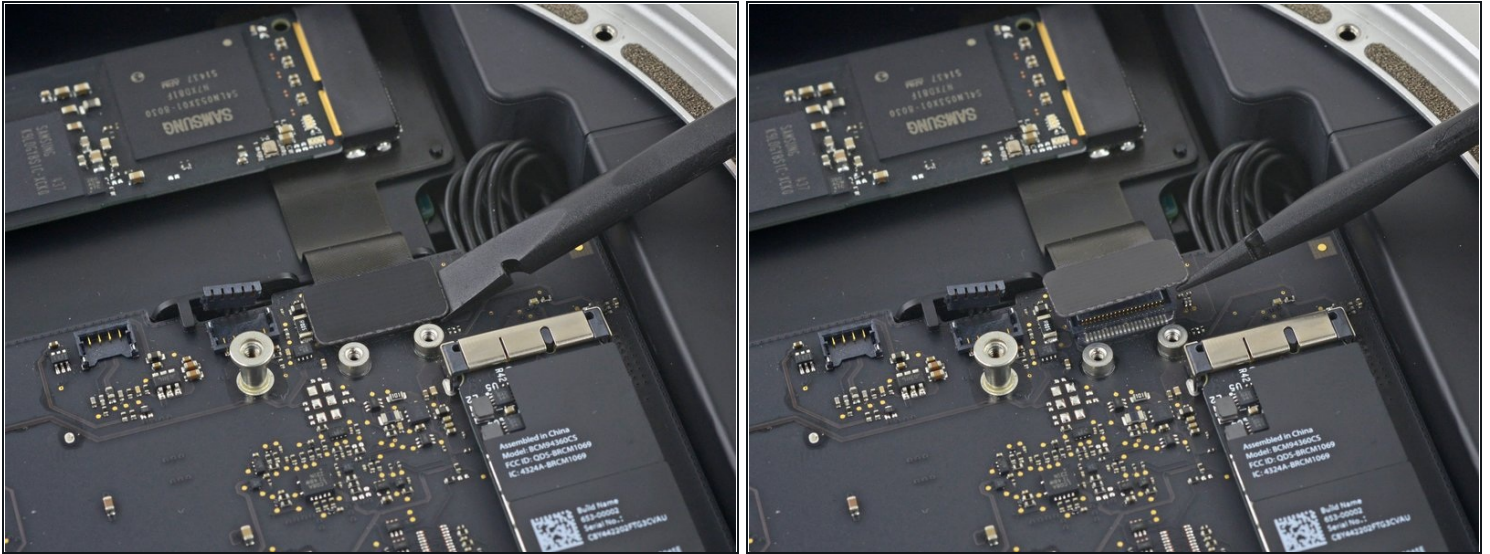

- Hebe den PCIe SSD-Stecker von seinem Anschluss.

Schritt 21



- Entferne die einzelne 16 mm T6 Schraube, die das Logic Board befestigt.

Schritt 22



⚠ Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des [Mac mini Logic Board Removal Tools](#) in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).


- Stecke das [Mac mini Logic Board Removal Tool](#) in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.

Schritt 23




- Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
 - Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
- ⓘ Entferne das Mac mini Logic Board Removal Tool.

Schritt 24

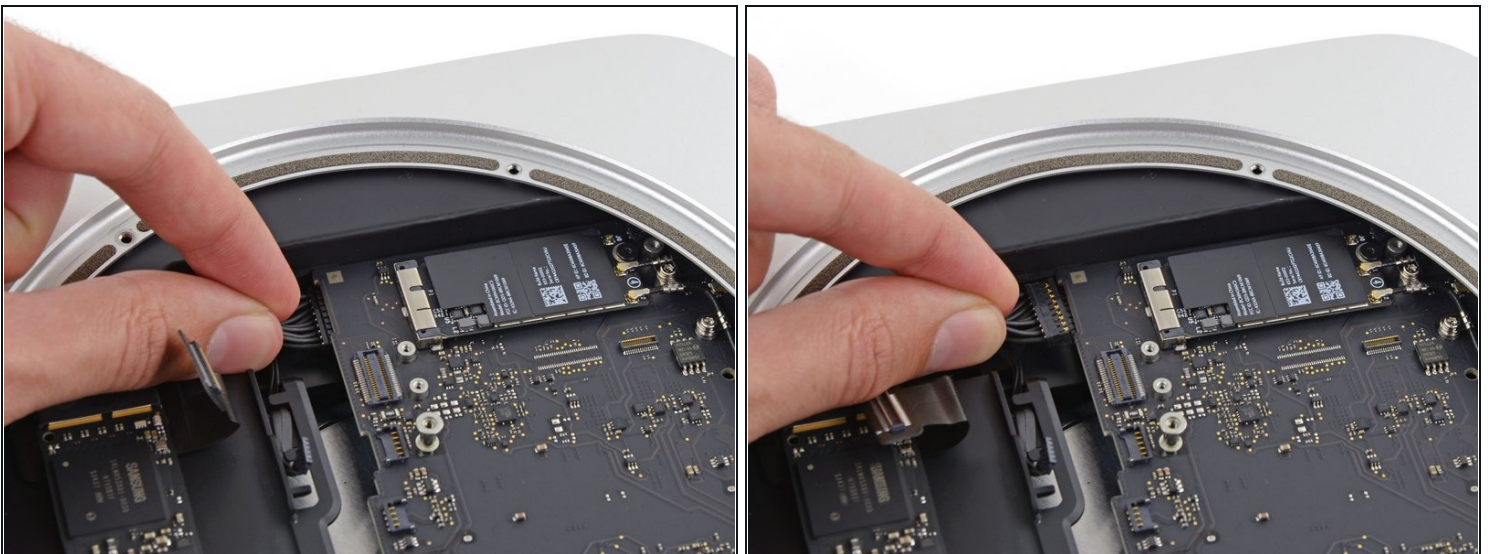

- Ziehe den DC-In Stecker gerade vom Anschluss auf der Platine.

Schritt 25

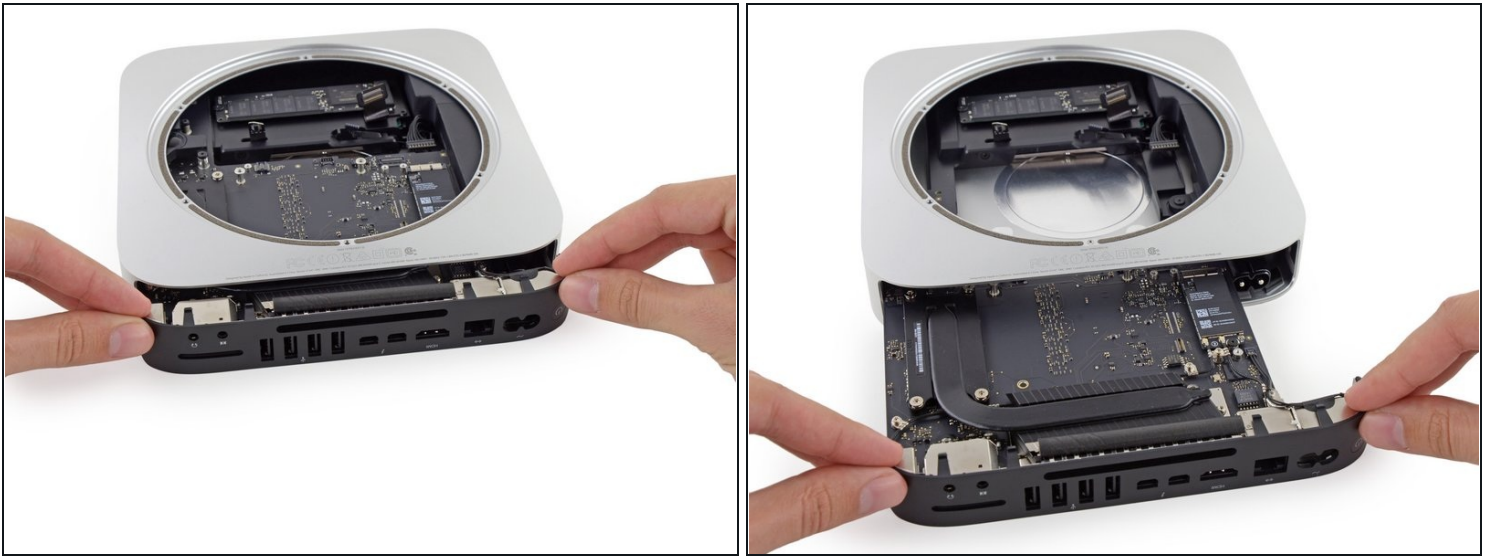

- Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.

Schritt 26 — Netzteil



i Die AC-Buchse ist mit Hilfe einer Halteklammer gesichert.

- Zum Entfernen empfiehlt sich eine Pinzette, es ist aber auch mit den Fingern möglich. Die Klammer sollte dazu von der AC-Buchse weggezogen werden und aus dem Mac mini entfernt werden.
- ☒ Beim Einsetzen der neuen Halteklammer, drücke sie einfach so weit hinein, bis es nicht mehr weiter geht - auch wenn du kein Einrasten hörst, sollte sie dann fest sitzen.

Schritt 27



- Um das Netzteil aus dem Gehäuse zu entfernen, setzt du am besten am AC-In-Stecker an, denn der wirkt wie ein Hebel.
- Drehe den AC-In-Stecker um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.

Schritt 28



- ⓘ Der Stromanschluss sollte in die Rille darüber im Gehäuse passen.
- ★ Achte beim Wiedezusammenbau darauf, dass der Stromanschluss weit genug eingeschoben ist, so dass der Riegel in die entsprechende Rille einrastet.

Schritt 29



- Entferne die 8mm Torx T6 Schraube, die die Stromversorgung befestigt.

Schritt 30



- Schiebe die Stromversorgung aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel sich verheddern oder hängen bleiben.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.