



MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody)

Füße tauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Füße...

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Füße austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [Adhesive Cleanup Kit \(Set of 12\)](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

Schritt 1 — Schrauben am Boden herausdrehen




- Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
 - Sieben 3 mm Schrauben.
 - Drei 13,5 mm Schrauben.

Schritt 2 — Bodenplatte abheben



- Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.

Schritt 3 — GummifüÙe

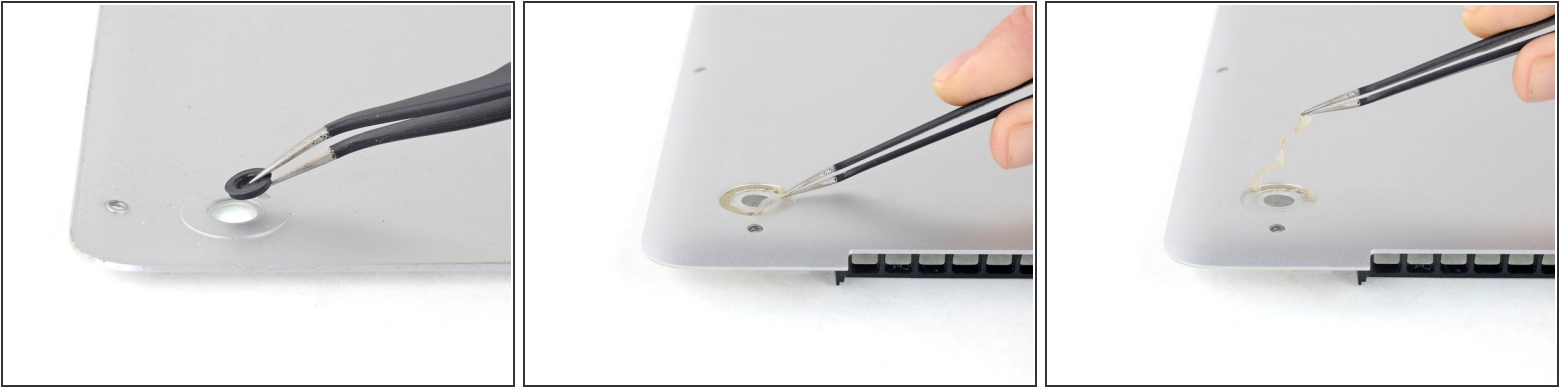

- Entferne alle gerissenen oder beschädigte GummifüÙe.
- Entferne alle Reste von GummifüÙen, die noch im Befestigungsloch stecken.
- Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der GummifüÙe.

Schritt 4




- Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.

Schritt 5



- Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.

Schritt 6

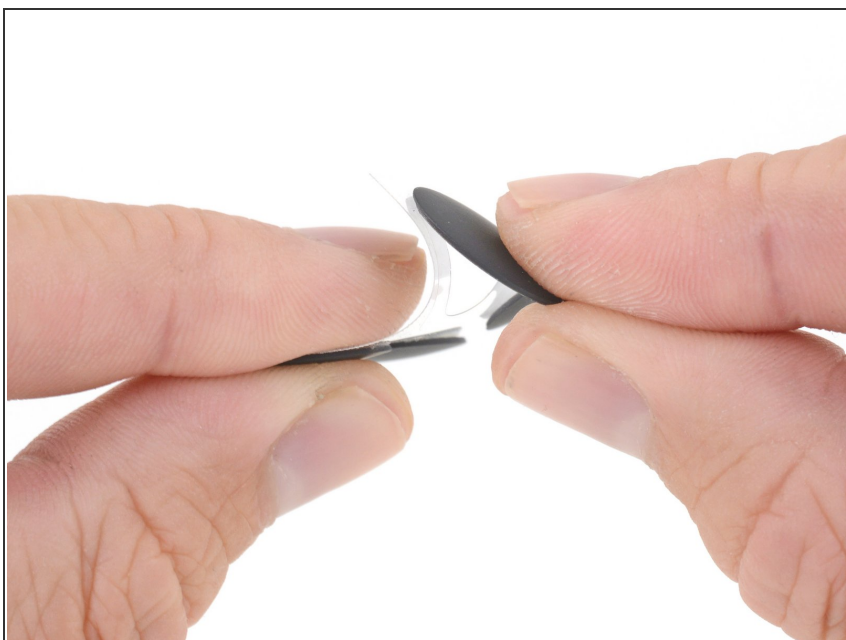

- Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.

Schritt 7



- Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
- Achte darauf, dass die kleine Passnoppe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
- Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
- Schaue von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnoppe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.

Schritt 8



- Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbundet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
- Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.