



MacBook Pro 17" Unibody Füße austauschen

Hier wird der Austausch der Füße im MacBook Pro...

Geschrieben von: Arthur Shi



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der FüÙe im MacBook Pro 17" gezeigt.


WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
Pinzette (1)
Isopropyl Alcohol Wipes (1)
Adhesive Cleanup Kit (Set of 12) (1)

ERSATZTEILE:

MacBook and MacBook Pro Unibody
Plastic Feet (1)

Schritt 1 — Gehäuseunterteil

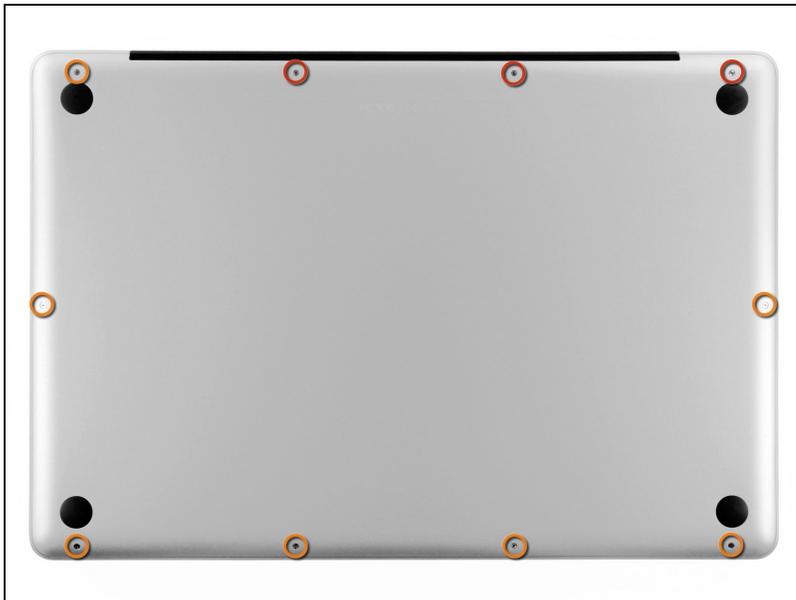

- Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
 - Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben

Schritt 2



- Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
 - Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
- Entferne das Gehäuseunterteil.

Schritt 3 — GummifüÙe



- Entferne alle gerissenen oder beschädigte GummifüÙe.
- Entferne alle Reste von GummifüÙen, die noch im Befestigungsloch stecken.
- Entferne mit einer Pinzette alle Reste von altem Klebeband in der Klebefläche der GummifüÙe.

Schritt 4




- Reinige die Klebefläche mit Klebstoffentferner, um jegliche Reste des Klebers zu beseitigen.

Schritt 5



- Wische mit einem alkoholbefeuchteten Tuch über die Klebefläche, um Reste vom Klebstoffentferner zu beseitigen.

Schritt 6

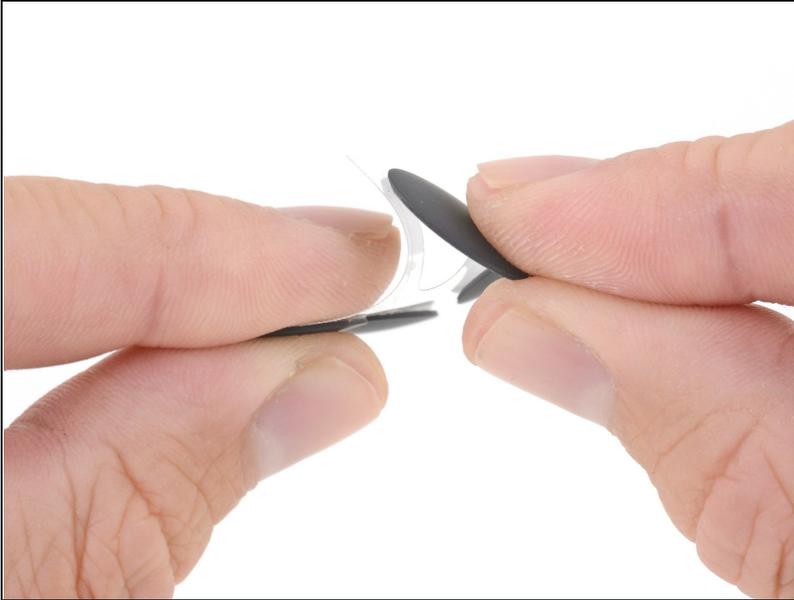

- Ziehe die Schutzfolie vom Ersatzfuß ab.

Schritt 7



- Platziere den neuen Fuß richtig in der Klebefläche.
- Achte darauf, dass die kleine Passnöpfe im Gummifuß in das entsprechende Loch nahe am Rand der Klebefläche eingreift.
- Wenn der Fuß richtig sitzt, kannst du ihn nach unten drücken.
- Schau von der Innenseite des unteren Gehäuses, ob der Fuß gut ausgerichtet ist. Schiebe die Passnöpfe mit einer Pinzette in das entsprechende Loch.

Schritt 8



- Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest und halte den Druck 30 Sekunden lang aufrecht, damit der druckempfindliche Kleber abbindet. Drücke von der anderen Seite dagegen.
- Wiederhole die letzten sechs Schritte für jeden Gummifuß, der gerissen oder beschädigt ist.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.