



Huawei M750 Austausch der Kamera

Nutze diese Anleitung um das Kameramodul wieder zu verbinden oder die Kameralinse auszutauschen.

Geschrieben von: Stuart Smith



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie Du die Kamera des Huawei M750 Smartphones austauschen kannst.

WERKZEUGE:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



- Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.

Schritt 2

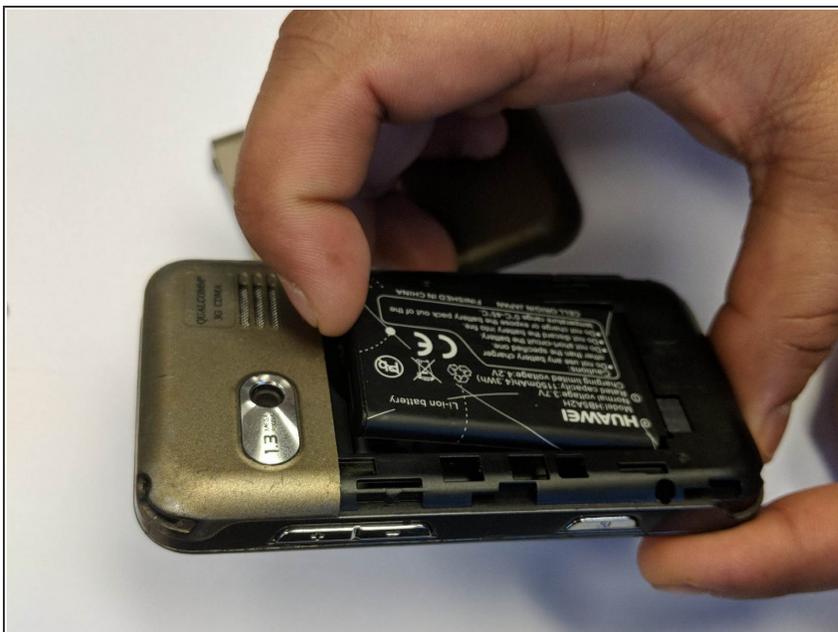


- Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.

Schritt 3 — Gehäuserückseite



- Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
- Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.

Schritt 4

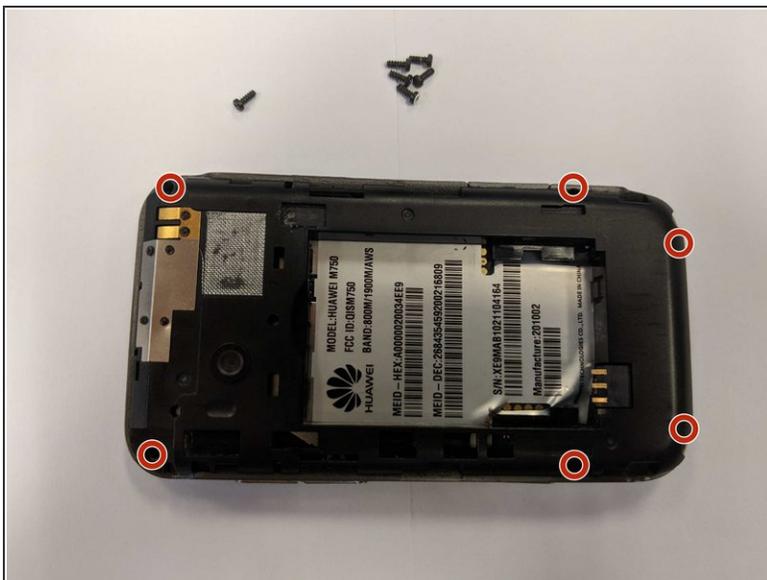


- Nutze einen T5 Tore Schraubendreher, um die sechs 6mm Schrauben zu entfernen.

Schritt 5




- Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
- Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
- ⓘ Es kann sein, dass hier eine nicht unerhebliche Hebelkraft aufgebracht werden muss.

Schritt 6 — Kamera

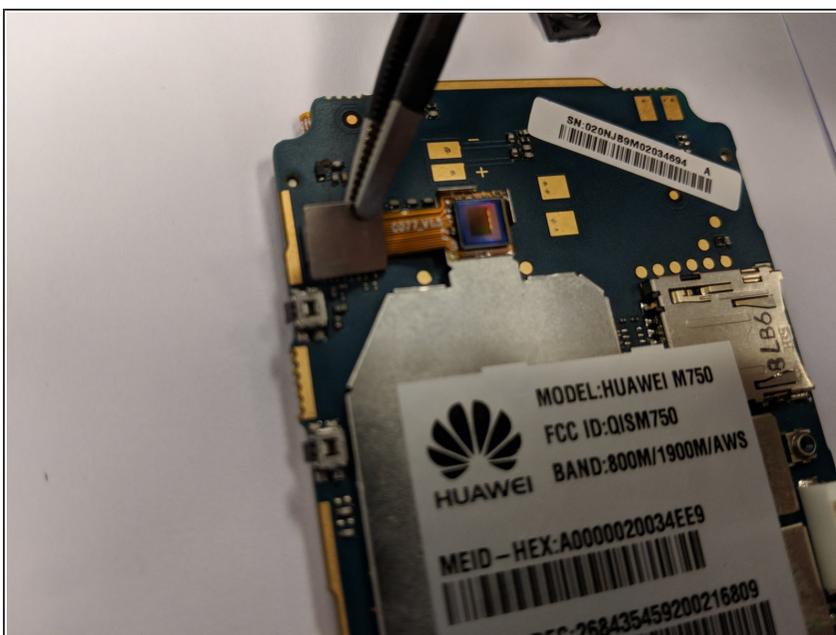

- Hier ist die Verbindung der Kamera mit dem Motherboard zu sehen.
- Mit einer Pinzette kann der Anschluss, wie hier gezeigt, entfernt werden.

Schritt 7

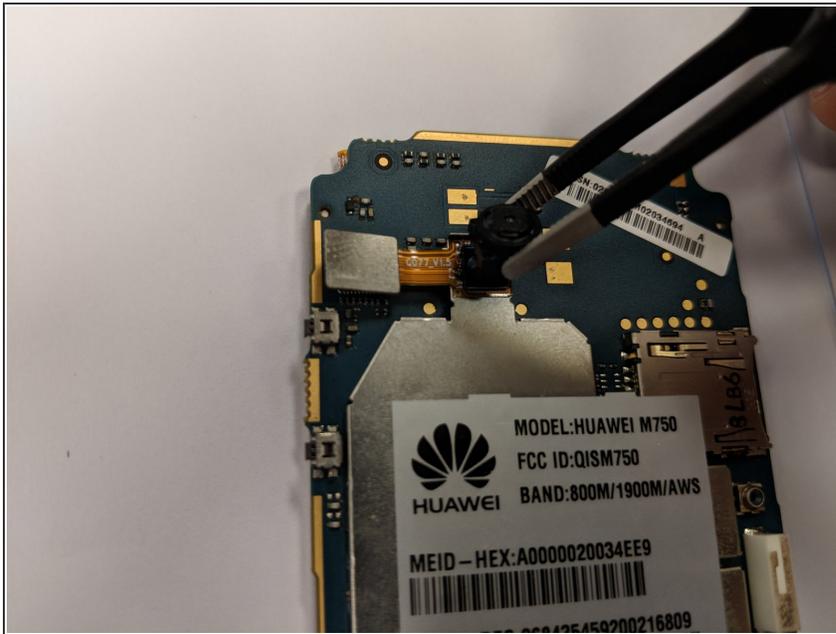

- Entferne vorsichtig die Linse und das Linsengehäuse mit einer Pinzette.
- ⓘ Die Linse ist einfach in ihrem Sitz eingeklemmt. Das Frontpanel hält das Objektiv sicher fest.
- ⚠ Berühre nach Möglichkeit nicht die Kameralinse oder die Kamerakomponenten, da sie sonst verkratzen oder beschädigt werden könnten.

Um das Gerät wieder zusammensetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.