




# Huawei M750 Austausch des Ladeanschlusses

Nutze diese Anleitung, um den Ladeanschluss des Huawei M750 auszutauschen.

Geschrieben von: Kshitiz Thapa

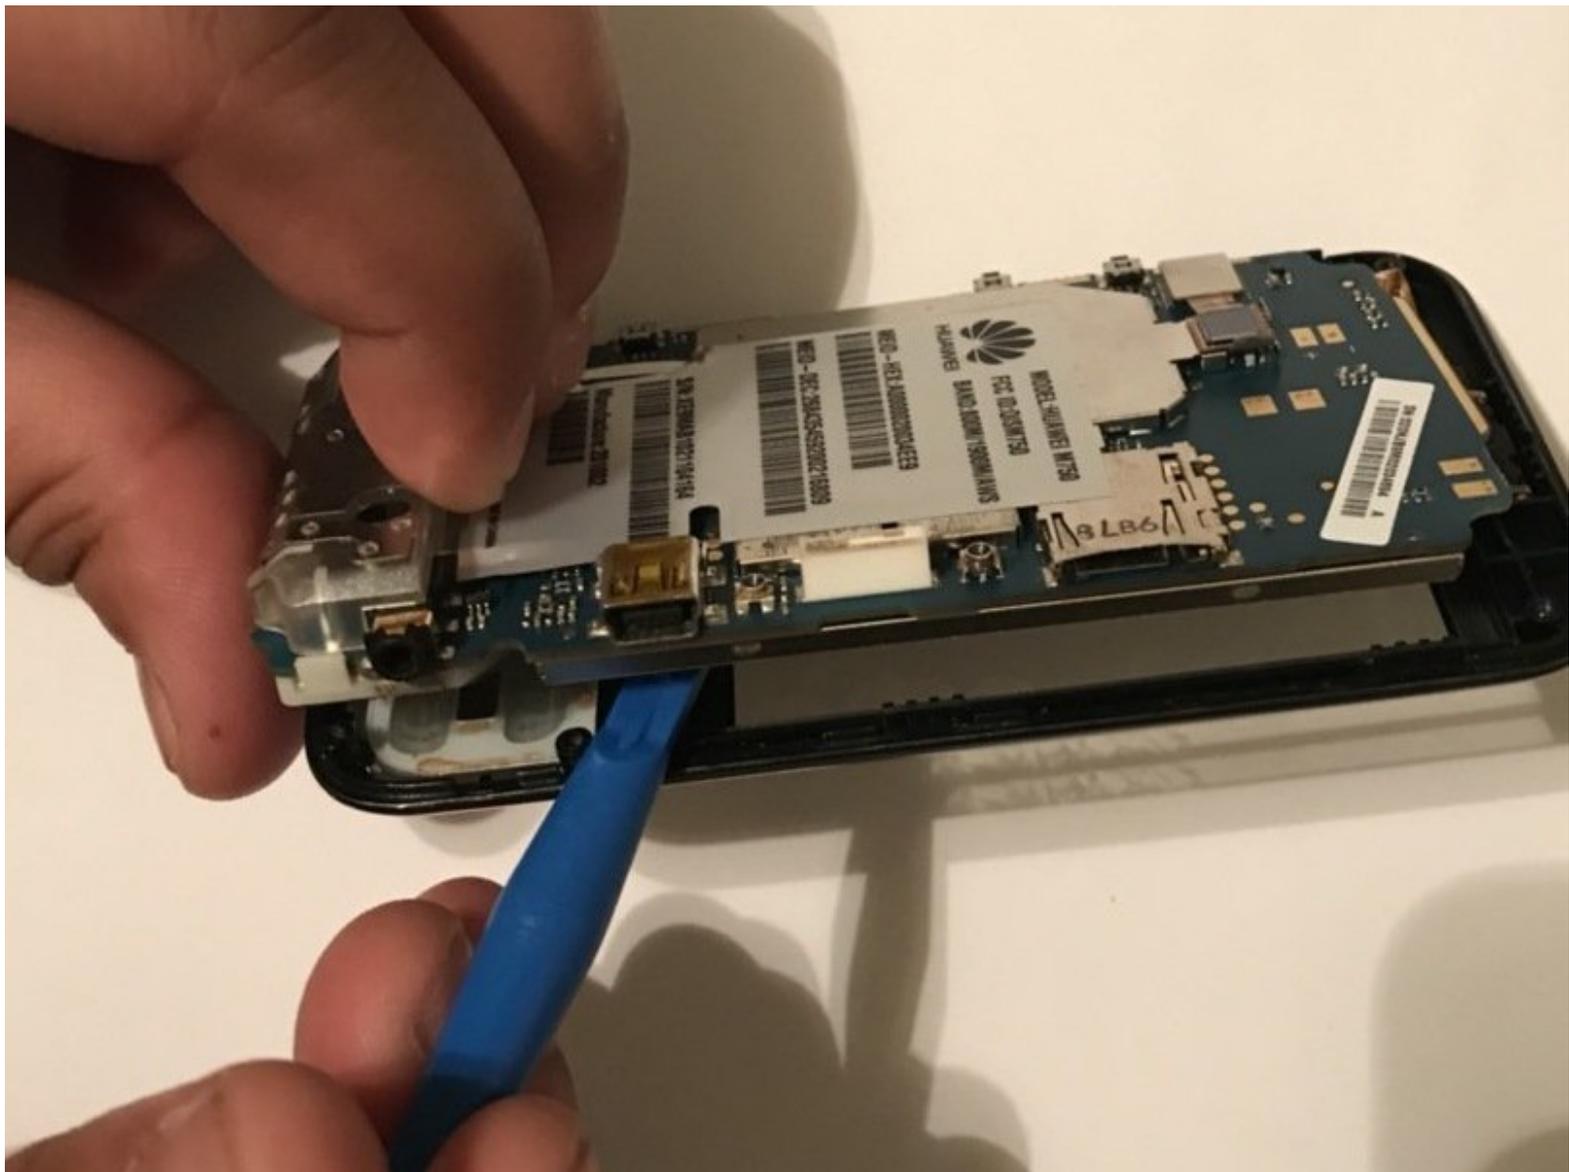

---

## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung begleitet dich durch den Austausch des Ladeanschlusses des Huawei M750.

---



### **WERKZEUGE:**


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Schritt 1 — Akku



- Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.

## Schritt 2

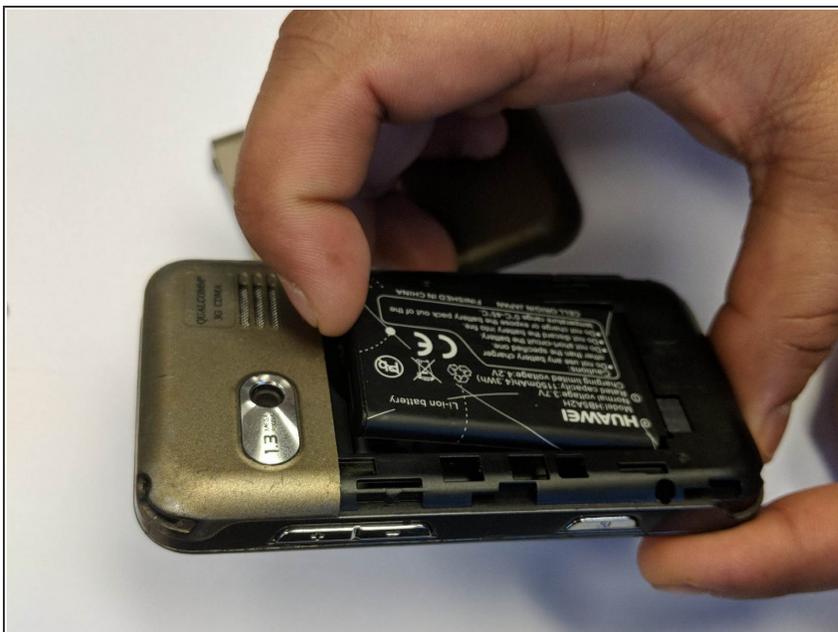


- Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.

### Schritt 3 — Gehäuserückseite



- Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
- Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.

### Schritt 4

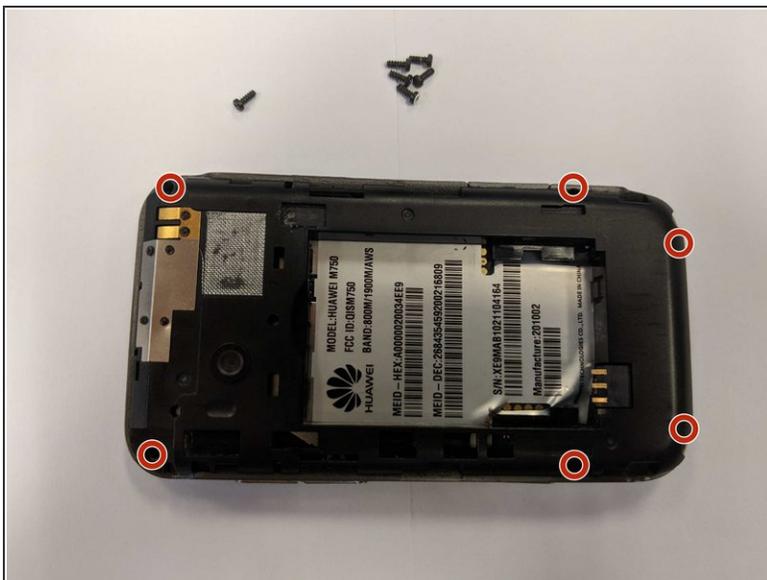


- Nutze einen T5 Tore Schraubendreher, um die sechs 6mm Schrauben zu entfernen.

## Schritt 5





- Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
- Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
- ⓘ Es kann sein, dass hier eine nicht unerhebliche Hebelkraft aufgebracht werden muss.

## Schritt 6 — Ladeanschluss

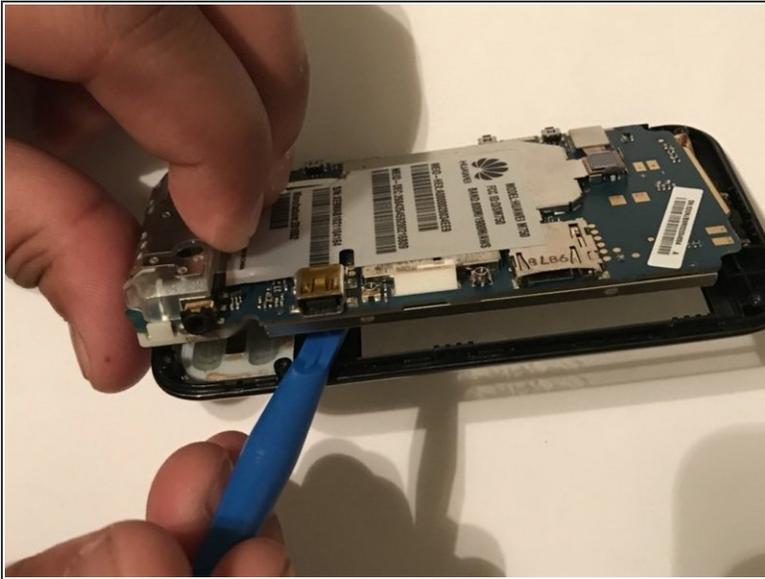

- Nutze das Öffnungswerkzeug und beginne, das Motherboard vom Rand her von der Vorderseite zu lösen.
- Wenn das Motherboard gelockert ist, ziehe es heraus.

## Schritt 7

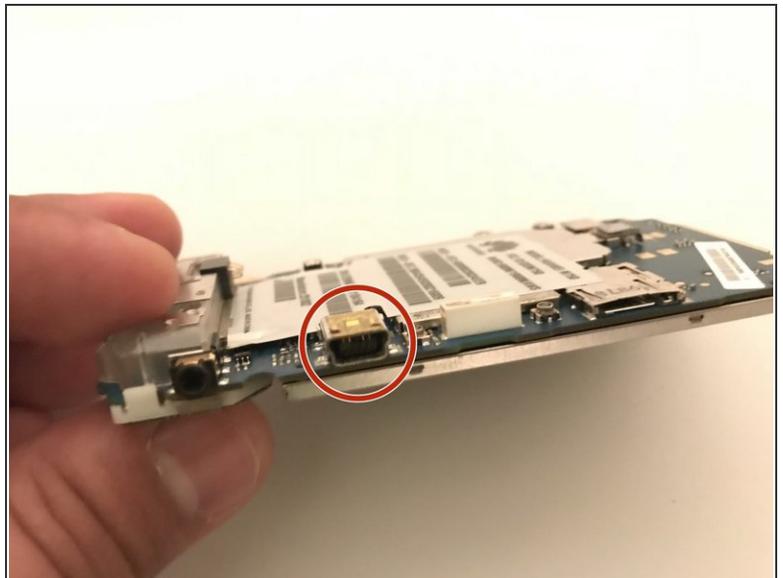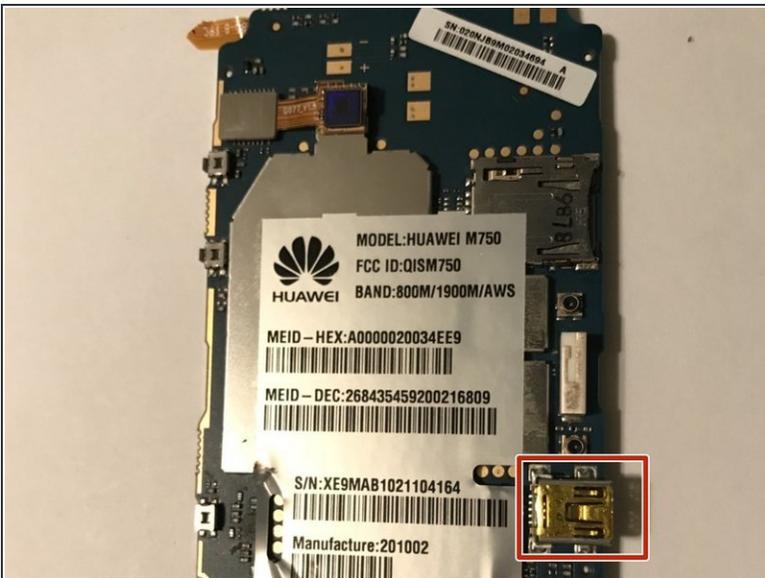

- Die Ladebuchse ist mit dem Motherboard verlötet. Nutze diese [Anleitung](#) um ihn auszutauschen.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Anleitung.