



Huawei P10 Plus Frontkamera ersetzen

Dieser Guide zeigt, wie du die Frontkamera deines Huawei P10 Plus wechselst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Verwende diesen Guide um die Frontkamera deine Huawei p10 Smartphones auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [iFlex Opening Tool](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iSlack](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Display



- [Verwende einen iOpener](#), um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
- Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.

⚠ Um Schaden am Display zu vermeiden, versuche dein Werkzeug nicht zu weit hinein zu schieben.

Schritt 2



⚠ Der Bildschirm ist durch ein dünnes Displaykabel mit dem restlichen Smartphone verbunden. Achte sehr darauf, dieses Kabel beim Öffnen des Gerätes nicht zu zerreißen.



- Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
- Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.

Schritt 3 — Schraube lösen




- Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Display-Flexsteckers befestigt ist.

Schritt 4

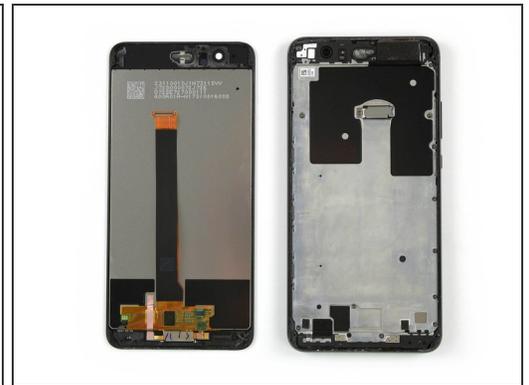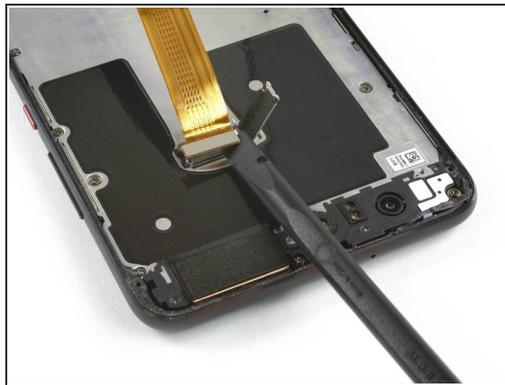


- Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
- Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
- Entferne das Display.
- ☑ Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch [doppelseitiges Kleband](#) oder [vorgestanzte Klebestreifen](#).

Schritt 5 — Mittelrahmen

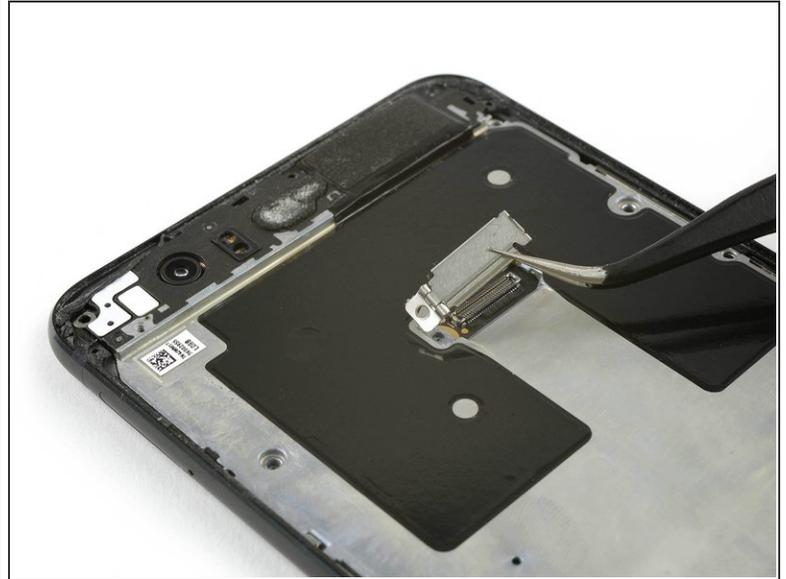

- Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die Metallabschirmung, die den Stecker des Displaykabels festhält.

Schritt 6

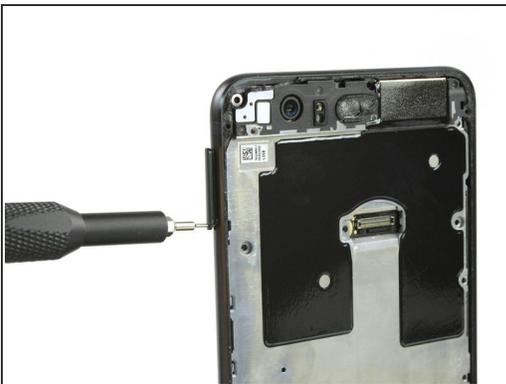

- Entferne das SIM Kartenfach.
- Verwende das spitze Ende eines Spudgers um den Mittelrahmen herauszuheben, bis du ihn gut greifen kannst.

Schritt 7



- Entferne den Mittelrahmen.
- Löse das Flachbandkabel der Batterie mit einem Spudger.

Schritt 8 — Frontkamera



- Verwende eine Pinzette um vorsichtig das untere Ende des Klebestreifens zu lösen, welcher den Stecker des Frontkamerakabels festklebt.
- Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kamerakabels zu lösen.
- Entferne die Frontkamera.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an, wenn du dein Smartphone wieder zusammenbaust.