



# Huawei P10 Plus Kopfhörerbuchse austauschen

Verwende diese Anleitung um die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P10 Plus Smartphone auszutauschen.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



## EINLEITUNG

In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P10 Plus Smartphone auszutauschen.

---

### WERKZEUGE:

- [iFlex Opening Tool](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
  - [SIM Card Eject Tool](#) (1)
  - [iSlack](#) (1)
  - [Pinzette](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Display



- [Verwende einen iOpener](#), um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
- Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.

**⚠ Um Schaden am Display zu vermeiden, versuche dein Werkzeug nicht zu weit hinein zu schieben.**

## Schritt 2



**⚠ Der Bildschirm ist durch ein dünnes Displaykabel mit dem restlichen Smartphone verbunden. Achte sehr darauf, dieses Kabel beim Öffnen des Gerätes nicht zu zerreißen.**




- Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
- Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.

### Schritt 3 — Schraube lösen



- Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Display-Flexsteckers befestigt ist.

### Schritt 4

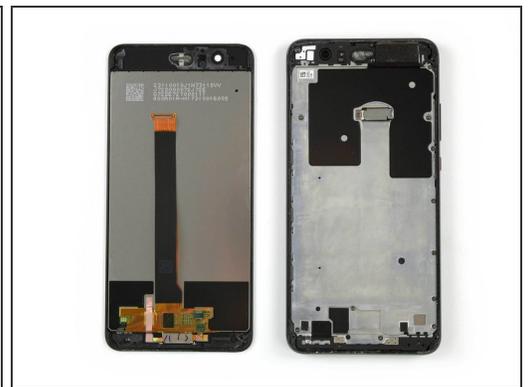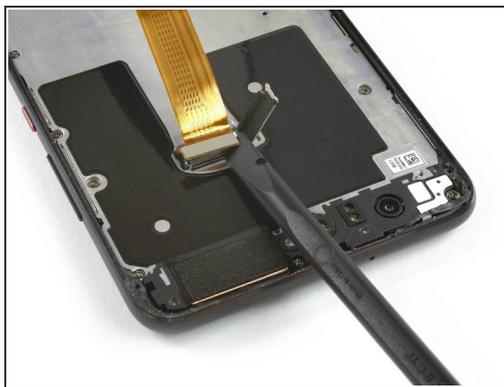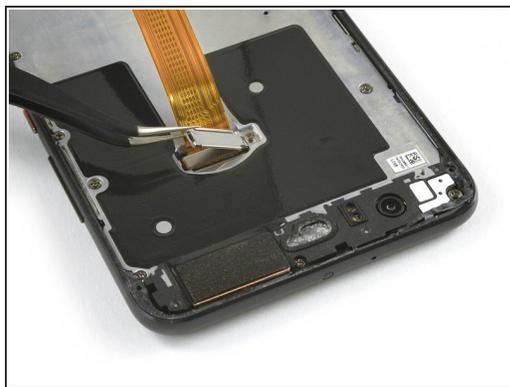


- Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
- Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
- Entferne das Display.
- Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch [doppelseitiges Kleband](#) oder [vorgestanzte Klebestreifen](#).

## Schritt 5 — Mittelrahmen



- Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben #00.
- Entferne die Metallabschirmung, die den Stecker des Displaykabels festhält.

## Schritt 6

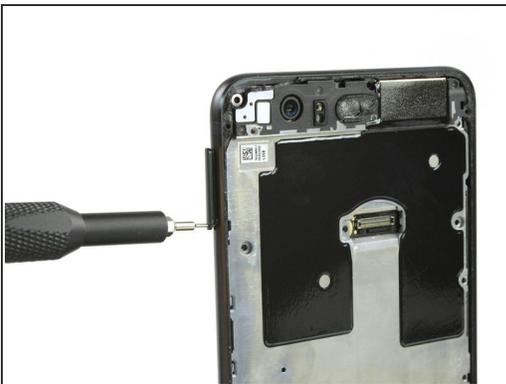

- Entferne das SIM Kartenfach.
- Verwende das spitze Ende eines Spudgers um den Mittelrahmen herauszuheben, bis du ihn gut greifen kannst.

## Schritt 7



- Entferne den Mittelrahmen.
- Löse das Flachbandkabel der Batterie mit einem Spudger.

## Schritt 8 — Kopfhörerbuchse



- Verwende einen Spudger, um die Verbindung der Kopfhörerbuchse zu lösen.
- [Verwende einen iOpener](#) um den Klebstoff unterhalb der Kopfhörerbuchse zu lösen.
- Entferne die Kopfhörerbuchse.
- ⓘ Sollte nicht bereits eine Gummidichtung an deinem Ersatzteil angebracht sein, ist es notwendig die Dichtung von deiner alten Kopfhörerbuchse auf die neue zu übertragen.

Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.