




Ausbau und Austausch einer Toshiba Laptop Tastatur

Geschrieben von: Rany

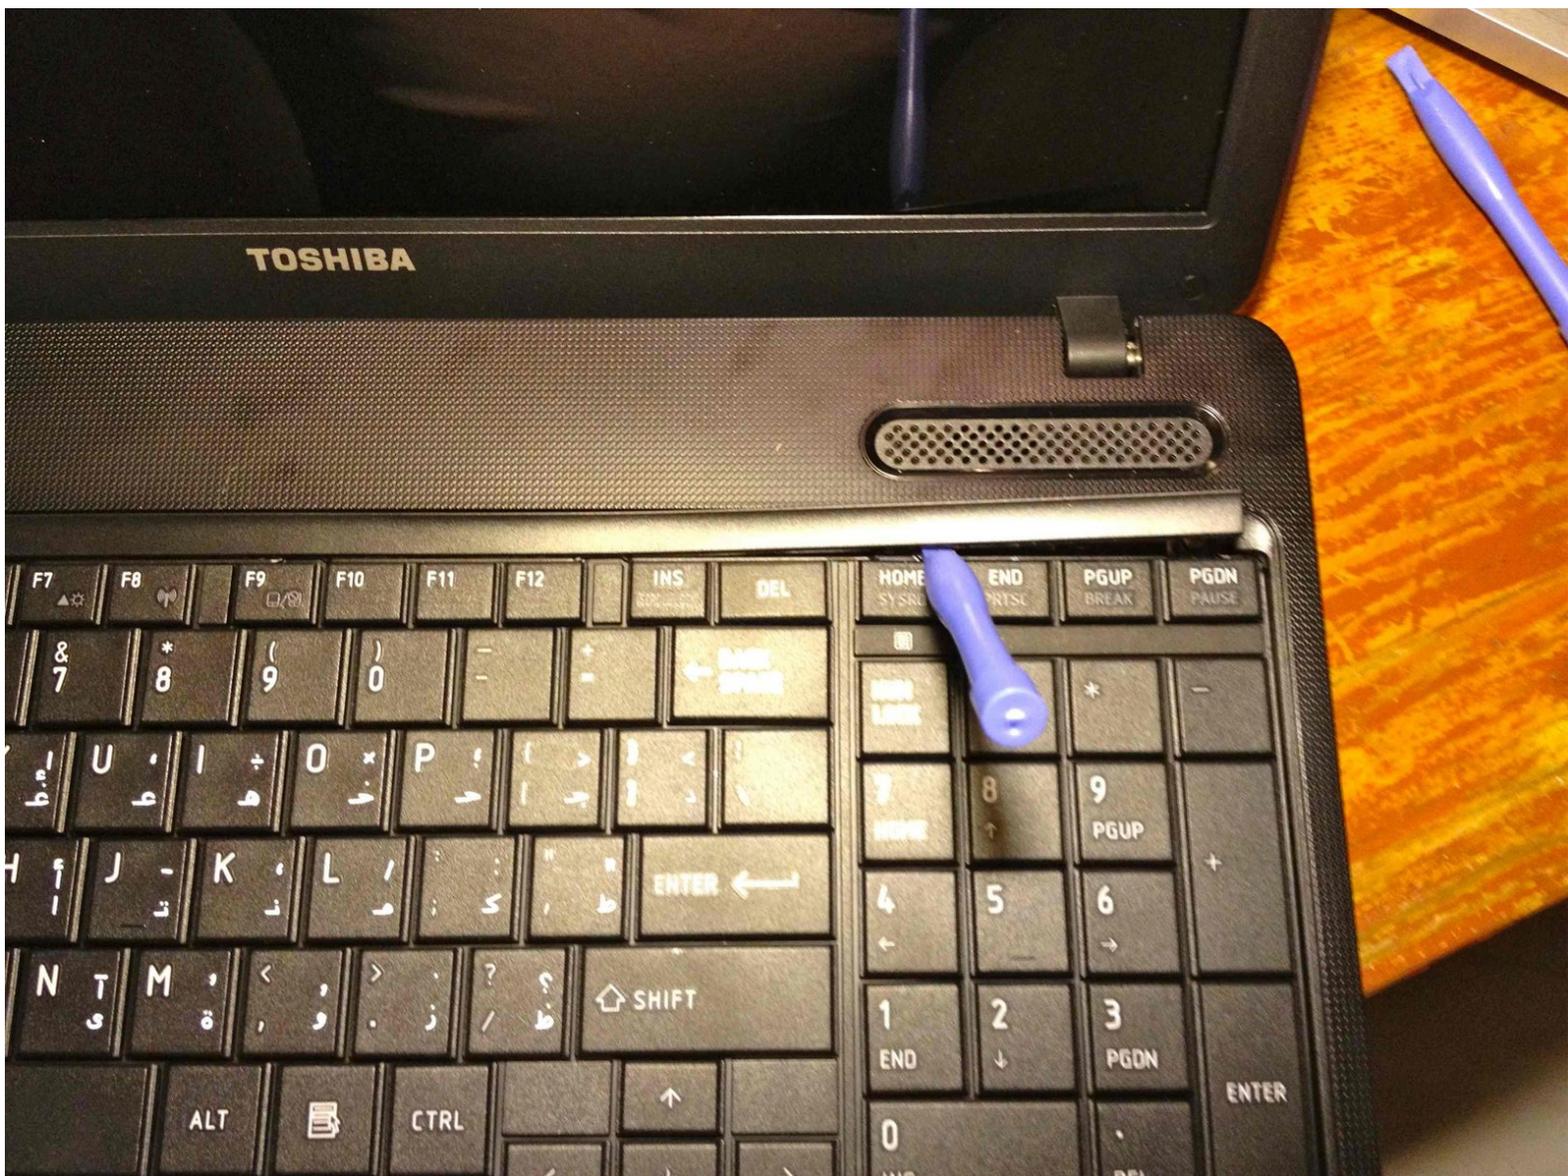

**WERKZEUGE:**

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Öffnungswerkzeug (1)
- Spudger (1)

**TEILE:**


- Replacement Keyboard for Toshiba C655 Series Laptop (1)

Schritt 1 — Ausbau und Austausch einer Toshiba Laptop Tastatur




- Zuerst sicherstellen, dass der Laptop ausgeschaltet ist. Entferne den Akku.
- Mit einem Plastikwerkzeug die schmale Zierleiste entfernen.
 - ⚠ Für diesen Schritt kann man einen Schlitz Schraubendreher nehmen, aber dabei besteht die Gefahr, die Tastatur und die Zierleiste zu zerkratzen.
- Vorsicht beim Zusammenbau am Ende: Die Zierleiste kann leicht zerbrechen, da sie aus dünnem, weichem Plastik gemacht ist.
- ☑ Bevor die Abdeckung wieder eingesetzt wird, könnte es sinnvoll sein, den Laptop erst einzuschalten und zu testen, ob die neue Tastatur korrekt funktioniert.

Schritt 2

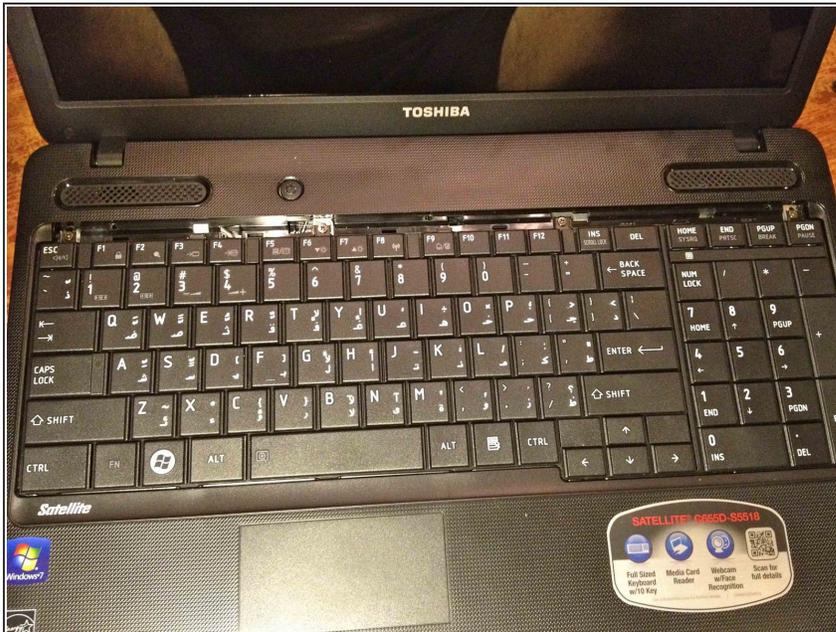

- Die folgenden Schrauben befestigen die Tastatur und müssen entfernt werden:
 - Vier 3 mm Kreuzschlitz Schrauben.


Schritt 3

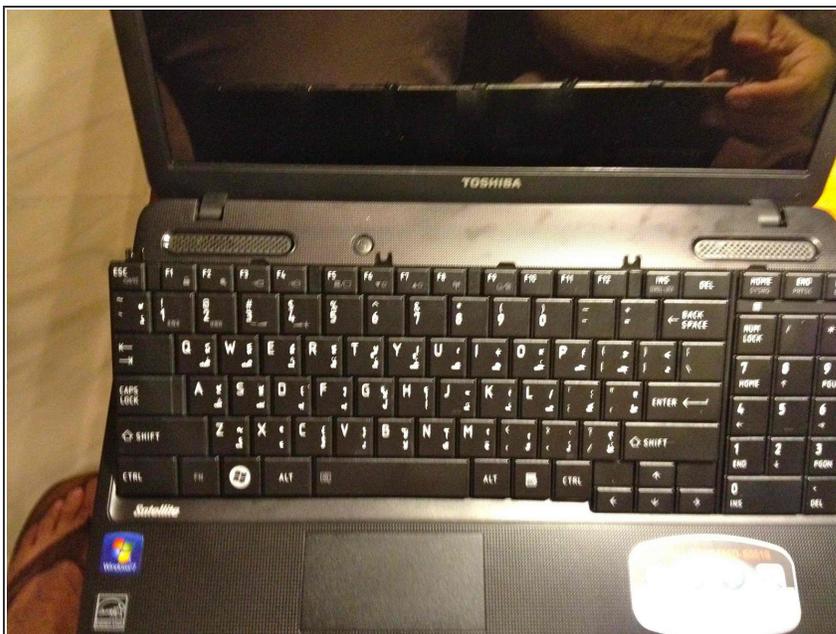

- ⚠ In diesem Schritt ist die Tastatur noch mittels eines Flachbandkabels am Logic Board befestigt. Beim Entfernen der Tastatur muss man vorsichtig sein, dass man nicht zu schnell oder ruckartig arbeitet und dabei das Kabel oder den Anschluss beschädigt.

- Die Tastatur aus dem Laptop heben, dabei mit der oberen Seite vom Bildschirm aus starten.

Schritt 4

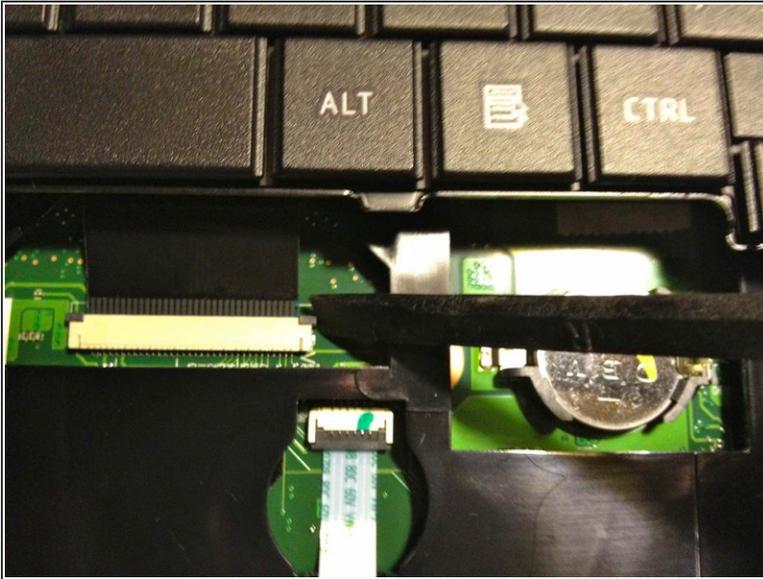

- Mit der Spitze oder dem flachen Ende eines Spudgers die Verbindung entriegeln, die das Flachbandkabel der Tastatur am Logic Board befestigt.
- Das Flachbandkabel herausziehen, nicht nach oben ziehen.
- Beim Zusammenbau das Kabel mit einer Hand einstecken und festhalten, dann mit der anderen Hand die Verbindung verriegeln. Wenn man das Kabel zu früh loslässt, kann es wieder aus dem Anschluss herausrutschen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.