




iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen kurz

Prereq

Geschrieben von: Brett Hartt

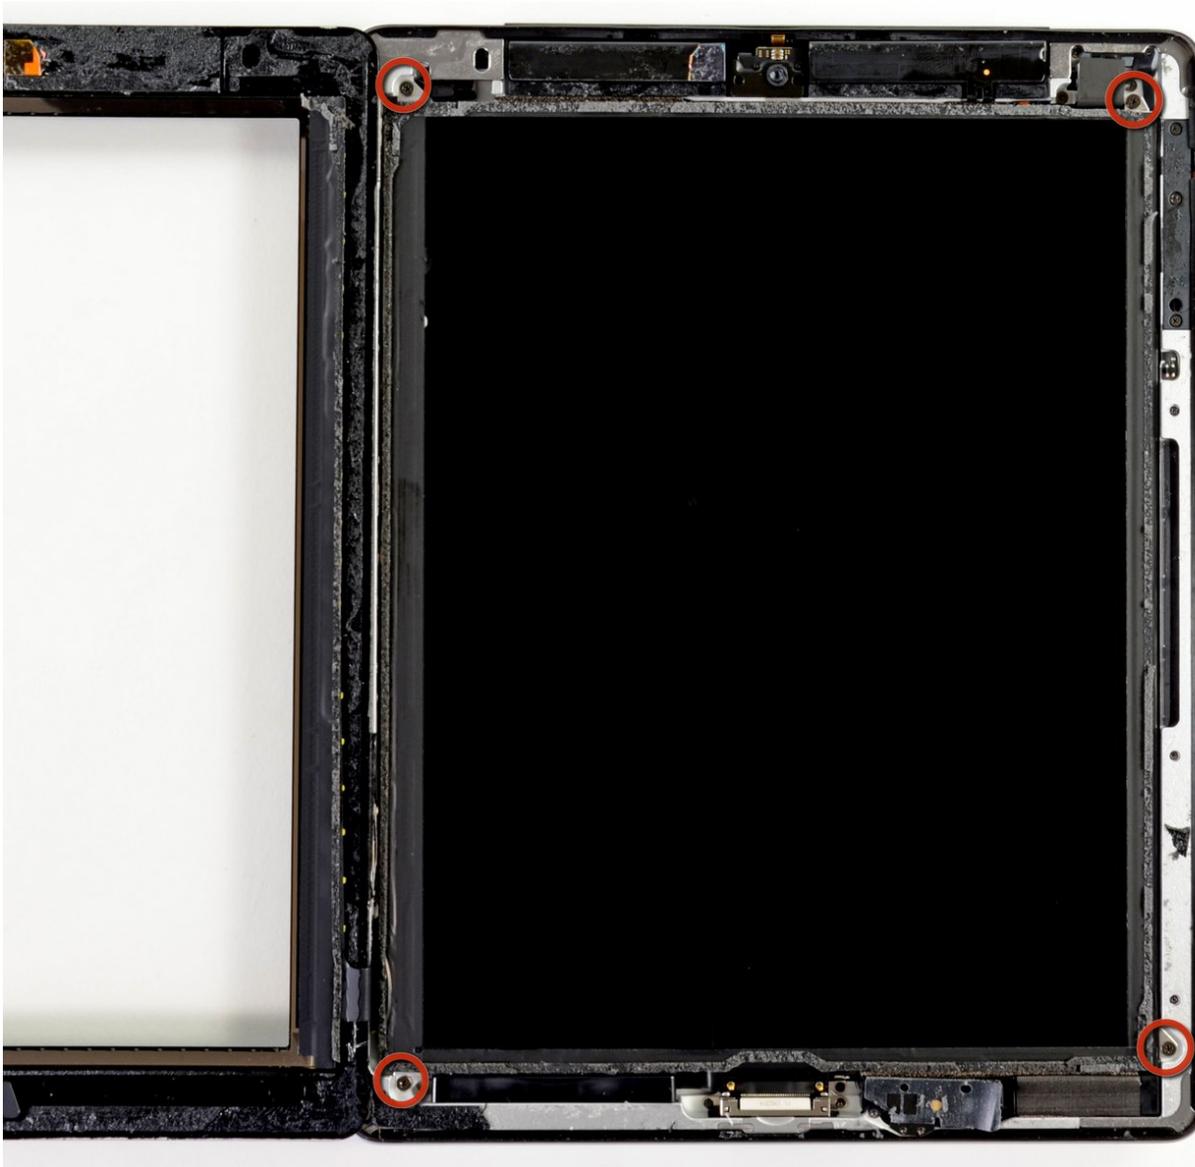




WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
 - Spudger (1)
-

Schritt 1 — Front Panel Einheit kurz

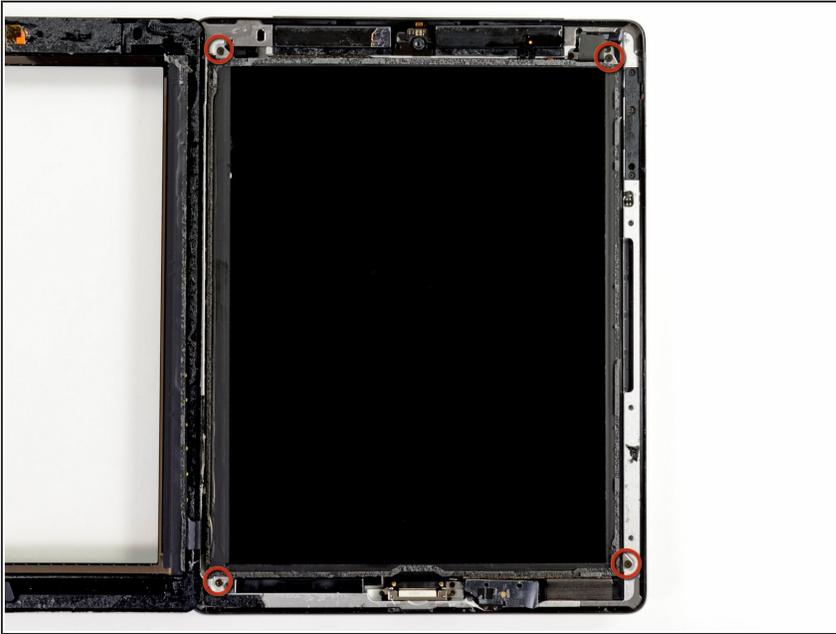

- Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD am Aluminiumrahmen festgemacht ist.

Schritt 2



- Hebe die rechte Kante des LCDs mit einem Plastic Opening Tool oder einem Spudger aus dem iPad.
- Klapse das LCD der linken Kante entlang um und lege es oben auf dem Front Panel ab.
- ⚠ Sei vorsichtig beim Bewegen des LCDs. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann reißen, wenn es zu sehr geknickt wird.