




Festplattentausch Dell Precision 7510

Geschrieben von: Johnathan Hammond



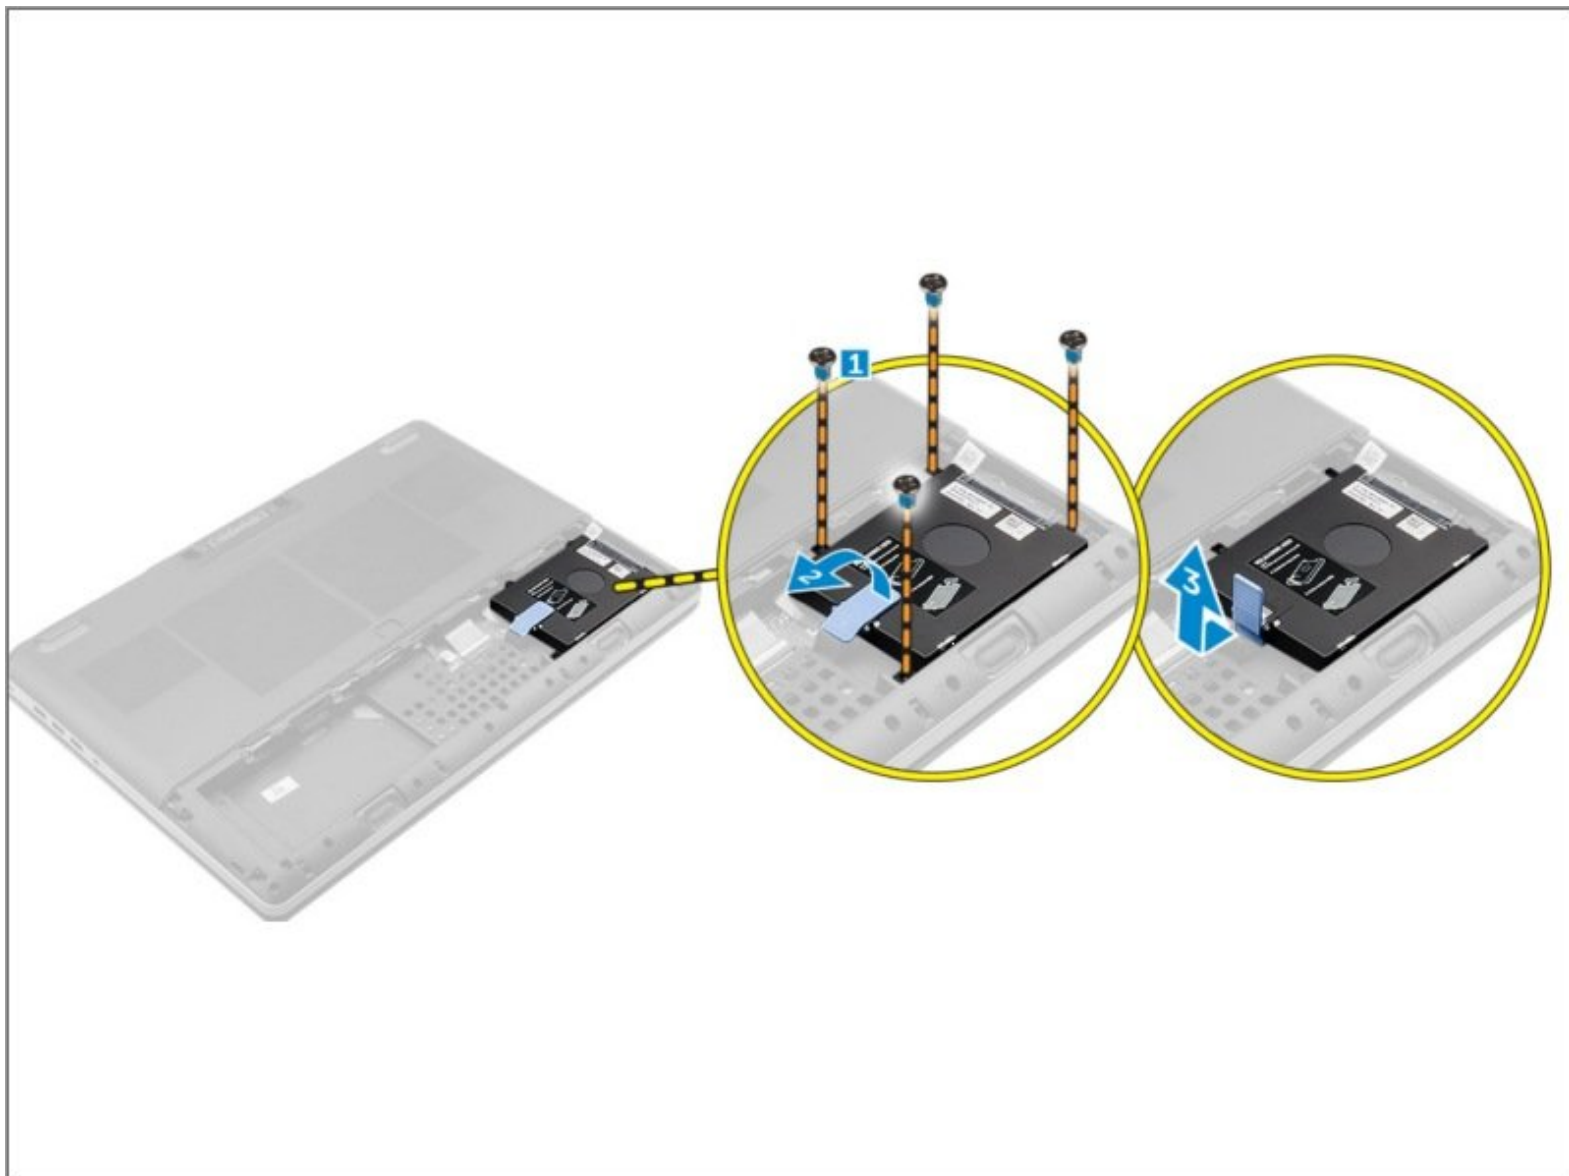

WERKZEUGE:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



TEILE:


- [Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 250 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 500 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 2 TB SSD](#) (1)

Schritt 1 — Entfernen der Akkuabdeckung

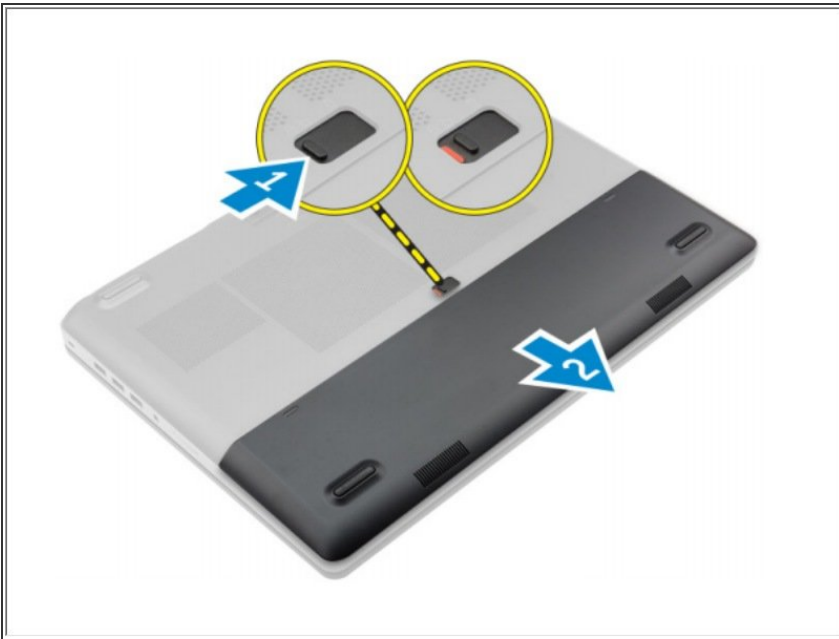


- Schiebe die Entriegelungstaste zur Seite, um die Abdeckung zu entriegeln.
- Ziehe an der Abdeckung und hebe sie an, um sie vom Rechner zu entfernen,

Schritt 2 — Entfernen der Akkuabdeckung

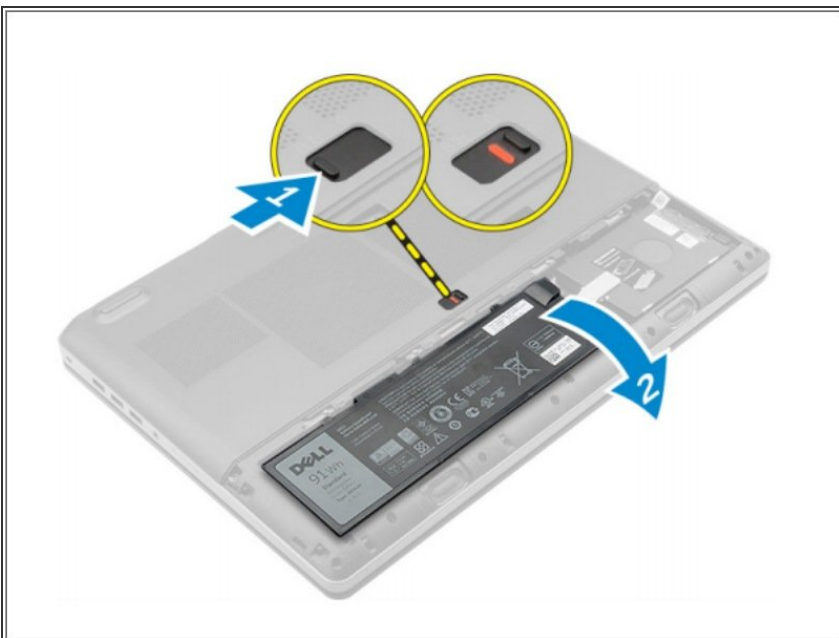

- Schiebe die Verriegelungslasche zur Seite, um die Akkuabdeckung zu entriegeln.
- Ziehe am Akku und hebe ihn an, um ihn aus dem Rechner zu entfernen.

Schritt 3 — Entfernen der Festplatte

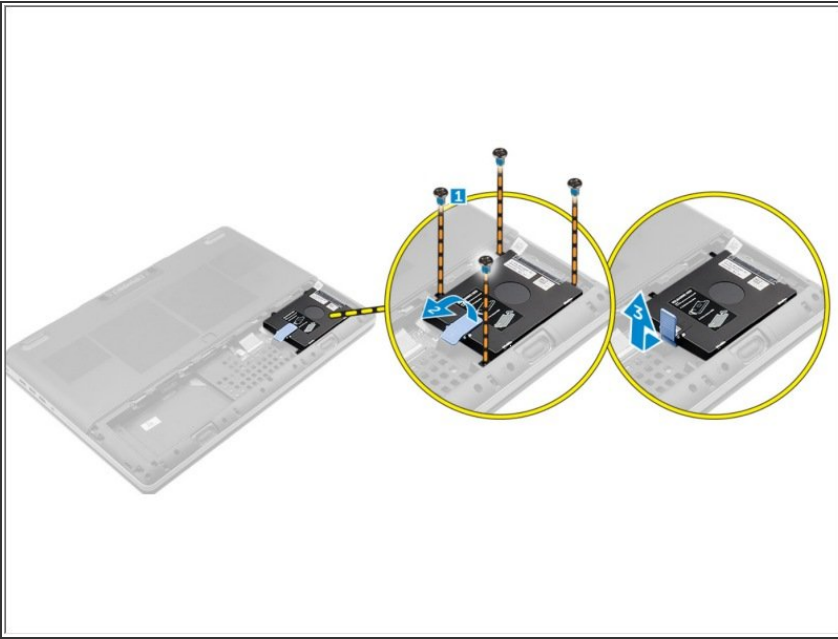

- Entferne die Halteschrauben der Festplatte
- Klappe die Haltetasche der Festplatte hoch in die entriegelte Position.
- Nimm die Festplatte aus dem Rechner.

Schritt 4 — Entferne die Schrauben



- Entferne die Schrauben, die die Festplatte sichern. Hebe die Festplatte aus der Halterung heraus.