




Mac mini Model A1176 Festplatte tauschen

Eine größere Festplatte sorgt für mehr...

Geschrieben von: Walter Galan

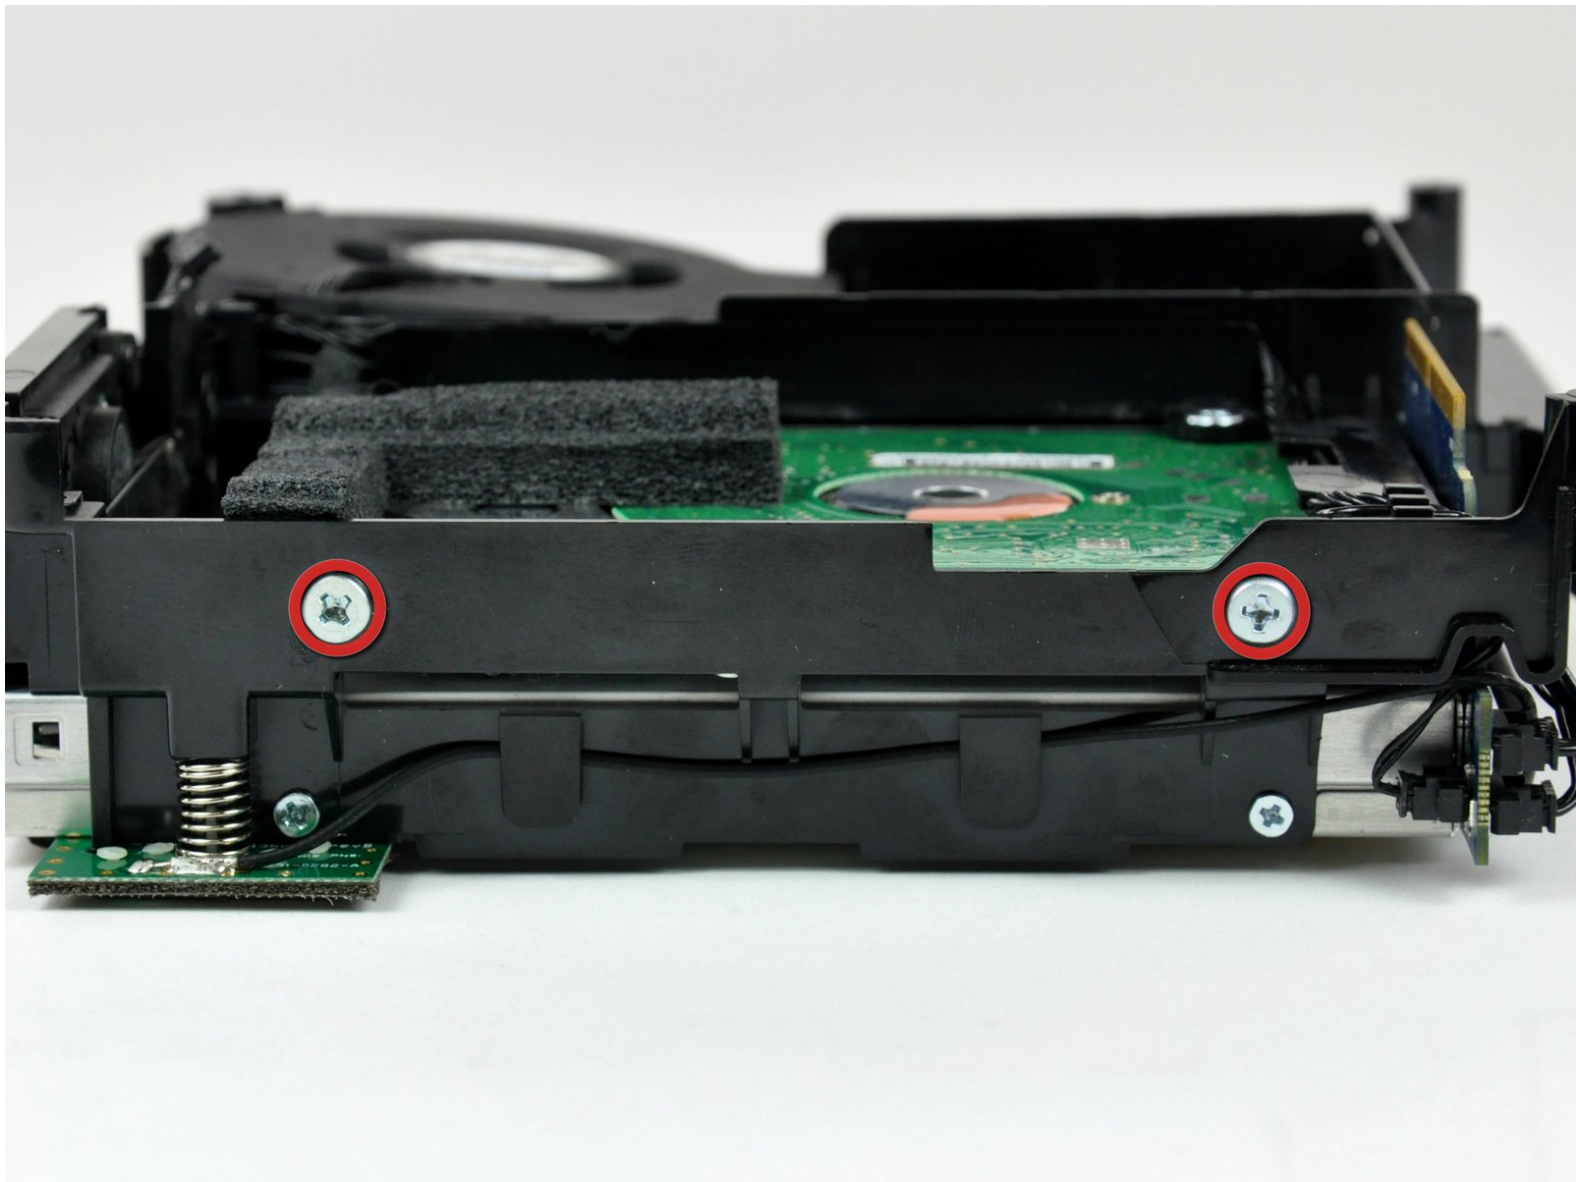

EINLEITUNG

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=nV8EU2VMuCU>]

Eine größere Festplatte sorgt für mehr Speicherkapazität.



WERKZEUGE:

- [Jimmy](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



ERSATZTEILE:

- [Mac mini A1176 and A1283 SSD Upgrade Kit](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [SATA Universal Drive Adapter](#) (1)

Schritt 1 — Oberes Gehäuse



- Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
- Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
- Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.

Schritt 2



- Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
- ⓘ Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.

Schritt 3



- Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
- Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.

Schritt 4




- Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lösen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.

Schritt 5



- Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.

Schritt 6

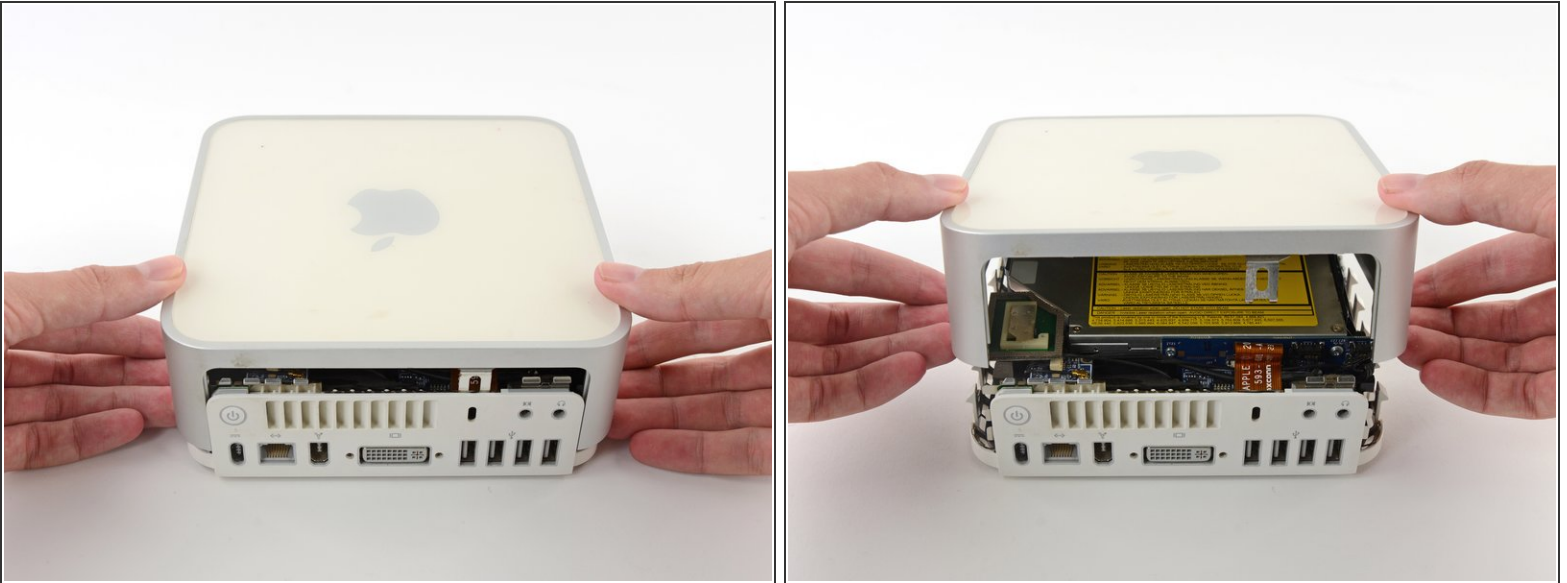



- Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.

Schritt 7 — Interner Rahmen



- ⚠** Später in dieser Anleitung wirst du mehrere Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche sehr tief liegen. Normale Schraubendreher sind meist zu breit um zu den vertieften Schrauben zu gelangen, achte daher darauf, einen dünnen Schraubendreher zu haben.
- i** Entferne zuerst die AirPort-Antenne (die größere von den beiden), welche nah bei dem Power-Button liegt.
- Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
- ⚠** Sei vorsichtig und drücke die Stifte nicht zu weit zusammen, sonst brechen diese ab.
- ★** Beim Zusammenbau musst du die beiden Stifte leicht zusammendrücken, sodass sie in die Öffnungen auf der AirPort-Antennenkarte passen.

Schritt 8

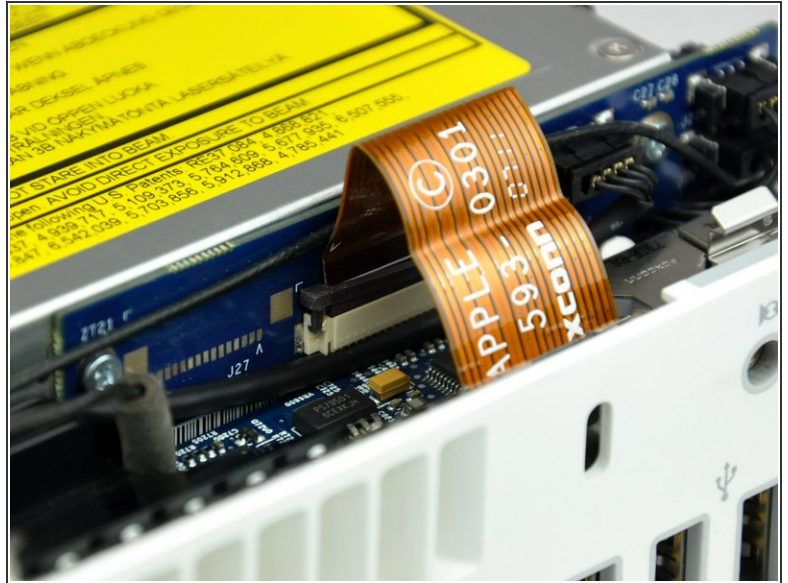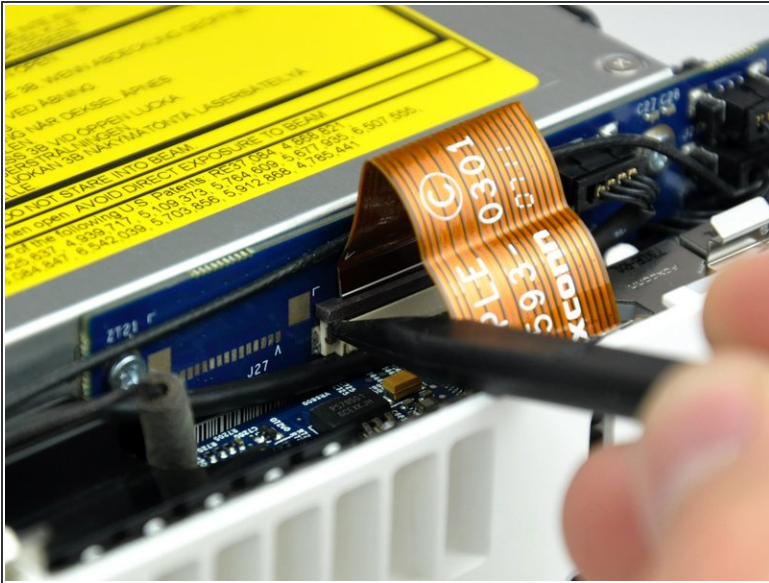

- Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.



⚠ Der Bügel lässt sich etwa 1 mm weit anheben. **Versuche nicht**, den Bügel ganz zu entfernen.

Schritt 9




- Hebe das Audio-Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus.
- ⓘ Wenn sich das Audiokabel noch nicht herausholen lässt, dann ist der Sicherungsbügel noch nicht ganz offen. Überprüfe nochmals, ob er überall 1 mm weit von seinem Anschluss auf der Verbindungsplatine angehoben ist.

Schritt 10

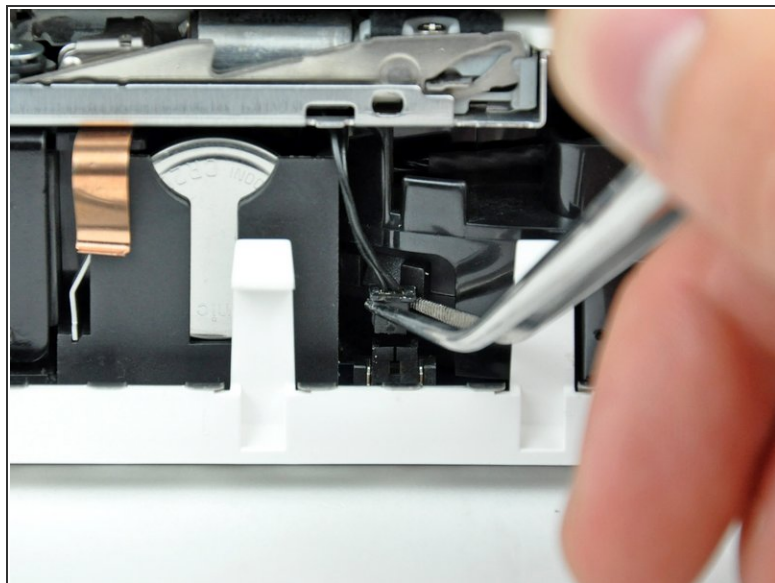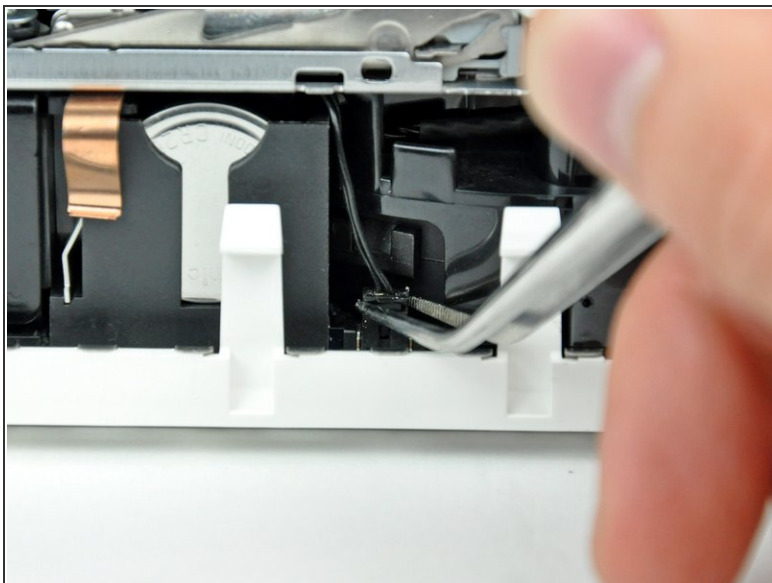


- ① Drehe den mini so, dass der Einschub des SuperDrive zu dir zeigt.
- Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
- ⚠ Fasse nur den Stecker mit der Pinzette an, **nicht die Kabel**.
- ① Der Stecker befindet sich unter der Öffnung für das optische Laufwerk, nahe an der PRAM-Batterie.

Schritt 11

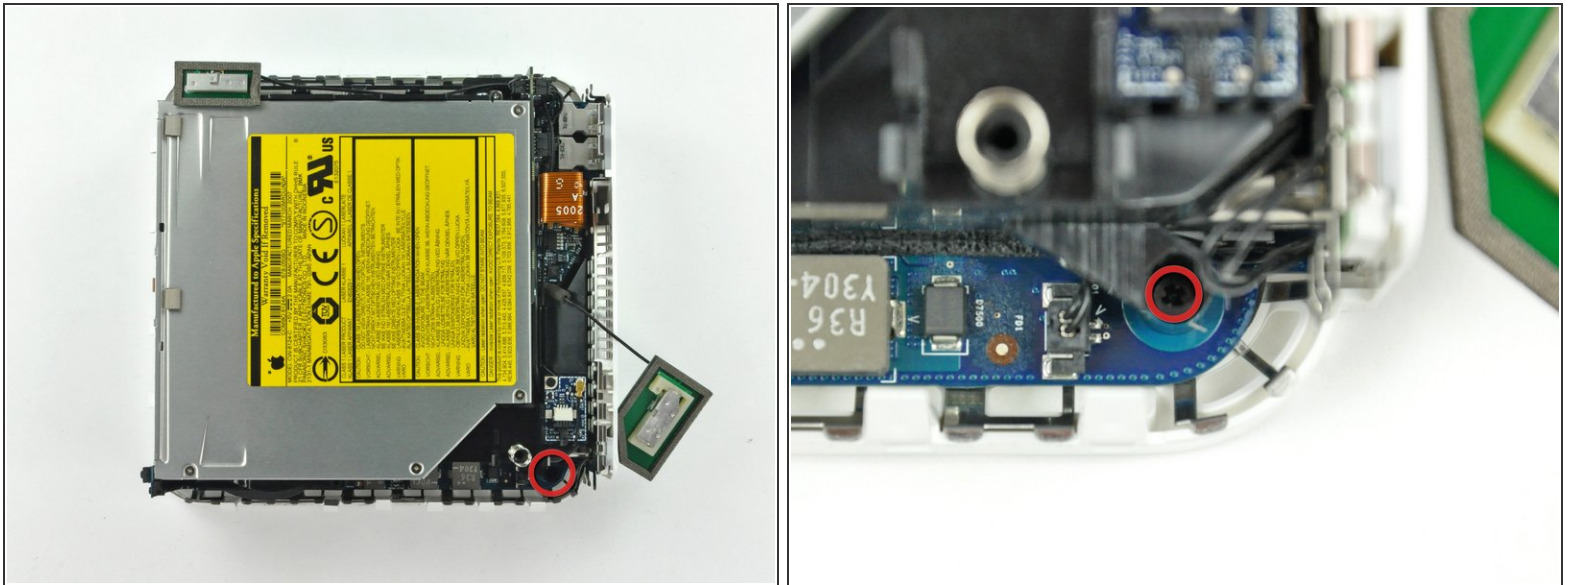

- i** In den nächsten fünf Schritten werden die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist, entfernt. Bei jedem Schritt wird zunächst eine Übersicht gezeigt, dann eine Nahaufnahme der betreffenden Schraube.
- Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.

Schritt 12

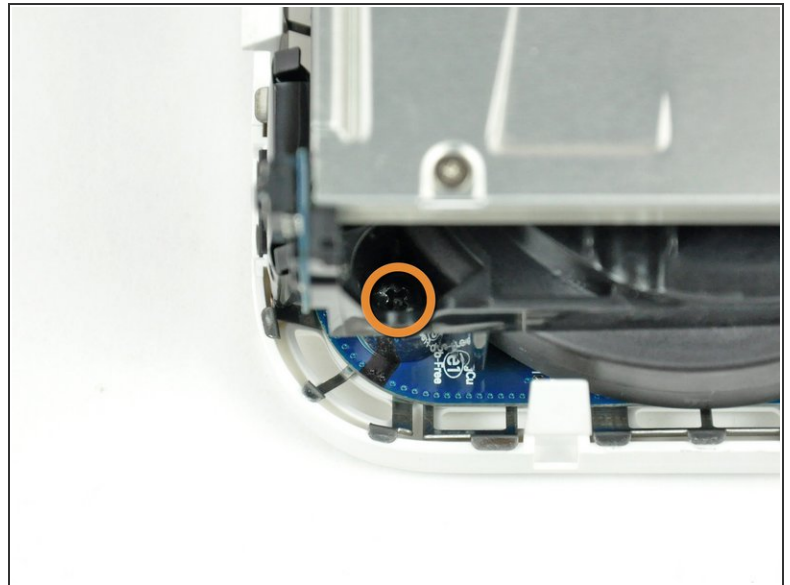

- Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.


 Das ist die längste der vier Befestigungsschrauben.

Schritt 13





- Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.

Schritt 14

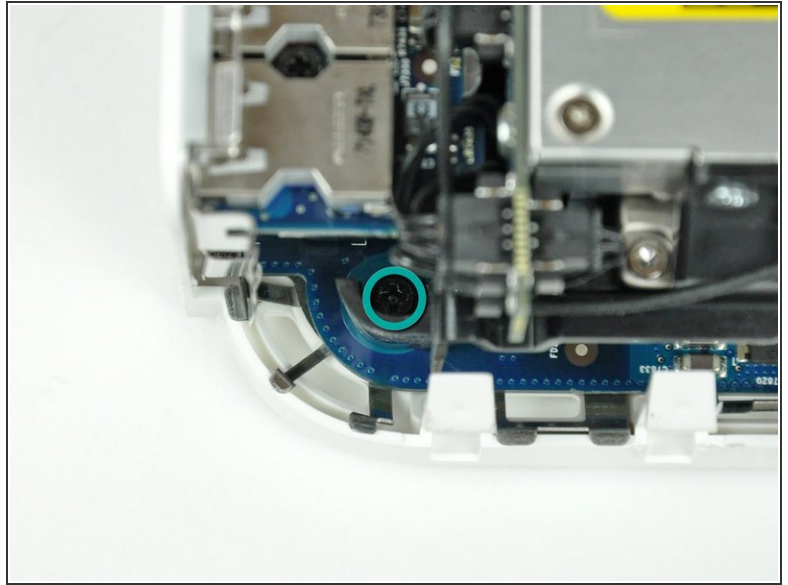


- Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.

Schritt 15

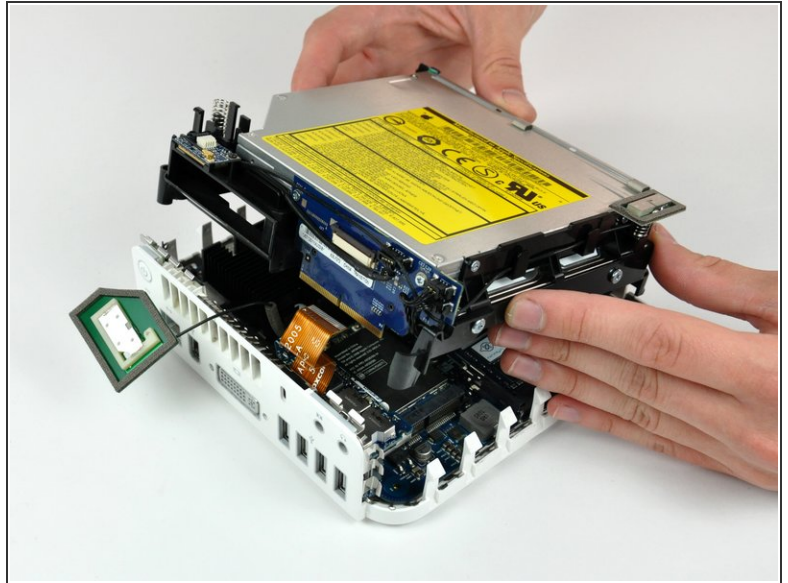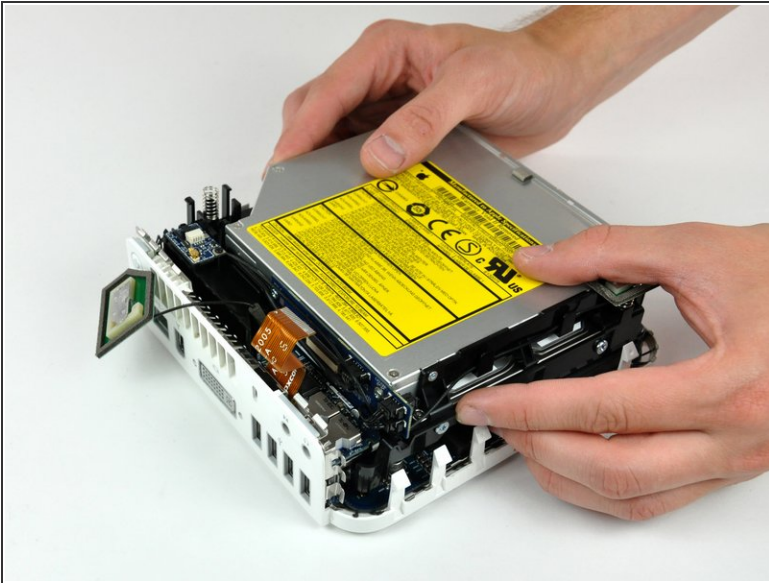

- Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
- ⓘ Eventuell musst du nahe bei der Verbindungsplatine nach oben ziehen, bis sie sich vom Logic Board löst.

Schritt 16 — Festplatte

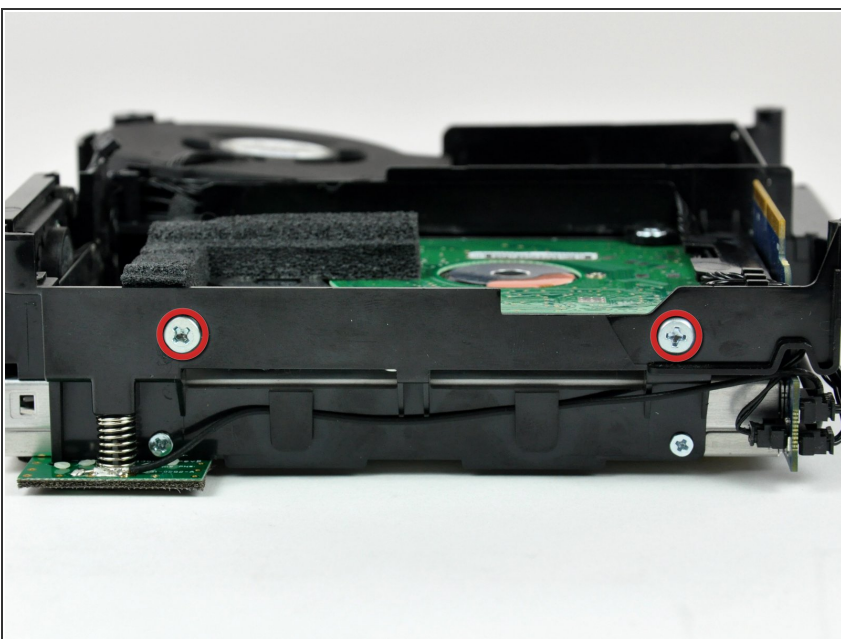


- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte seitlich am inneren Rahmen befestigt ist.

Schritt 17




- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte auf der Unterseite am inneren Rahmen befestigt ist.

Schritt 18

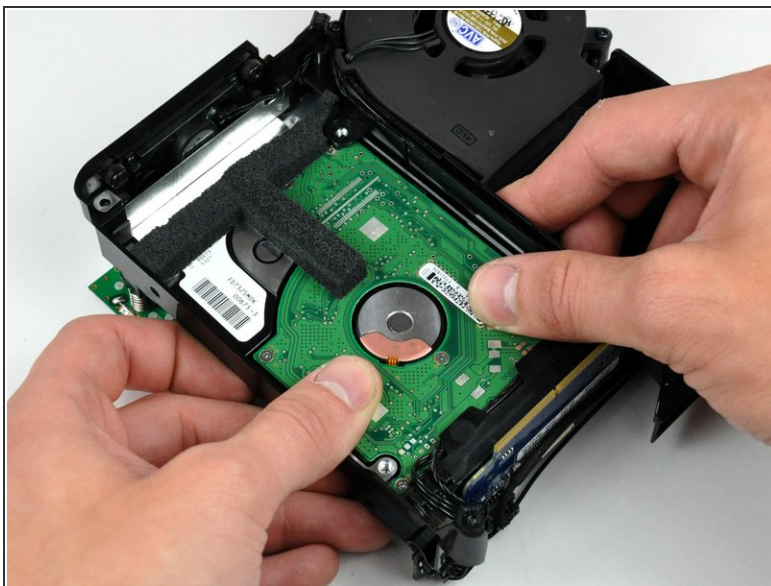

- Schiebe die Festplatte mit den Daumen zum Lautsprecher hin, bis sie sich von der Verbindungsplatine ablöst.

Schritt 19

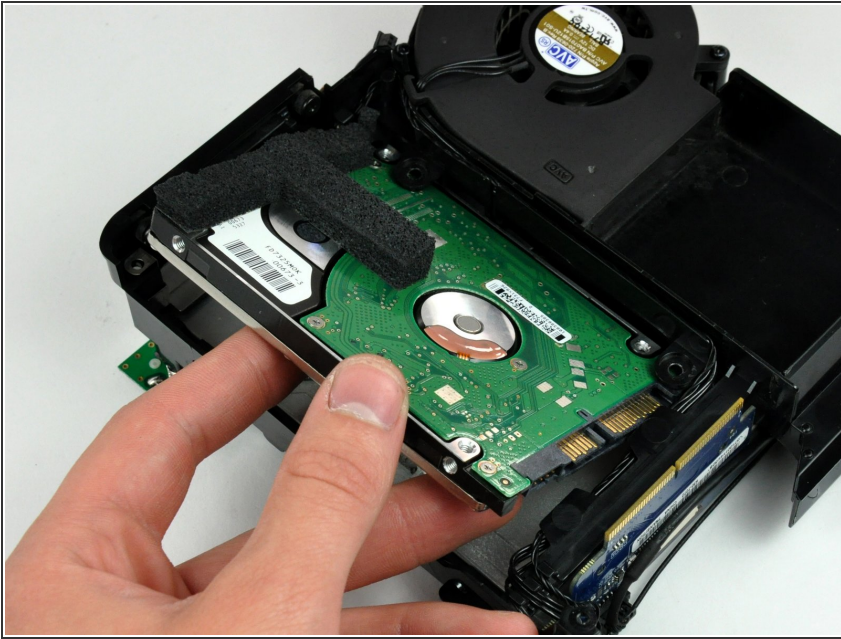

- Hole die Festplatte aus dem inneren Rahmen heraus.
- ★ Es erleichtert den Zusammenbau, wenn du die Kabel vom SATA-Anschluss wegschiebst und den inneren Rahmen mit der Unterseite nach oben hältst (und gleichzeitig die Festplatte festhältst), so dass der Anschluss eingesetzt werden kann.
- ★ Vergiss nicht, die Schaumstoffeinlage an der neuen Festplatte zu befestigen.
- ⓘ Wenn du eine neue Festplatte einbaust, hilft dir unsere [OS X Installationsanleitung](#) sie wieder zum Laufen zu bekommen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.