



iPad 3 Wi-Fi Front Panel Einheit ersetzen

Prep für Front Panel Entfernung

Geschrieben von: Walter Galan






WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Front Panel Einheit

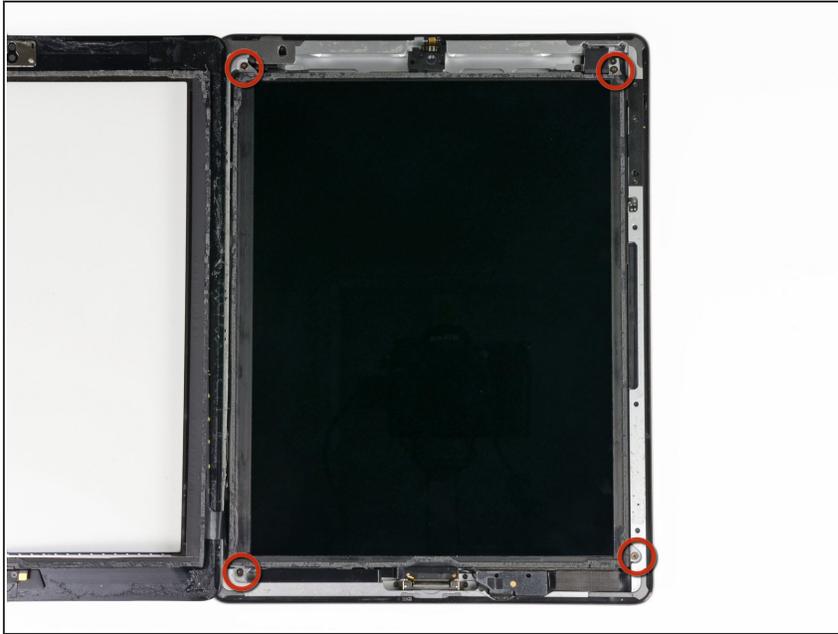

- Entferne die vier 2mm Kreuzschlitzschrauben, die das LCD am Aluminium Rahmen befestigen.

Schritt 2



- Hebe die rechte Kante des LCDs mit einem Plastic Opening Tool oder einem Spudger aus dem iPad.
- Wende das LCD entlang der linken Kante und lege es oben auf dem Front Panel ab.
- ⚠ Sei vorsichtig beim Bewegen des LCDs. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann reißen, wenn es zu sehr geknickt wird.