




Saeco Moltio Gehäuse (Metallrahmen) öffnen

Öffnen einer Saeco Moltio (mit Metallrahmen)

Geschrieben von: VauWeh

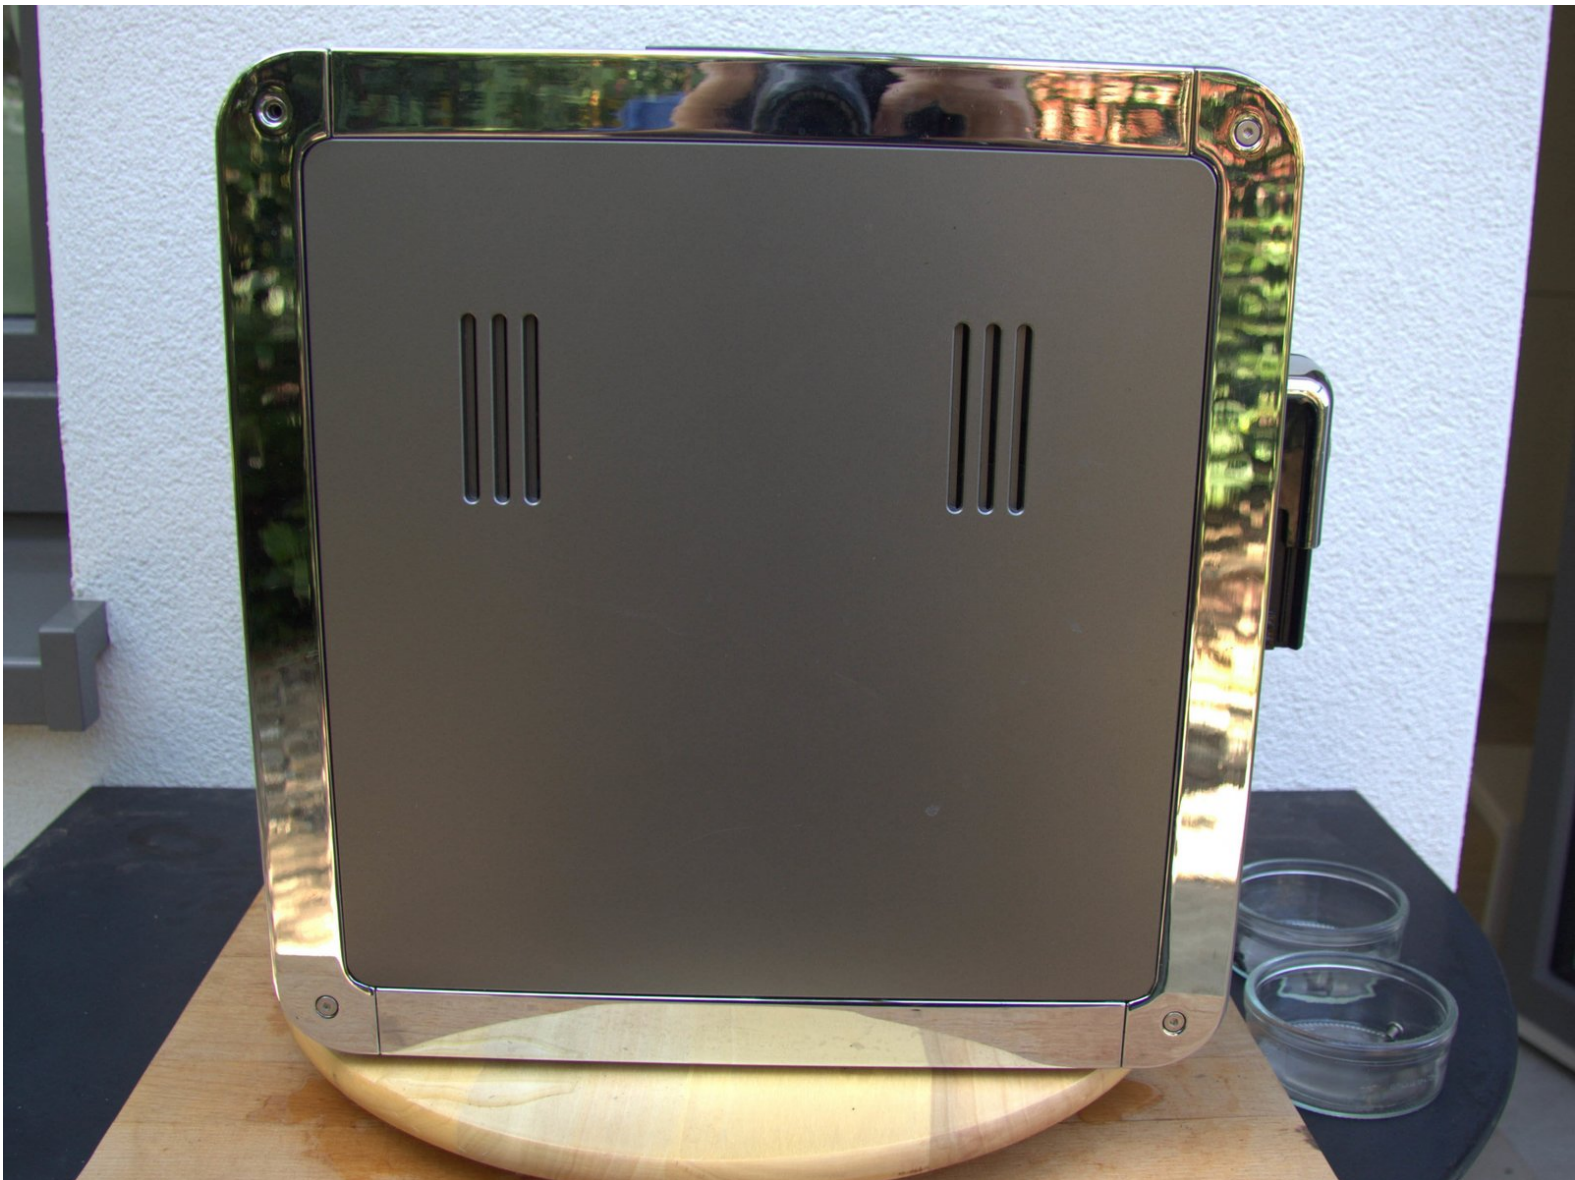

EINLEITUNG

Für die meisten Reparaturen muss die Kaffeemaschine geöffnet werden. Dies wird hier gezeigt. Beachte, dass es Modelle mit dem Zierrahmen aus Metall (hier gezeigt) und aus Kunststoff gibt.



WERKZEUGE:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Schritt 1 — Saeco Moltio Gehäuse (Metallrahmen) öffnen



- Kontrolliere zuerst, welches Modell du vor dir hast: ist der Zierrahmen aus verchromten Metall (Bild 1) oder aus metallisiertem Kunststoff (Bild 2). Im zweiten Fall benutze [diese Anleitung](#), im ersten Fall bist du hier richtig.


Schritt 2



⚠ Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!


- Entferne den Wassertank, die Brühgruppe, den Milchbehälter, den Bohnendeckel und die Abtropfschale.
- Schiebe die Entriegelung des Bohnenbehälters nach innen.
- Hebe den Bohnenbehälter senkrecht nach oben heraus.

Schritt 3

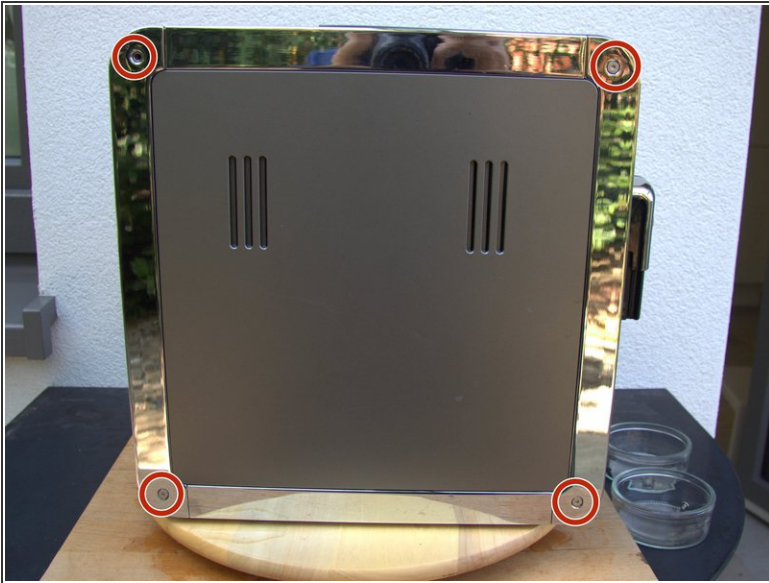

- Drehe die vier Torx T10 Schrauben am linken Metallrahmen heraus
- Nimm die unteren drei Teile des Metallrahmens ab

Schritt 4

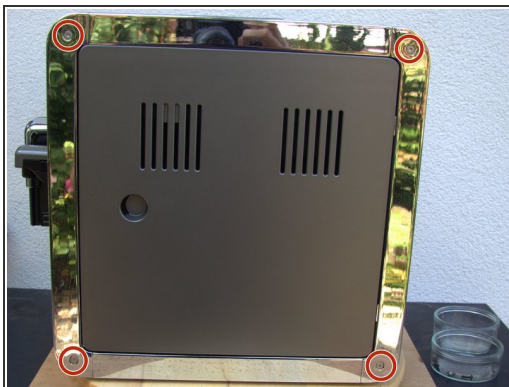

- Öffne die Wartungsklappe.
- Drehe die Torx T10 Schraube am Metallrahmen heraus.
- Drehe die vier Torx T10 Schrauben in den Ecken des Metallrahmens heraus.
- Die Wartungsklappe ist am hinteren senkrechten Stück des Metallrahmens eingehängt. Hebe alles nach außen weg.
- Nimm die unteren Teile des Metallrahmens ab.

Schritt 5





- Drehe vier Torx T10 Schrauben heraus.
- Das obere Teil des rechten Metallrahmens ist etwas versteckt mit zwei Torx T10 Schrauben befestigt. Du erreichst die hintere der beiden durch die Öffnung in der hinteren rechten Ecke. Lockere die Schraube ein wenig, so dass du den Metallrahmen ein Stück nach außen ziehen kannst.
- Drehe auch gleich die beiden Schrauben heraus, mit denen die Schließmechanik für den Bohnenbehälter noch befestigt ist.
- Eventuell kannst du nun auch die Schraube vorne am Metallrahmen erreichen und den Metallrahmen ganz ablösen. Hier wurde das nicht so gemacht.

Schritt 6





- Hebe gefühlvoll die obere Abdeckung vom Gerät ab.
- ⓘ Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Schieber für die Entriegelung des Bohnenbehälters richtig in die Mechanik eingreift.
- Hebe die Schließmechanik für den Bohnenbehälter heraus.

Schritt 7

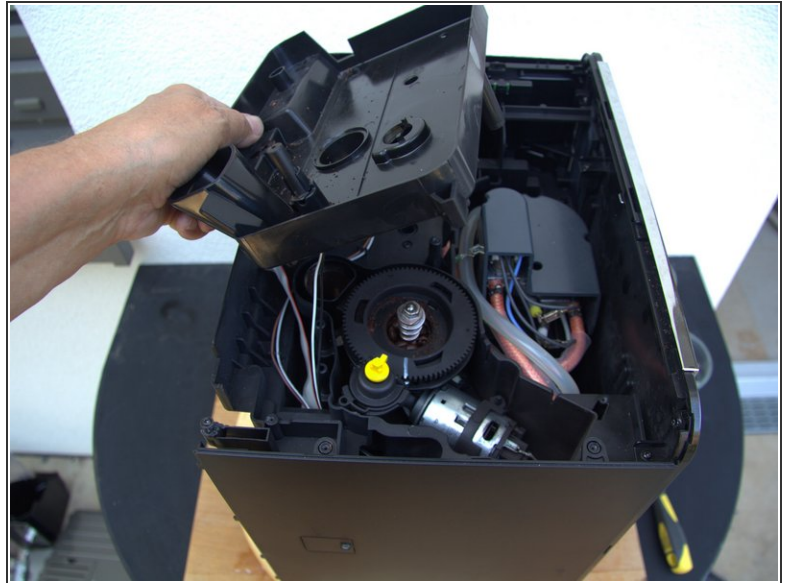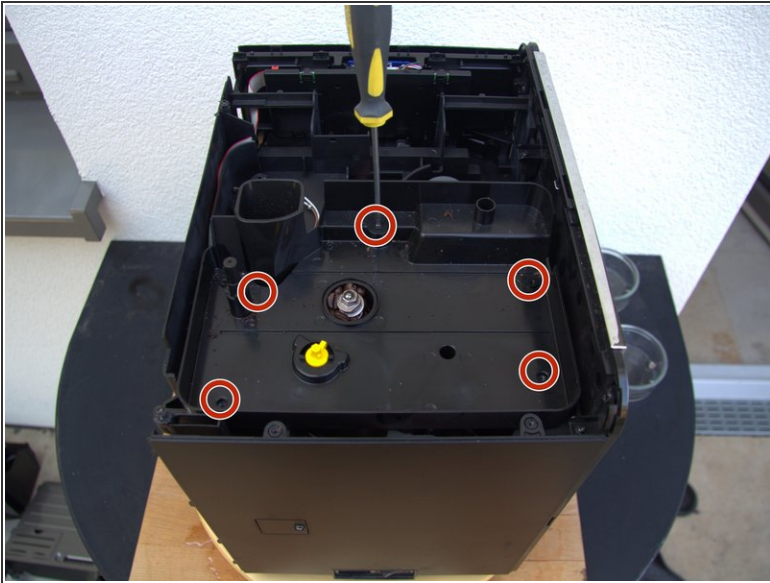


- i** In den nächsten Schritten wird die Trägerplatte für den Bohnenbehälter ausgebaut. Entferne ihn noch nicht gleich, er ist noch mit einem Kabel zum Sensor für den Bohnendeckel verbunden.
- Die Platte ist mit fünf Torx T10 Schrauben befestigt, drehe sie - soweit noch nicht geschehen - heraus.
 - Hebe die Platte hoch, entferne sie aber noch nicht ganz, erst muss noch der Sensor für den Bohnenfachdeckel ausgebaut werden.

Schritt 8

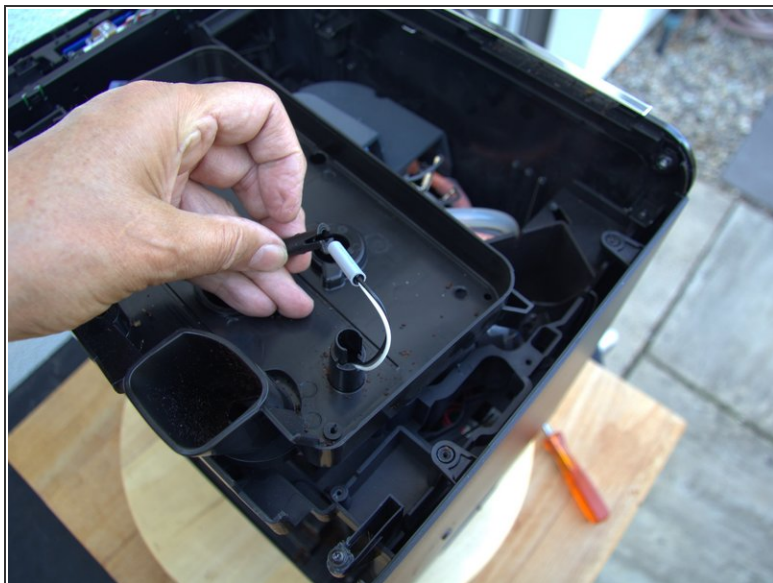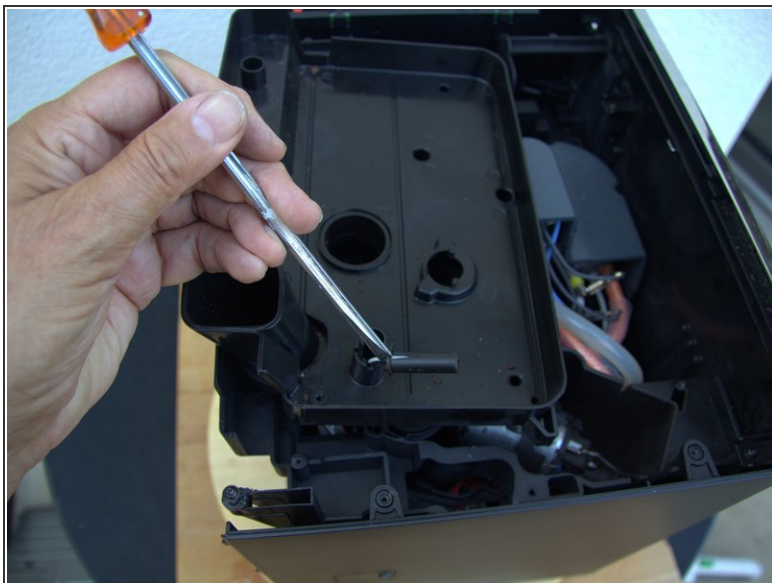



- Drücke den Deckel am Sensor für den Bohnefachdeckel behutsam zur Seite und entferne ihn.
- Lasse den Sensor durch die Öffnung fallen.
- Entferne die Trägerplatte für den Bohnenbehälter..

Schritt 9

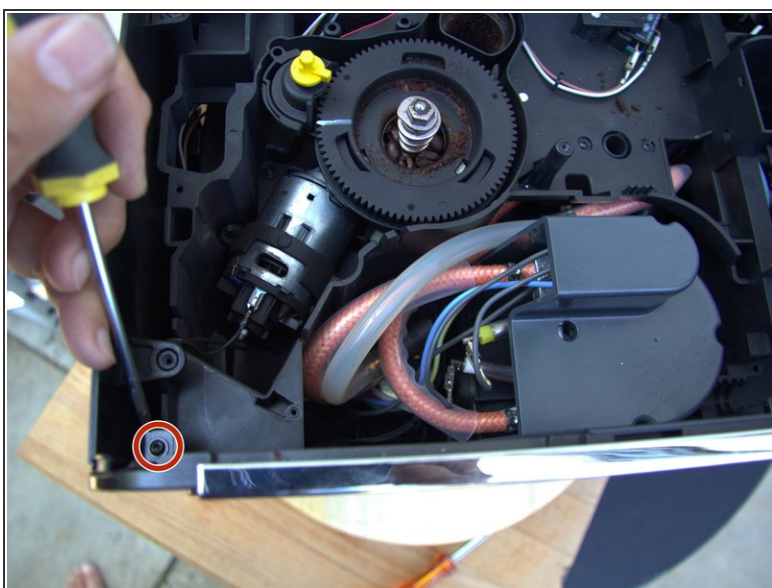

- Die linke Seite ist noch mit zwei Torx T10 Schrauben oben befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 10

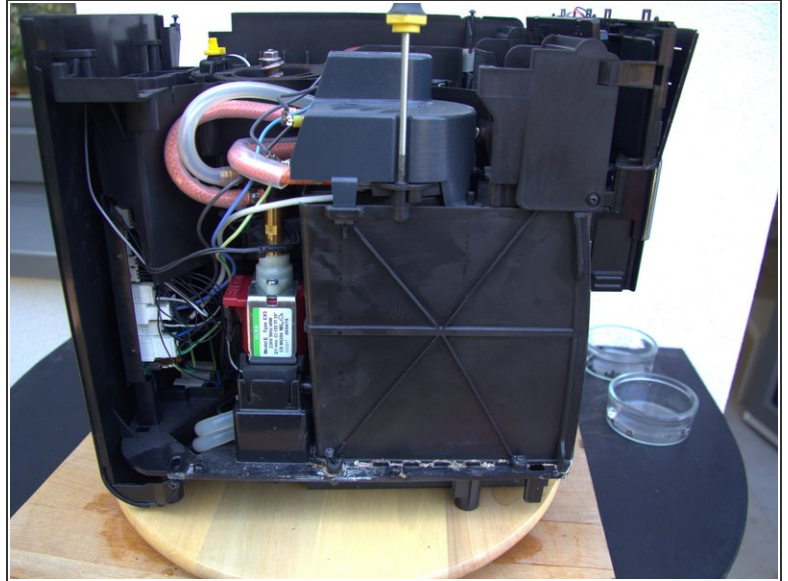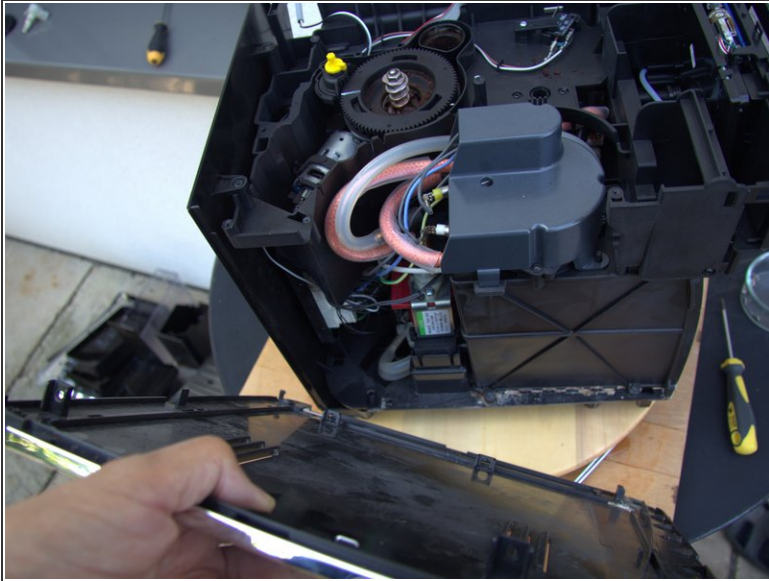

- Nun ist die linke Seite frei und kann nach oben herausgehoben werden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.