



Huawei Honor 7A AUM-L29 Display Replacement

Segui queste istruzioni per sostituire il Display o altri componenti.

Scritto Da: Smilzo



INTRODUZIONE



Il display sostitutivo che ho comprato era completo di display +frame inoltre il modulo vibrazione-batteria-microfono.

Passo 1 — Display





- Rimuovi slot tft sim card

Passo 2

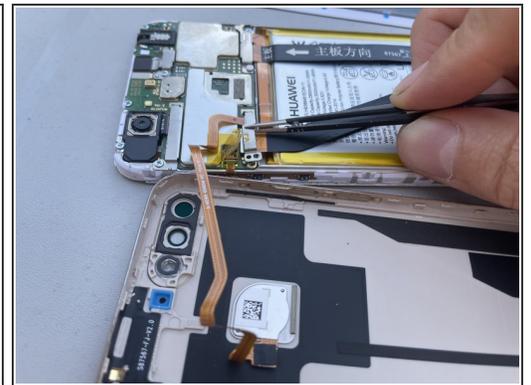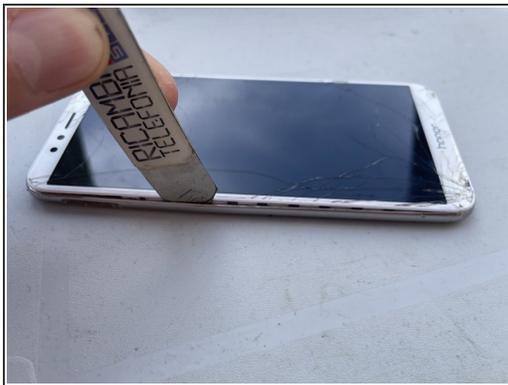


- Utilizza isesamo oppure uno strumento sottile per sollevare la cover inferiore,fai attenzione al cavo collegato con la scheda madre per il sensore impronte digitali
- Svitare la vite che tiene la staffa bloccaggio connettori
- rimuovi la staffa sollevandola

Passo 3

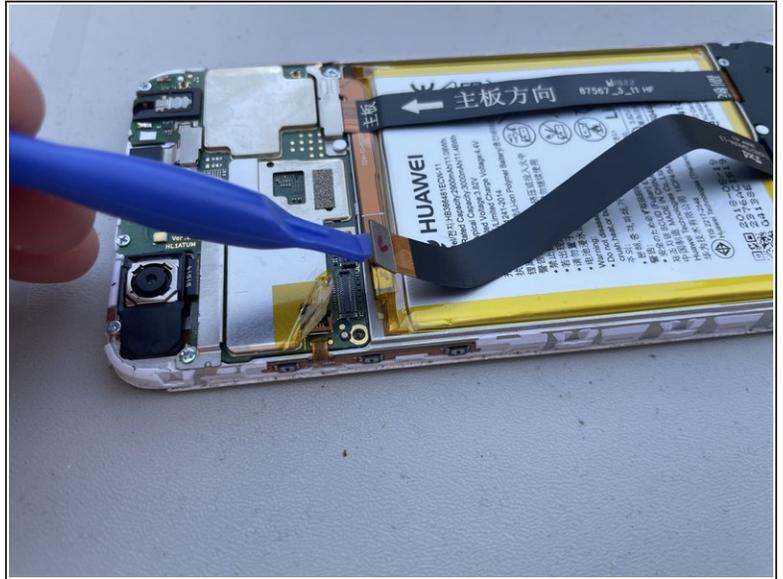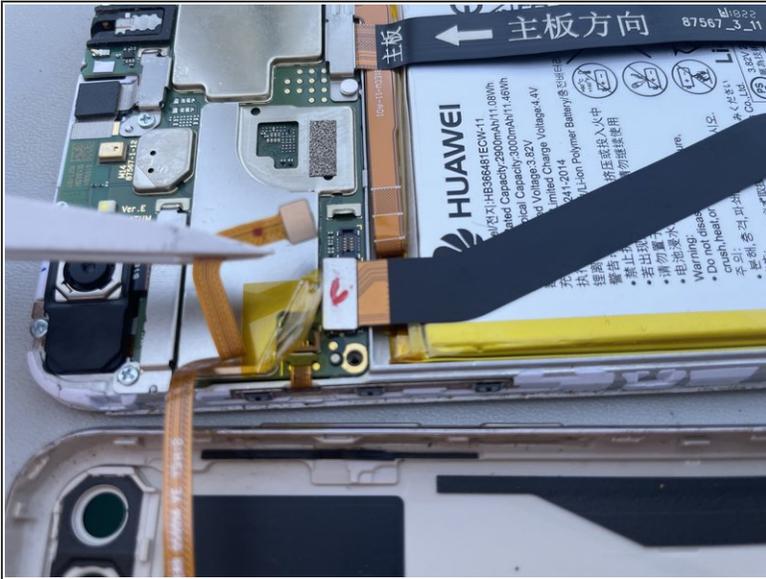


- Scollega connettore flat impronte digitali
- scollega connettore flat display, adesso puoi separare la cover inferiore dal resto del telefono

Passo 4

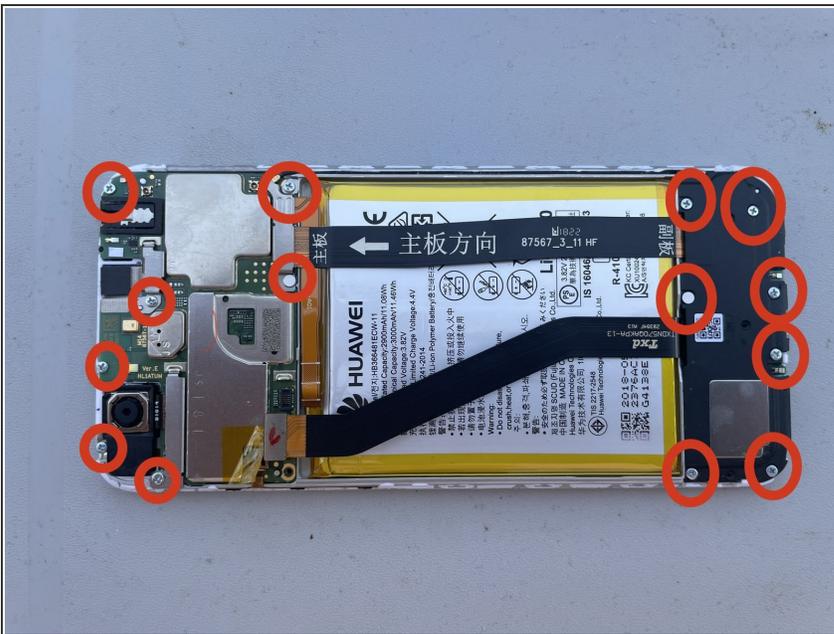


- Svita tutte le viti comprese le due coperte da un piccolo adesivo bianco

Passo 5

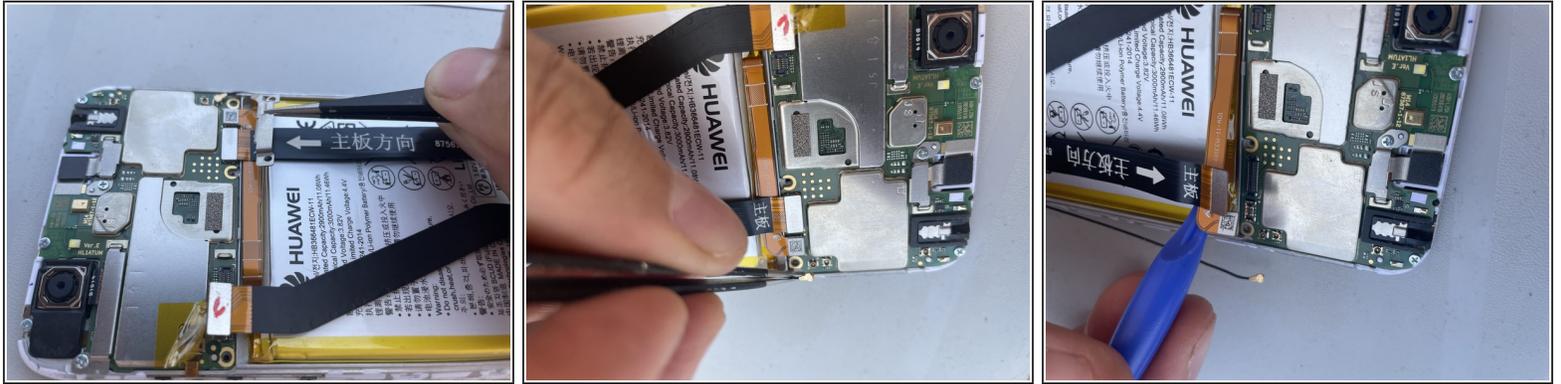

- Togli la staffa blocca connettori batteria e scheda logica inferiore
- Sgancia connettore filo nero che proviene dalla scheda logica inferiore
- sgancia connettori connettori batteria e scheda logica inferiore

Passo 6

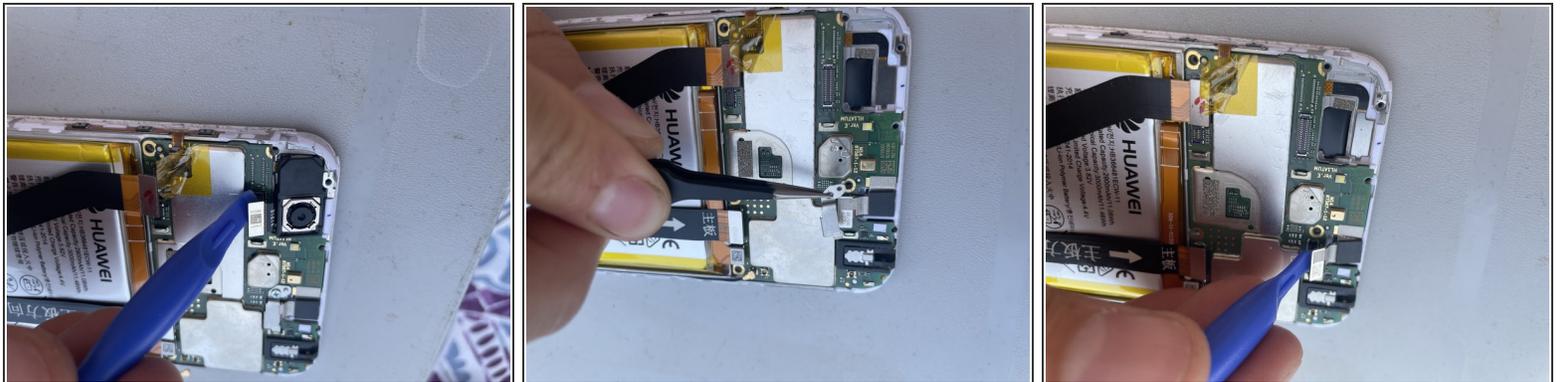


- Sgancia connettore fotocamera posteriore e rimuovila
- sgancia staffa blocca connettore
- Sgancia connettore fotocamera anteriore e rimuovila

Passo 7




- Sgancia connettore flat tasti volume e power
- usa una leggera fonte di calore per facilitare il distacco della colla sul flat tasti
- rimuovi flat

Passo 8

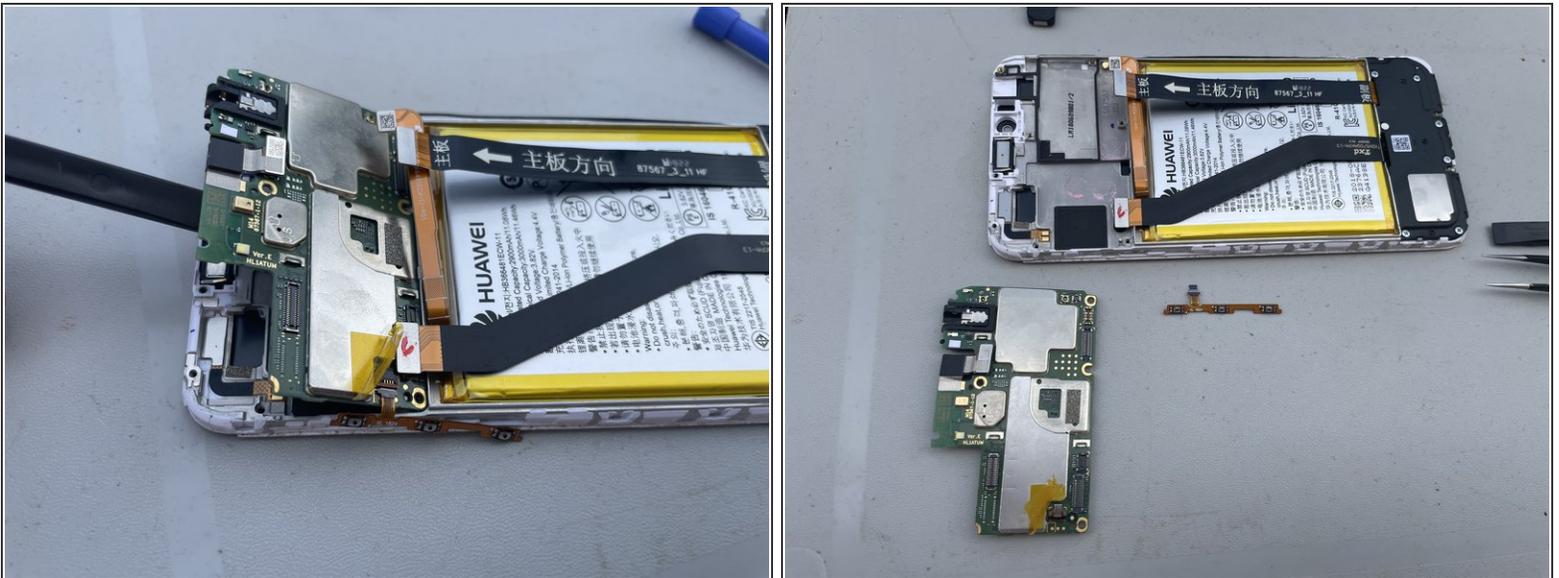


- Con un utensile di plastica fare leva sui punti di aggancio della scheda madre sul frame
- estrarla dal case

Passo 9

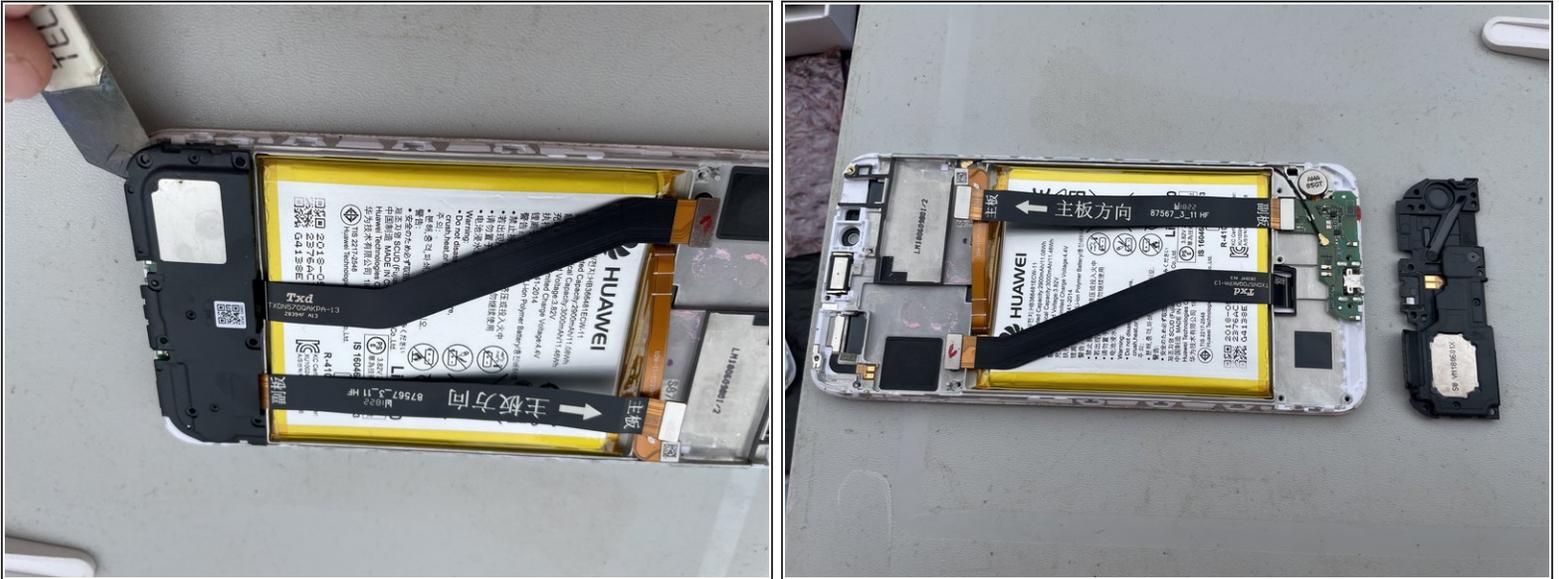

- Rimuovere il coperchio scheda inferiore con aiuto di uno spudger

Passo 10

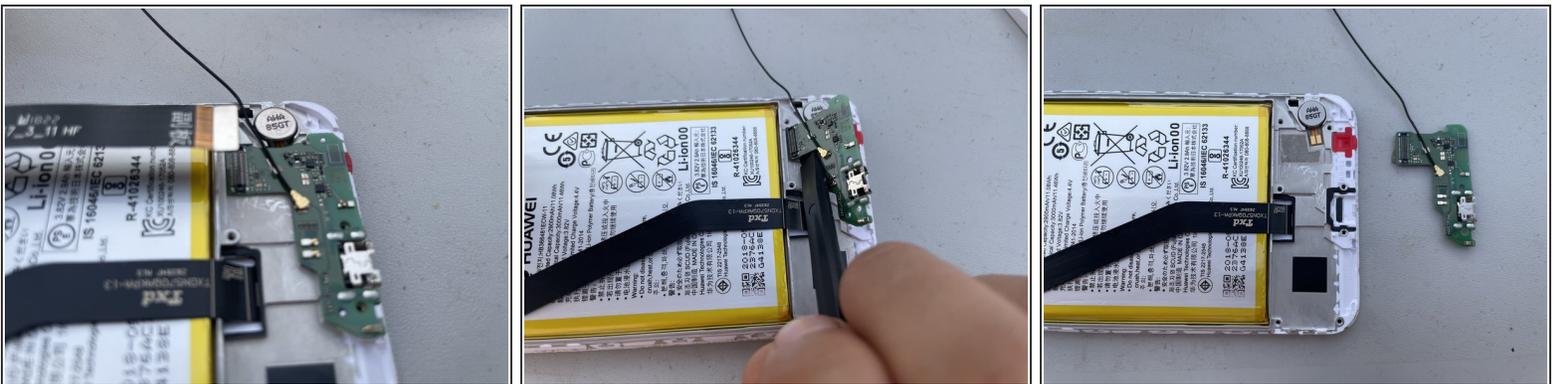

- Sgancia connettore flat scheda inferiore
- usa una fonte adeguata di calore per indebolire adesivo scheda logica inferiore
- usa un utensile sottile per alzare la scheda e fai attenzione
- rimuovi la scheda logica inferiore

Passo 11



- se il vostro ricambio non comprende questi componenti procedere con la rimozione e poi assemblarle tutti i componenti sul nuovo display
- Il display sostitutivo che ho comprato era già completo di modulo vibrazione-batteria-microfono.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.