




Zugriff zu RAM-Speicher und CPU von why! W253EU (Deutsch)

Entfernen der Abdeckung um zu den Speicher Moduln (RAM), zum Prozessor, zum Wi-Fi/Bluetooth Chipset und zur BIOS Batterie zu gelangen.

Geschrieben von: Felice Suglia

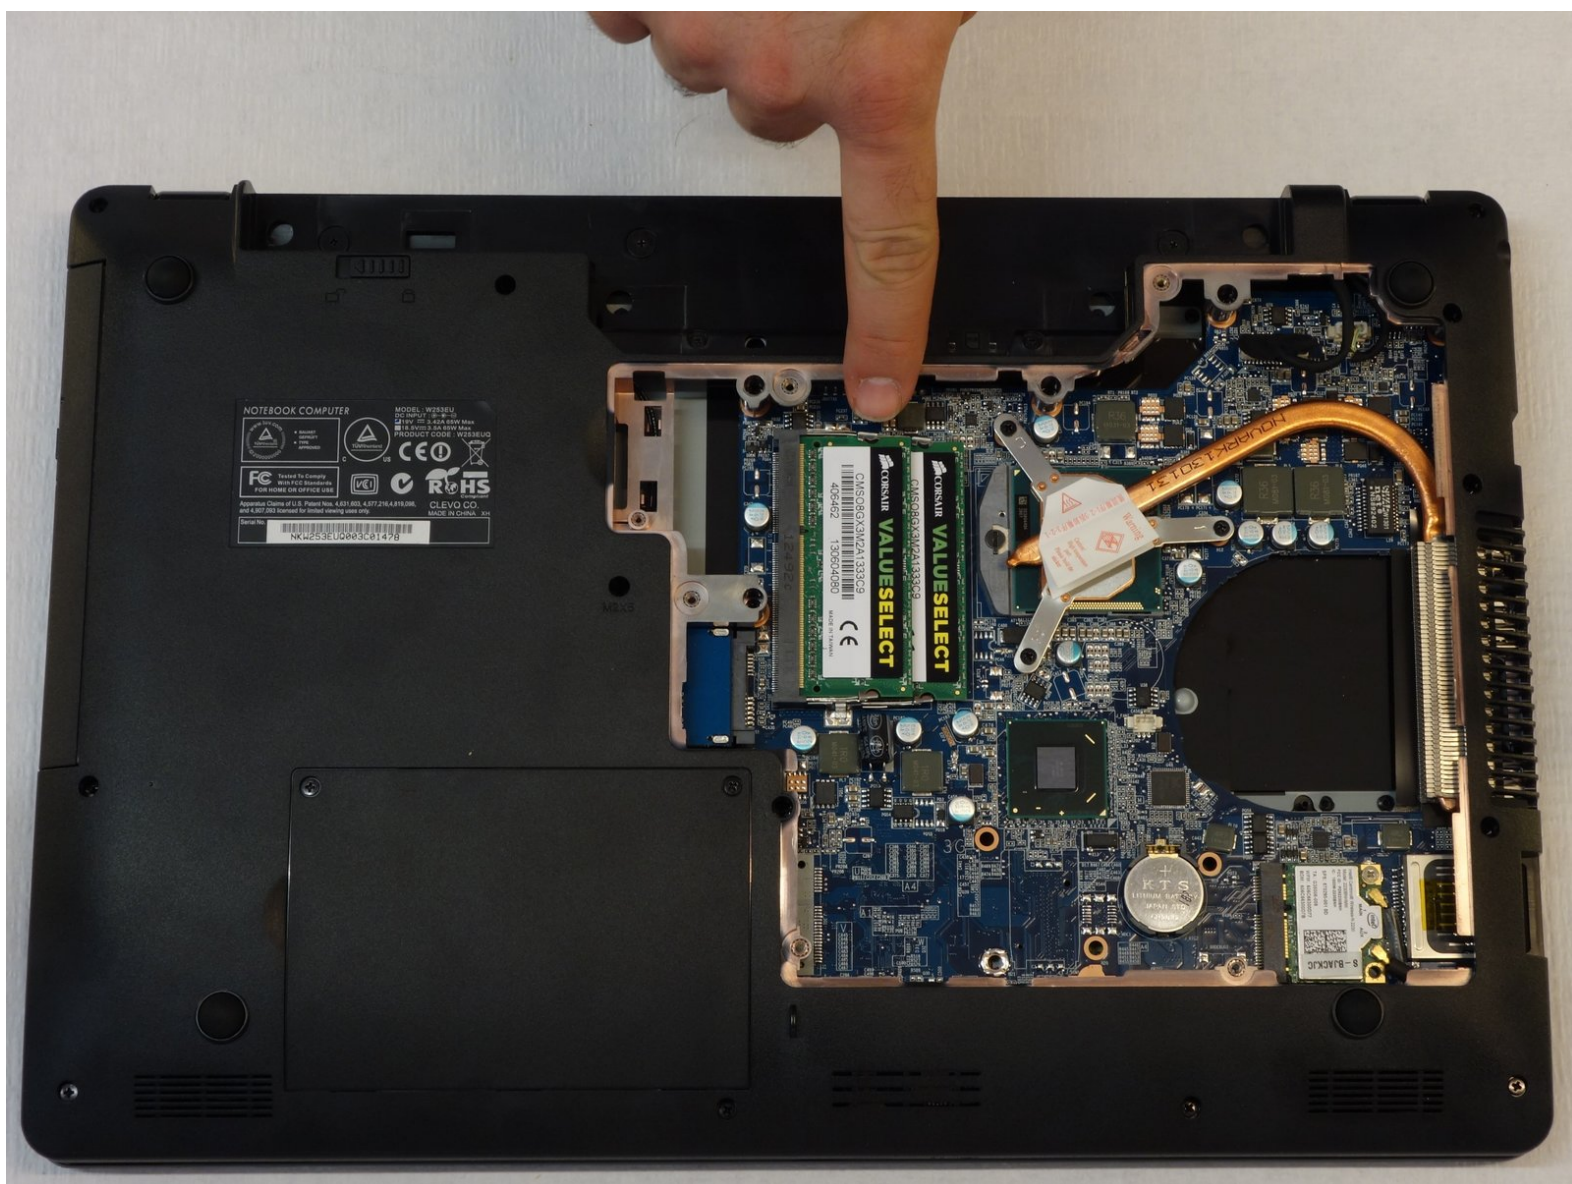




WERKZEUGE:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku

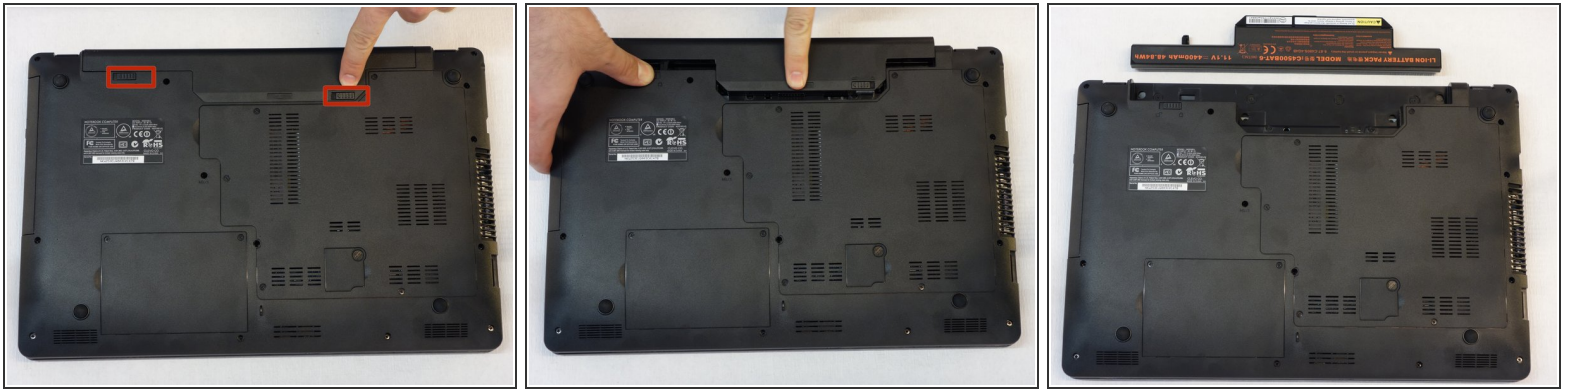


- Rechner ausschalten.
- ⓘ Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
- Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.

Schritt 2 — Zugriff zu RAM-Speicher und CPU

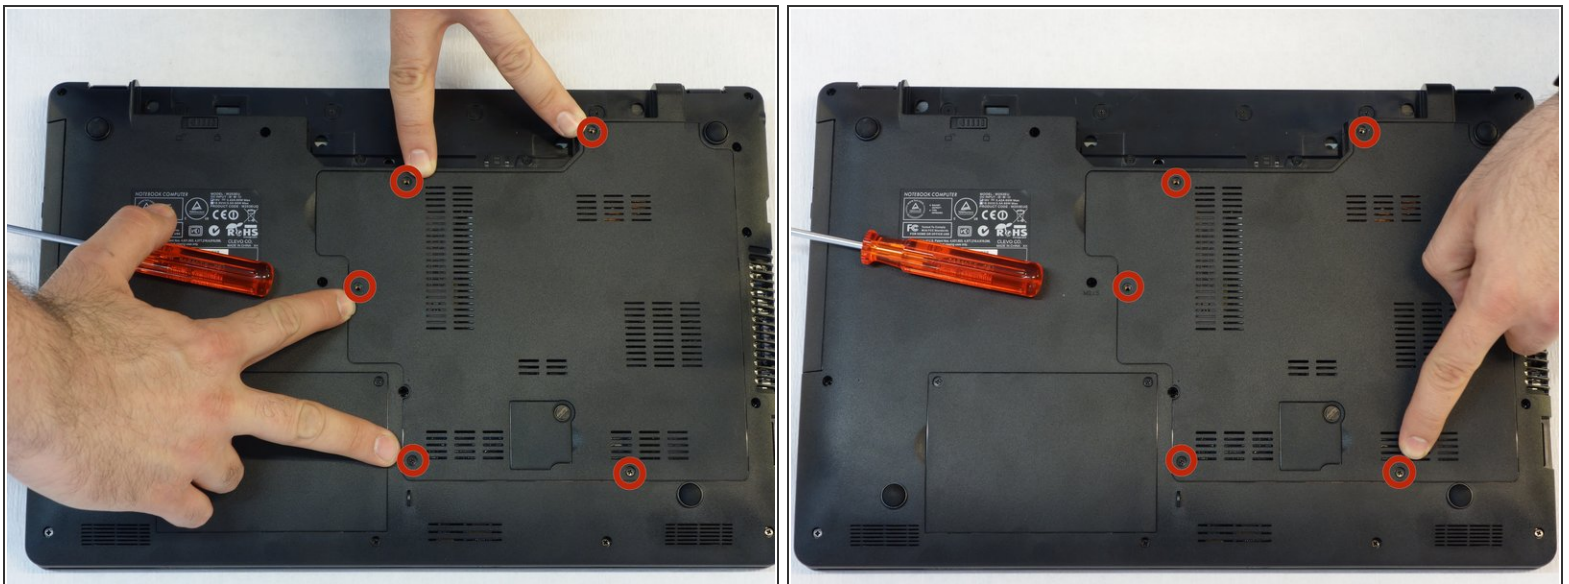


- Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.

Schritt 3

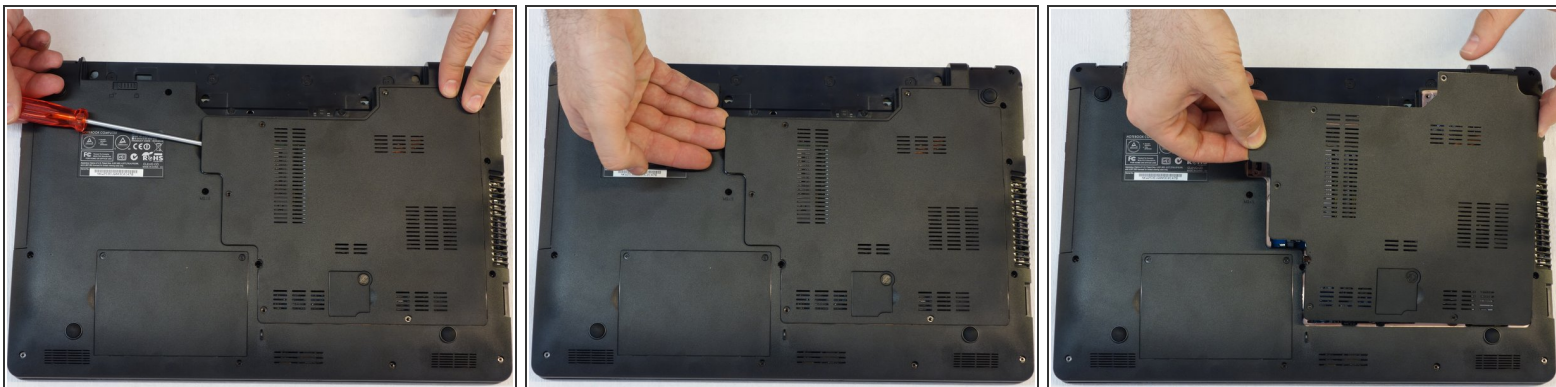

- Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
- Abdeckung nun sorgfältig heben.
- Achtung! Ventilatorabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).

Schritt 4

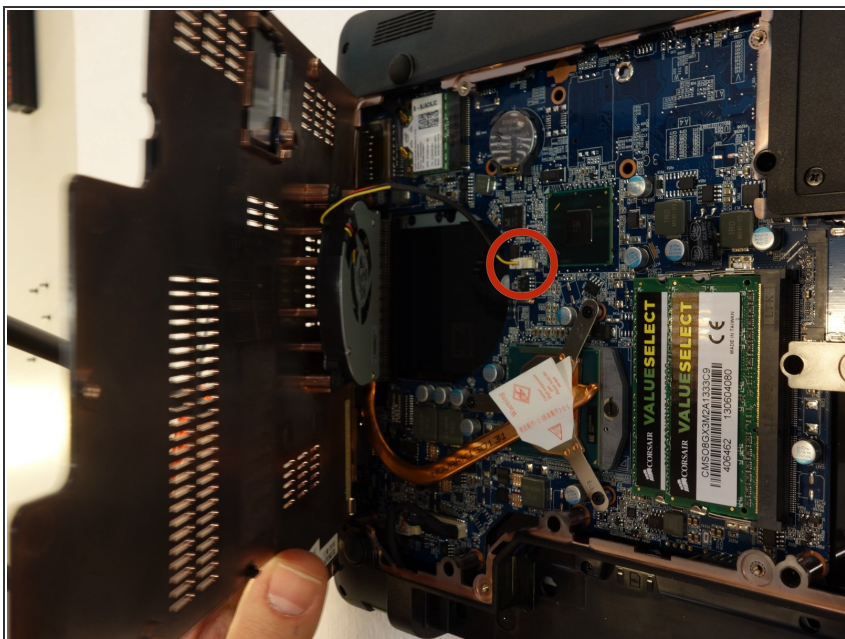

- Da der Ventilator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.

Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.