



JBL Charge 3 Passivstrahler ersetzen

Austausch der Seitenteile - der Passivstrahler - am JBL Charge 3

Geschrieben von: Jack Ng



EINLEITUNG

Die Passivstrahler verbessern die Bassqualität und machen den Charge 3 wasserfest. Der Ausbau der Passivstrahler ist einer der ersten Schritte, um den Charge 3 zu öffnen. Du kannst das Innere der Lautsprecher durch die seitlichen Öffnungen erreichen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Schritt 1 — Passivstrahler



- Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von den Laschen.

i Möglicherweise ist auch nur eine Schraube vorhanden.

Schritt 2




- Setze unter beide Laschen ein Plastiköffnungswerkzeug ein.

Schritt 3



- Verdrehe den Passivstrahler und ziehe ihn zum Öffnen heraus. Den linken Strahler musst du im Uhrzeigersinn drehen, den rechten gegen den Uhrzeigersinn.

Schritt 4

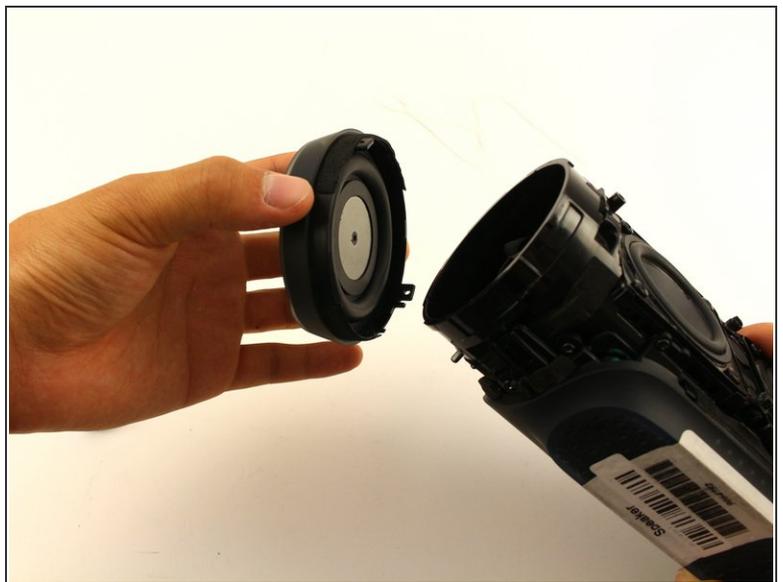

- Wiederhole alle Schritte für den Passivstrahler auf der anderen Seite.
- ⓘ Zum Ersetzen des Akkus muss nur der rechte Strahler entfernt werden.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge m