




Teenage Engineering OP-1 Anschlussboard tauschen

Verwende diese Anleitung, um das OP-1...

Geschrieben von: teenage engineering

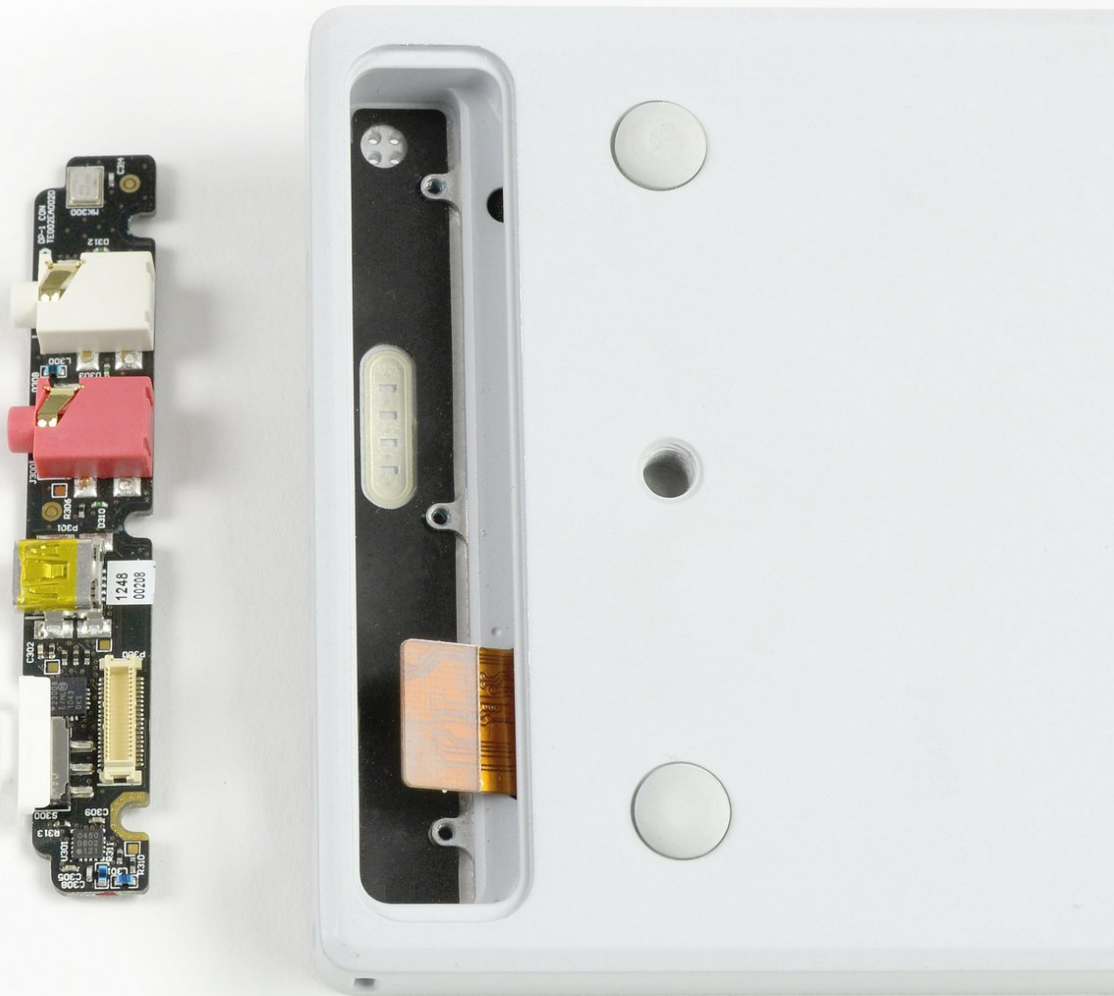

EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um das OP-1 Anschlussboard auszutauschen (inklusive Mikrofon, Line-In/Line-Out-Anschlüssen und USB-Anschluss).



WERKZEUGE:

- [Jimmy](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



ERSATZTEILE:


- [OP-1 Connector Board](#) (1)

Schritt 1 — Rückabdeckung entfernen




- Öffne die Rückabdeckung an der kurzen Seite mit einem Jimmy. Achte darauf, nicht die Beschichtung des OP-1 zu beschädigen.
- Hebe die Abdeckung an und nimm sie ab. Das Connector Board ist frei gelegt.

Schritt 2 — Anschlussboard entfernen

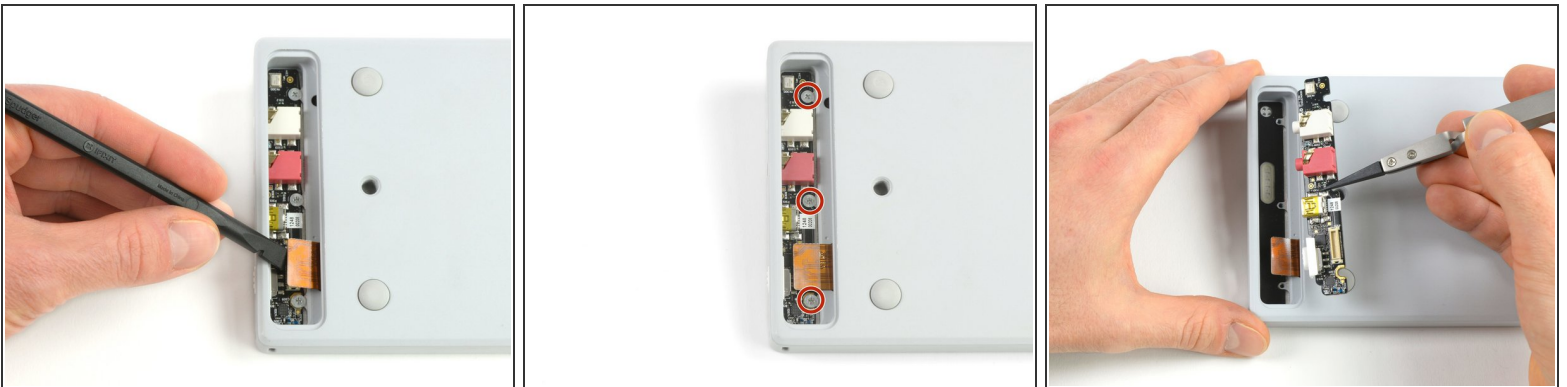

- Löse den Stecker des Flachbandkabels, indem du ihn mit einem Spudger nach oben anhebst.
- Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben. Achte darauf, dass du nicht die Unterlegscheibe der unteren Schraube verlierst.
- Nimm das Anschlussboard heraus.
- ❗ Die schwarze Gummiunterlage unter dem Anschlussboard solltest du dort lassen.

Schritt 3

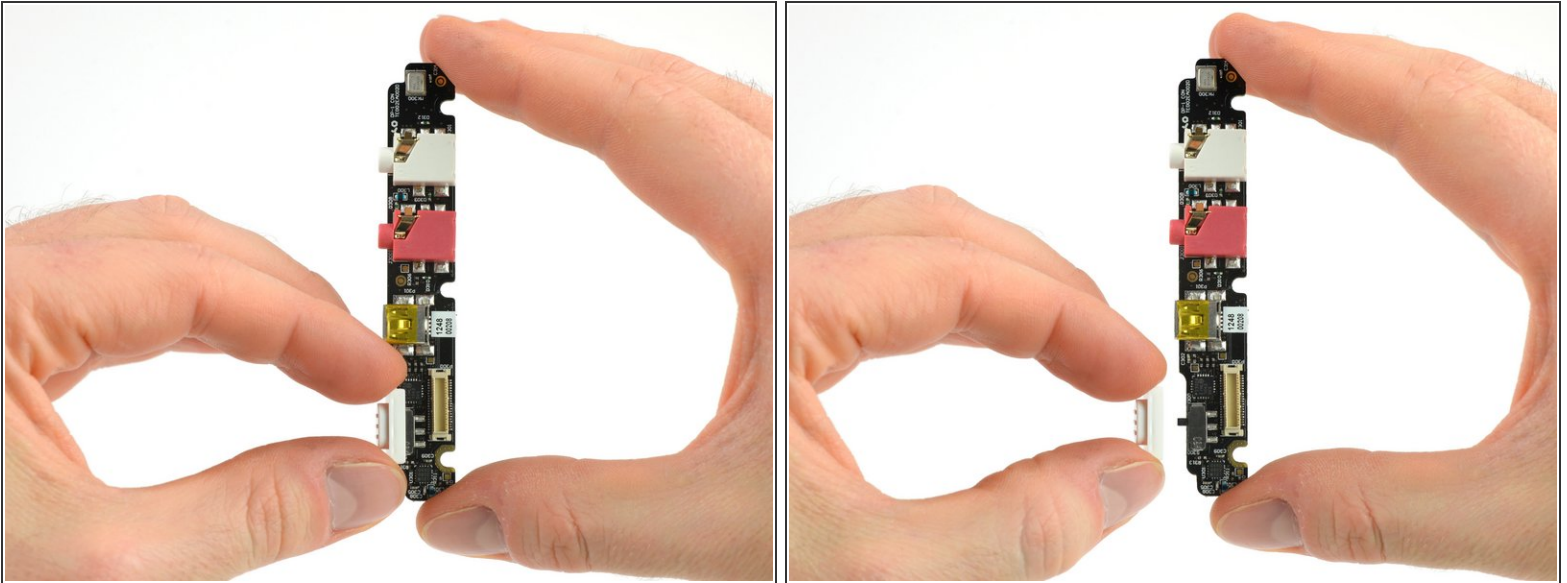

- Vergiss nicht die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
- Nimm sie einfach vom alten Board ab und übertrage sie auf den Schalter des neuen.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.