

JBL Charge 3 Lautsprecher austauschen

Der JBL Charge 3 hat zwei Frontlautsprecher,...

Geschrieben von: Aidan Hays



EINLEITUNG

Der JBL Charge 3 hat zwei Frontlautsprecher, die einzeln oder zusammen ausgetauscht werden können. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht

WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (2)
[Kreuzschlitzschraubendreher PH1](#) (1)
[Pinzette](#) (1)
[Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)

ERSATZTEILE:

[JBL Charge 3 Speaker](#) (1)

Schritt 1 — Frontabdeckung



- Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
- Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
- Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.

Schritt 2



- Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
- ☑ Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen


⚠ Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.

Schritt 3 — Lautsprecher



- Entferne die acht 10 mm Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die beiden Lautsprecher befestigt sind.

Schritt 4

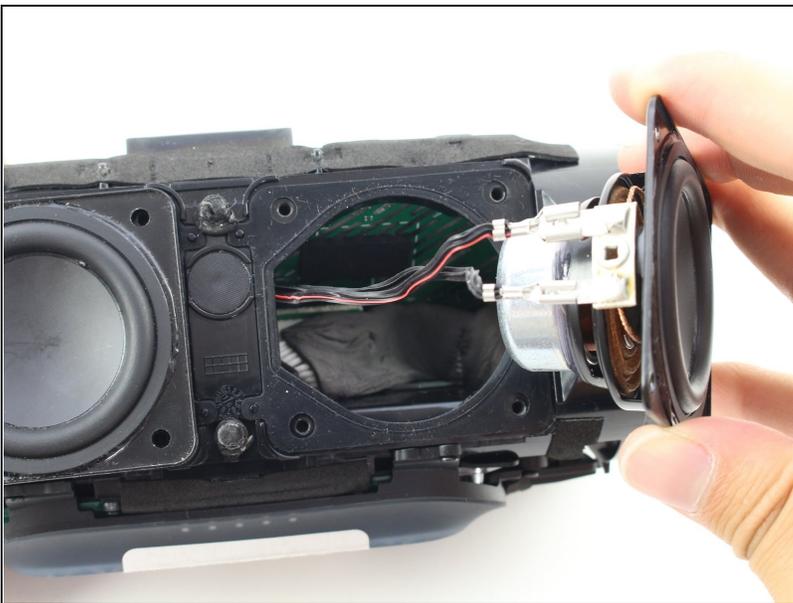


- Ziehe sorgfältig einen der beiden Lautsprecher heraus. Sei vorsichtig, er ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.

Schritt 5




- Im Flachstecker des Lautsprechers ist eine kleine Metallverriegelung. Drücke sie mit einem Schraubendreher hinein und ziehe den Stecker vorsichtig ab.

Schritt 6

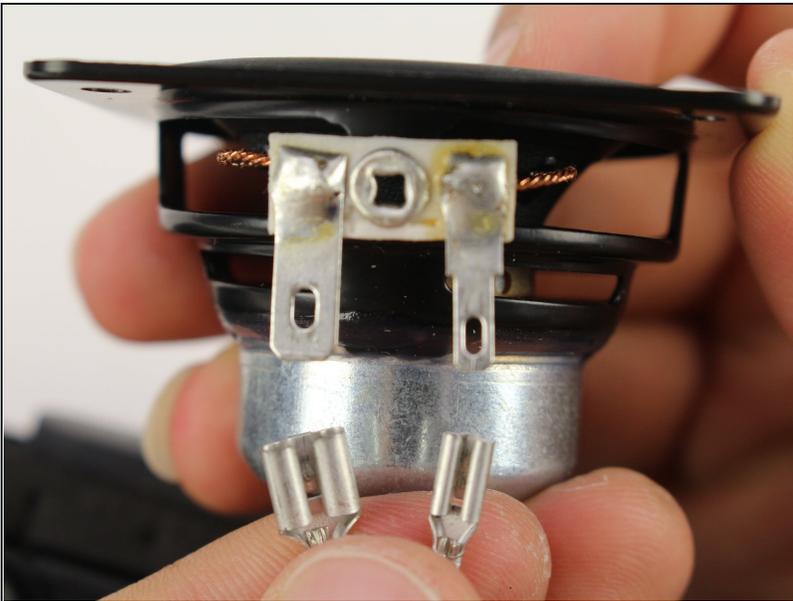


- Wiederhole diesen Schritt für den zweiten Stecker.

Schritt 7

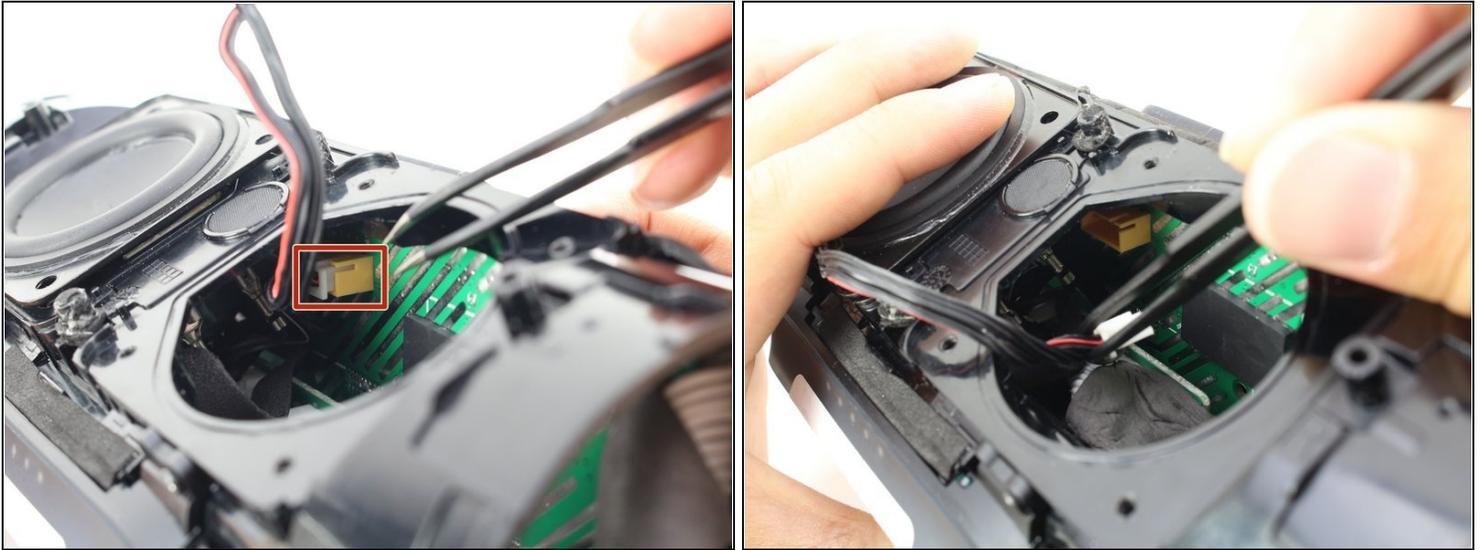

- Fasse den Stecker am Kabelbündel, welches die Lautsprecher mit der Hauptplatine verbindet, mit einer [Pinzette](#) an. Ziehe den Stecker vorsichtig ab.

Schritt 8

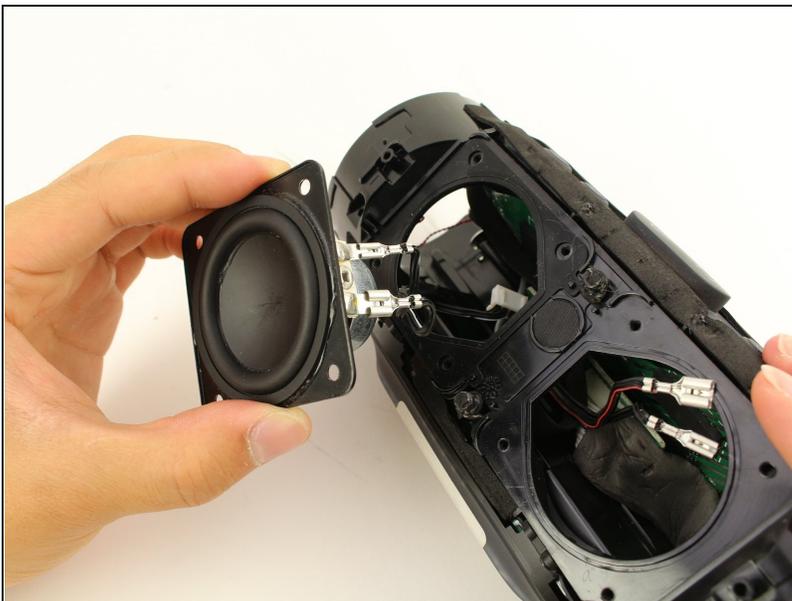

- Nachdem der zweite Lautsprecher von der Hauptplatine abgetrennt ist, kannst du ihn und seine Anschlüsse herausziehen.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.