




# HP Elitebook 820 G1 Tastatur tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie du deine Tastatur...

Geschrieben von: Lauren Vance

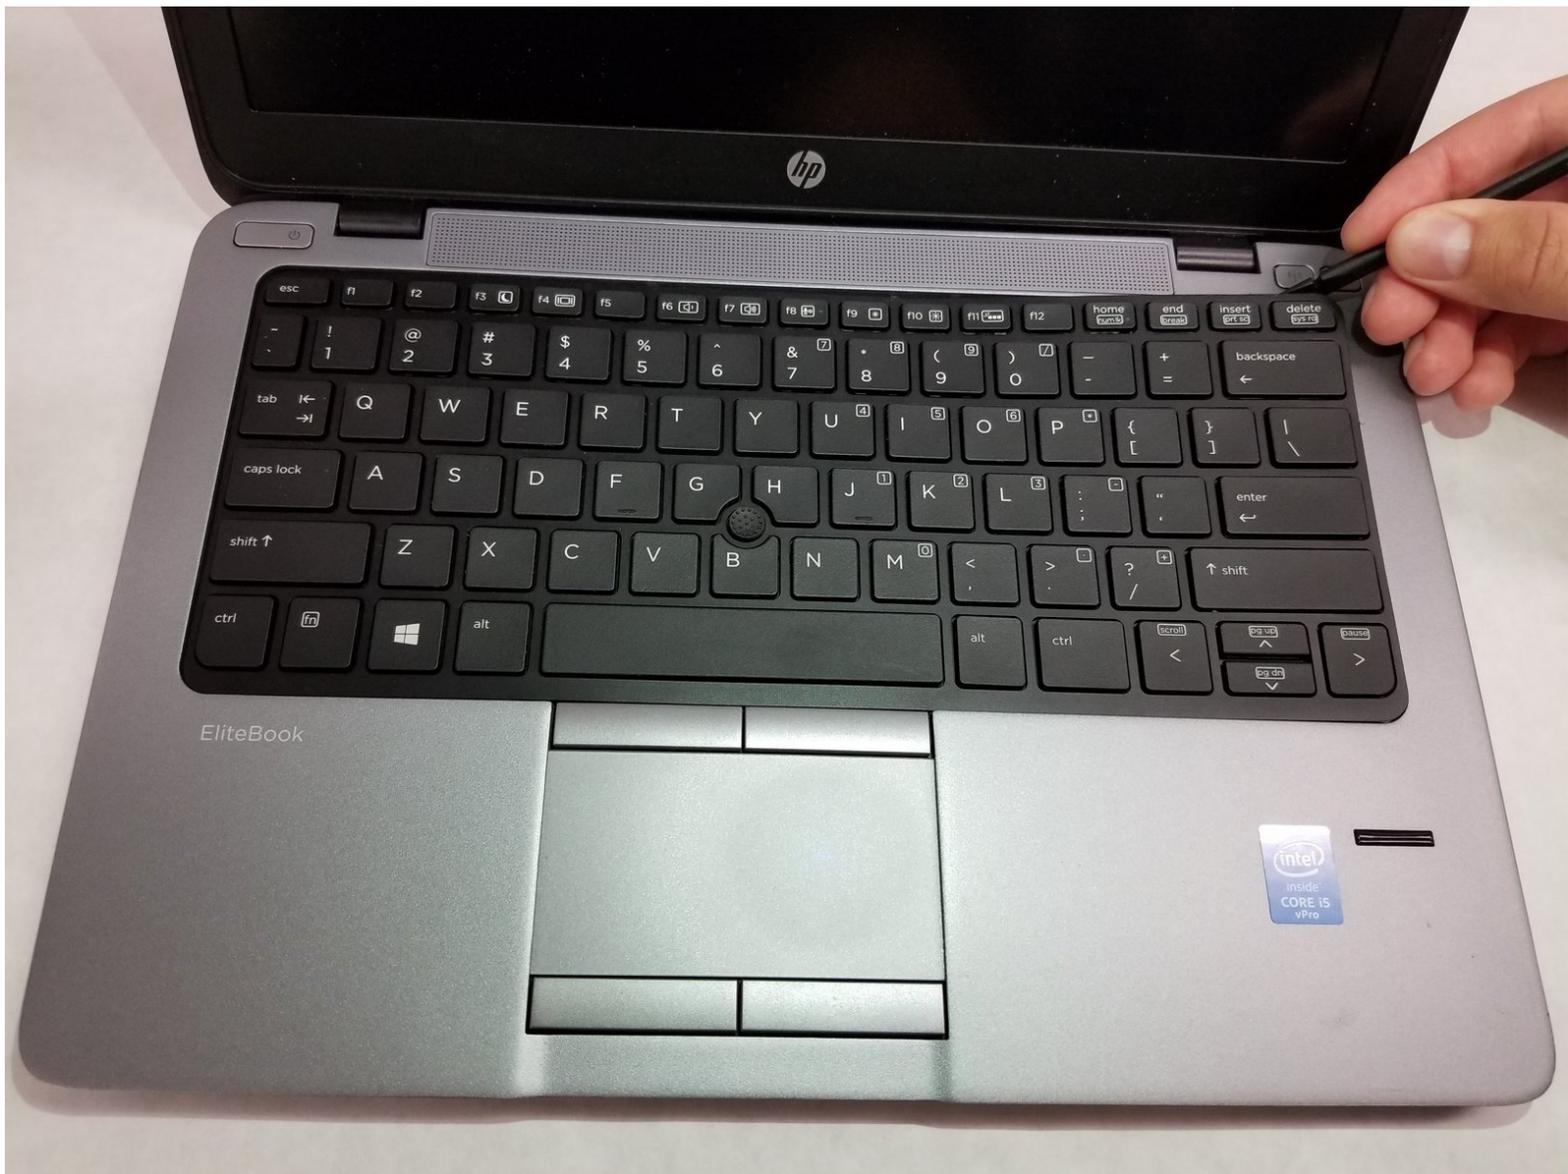

---

## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung zeigt, wie du deine Tastatur tauschen kannst, wenn sie nicht mehr funktioniert. Folge den Schritten, um deine Tastatur zu tauschen, die Flüssigkeit abbekommen hat, der Tasten fehlen oder die aus einem anderen Grund nicht richtig funktioniert.

---



### **WERKZEUGE:**

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — Akku



**⚠** Stelle sicher, dass das Laptop komplett ausgeschaltet und das Stromkabel abgesteckt ist, bevor du den Akku entfernst.

- Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
- Entsperre den Riegel.

## Schritt 2



- Entferne die Rückabdeckung, sodass du den Akku sehen kannst.
- ⓘ Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Scharniere an der richtigen Position sitzen, bevor du die Rückabdeckung wieder verschließt.

### Schritt 3



- Löse die beiden Riegel, mit denen der Akku im Gehäuse befestigt ist.

### Schritt 4




- Benutze das Öffnungswerkzeug, um den Akku anzuheben und zu entfernen.

## Schritt 5 — Tastatur




- Entferne die beiden Phillips #0 Schrauben, mit denen die Tastatur am Laptop befestigt ist.
- Drehe den Laptop um und öffne das Display, um die Tastatur zu sehen.

## Schritt 6

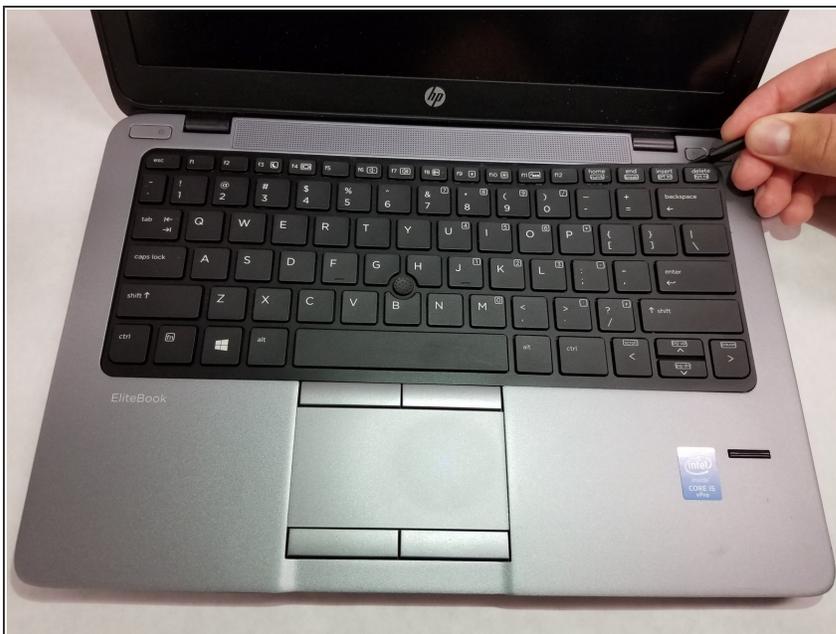


- Führe einen Spudger zwischen Tastatur und Gehäuse.
- ⓘ Beginne in einer Ecke.

## Schritt 7

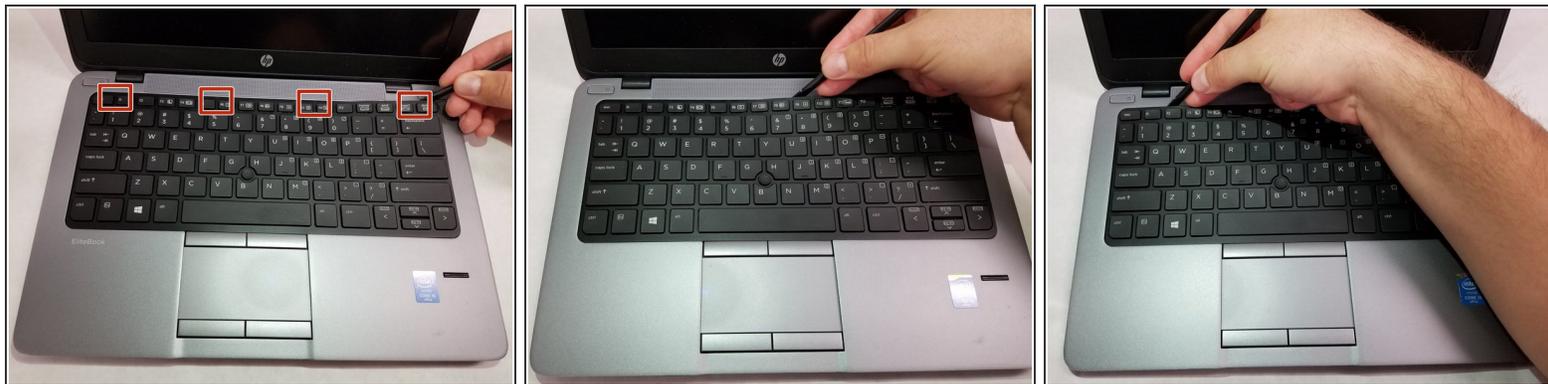

- Vier Halterungen sind an der oberen Seite der Tastatur und halten sie an ihrem Platz.
- Führe den Spudger an der oberen Seite entlang, bis alle Halterungen gelöst sind.

## Schritt 8

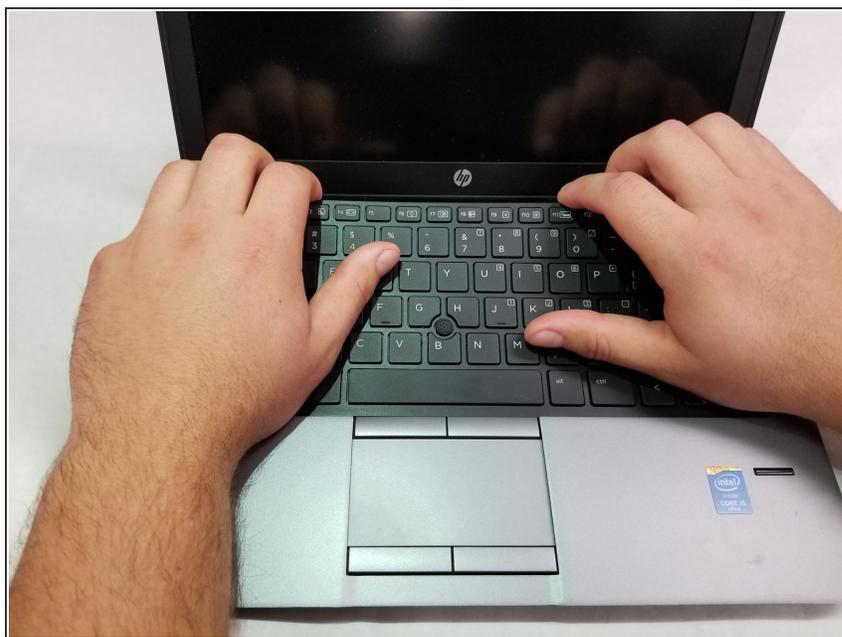

- Ziehe die Tastatur von oben zu dir.


**⚠** Achte auf die empfindlichen Kabel dahinter.

## Schritt 9



- Öffne den Verschluss von allen drei Kabeln.
- i** Das schmale Kabel auf dem letzten Bild ist nur da, wenn du eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung hast. Wenn du eine Tastatur ohne Beleuchtung ersetzt, ist da kein Kabel an deiner alten Tastatur.

## Schritt 10

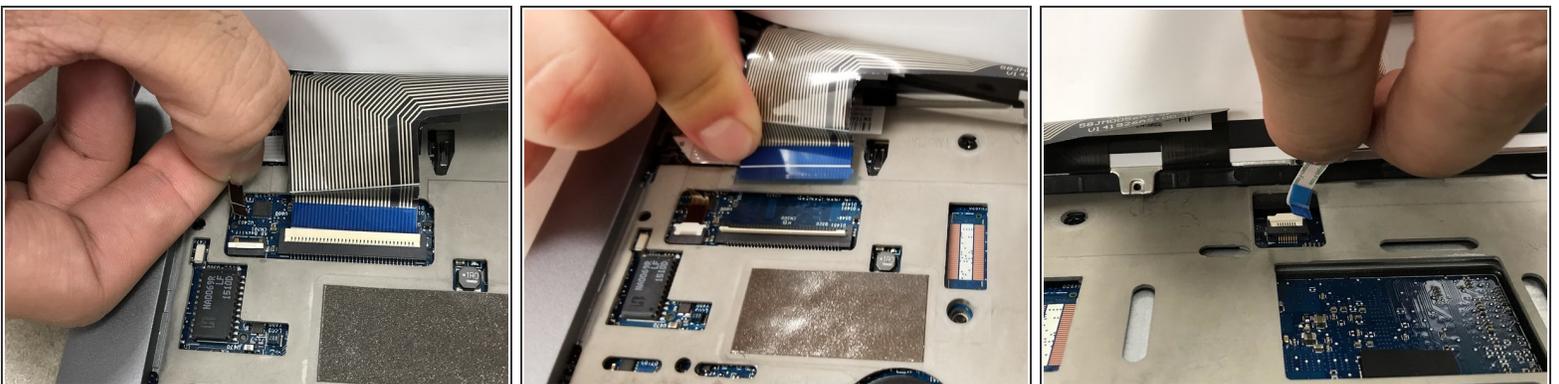

- Löse die Kabel, indem du sie vorsichtig aus den Anschlüssen ziehst.

## Schritt 11



- Entferne die Tastatur vom Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.