



PlayStation 3 Super Slim auseinanderbauen - Video-Anleitung

PlayStation 3 Super Slim - Wie man die Konsole...

Geschrieben von: ZFix



disassembling

EINLEITUNG

PlayStation 3 Super Slim - Wie man die Konsole komplett auseinanderbaut.

[video: http://www.youtube.com/watch?v=PADgRIE1kso&feature=youtu.be&ab_channel=ZFix]

Das kannst du ebenfalls anschauen: [PlayStation 3 Super Slim Teardown](#)

[Please SUBSCRIBE to my channel ツ](#)



WERKZEUGE:


[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)


[iFixit Opening Tool](#) (1)

Schritt 1 — PlayStation 3 Super Slim auseinanderbauen - Video-Anleitung

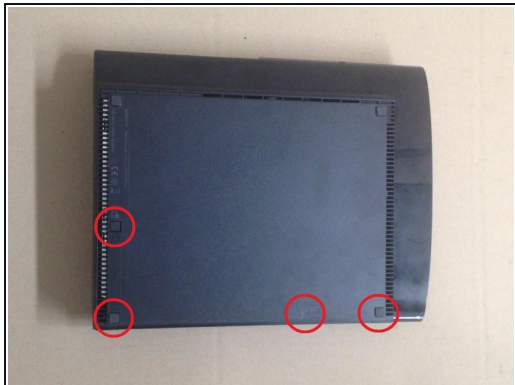

- Entferne die drei Gummifüsschen, das Garantiesiegel und vier Schrauben.
- Ziehe vorsichtig an der unteren Abdeckung, um sie zu entfernen.

Schritt 2

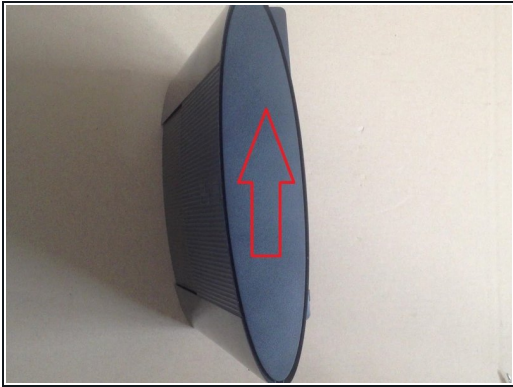

- Schiebe die Festplattenabdeckung in die Richtung der Rückseite des Gerätes, um sie zu entfernen.
- Entferne die hier gezeigte blaue Schraube, um das Festplattengehäuse zu entfernen.
- Entferne die 3 Chassis Schrauben mit einem TR8 Bit.

Schritt 3



- Verwende eine Metall-Pinzette, um den Riegel am hinteren oberen Endstück zu drücken und hebe es an, um es zu entfernen.

Schritt 4






- Wiederhole Schritt 3 für das vordere obere Endstück.

Schritt 5






- Entferne die zwei markierten Torx T3R8 Schrauben im CD-Laufwerk.
- Entferne die fünf markierten Kreuzschlitzschrauben#1 entlang der Kante der oberen Abdeckung.
- Hebe die obere Abdeckung an und entferne sie.

Schritt 6

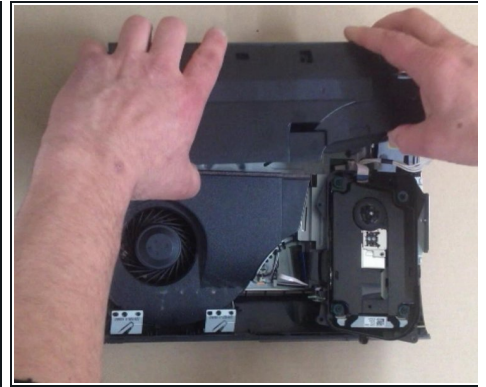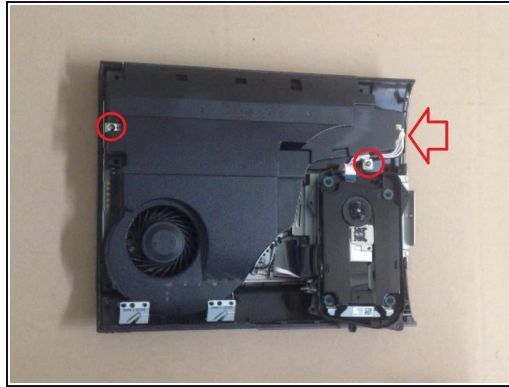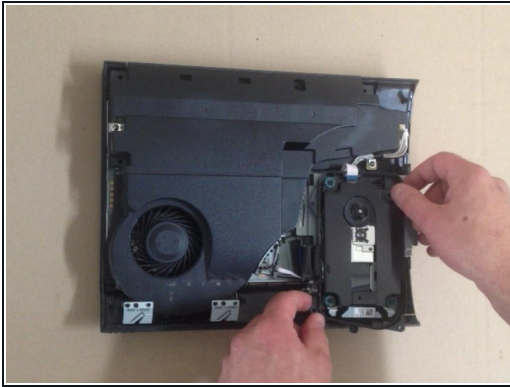




- Bewege die optische Leseinheit nach links, um eine der Schrauben freizulegen, die das Netzteil fixieren.
- Entferne die zwei markierten Kreuzschlitzschrauben #1 und löse vorsichtig das Kabel rechts vom Netzteil.
- Hebe das Netzteil an und entferne es.

Schritt 7

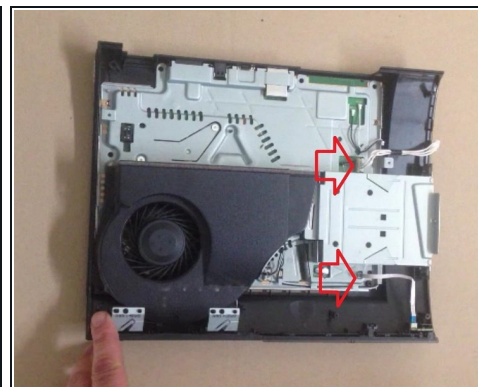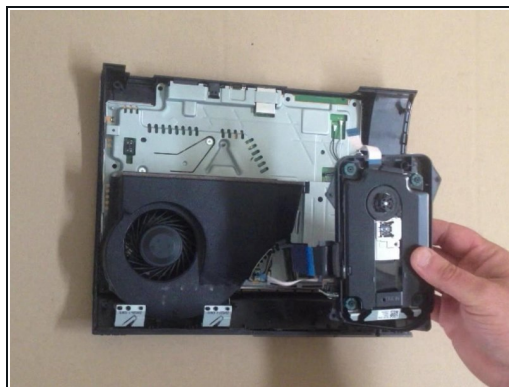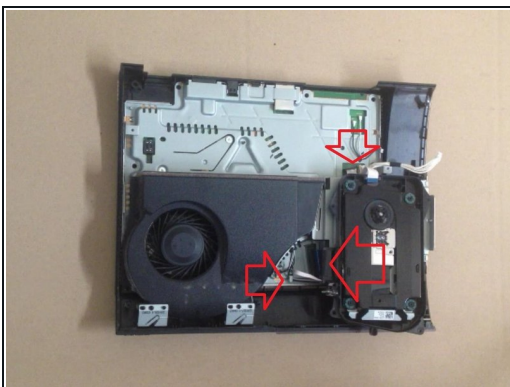



- Löse vorsichtig die markierten Flachbandkabel.
- Hebe das optische Laufwerk an, um es zu entfernen.
- Trenne und entferne das weiße Kabel und das Flachbandkabel wie im Bild markiert.

Schritt 8

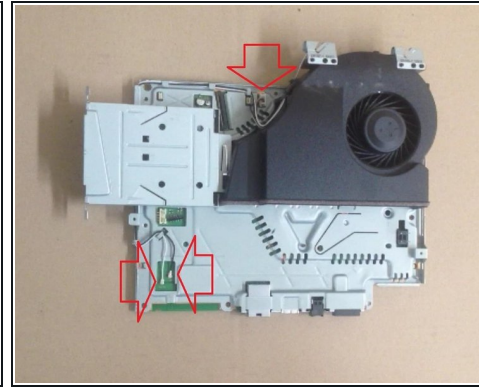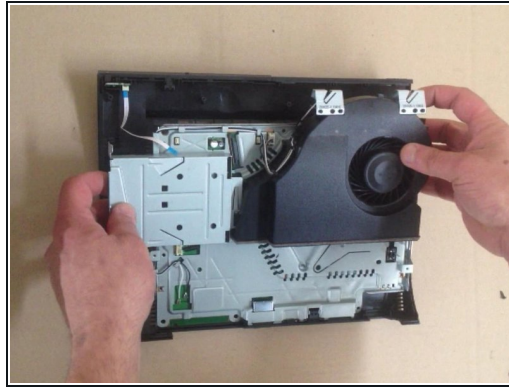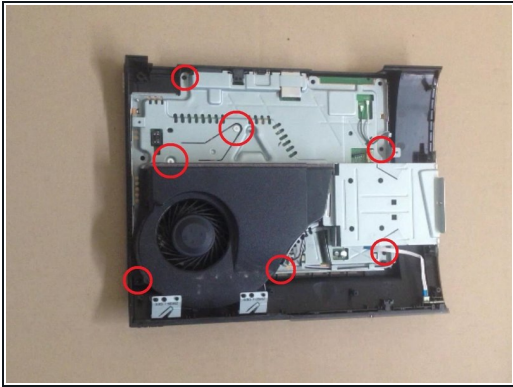


- Entferne die sieben markierten Kreuzschlitzschrauben #1.
- Hebe das Motherboard aus der unteren Hälfte des Gehäuses.
- Löse vorsichtig die WLAN-Antennenkabel und den Lüfteranschluss (rote Pfeile im Bild).

Schritt 9

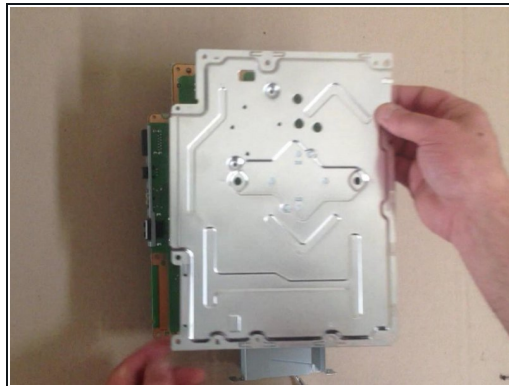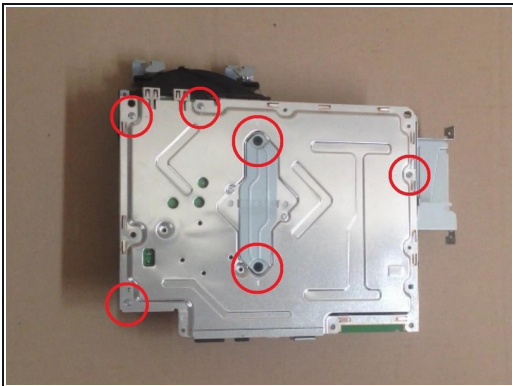

- Entferne die sechs markierten Kreuzschlitzschrauben #1, um den Kühlkörper und die Abdeckung vom Motherboard zu lösen.

Schritt 10

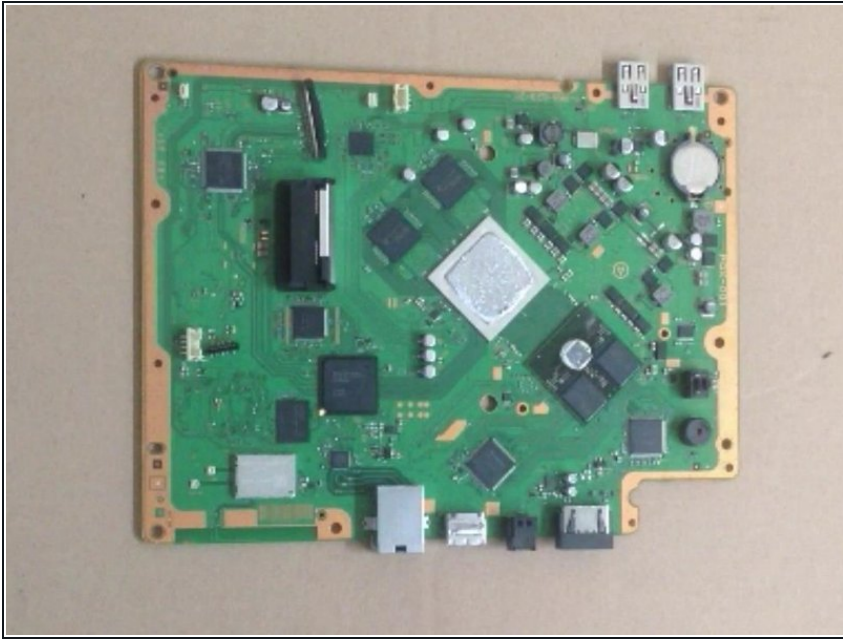

- Gratulation!

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.