



MacBook Pro 13" (Retina Display , 2013年末) 无线网卡更换

本指南将帮助您更换 MacBook Pro 13" (Retina Display , 2013年末) 的无线网卡

撰写者: Sam Goldheart



介绍

本指南将帮助您更换 MacBook Pro 13" (Retina Display , 2013年末) 的无线网卡



工具:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)
- [Spudger \(1\)](#)
- [T5 Torx Screwdriver \(1\)](#)



章节:

- [MacBook Pro 13" and 15" Retina \(Late 2013-Mid 2014\) Airport/Bluetooth Board \(1\)](#)

步骤 1 — 背板



- 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
 - 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
 - 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
- ☞ 在本次维修中，要对每个螺丝做好记录以便准确装回，避免对设备造成伤害。

步骤 2



- 把你的手指放在上下壳体中间
- 轻轻地把上下壳体拉开


步骤 3



i 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连


➡ 在组装期间，温柔地从中间推下机壳，重新扣上这两个塑料卡扣。

步骤 4 — 电池连接器

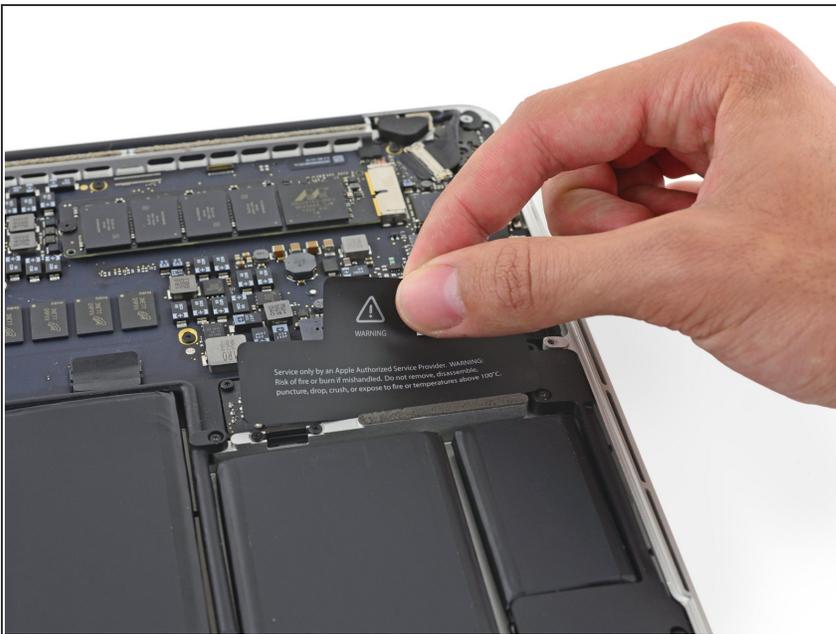

i 如有必要，可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。


步骤 5

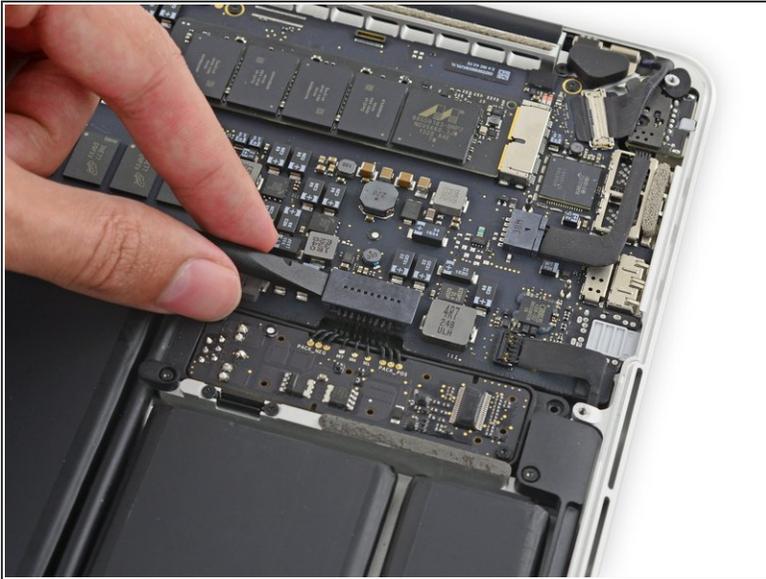

- 用撬棒的平端，将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。

⚠ 确保您只抬起了连接器本身，而不是插座，否则您可能会对主板造成永久性的损坏。

步骤 6

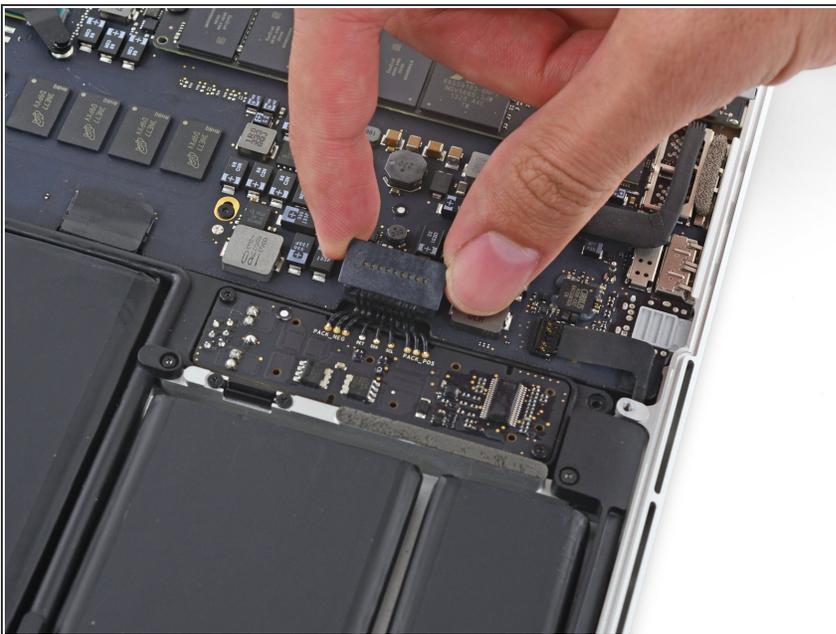

- ✦ 在维修过程中，将电池连接器弯曲，以防止意外接触其插座。

步骤 7 — AirPort 无线网卡



- 将AirPort无线网卡上的三根天线用镊子从接口上挑开
- ☑ 可以通过天线塑料外皮的长度来区分三根天线的位置，在装回时.....
 - 把外皮较长的一根天线扣在中间的插槽
 - 外皮较短的天线扣在螺丝旁边的插槽
 - 剩下的一根天线，当然是扣在风扇旁边的插槽啦

步骤 8



- 移除将AirPort无线网卡固定在主板上的的一颗2.7mm T5螺丝

步骤 9



- 将无线网卡尾端轻轻抬起，轻轻将其抽出插槽

重新装配时，按照指南倒序进行即可。