



撰写者: Mandy




介绍

本教程指南描述了如何拆解三星盖乐世S6。

工具:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

步骤 1 — 取出SIM卡托

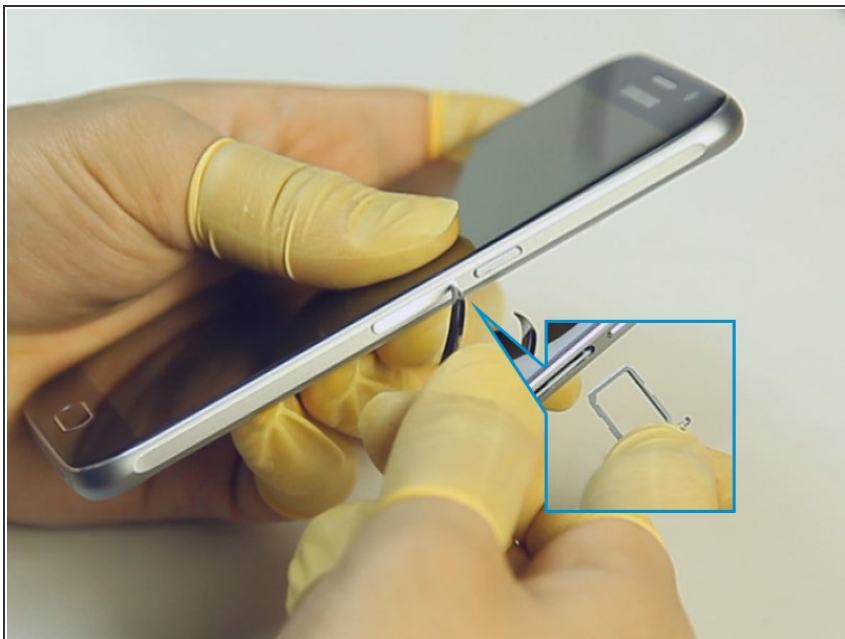


- 关闭三星盖乐世S6的电源。
- 使用一个顶出针或镊子尖插入SIM卡托孔中，取出SIM卡托。

步骤 2 — 卸下电池盖。

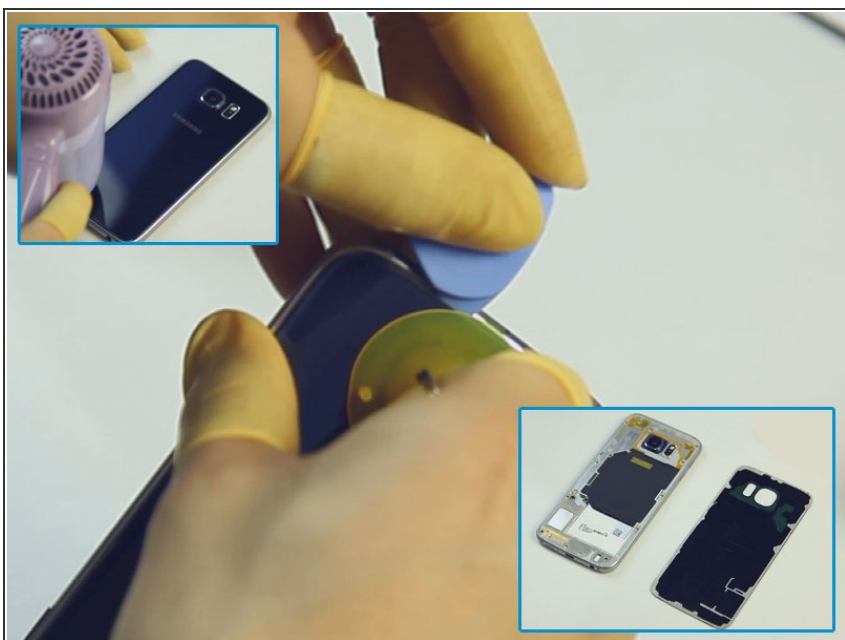

- 加热三星盖乐世S6的电池盖。
- 用一个屏幕吸盘工具拉起电池盖。
(注意：电池盖用强力粘合胶粘附在机身后部，在本步骤不要急于求成。)
- 用塑料撬片将电池盖与机身分离。

步骤 3 — 松开后壳。

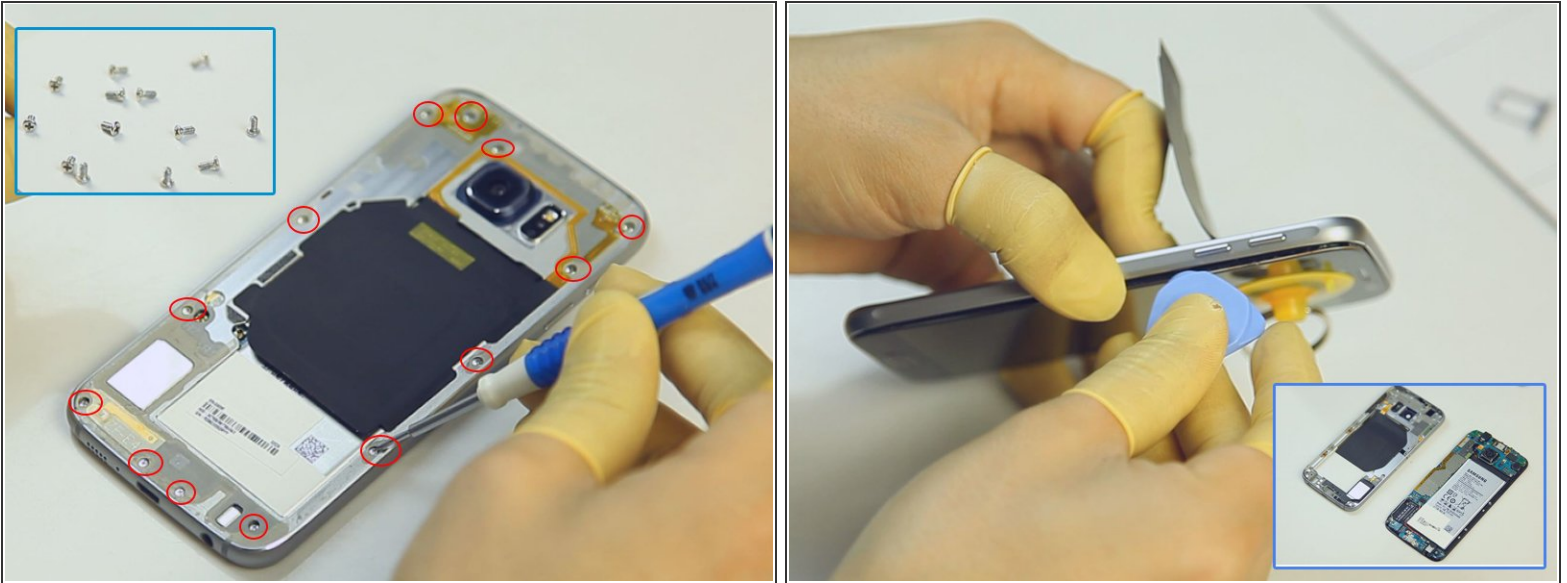


- 卸下固定后壳的13颗螺丝。
- 加热LCD组件。
- 使用吸盘工具及塑料撬片从LCD组件上分离下后壳。（注意：请务必小心不要损伤粘附在电池上的无线充电薄膜。）

步骤 4 — 松开侧边按键。




- 卸下电源键扁平线。
- 卸下音量键扁平线。
- 卸下侧边按键。（注意：盖乐世S6电源键和音量键是相互兼容的。）

步骤 5 — 松开无线充电薄膜。

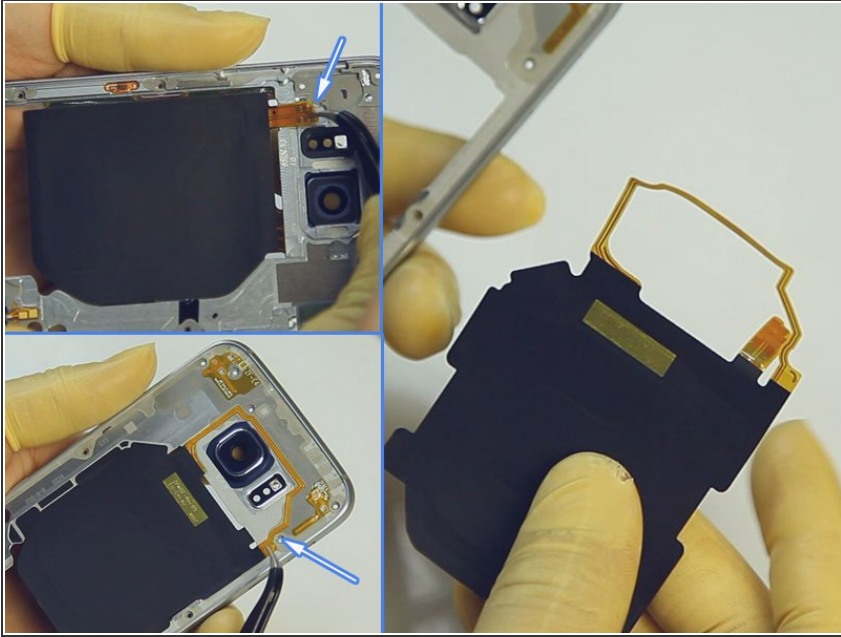

- 从后壳的两边撬起充电薄膜扁平线。
(注意：请务必小心不要损伤扁平线缆。)

步骤 6 — 卸下主板。

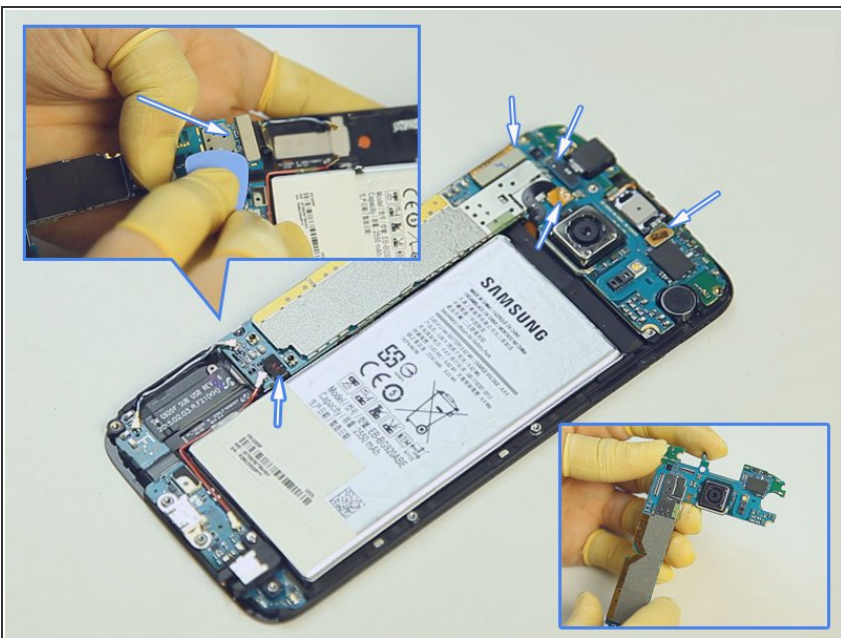




- 撬起并断开LCD组件连接器，前置摄像头连接器，电池连接器，听筒连接器以及home键扁平线缆连接器。
- 翻转主板，断开连接器。

步骤 7 — 卸下电池。




- 轻轻地用撬棒工具撬起电池。

步骤 8 — 松开前部小部件。

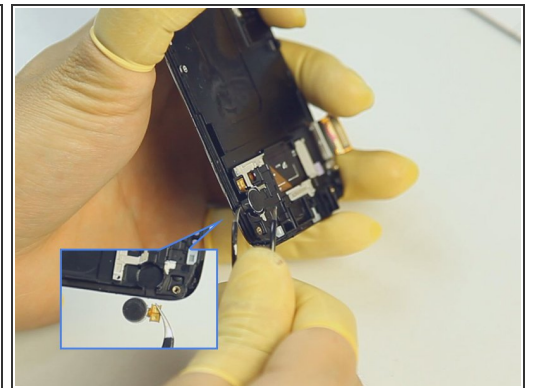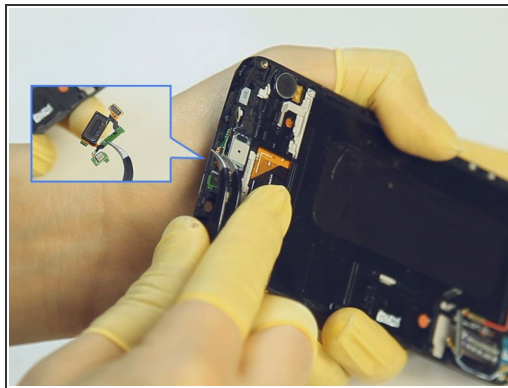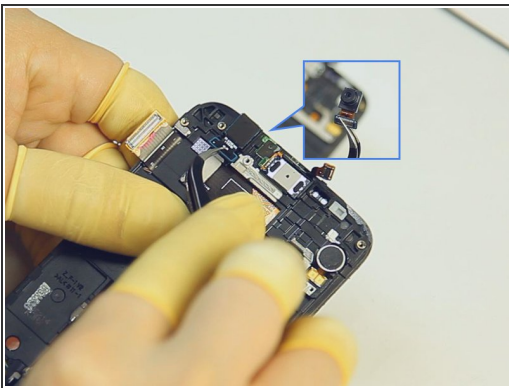


- 卸下前置摄像头。
- 卸下听筒。（注意：请务必小心不要损坏扁平线缆。）
- 卸下震动马达。

步骤 9 — 松开后置摄像头及通信线缆。

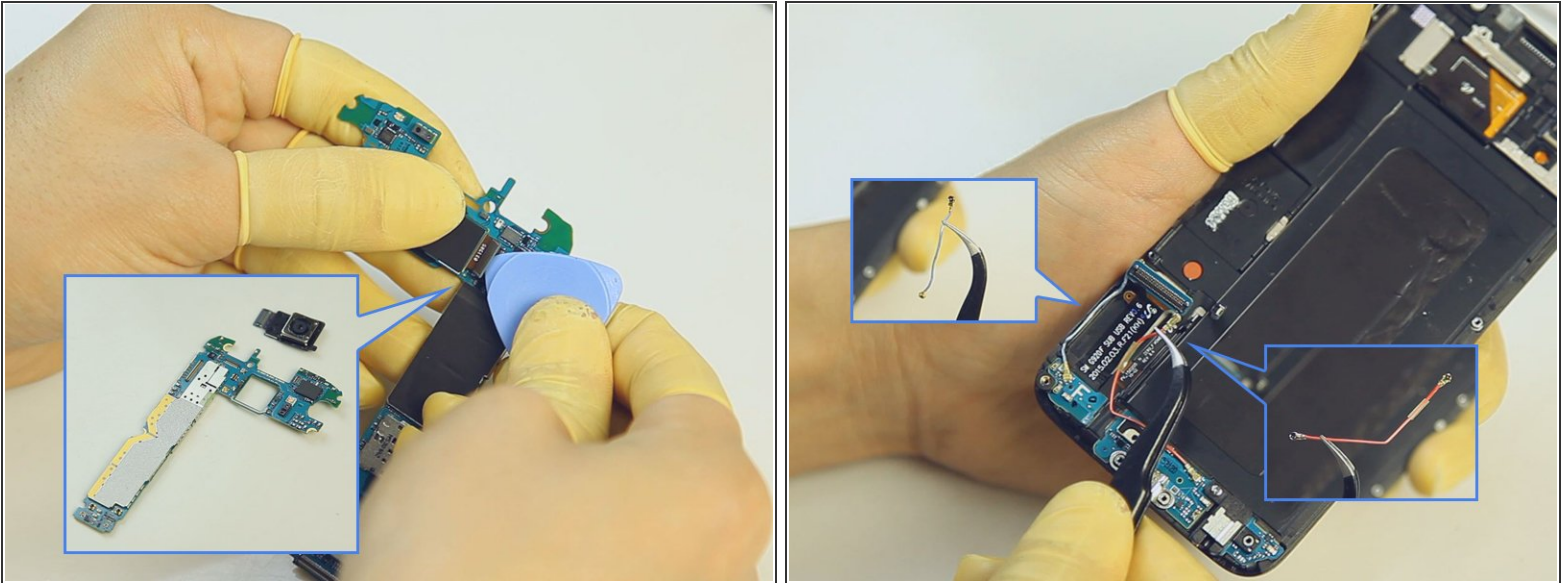


- 从主板上卸下后置摄像头。
- 卸下蓝牙连接线缆及Wi-Fi信号线。

步骤 10 — 松开充电端口组件。

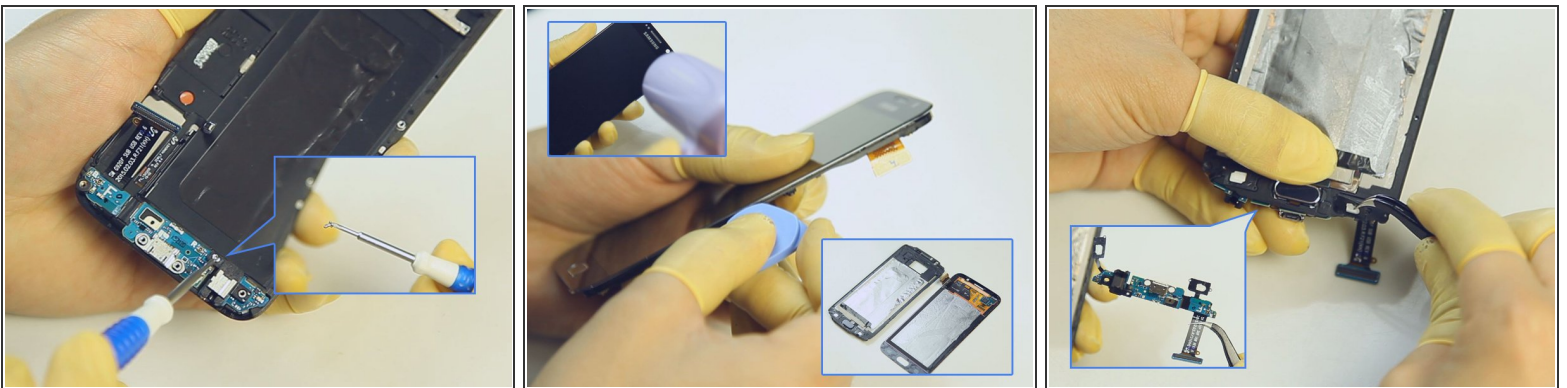

- 卸下固定耳机插孔的螺丝。（注意：该螺丝与后壳上的螺丝不同。）
- 加热LCD组件以松开前壳。
- 撬起并揭开指示灯贴纸。

步骤 11 — 松开home键与连接线缆

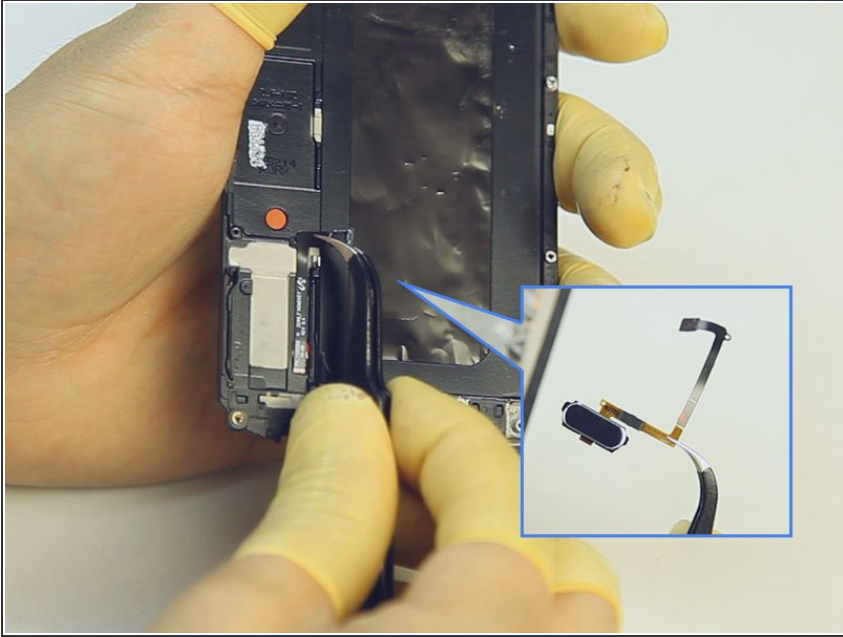

- 撬起并断开home键后侧的连接器。
- 撬起home键。

步骤 12 — 完成



- 三星盖乐世S6拆卸步骤已完成。来个全家福。