


# iPod Touch 5. Generation Akku tauschen

Dies ist nur eine grundständige Anleitung, um...

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart

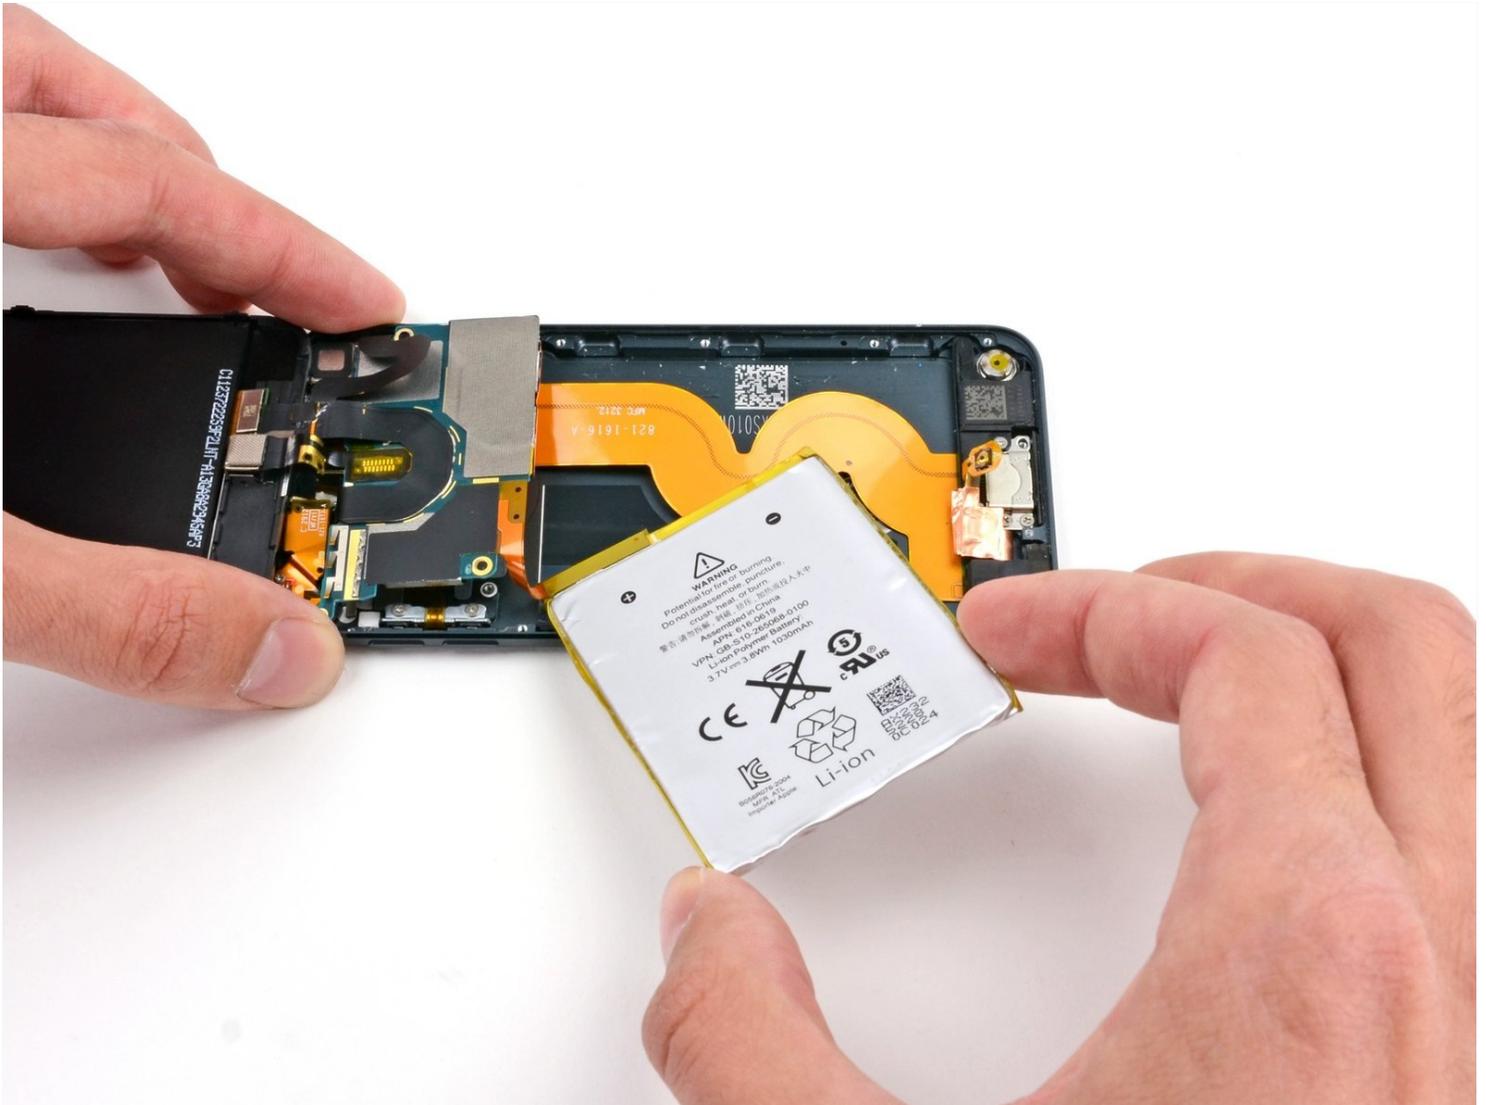

# EINLEITUNG

Dies ist nur eine grundständige Anleitung, um den Akku vom Rückgehäuse abzulösen.


## WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

[Kleiner Saugnapf](#) (1)


[Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)

## Schritt 1 — Akku

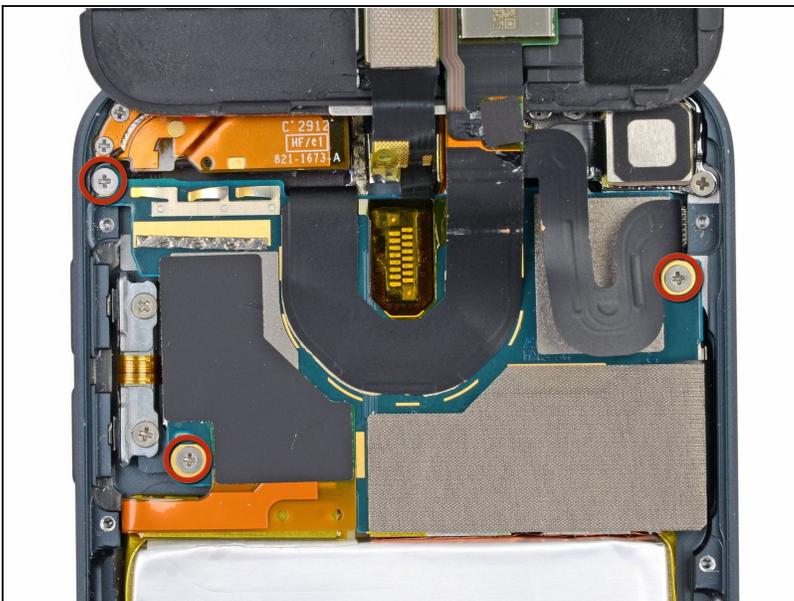

- Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.

## Schritt 2 — Rückseite des iPods erwärmen

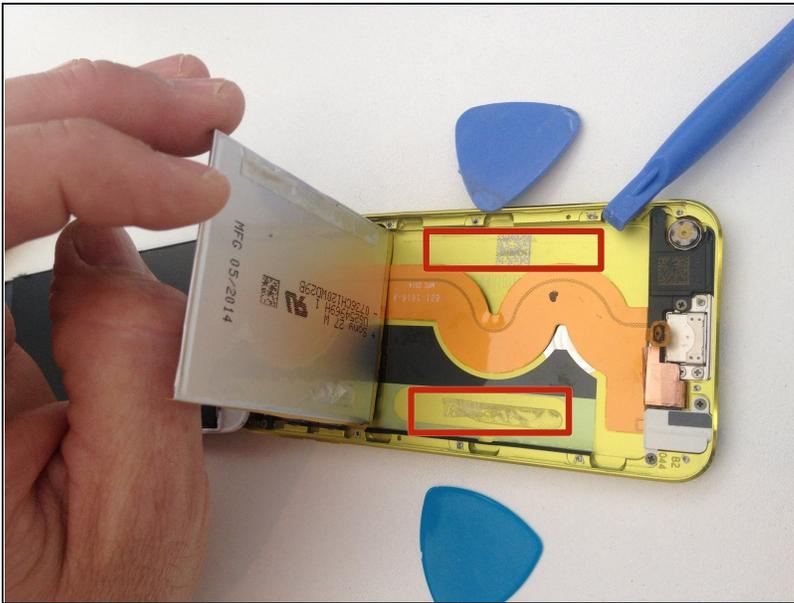


- Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt.
- Drehe den iPod um und erhitze die RÜCKSEITE des iPod Aluminiumgehäuses mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse. *Erhitze nicht den Akku.*
- Das Aluminium-Gehäuse muss **nicht** heiß werden, du solltest alle erwärmten Teile immer problemlos anfassen können.

### Schritt 3




- ① Auf jeder Seite des Akkus befinden sich drei Kerben. In den nächsten Schritten wirst du diese Kerben nutzen, um den Akku nach und nach aus dem Rückgehäuse zu hebeln.
  - ① Der Akku ist mit sehr viel Kleber befestigt, du musst daher langsam und sorgfältig arbeiten, um zu vermeiden, dass der Akku in irgendeiner Form beschädigt wird.
  - Setze ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die oberer rechte Kerbe und heble vorsichtig am Akku.
- ⚠ Versuche an diesem Punkt nicht, den gesamten Akku herauszuhebeln. Löse nur nacheinander den Kleber an jedem der Hebelpunkte.

## Schritt 4

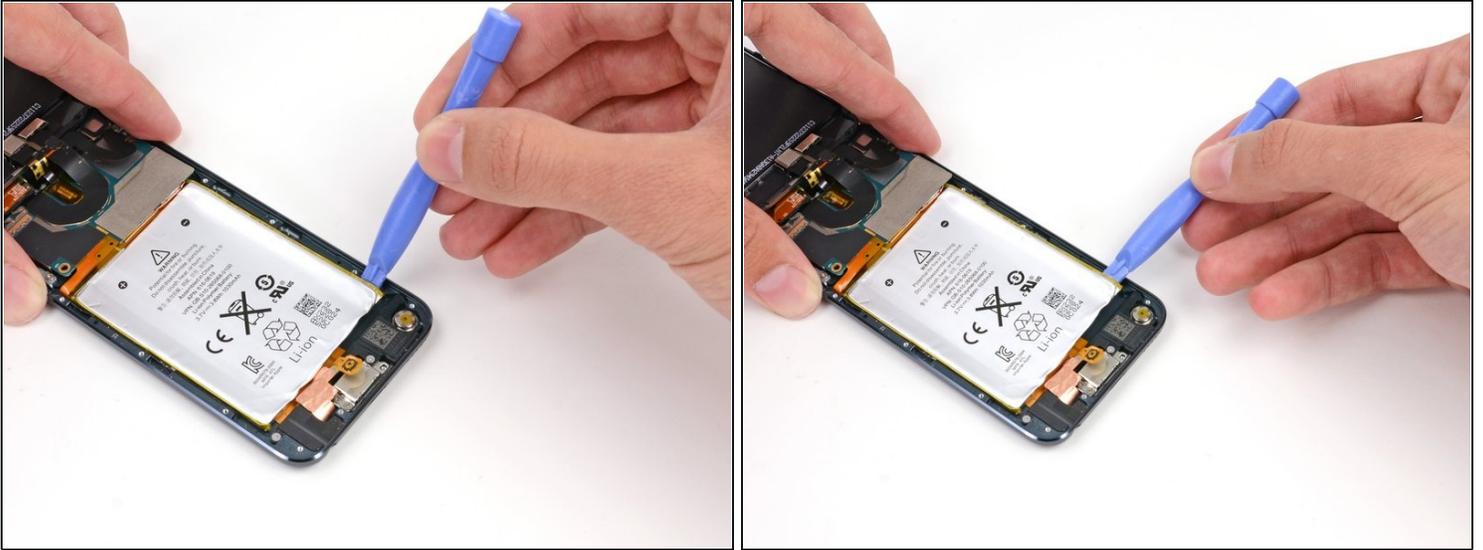

- Mache an der unteren rechten Kerbe weiter. Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe und heble vorsichtig an der Seite des Akkus.


## Schritt 5

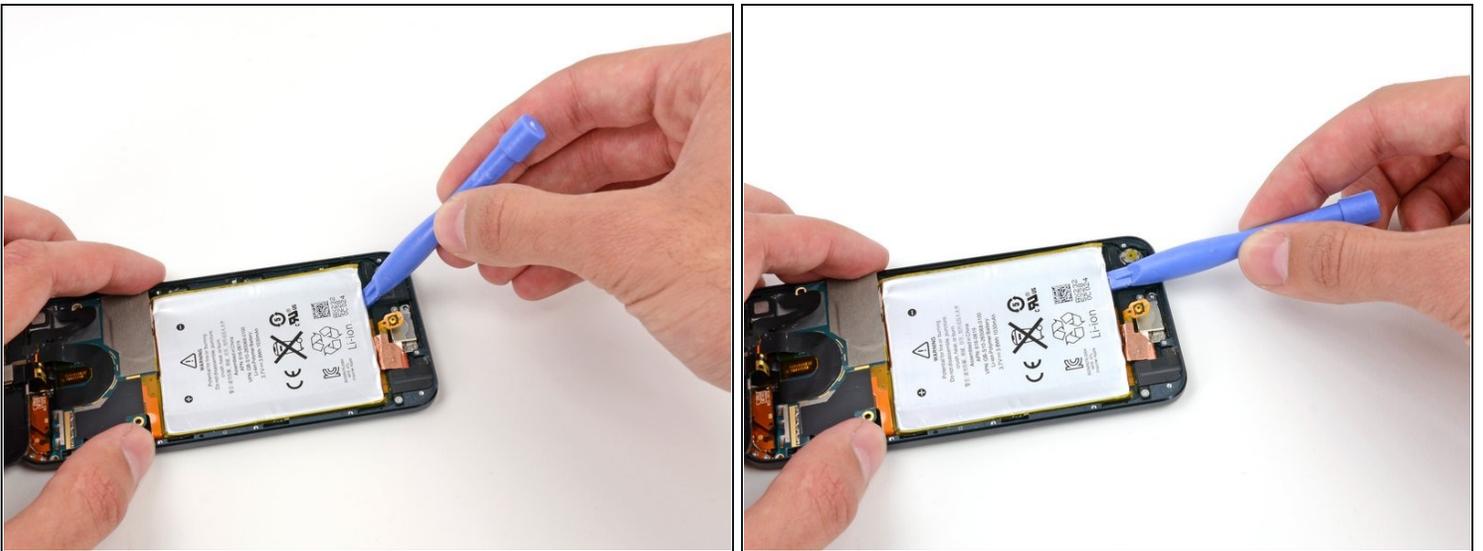

- Hebel den Akku weiter an der Unterkante hoch.


**⚠** Wenn du an der Unterkante hebelst, vermeide es, zu stark gegen den Lautsprecher oder die Kopfhörerbuchse zu drücken.

## Schritt 6

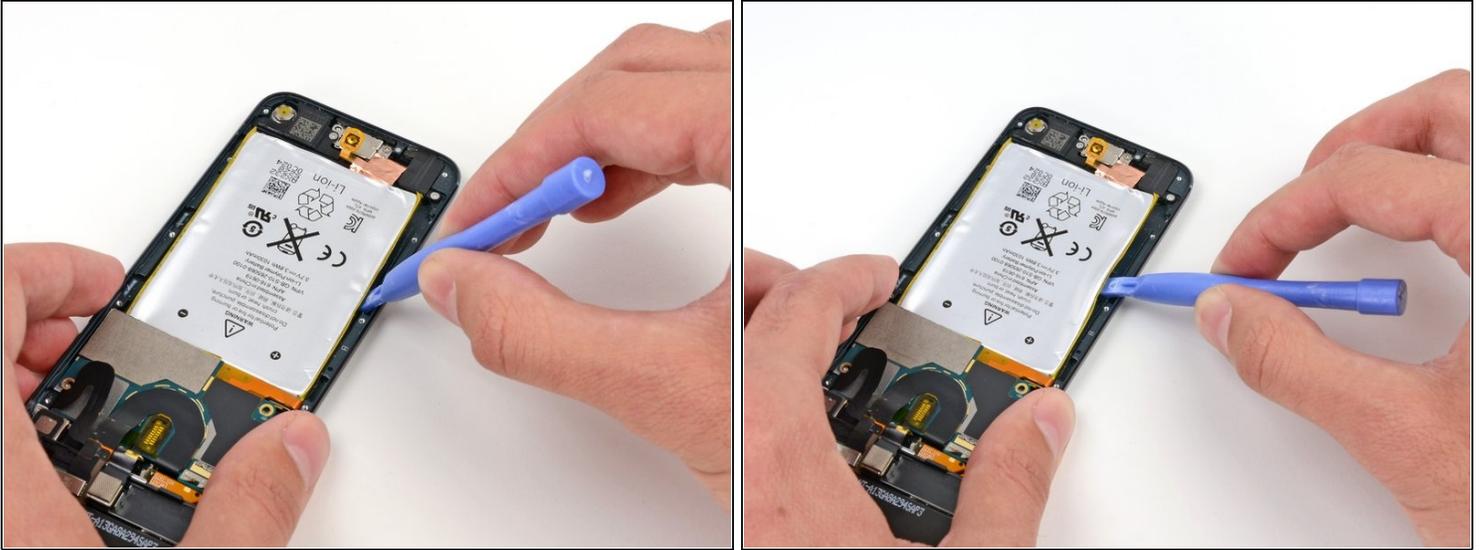

- Heble dann an der linken Seite.
- ⓘ Möglicherweise musst du abwechselnd an den Seiten und der Unterseite des Akku hebeln und dabei jeweils ein kleines Stückchen abhebeln, bis der Akku vollständig vom Klebstoff befreit ist.

## Schritt 7

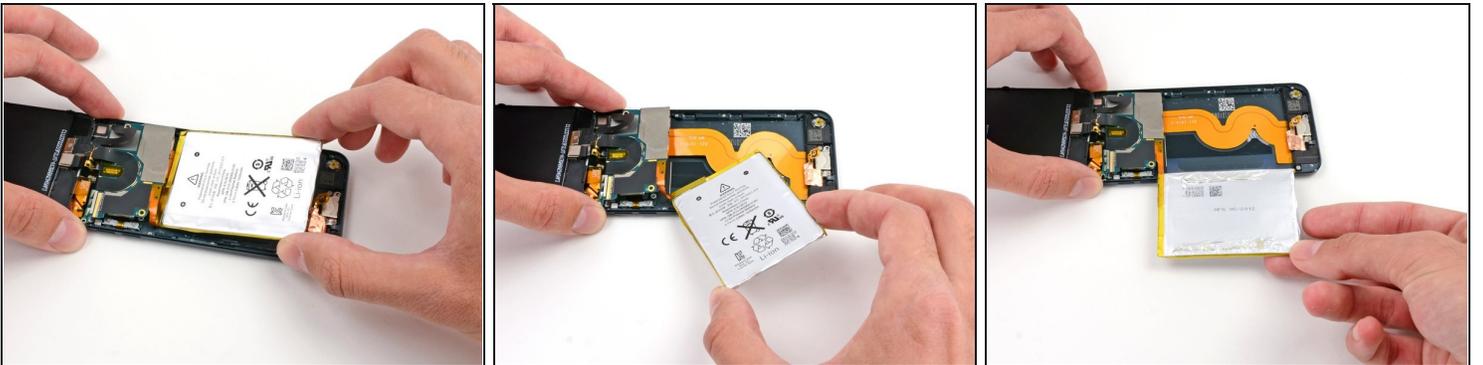

- Sobald der ganze Kleber abgelöst ist, kannst du den Akku von der Unterkante her zur linken Seite hin aus dem Rückgehäuse heraus drehen.
- ⚠ Achte darauf, ihn nicht schwungvoll herauszuziehen, da er am Logic Board festgelötet ist.
- Klappe den Akku um, damit sein Kabel flach liegt, und lege ihn ab.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.