



# Asus ZenFone 2 Demontage

Reine Voraussetzung

Geschrieben von: Eduardo Nodarse



---

# EINLEITUNG

Reine Voraussetzung

---



## WERKZEUGE:


- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Schritt 1 — Rückabdeckung entfernen




- Hebe mit deinem Fingernagel die Rückseite ab und gleite mit dem Finger die Außenseiten ab, bis der Rückdeckel sich abnehmen lässt.

## Schritt 2 — Entferne die inneren Gehäuseschrauben

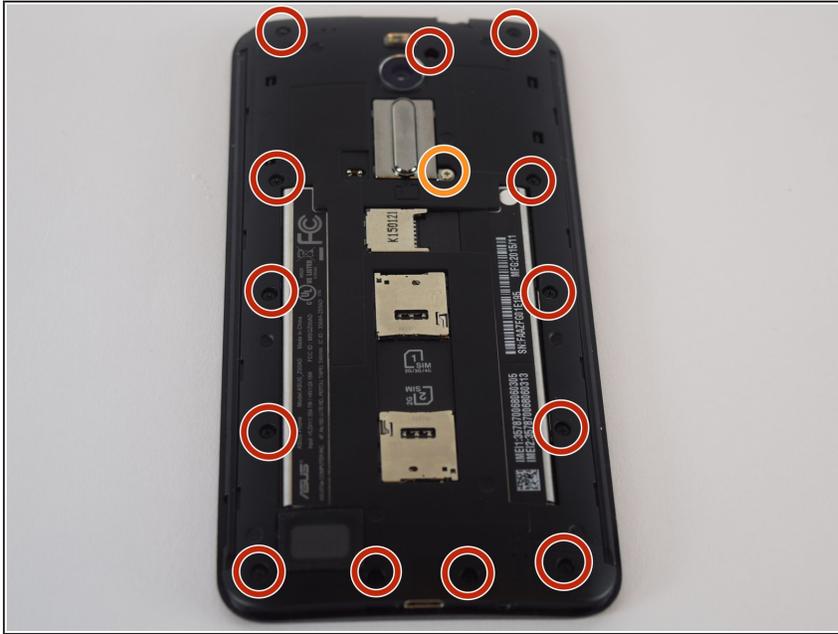


- Entferne die 13 schwarzen Schrauben und die einzelne silberne Schraube von der Rückseite des Telefons mit einem JIS00 Schraubendreher.
  - Die schwarzen Schrauben haben eine Länge von 2,8 mm.
  - Die silberne Schraube ist 5,5 mm lang.
- ⓘ Die schwarze Schraube neben der Kamera und dem Blitz wird von einem Aufkleber abgedeckt. Diese Schraube kann einfach entfernt werden, als ob es keinen Aufkleber oben drauf gäbe. Die Spitze des Schraubendrehers sollte reichen, durch den Aufkleber durchzustechen.

### Schritt 3 — Entferne die innere Abdeckung

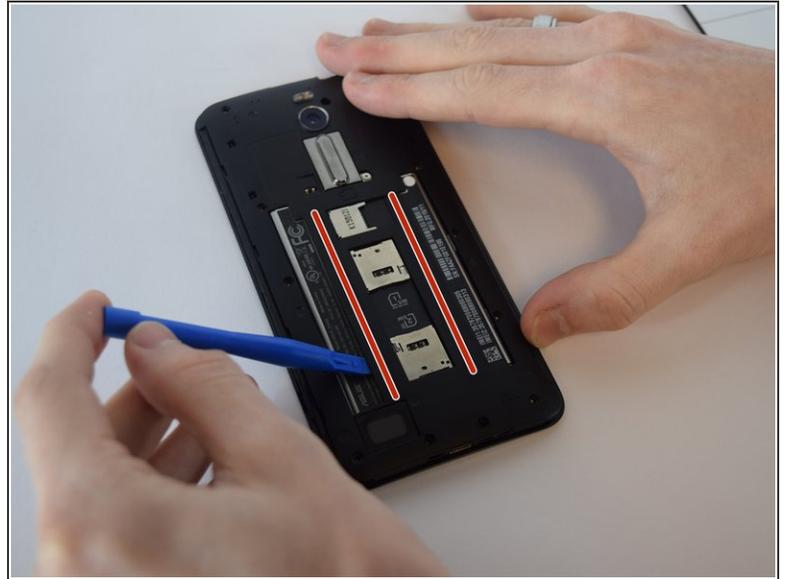

- Verwende ein Plastic Opening Tool, um die innere Abdeckung zu entfernen.
- ⓘ Die Teile der inneren Abdeckung, die durch zwei Streifen von doppelseitigem Klebeband gehalten werden, können leicht gelöst werden, indem das Plastic Opening Tool darunter eingeführt und vorsichtig angehoben wird.

### Schritt 4 — Entferne den Lautsprecher

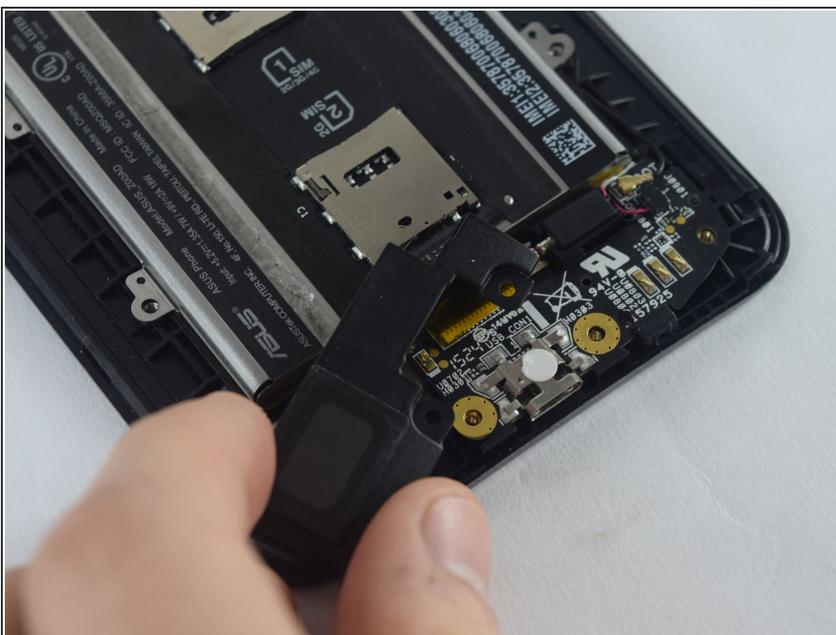

- ⓘ Merke dir wie der Lautsprecher eingesetzt gewesen ist. Der Lautsprecher liegt aktuell nur lose im Gehäuse, da er sonst von den Schrauben fixiert wird, die vorher entfernt wurden!
- Der Lautsprecher ist nicht mehr befestigt und sollte sich einfach aus dem Gehäuse entnehmen lassen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.