




# JBL Charge 4 Akku tauschen

Austausch des Akkus im JBL Charge 4 battery. (Modell: CHARGE4S)

Geschrieben von: Sydney Seto

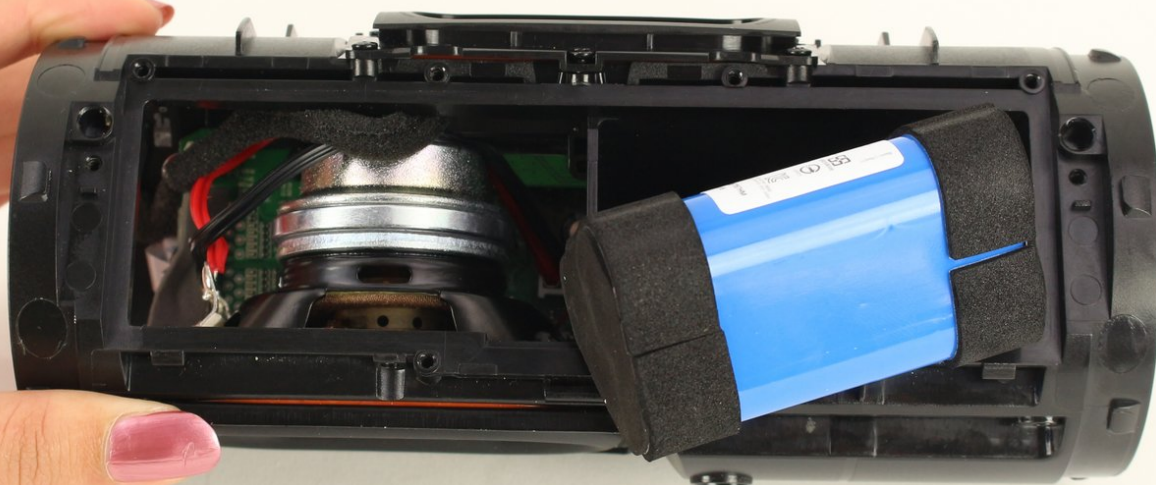

## EINLEITUNG

Zum Betrieb des Lautsprechers ist ein Akku unverzichtbar, außerdem wird er benötigt, um dein Smartphone an der externen Ladebuchse zu laden. Wenn die Akkulaufzeit nachlässt, solltest du den Akku tauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.



### WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



### TEILE:

- [JBL Charge 4 Replacement Battery](#) (1)

## Schritt 1 — Lautsprecherabdeckung



- Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
- Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
- Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.

## Schritt 2



- Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.

### Schritt 3



- Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
- Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.

### Schritt 4 — Passive Basstrahler



- Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
- Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.

## Schritt 5



- Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
- Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.

 Die passiven Basstrahler verhindern, dass Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangen kann. Mehrfaches Ablösen der Strahler kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.

## Schritt 6 — Akku



- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #0 von der Vorderseite der Anschlussabdeckung.

## Schritt 7



- Schiebe die Abdeckung behutsam zurück aus den Rasten heraus.
- Entferne die Anschlussabdeckung.

## Schritt 8




- Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
- Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0.

## Schritt 9




- Hebe die Akkuabdeckung ab.

## Schritt 10

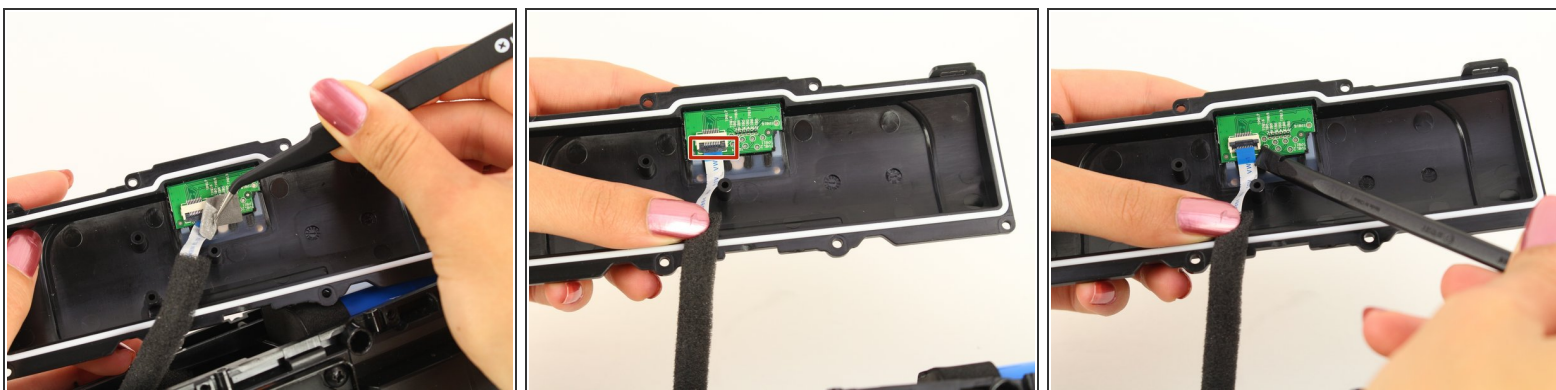


- Entferne das Stück Klebeband um an den ZIF-Verbinder des weißen Flachbandkabels zu gelangen.
- Klappe mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel den schwarzen Sicherungsbügel des ZIF-Verbinders hoch und löse das Kabel ab.
- Entferne das weiße Flachbandkabel von der Akkuabdeckung und lege die Abdeckung zur Seite.

## Schritt 11

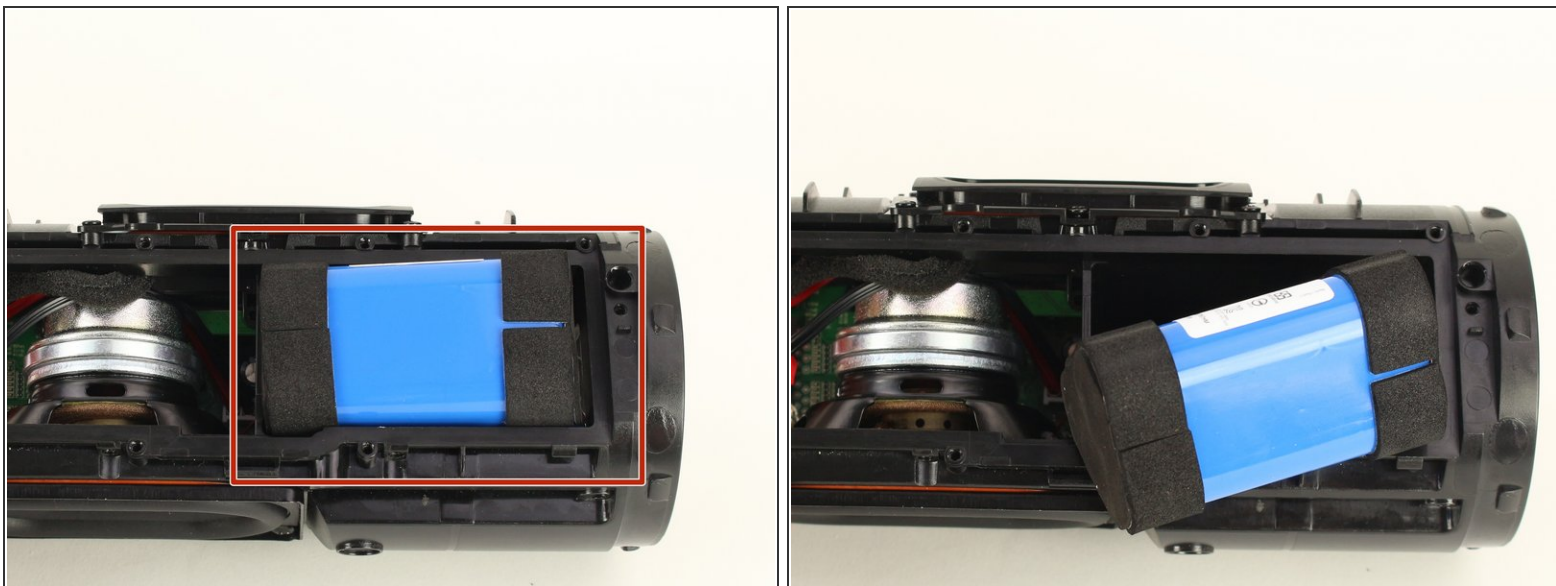

- Ziehe vorsichtig am Akku und löse ihn so aus seinem Anschluss.

## Schritt 12

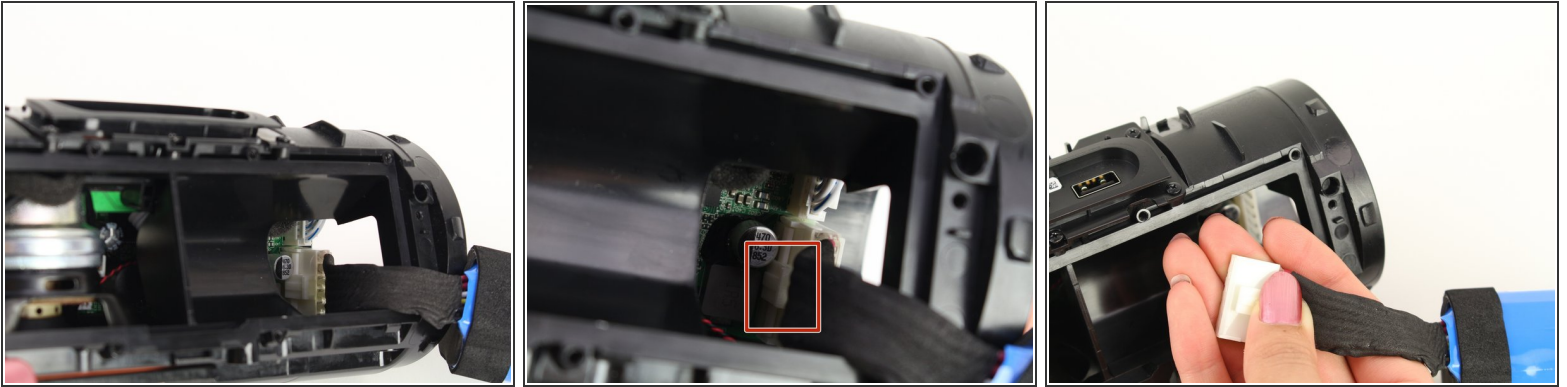

- Ziehe den Akku weit genug heraus um an den Akkuanschluss zu gelangen.
- Drücke die weiße Lasche nach unten und ziehe behutsam den Akkustecker ab.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.