



iMac (21,5 Zoll, Retina 4K Display, Intel) Displaykabel der Displayeinheit austauschen

Voraussetzung, um die Displayeinheit eines 21,5" Retina 4K Ende 2015 iMacs EMC 2833 zu entfernen.

Geschrieben von: Evan Noronha



Dieses Dokument wurde am 2021-02-09 05:13:25 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG


Grundständige Anleitung, um die Displaykabel eines 21,5" Retina 4K Ende 2015 iMacs zu lösen.



WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Kabel der Displayeinheit

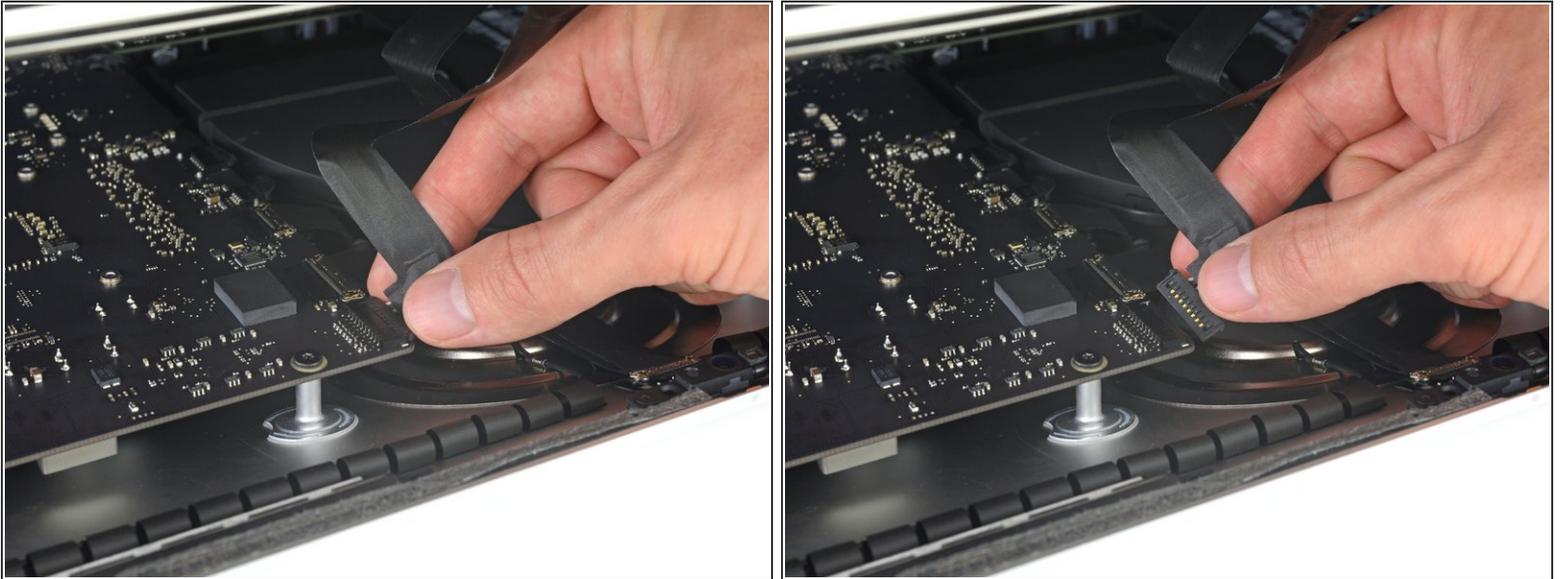

- i** Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
- Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.

Schritt 2



- Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
- Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
 - ⚠ Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.