



Moto C Plus Daughterboard tauschen

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie das Daughterboard im Motorola Moto C Plus ausgebaut wird.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um das Daughterboard inklusive Vibrationsmotor aus dem Motorola Moto C Plus zu entfernen.

WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung



i Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur anfängst.

- Setze einen Fingernagel oder Spudger unten rechts in die Kerbe und fange an, das Smartphone von der Rückabdeckung abzulösen.
- Bewege ihn zur unteren linken Ecke und hebe das Smartphone aus der Rückabdeckung, bis du es gut fassen kannst.

Schritt 2



- Hebe das Smartphone aus der Rückabdeckung.

Schritt 3 — Akku



- Setze einen Spudger oder deinen Fingernagel unten links in die Kerbe, um den Akku herauszuheben.
- Heble den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.

Schritt 4 — Daughterboard-Abdeckung




- Entferne die sechs 3,1 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung halten.

Schritt 5



- Setze einen Spudger an der rechten Seite der Daughterboard-Abdeckung an.
- Verdrehe den Spudger, um die Daughterboard-Abdeckung hochzuhebeln, bis du sie fassen kannst.
- Entferne die Daughterboard-Abdeckung.

Schritt 6 — Daughterboard

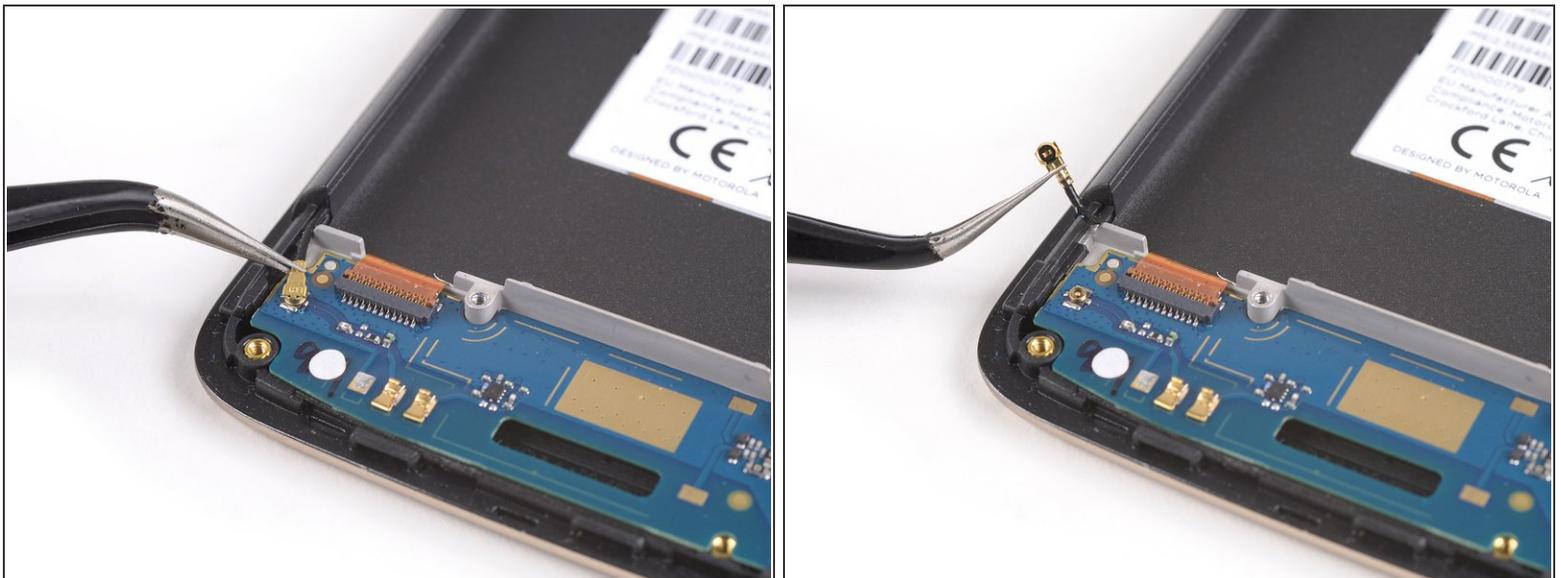

- Trenne das Antennenkabel und biege es aus dem Weg.

Schritt 7



- Benutze die Spitze eines Spudgers, um die braune Verschlussklappe am ZIF-Verbinder, mit dem das Verbindungskabel befestigt ist, zu öffnen.
- ☑ Achte beim Zusammenbau darauf, dass die weiße Linie auf dem Kabel mit der geschlossenen Klappe ausgerichtet ist.

Schritt 8



- Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder heraus.

Dieses Dokument wurde am 2021-02-03 03:22:24 AM (MST) erstellt.

Schritt 9



- [Bereite einen iOpener vor](#) und lege ihn mindesten zwei Minuten lang auf den unteren Teil des Displays, um den Kleber unter dem Daughterboard zu lösen.

Schritt 10



- Setze ein Plektrum an der untere Kante des Daughterboards an.
- Schiebe das Plektrum vorsichtig unter das Daughterboard, um den Kleber darunter zu durchtrennen.
- **i** Achte darauf, auch den Kleber unter dem Vibrationsmotor zu durchtrennen.
- Schiebe das Plektrum von rechts nach links, um den gesamten Kleber zu durchtrennen.

Schritt 11



- Entferne das Daughterboard inklusive angelöteten Vibrationsmotor.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Befestige, wo nötig, neue Klebestreifen.