



Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen

Öffnen eines Jura Impressa J5 Kaffeefullautomaten

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gehäuse einer Jura J5 öffnen kannst.



WERKZEUGE:

- [Oval Drive Bit](#) (1)
 - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen



⚠ Ziehe den Netzstecker!

- Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.

Schritt 2



- Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
- Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
- Entnimm den Bohnenbehälter.

Schritt 3



- Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
- ⓘ Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Niete aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das [Bit](#) von iFixit. Hier eine [Anleitung zum Selbstbau](#). Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!

Schritt 4



- Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.

Schritt 5



- Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
- Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
- ☑ Benutze Plastikwerkzeuge, damit keine hässlichen Kratzer entstehen.


Schritt 6



- Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
- Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
- Entferne das Jurazeichen.

Dieses Dokument wurde am 2022-02-15 09:12:44 AM (MST) erstellt.

Schritt 7

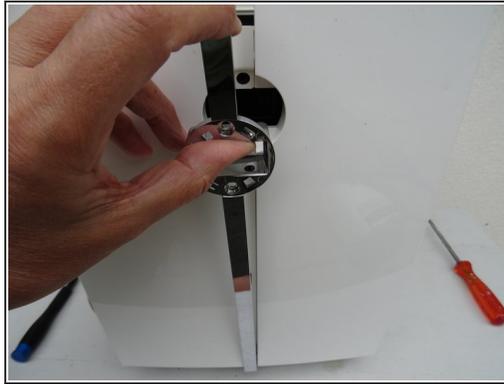


- Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
- Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.

Schritt 8



- Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.

Schritt 9

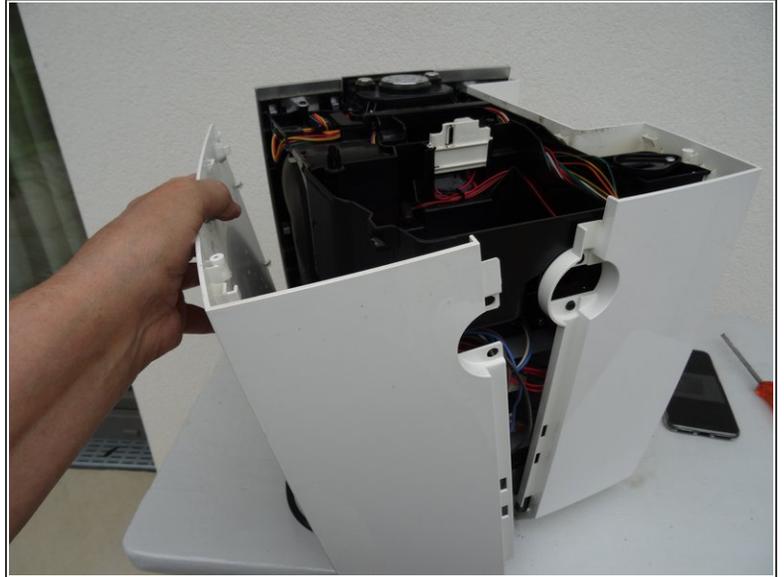

- Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
- Nimm das Seitenteil ab.

Schritt 10



- Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.