

P775DM3 BIOS Batterie

Geschrieben von: Felice Suglia





WERKZEUGE:

Phillips #0 Screwdriver (1)





ERSATZTEILE:

Pièces pour why! P775DM3 CH (1)



Pièces pour why! P775DM3 EU (1)

Schritt 1 — Akkumulator

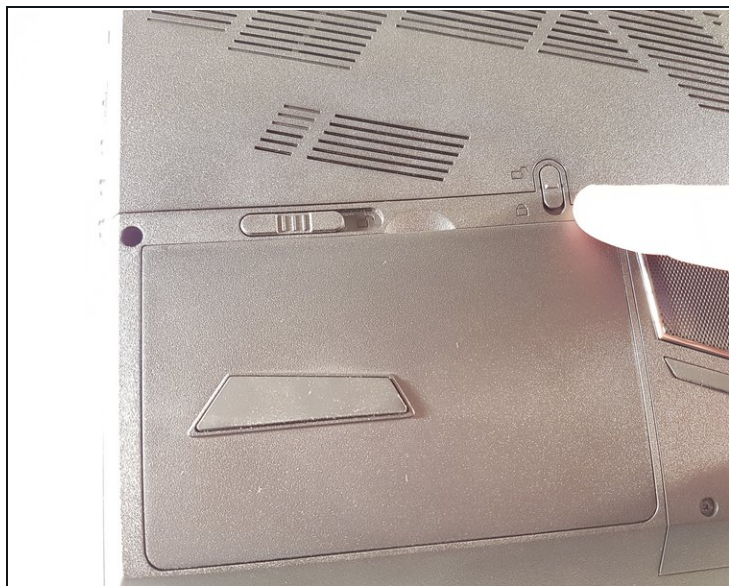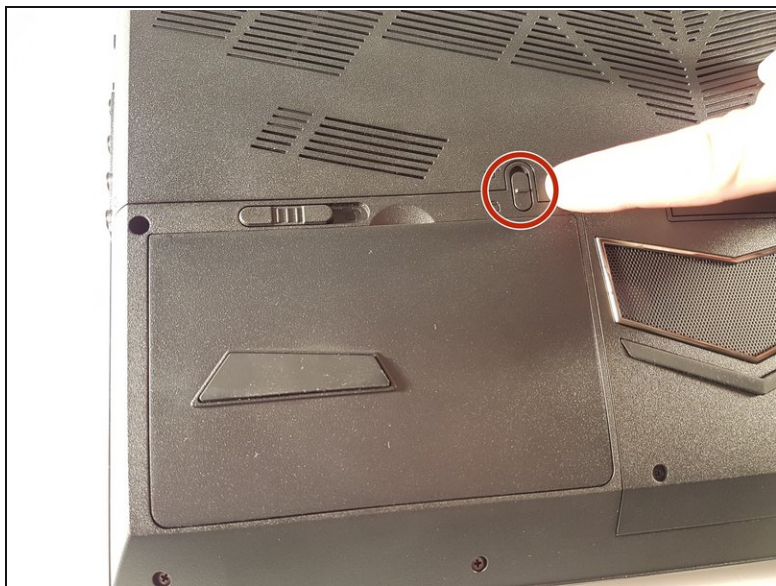

- Entriegle den rot markierten Riegel.

Schritt 2

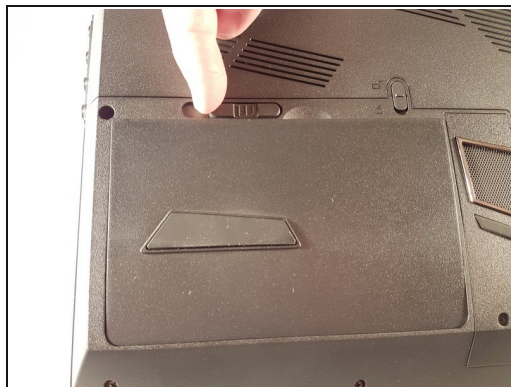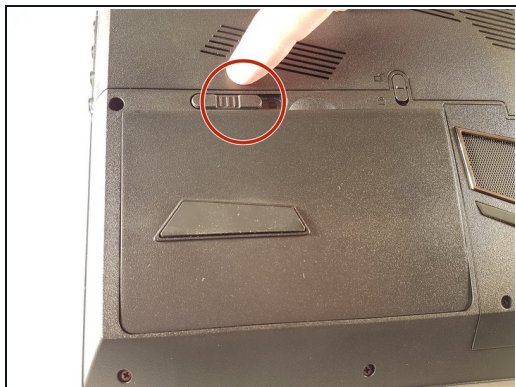


- Hebe den Akku an, während du den rot markierten Schieber entriegelst.

Schritt 3 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten




- Löse die fünf Schraube, die rot umgeben sind.

Schritt 4

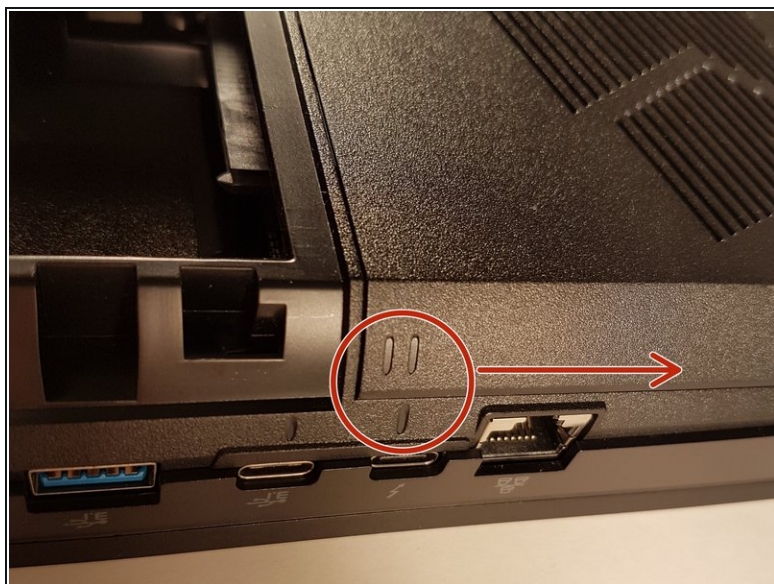



- Entferne die Abdeckung in Richtung des roten Pfeil.

Schritt 5

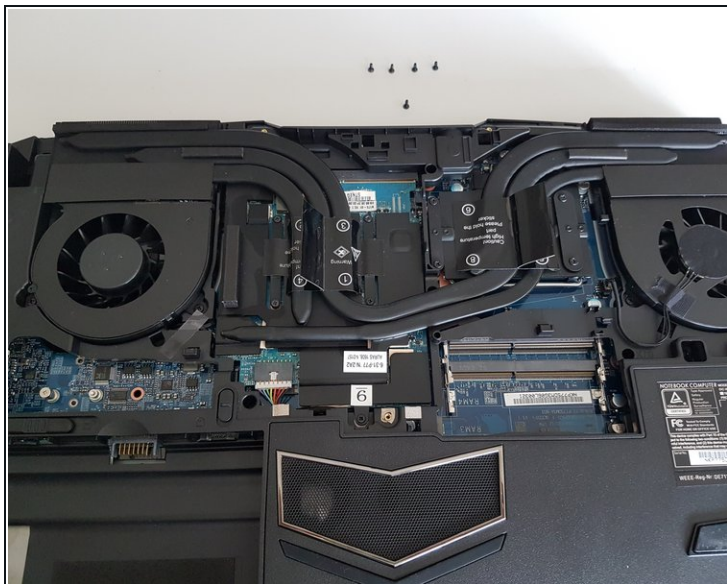




- Hebe die Abdeckung an.

Schritt 6 — Tastatur

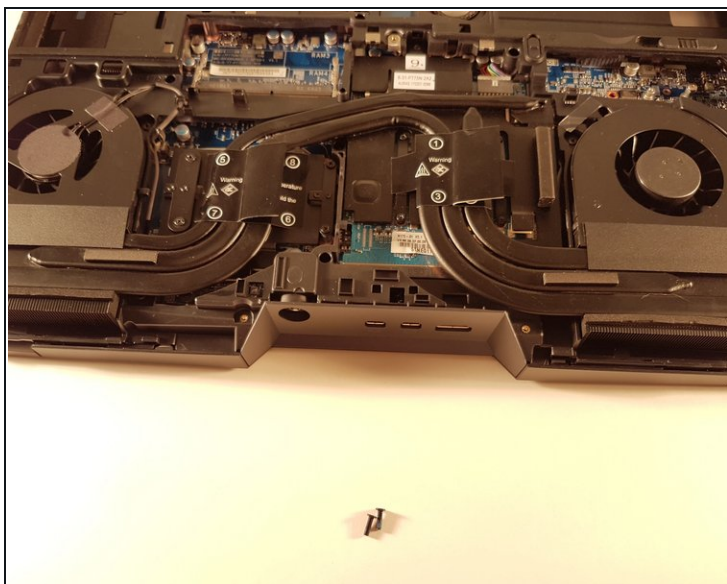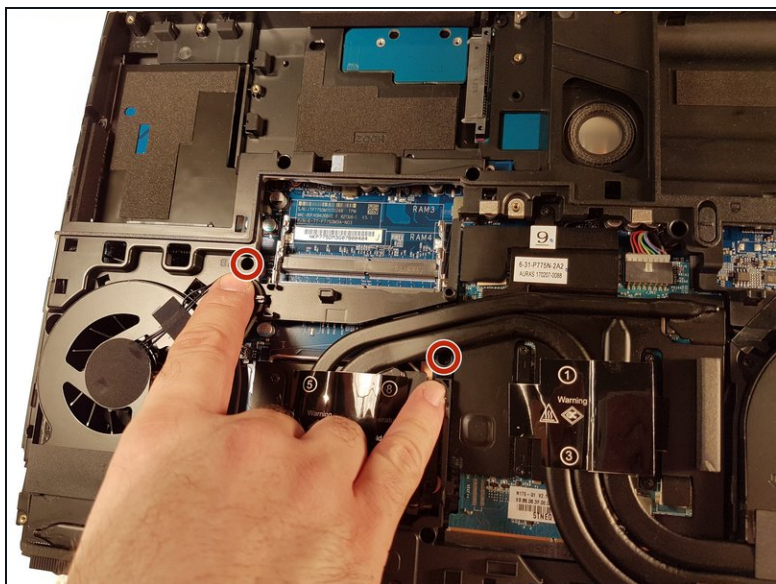



- Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.

Schritt 7

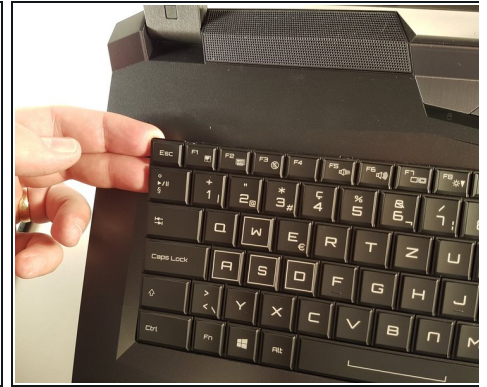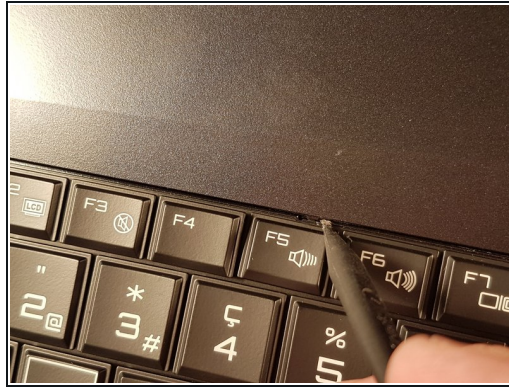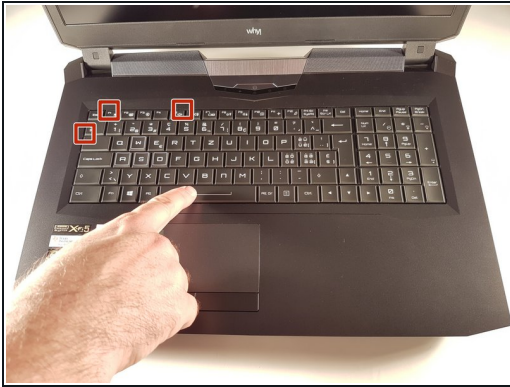



- Einschlage eine Büroklammer in jedes Loch, das rot eingerahmt ist, bis einen Klick.
- Hebe das Tastatur an und zögere nicht etwas zu zwingen.

Schritt 8

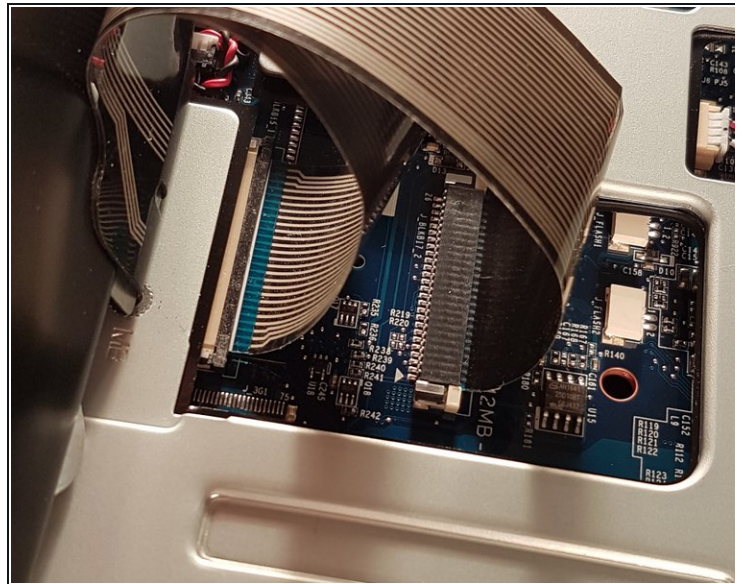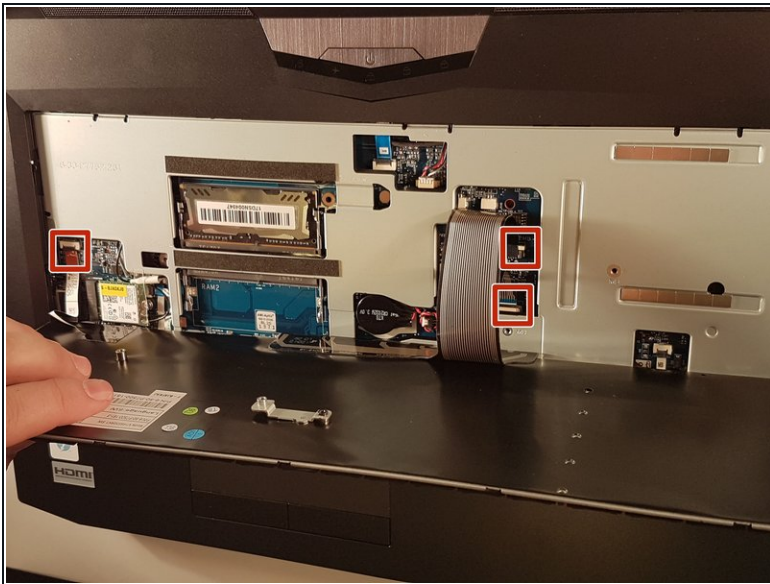


- Entferne die drei Kabel, die rot umgeben sind.

Schritt 9

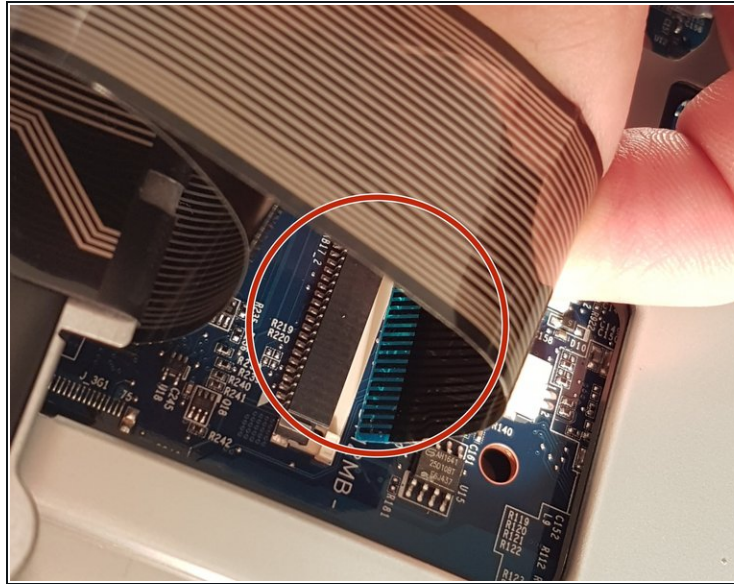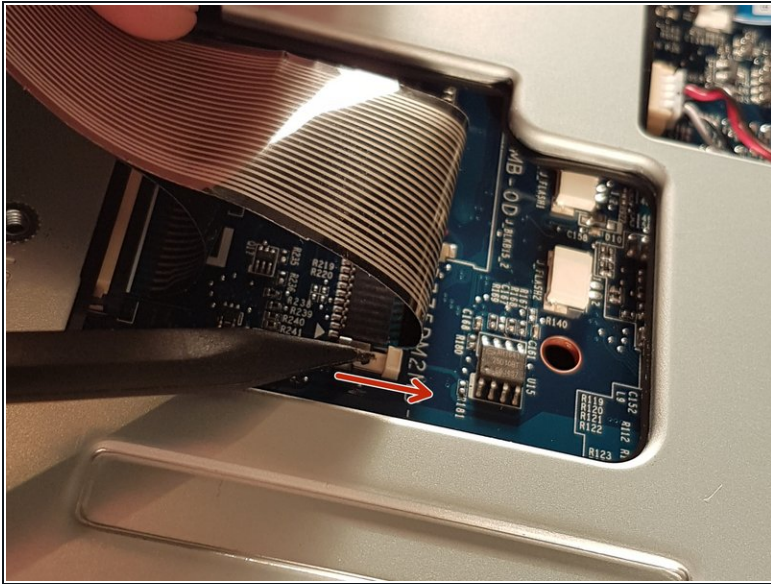


- Ziehe die weiße Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des roten Pfeil
- Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.

Schritt 10

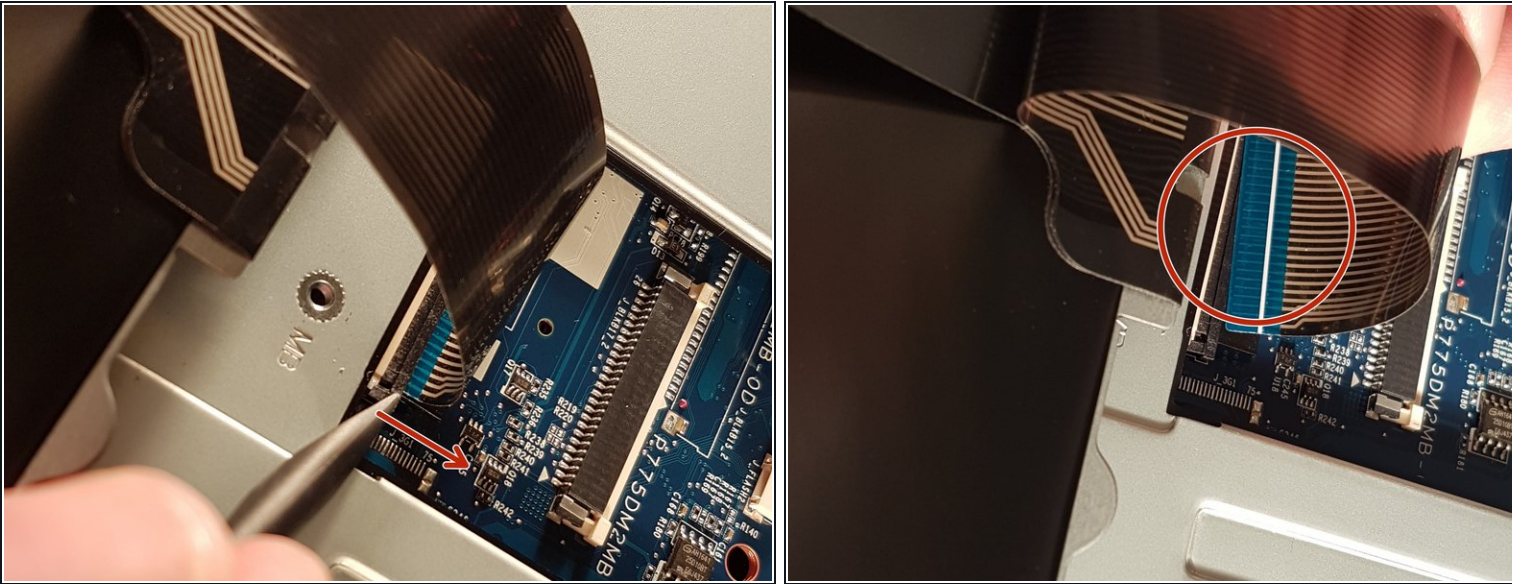




- Ziehe die schwarze Schublade, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist, in Richtung des roten Pfeil.
- Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.

Schritt 11

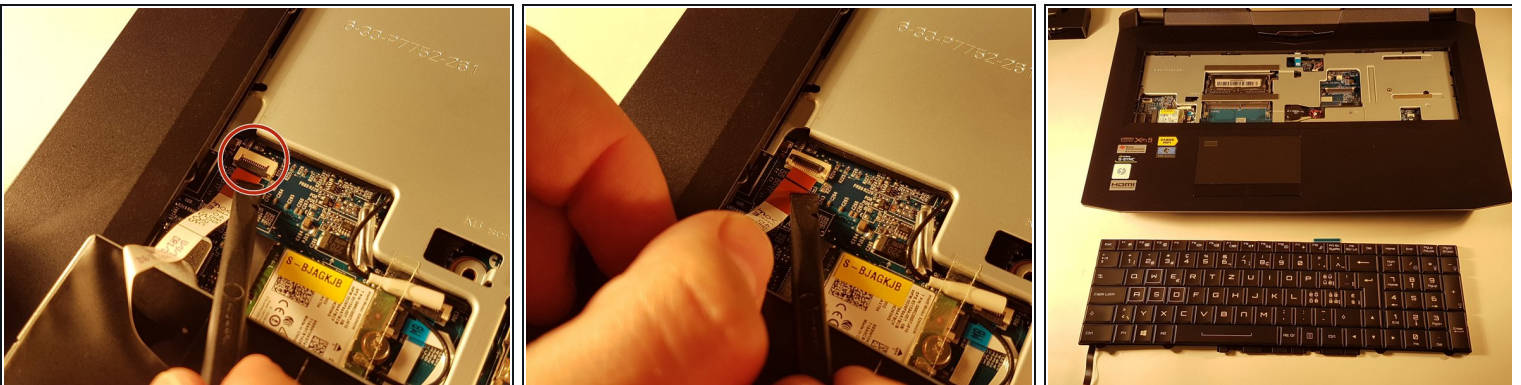

- Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot umgeben ist.
- Entferne das Kabel, das rot umgeben ist.
- Ziehe das Tastatur.

Schritt 12 — BIOS Batterie

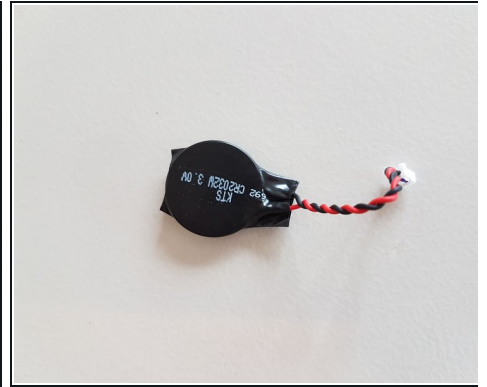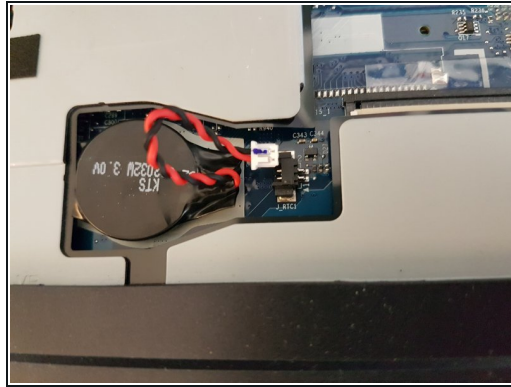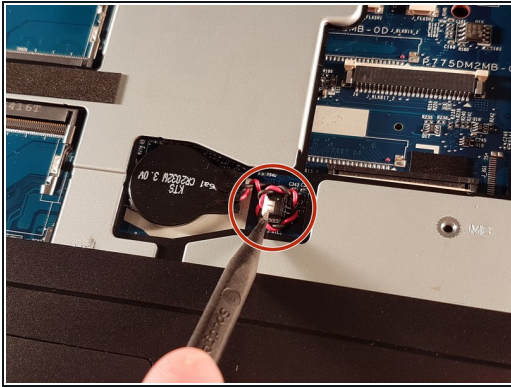

- Entferne das Kabel, das rot eingrahmt ist.
- Ziehe die BIOS Batterie aus seinem Stelle.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.