




iPhone 5 Lightning Anschluss/ Lautsprechereinheit ersetzen

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart

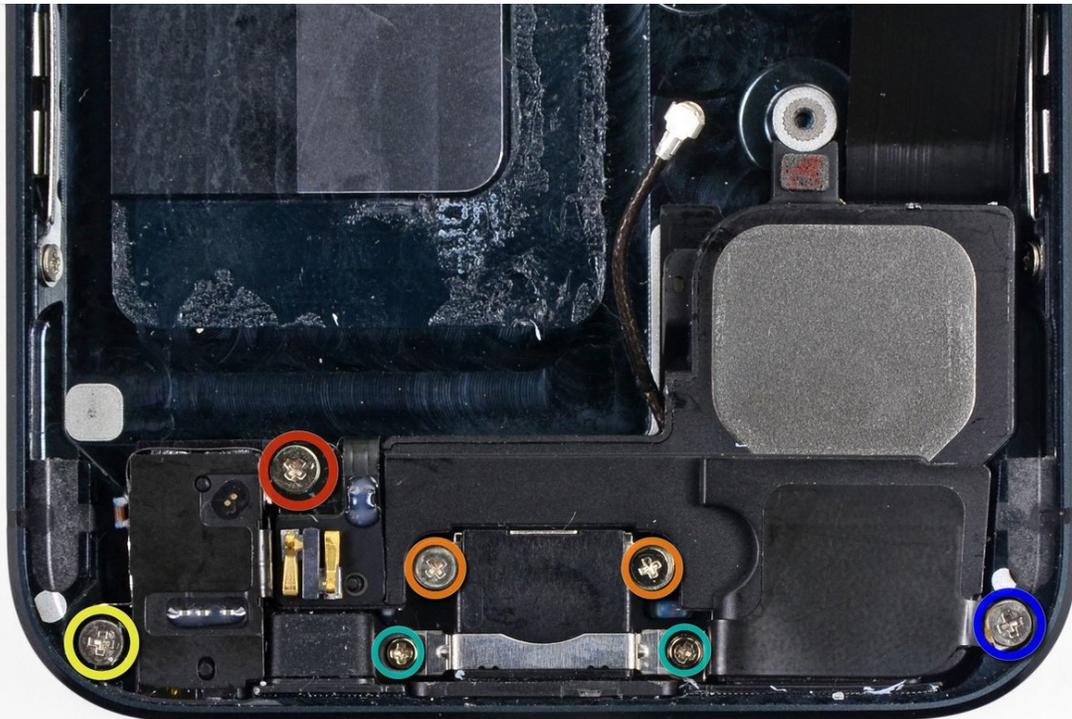

WERKZEUGE:

Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)

Spudger (1)

Schritt 1 — Lightning Anschluss/Lautsprechereinheit



- Entferne die folgenden Schrauben, die den Lightning Anschluss und das Lautsprechergehäuse am hinteren Gehäuse befestigen:
 - Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
 - Zwei 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Eine 2,9 mm Kreuzschlitzschraube
 - Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Eine 2,8 mm Kreuzschlitzschraube

Schritt 2



- Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig den Lightning Anschluss und die Kabel des Lautsprechergehäuses vom hinteren Gehäuse nach oben zu hebeln.

⚠ Achte darauf, dass du mit dem Spudger unter das breite Flachbandkabel, das an der Einheit befestigt ist. Wenn du den Rest der Einheit weg vom Kabel hebelst, kann dieses reißen.

Schritt 3



- Entferne den Lightning Anschluss und Lautsprechergehäuse vom hinteren Gehäuse.
- ⓘ Achte darauf, die kleine metallene Dichtung am Lautsprechergehäuse und die vier kleinen metallenen Dichtungen unter den Schrauben des Lightning Anschlusses nicht zu verlieren.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.