




# Kernstück entfernen

Diese Anleitung zeigt, wie das Kernstück in der Samsung Galaxy Watch ausgebaut wird.

Geschrieben von: Tobias Isakeit

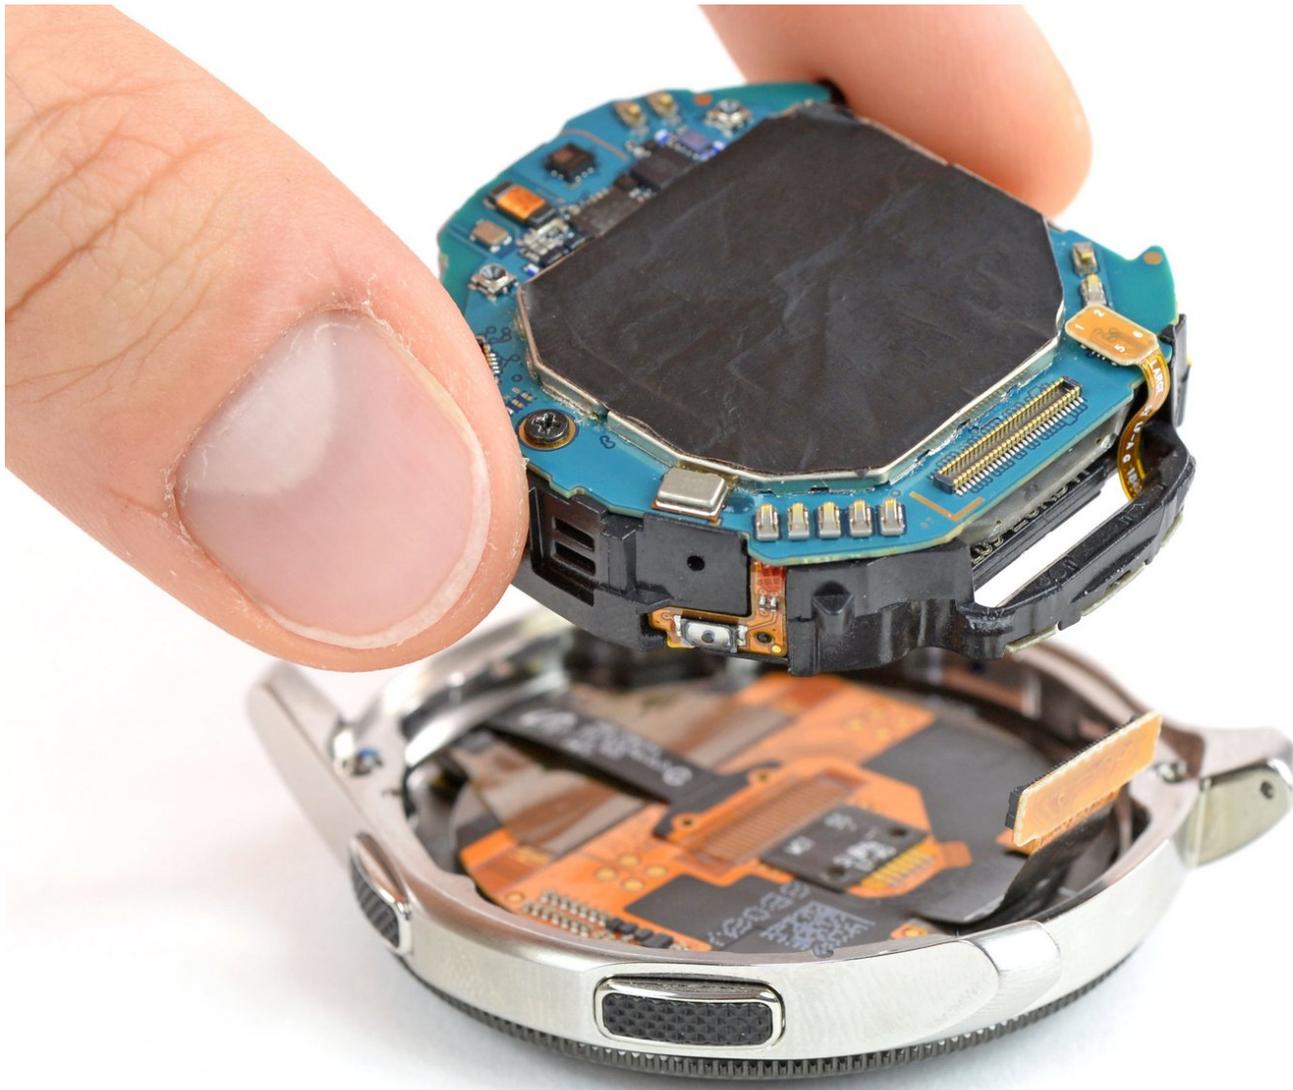

---

## **EINLEITUNG**

Benutze diese Anleitung, um das Kernstück in der Samsung Galaxy Watch auszubauen.

---



### **WERKZEUGE:**

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Schritt 1 — Öffnungsvorgang



- Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.

## Schritt 2



- Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
- Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.

**⚠ Entferne die Rückabdeckung noch nicht. Darunter befindet sich ein Flachbandkabel, das zum Kernstück im Inneren führt.**

### Schritt 3



- Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.

### Schritt 4



- Trenne das Sensor-Flachbandkabel mit einem Spudger vom Motherboard ab.

## Schritt 5




- Entferne die Rückabdeckung.
- ☑ Achte beim Verschließen der Uhr darauf, dass die Gummidichtung unversehrt ist oder ersetze sie gegebenenfalls durch eine neue.

## Schritt 6 — Kernstück ausbauen



- Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.

## Schritt 7

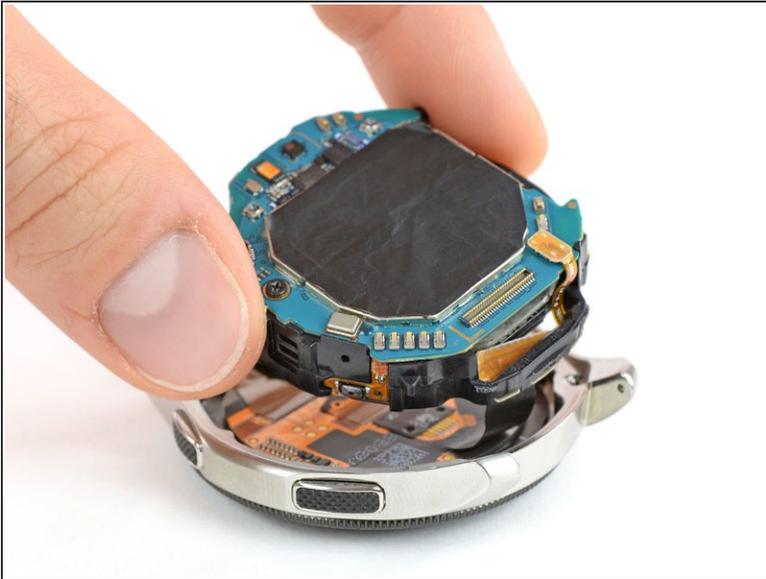

- Hebe das Kernstück aus dem Gehäuse.
  - ⓘ Der Plastikrahmen des Kernstücks sitzt recht fest im Gehäuse.

**⚠ Führe das Display-Flachbandkabel vorsichtig durch die Lücke im Plastikrahmen des Kernstücks.**

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.