



Wie man PS4 Controller Analog Drift behebt (R3 oder L3 funktionieren nicht mehr)

Dies ist eine Anleitung für Sony DualShock 4...

Geschrieben von: Sabih Akram



EINLEITUNG

Dies ist eine Anleitung für Sony DualShock 4 Playstation 4 Controller und kann an anderen Controllern beliebiger Firmen (etwa Scuf oder anderen Custom Controllern) angewendet werden.

Dieser Vorgang wird dabei helfen, nicht mehr richtig funktionierende L3 und R3 Analog-Sticks zu reparieren.

Bitte bei der Durchführung vorsichtig sein, da es sich um kleine und empfindliche Teile handelt. Besonders in den Schritten 1 und 2 muss darauf geachtet werden, nicht die Kabel zu beschädigen, die Controller und Batterie verbinden, das gleiche gilt natürlich auch für den Zusammenbau.

🔧 WERKZEUGE:


Phillips #0 Screwdriver (1)

Cotton Swabs (1)

High Content Rubbing Alcohol (1)




Spudger (1)

Schritt 1 — Wie man PS4 Controller Analog Drift behebt (R3 oder L3 funktionieren nicht mehr)

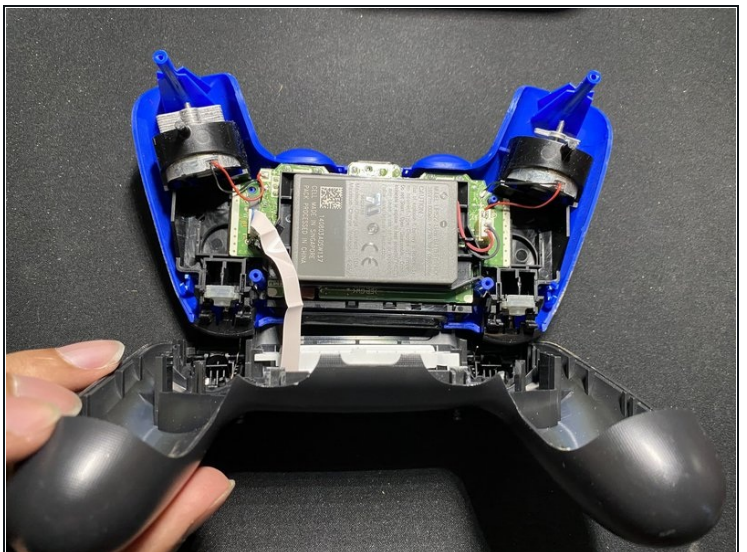

- Entferne die 4 Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem #0 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
- Trenne Ober- und Unterseite des Controllers.


Schritt 2

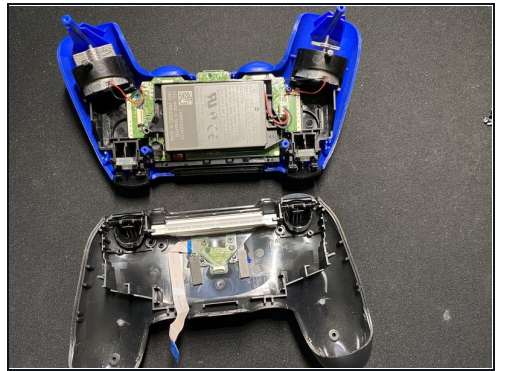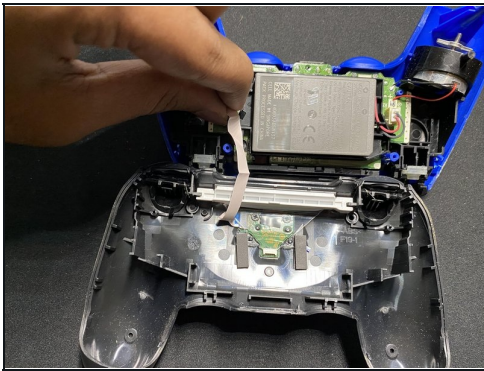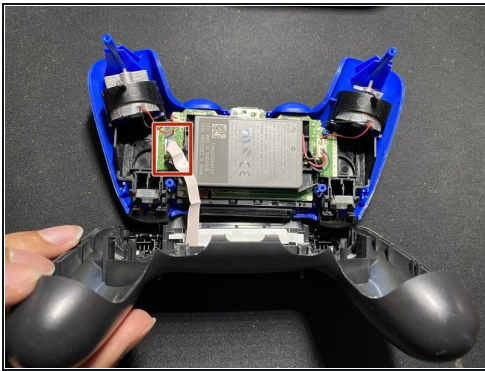

- Löse das Flachbandkabel, um den Micro-USB-B-Anschluss von der Hauptplatine des Controllers zu trennen.

⚠ Sei bitte vorsichtig, damit das Kabel nicht abgerissen oder beschädigt wird.




Schritt 3

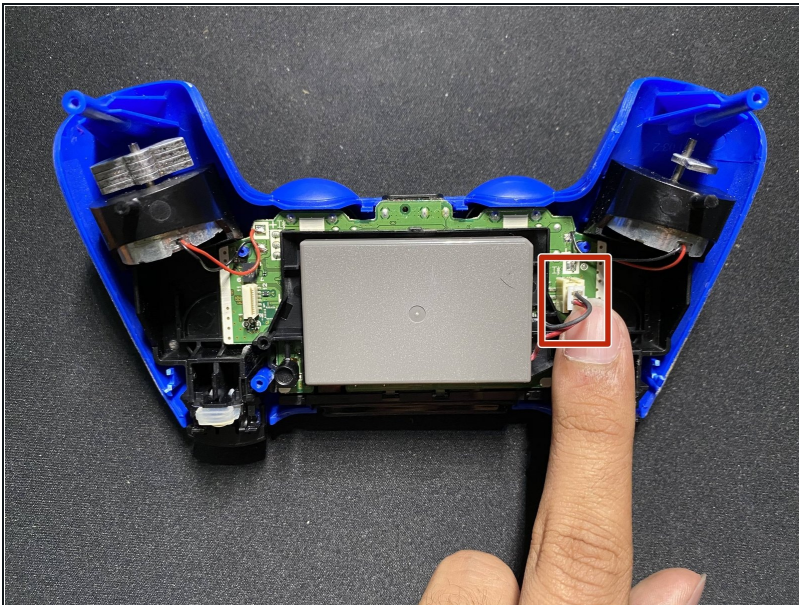

- Trenne den Akku von der Platine und nimm sie heraus.



⚠ Bitte vorsichtig sein, um das Kabel und den Stecker nicht zu beschädigen.

Schritt 4

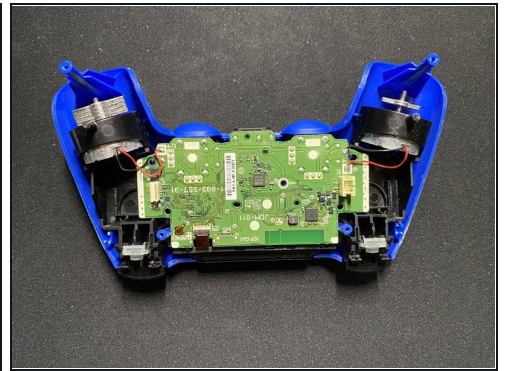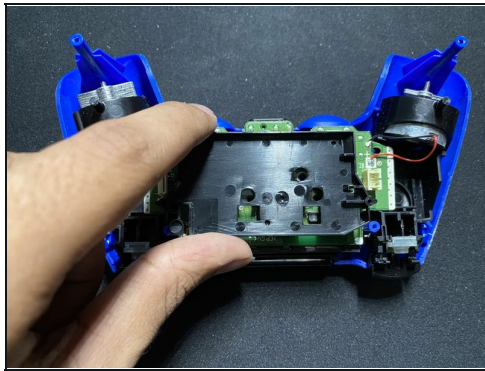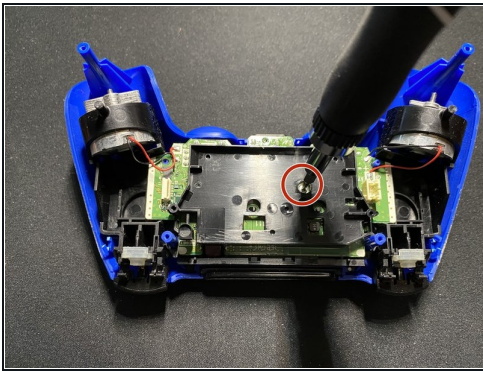

- Entferne die einzelne Schraube in der schwarzen Kunststoffplatte, die die Hauptplatine abdeckt, mit einem #0 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
- Entferne die schwarze Kunststoffplatte vom Controller.




Schritt 5

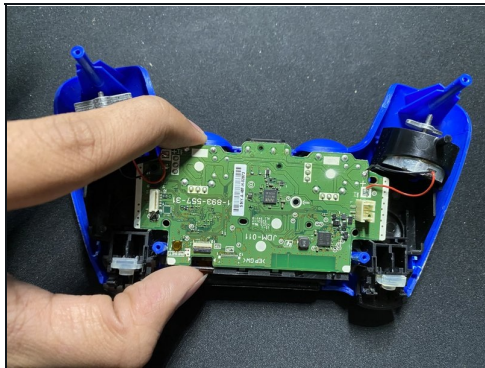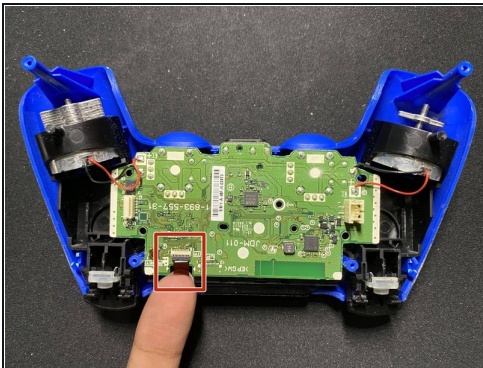

- Entferne das Flachbandkabel, dass die Rückseite des Controllers mit der Hauptplatine verbindet.
- Entferne die Hauptplatine von der Rückseite des Controllers.

⚠ Bitte vorsichtig sein, um das Flachbandkabel nicht anzureissen oder den Stecker zu beschädigen.




Schritt 6

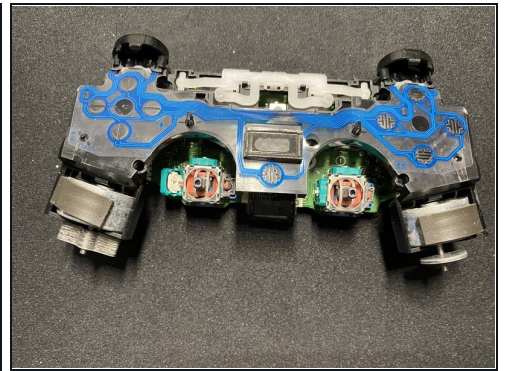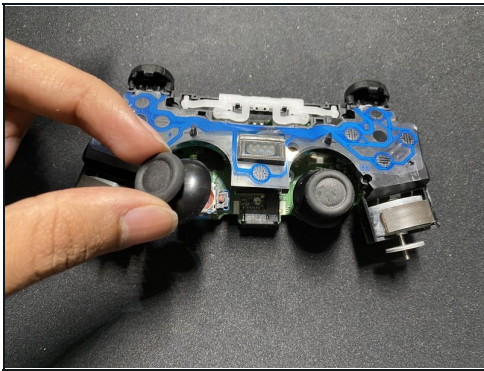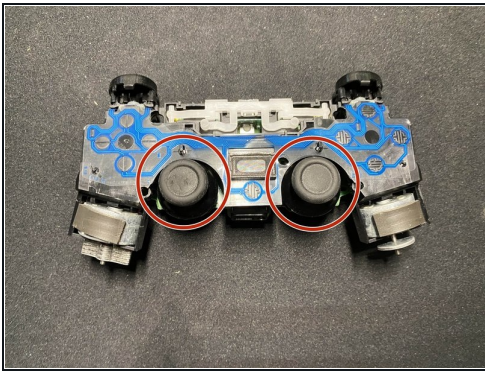

- Ziehe die Kunststoffteile der beiden Analogsticks ab.


⚠ Bitte sei vorsichtig, da die Analogsticks empfindlich sind.

Schritt 7

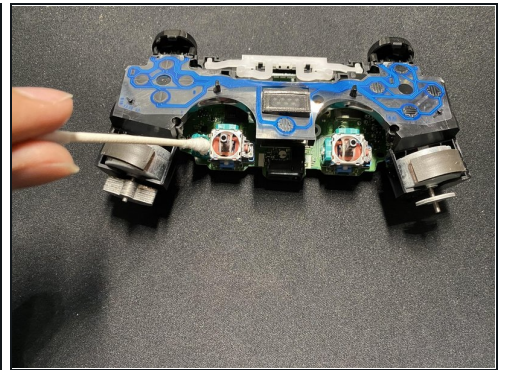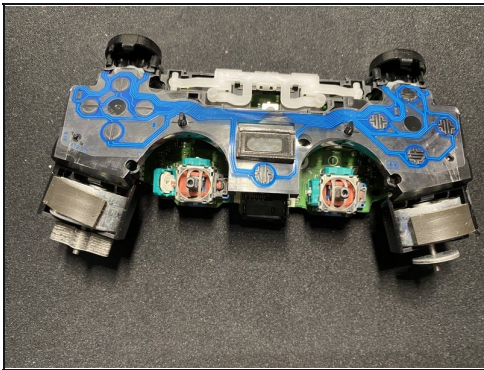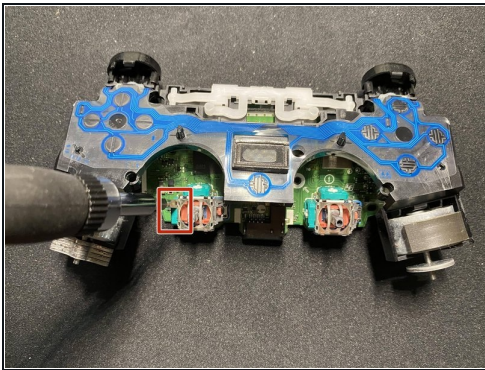



- Benutze einen Spudger um die Analogstick Sensoren aufzuhebeln.
- Benutze ein Wattestäbchen und etwas Isopropanol, um Ablagerungen und Fett vom Sensor zu entfernen.

Schritt 8

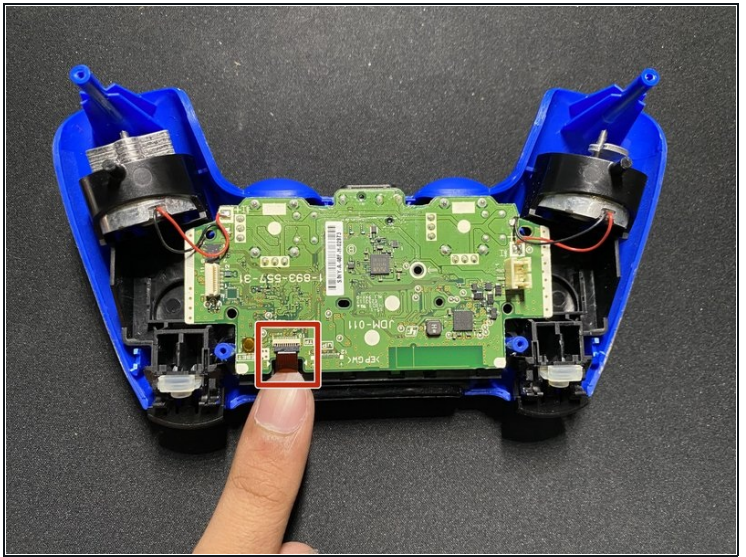

- Um den Controller wieder zusammenzubauen, platziere die Controller-Rückseite auf die Hauptplatine.
- Führe das rote Kabel durch das Controller Cover und stecke es ein.

Schritt 9

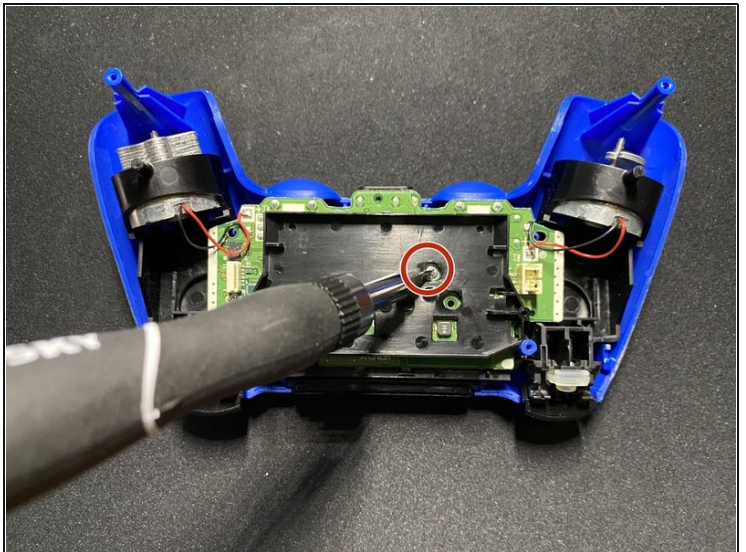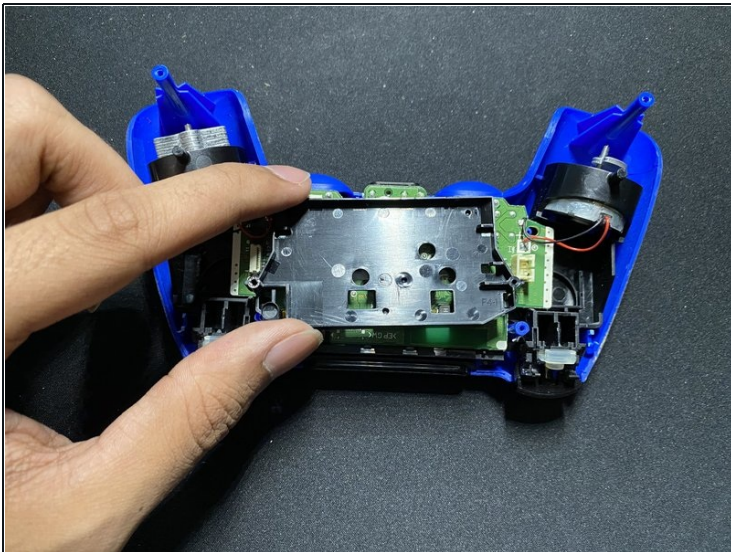


- Platziere die schwarze Kunststoffplatte wieder auf die Hauptplatine und schraube sie fest.
- ⓘ Versichere dich, dass die Controller-Rückseite und die Hauptplatine sicher und fest verbunden sind.

Schritt 10



- Platziere den Akku wieder in die schwarze Kunststoffplatte.
- Stecke das weiße Kabel wieder in die Hauptplatine.

Schritt 11

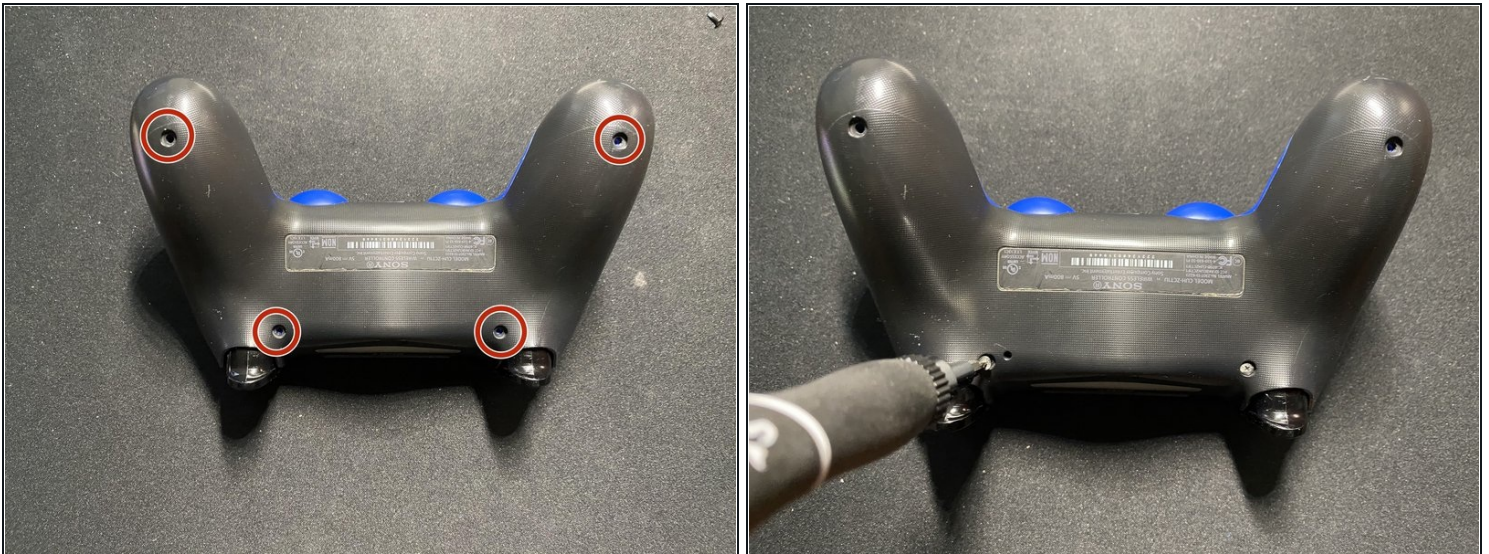

- Verbinde Controller-Front- und Rückseite und schraube die 4 Schrauben wieder ein.

Schritt 12



- Das wars! Du bist fertig.
-