




# Ecovacs Deebot 900 Hauptplatine tauschen

Austausch der Hauptplatine im Ecovacs Deebot 900.

Geschrieben von: Gillian Blumer

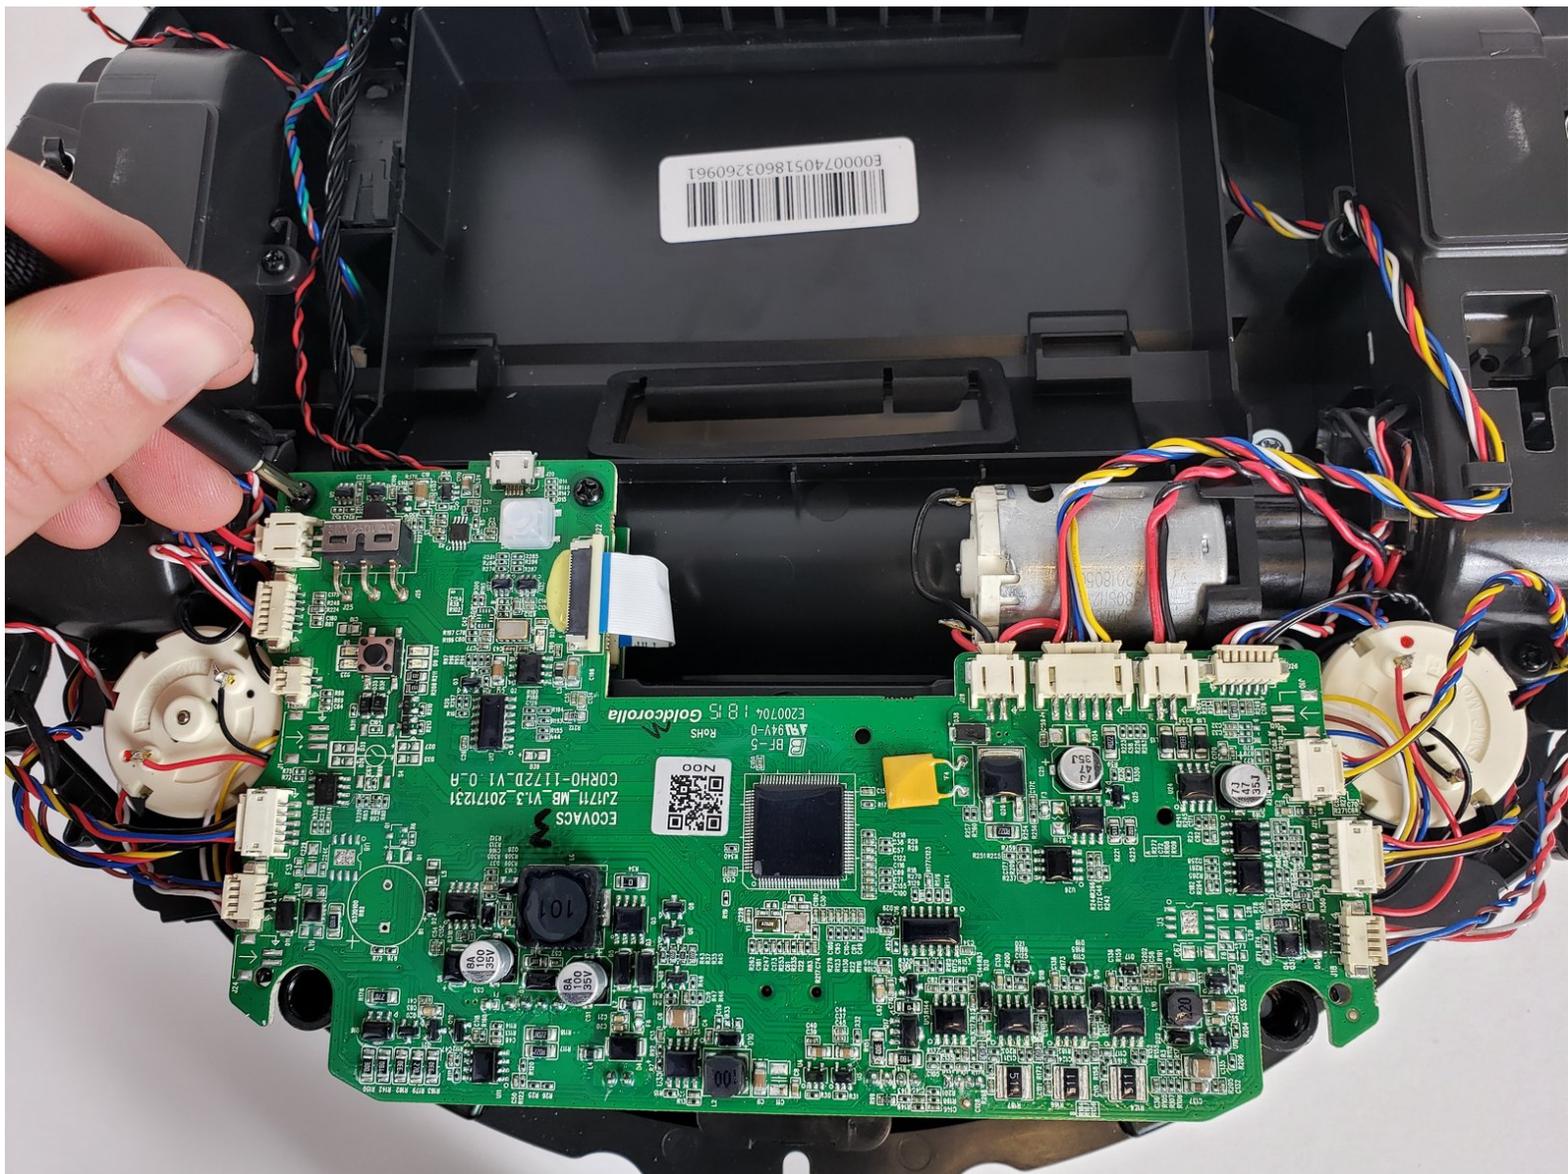

## **EINLEITUNG**

Unter Umständen kann die Hauptplatine beschädigt werden, insbesondere dann, wenn der Deebot Wasser ansaugt. Diese Anleitung zeigt, wie du sie austauschen kannst.



### **WERKZEUGE:**

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

## Schritt 1 — Vorderes Stoßprofil




- Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 von der Unterkante des vorderen Stoßprofils.

## Schritt 2



- Entferne den schwarzen Streifen von der Unterseite des Stoßprofils.

### Schritt 3

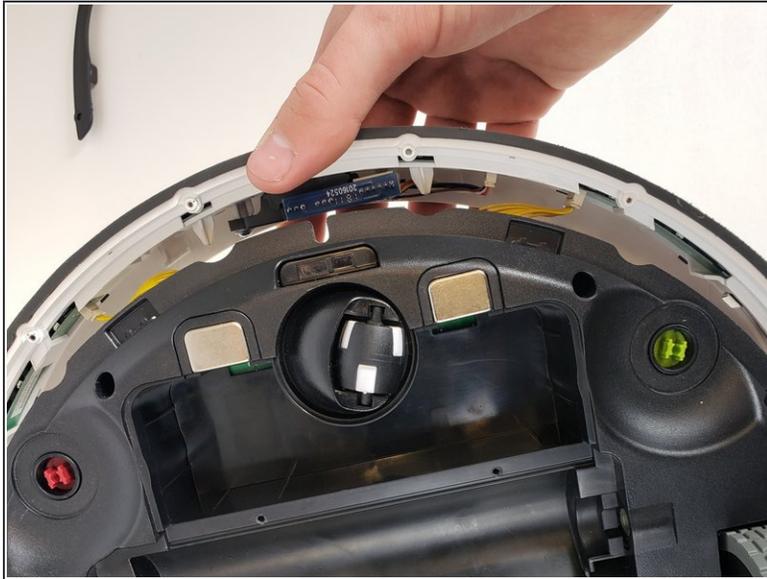

- Hebe das Stoßprofil vorsichtig hoch, bis es sich ablöst.

### Schritt 4




- Trenne die beiden Kabel ab, mit denen das Stoßprofil am Deebot angeschlossen ist.
- Entferne das vordere Stoßprofil vom Gerät.

## Schritt 5 — Gehäuseboden




- Drehe die sechs Kreuzschlitzschrauben #00 am Rand des Gehäusebodens heraus.

## Schritt 6

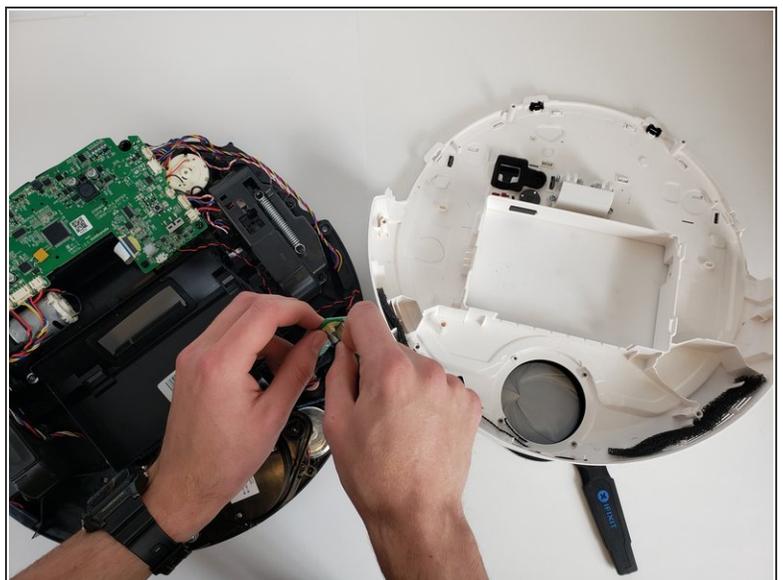


- Setze einen [Jimmy](#) in die Naht ein und führe ihn rund um das Gehäuse herum.
- Löse die beiden Kabel ab und entferne den Gehäuseboden vom Gerät.

## Schritt 7 — Hauptplatine

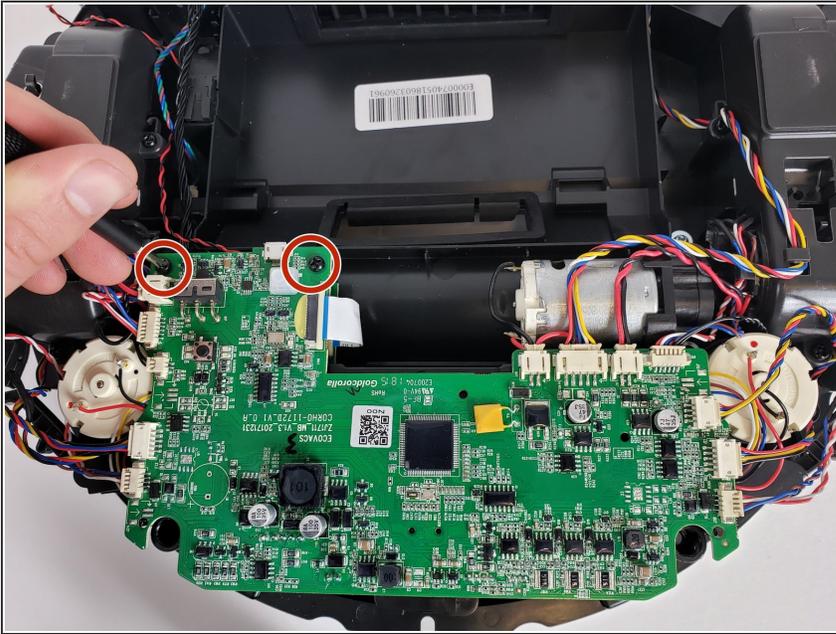


- Drehe die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #00 heraus, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.

## Schritt 8

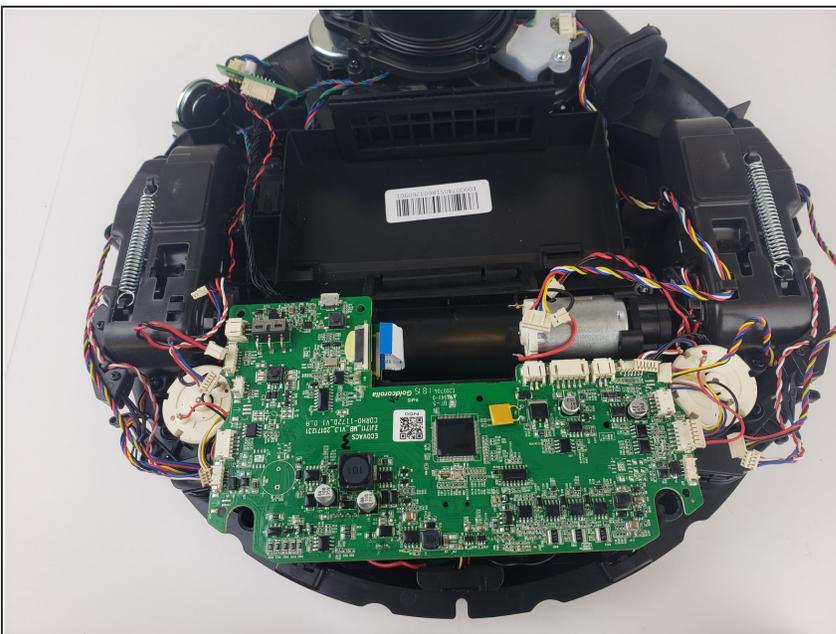


- Trenne vorsichtig die Flachbandkabel oben an der Hauptplatine ab.
- ⓘ Merke dir, welches Kabel wohin gehört.

## Schritt 9

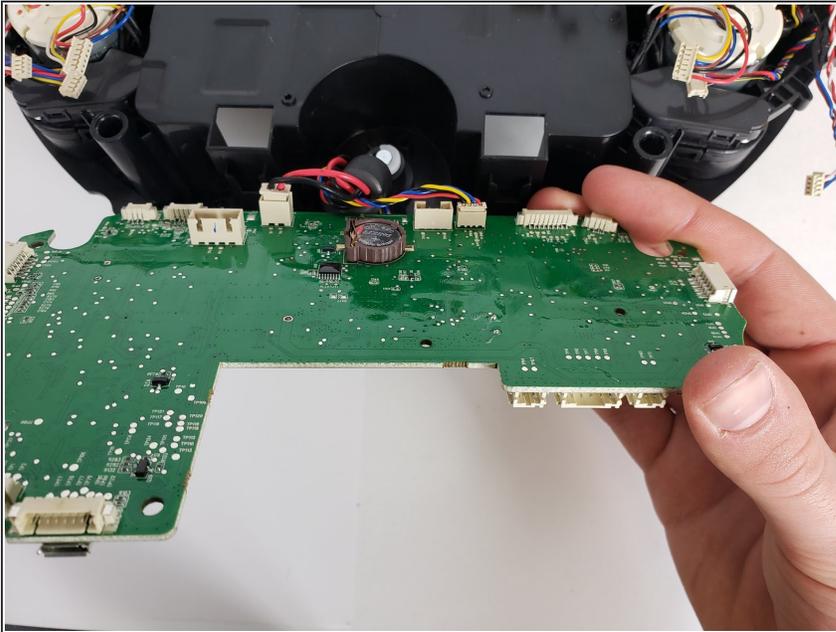

- Löse die letzten drei Flachbandkabel von der Unterseite der Hauptplatine ab.

## Schritt 10

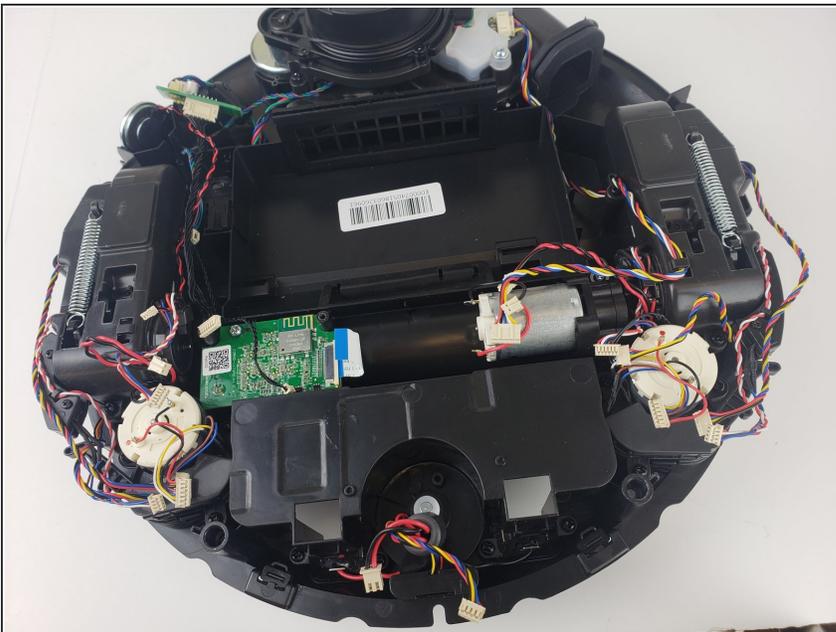

- Hebe die Hauptplatine hoch und entferne sie vom Deebot.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.