



MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display)

Trackpad austauschen

Voraussetzung zum Entfernen des oberen Gehäuses

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Voraussetzung zum Entfernen des oberen Gehäuses

🔧 WERKZEUGE:

Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)


Spudger (1)

Schritt 1 — Trackpad




- Entferne folgende Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen:
 - Vier 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000

Schritt 2

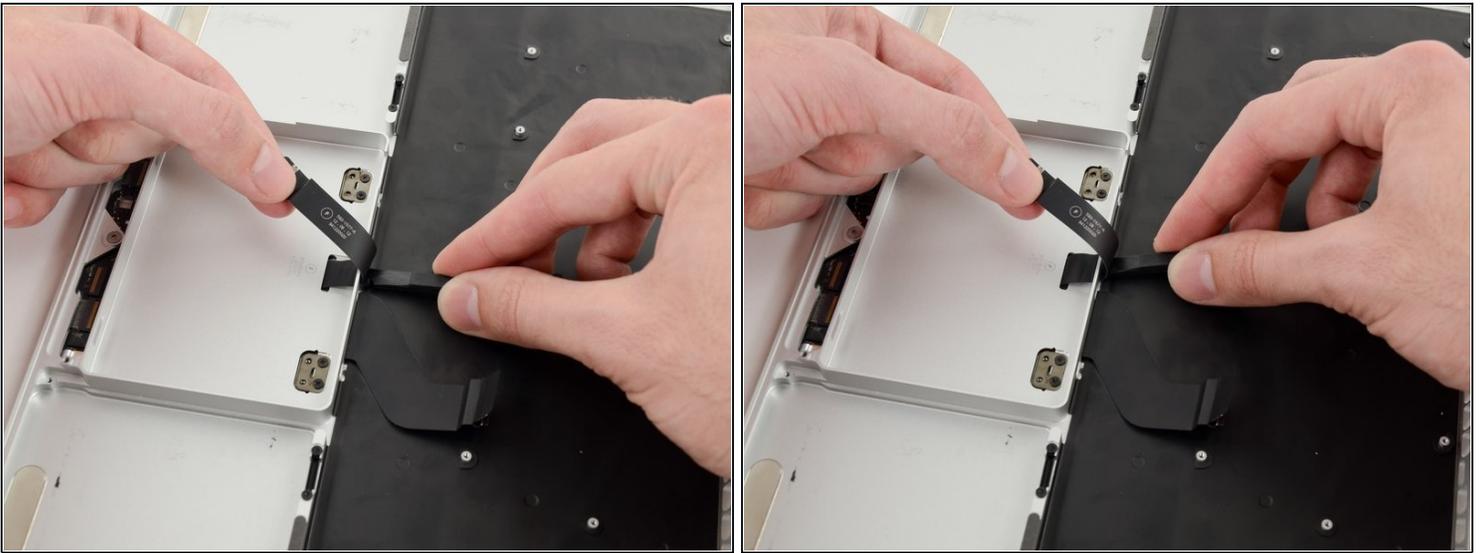

- Schiebe den Spudger zwischen das Flachbandkabel zum Trackpad und dem oberen Gehäuse.
- Lasse den Spudger entlang der Unterseite laufen und löse so das Flachbandkabel zum Trackpad aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.

Schritt 3

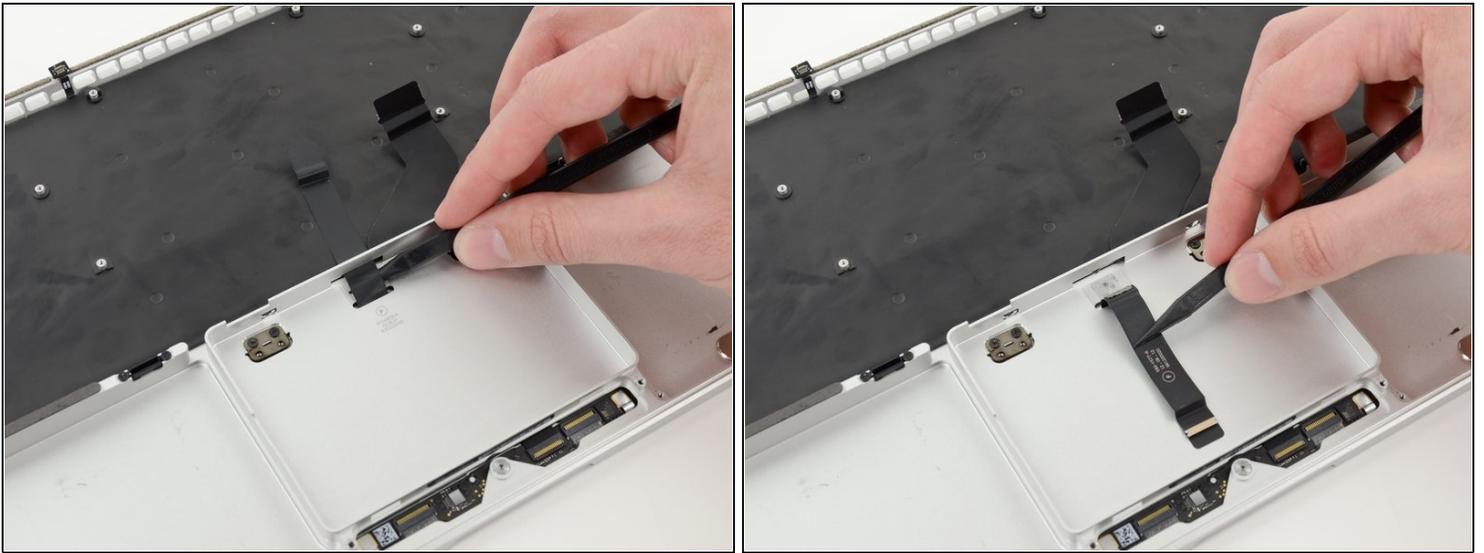

- Setze die Spudgerspitze zwischen das Flachbandkabel zum Trackpad und dem oberen Gehäuse.
- Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad vorsichtig mit der Spudgerspitze aus den Ausschnitt oben in der Einbuchtung der SSD.

Schritt 4



- Wenn das Trackpad vom oberen Gehäuse befreit ist, kannst du das Flachbandkabel zum Trackpad durch den Ausschnitt im oberen Gehäuse herausfädeln.
- Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.