



MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018)

Antennenleiste tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie die Antennenleiste...

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Antennenleiste im MacBook Air von Ende 2018 ausgetauscht werden kann.

WERKZEUGE:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)

Pinzette (1)

Spudger (1)

T3 Torx Screwdriver (1)

ERSATZTEILE:

MacBook Air 13" (Late 2018-Early 2020) Antenna Bar (1)

MacBook Air 13" (Late 2018) Antenna Bar Cable Bracket (1)

Schritt 1 — Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils



-  Bevor du anfängst, solltest du die **Auto Boot** Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. [Benutze diese Anleitung](#) oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
- Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.

⚠ **Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.**


- Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
 - Zwei 7,9 mm Schrauben
 - Zwei 7,1 mm Schrauben
 - Sechs 2,6 mm Schrauben

Schritt 2 — Gehäuseunterteil entfernen




- Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
- Entferne das Gehäuseunterteil.
- ☑ Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.

Schritt 3 — Akku abtrennen

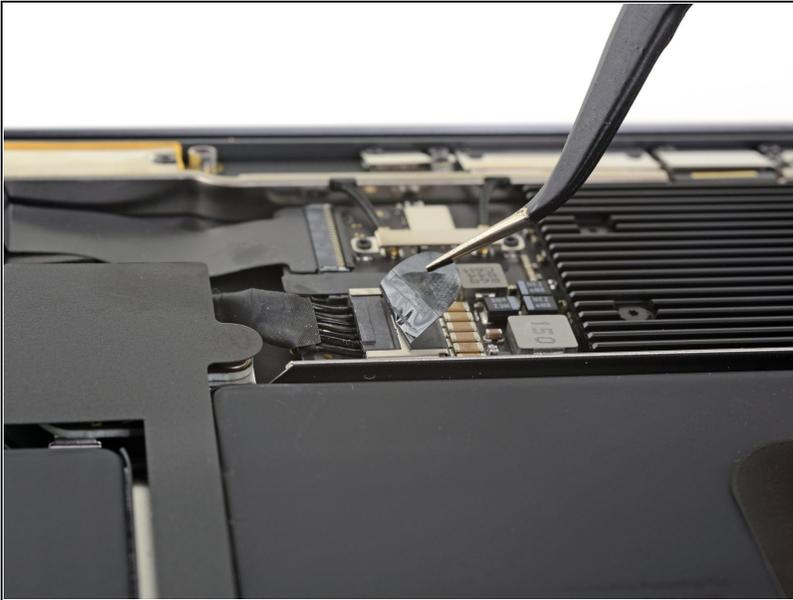


- Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.

Schritt 4

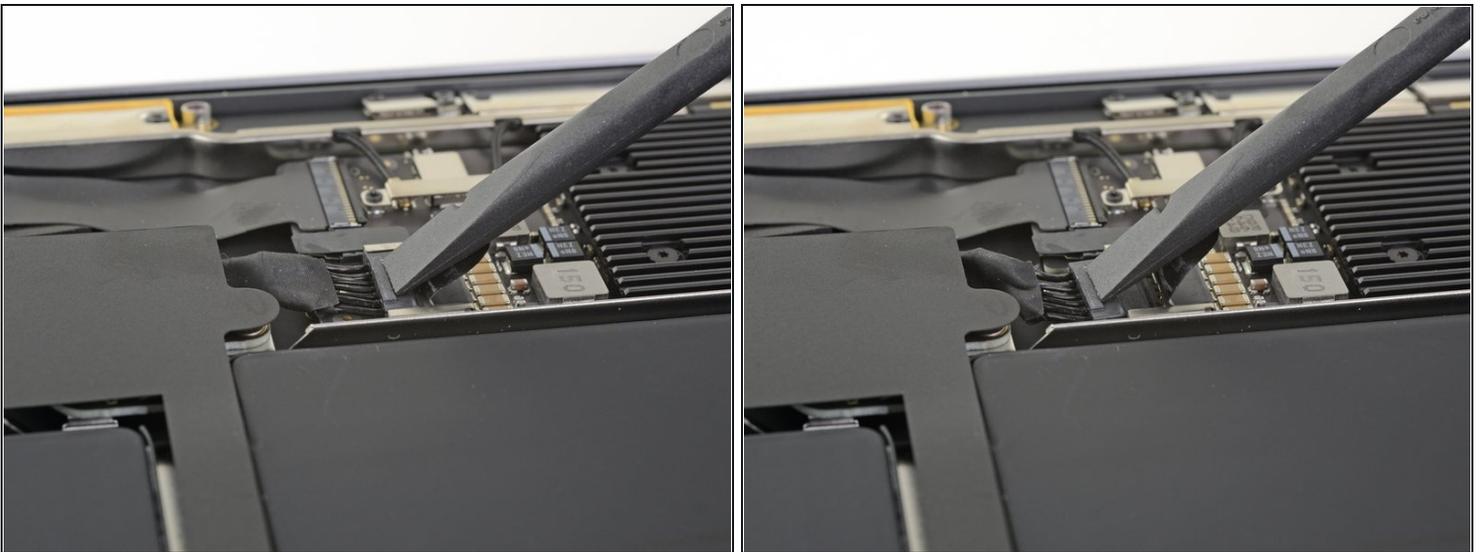


- Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.

Schritt 5 — Trenne die Antennenleiste ab

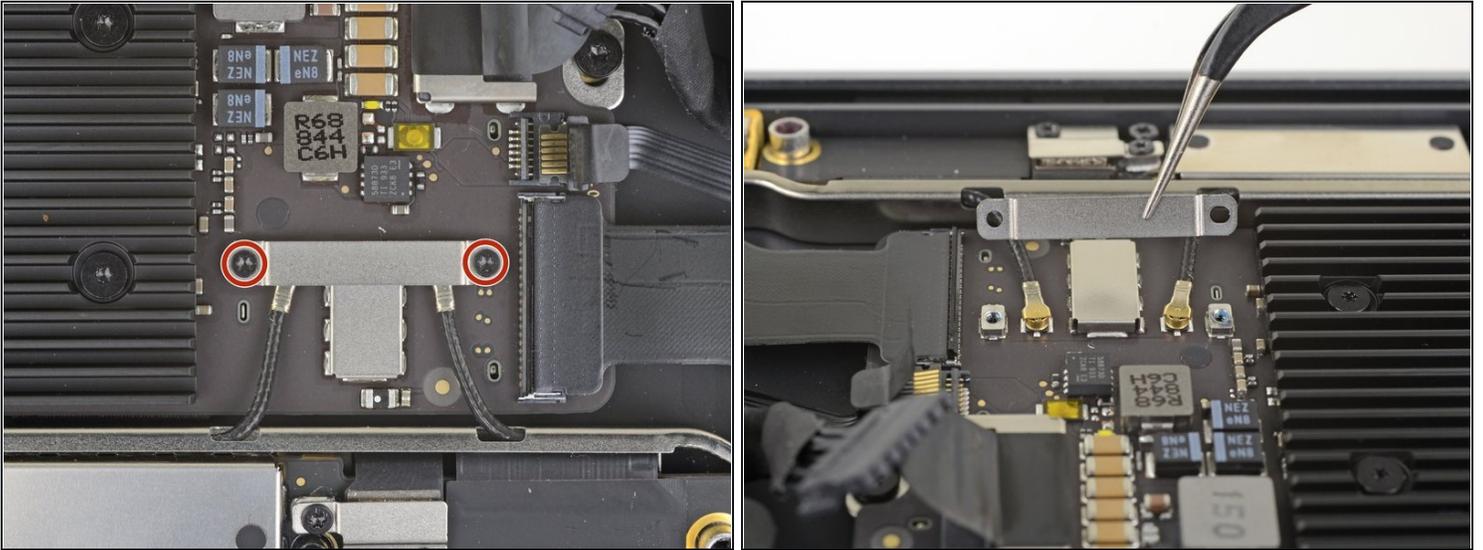



- Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
- Entferne die Halterung des Antennenkabels.

Schritt 6

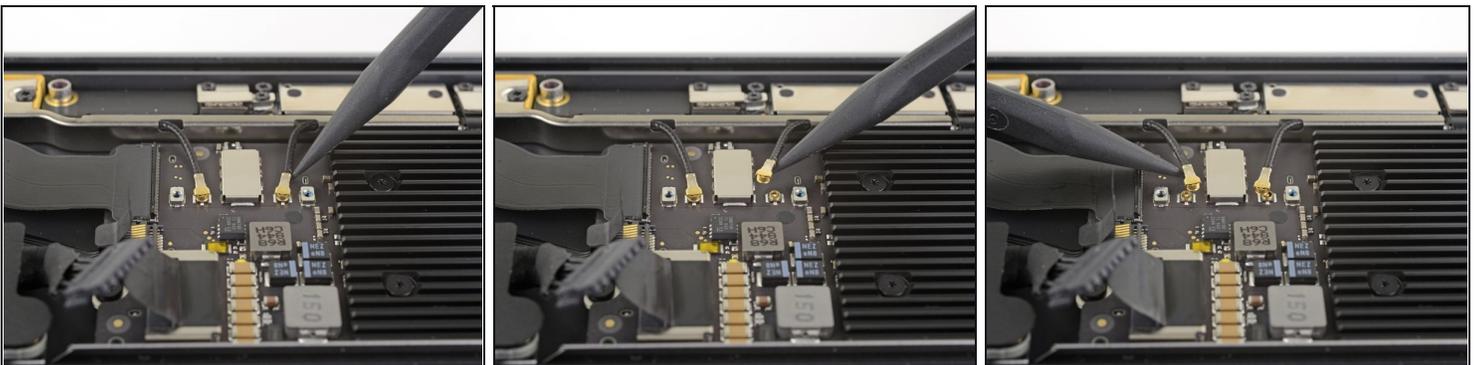

- Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel ein.
- Heble senkrecht nach oben und löse das Kabel ab.
- Wiederhole das Ganze für das andere Kabel.

Schritt 7

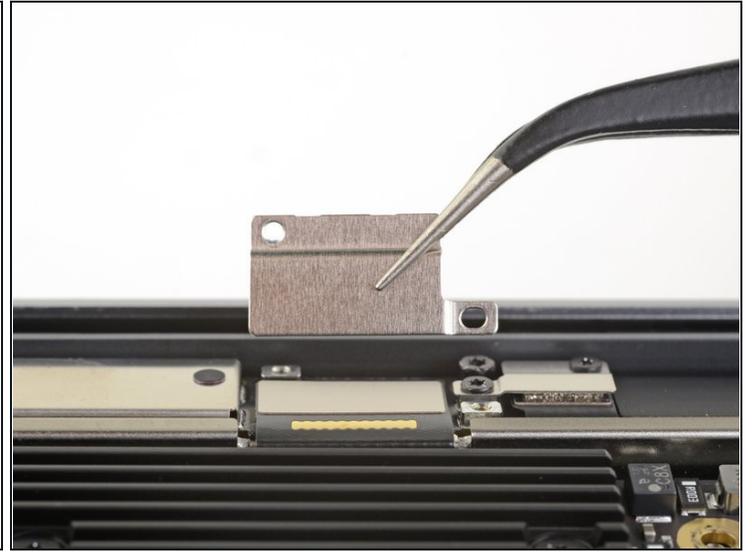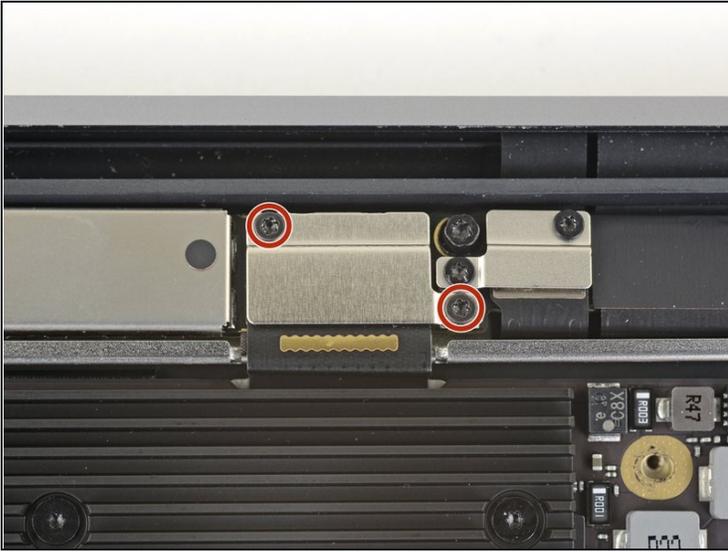


- Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
- Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.

Schritt 8



- Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.

Schritt 9

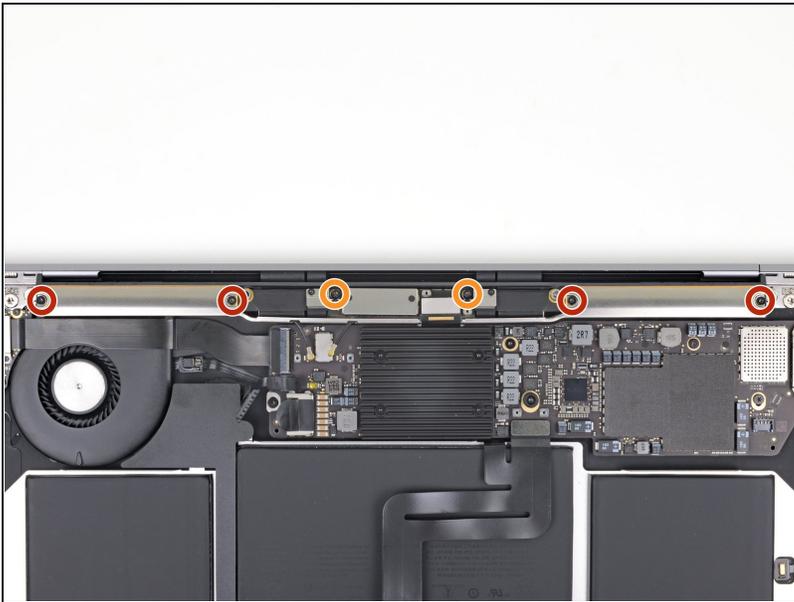

- Entferne folgende Torx T5 Schrauben:
 - Vier 7,4 mm Schrauben
 - Zwei 4,5 mm Schrauben

Schritt 10 — Entferne die Antennenleiste



- Hebe die Antennenleiste senkrecht hoch aus dem Gehäuse heraus. Achte darauf, dass die Antennenleiste nicht an irgendwelchen Kabeln oder Stecker schabt.
 - ⓘ Möglicherweise spürst du den Widerstand von den Rasten, mit denen die Antennenleiste in der Mitte befestigt ist. Du kannst kräftig ziehen, ohne etwas zu beschädigen, solange du senkrecht zum Gehäuse nach oben ziehst.
- Entferne die Antennenleiste.

Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorge deinen Elektromüll [fachgerecht](#).

Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem [Antworten-Forum](#) nach Hilfe.