




# So ersetze ich einen "QMR Rail-Hook" an einer Radtasche (neue Modelle)

Ein QMR Rail Hook (Befestigungshaken am Gepäckträger, auch „Haifischzahn“ genannt) ist für den korrekten Sitz der Radtasche am Gepäckträger verantwortlich.

Geschrieben von: Daniel Schmid

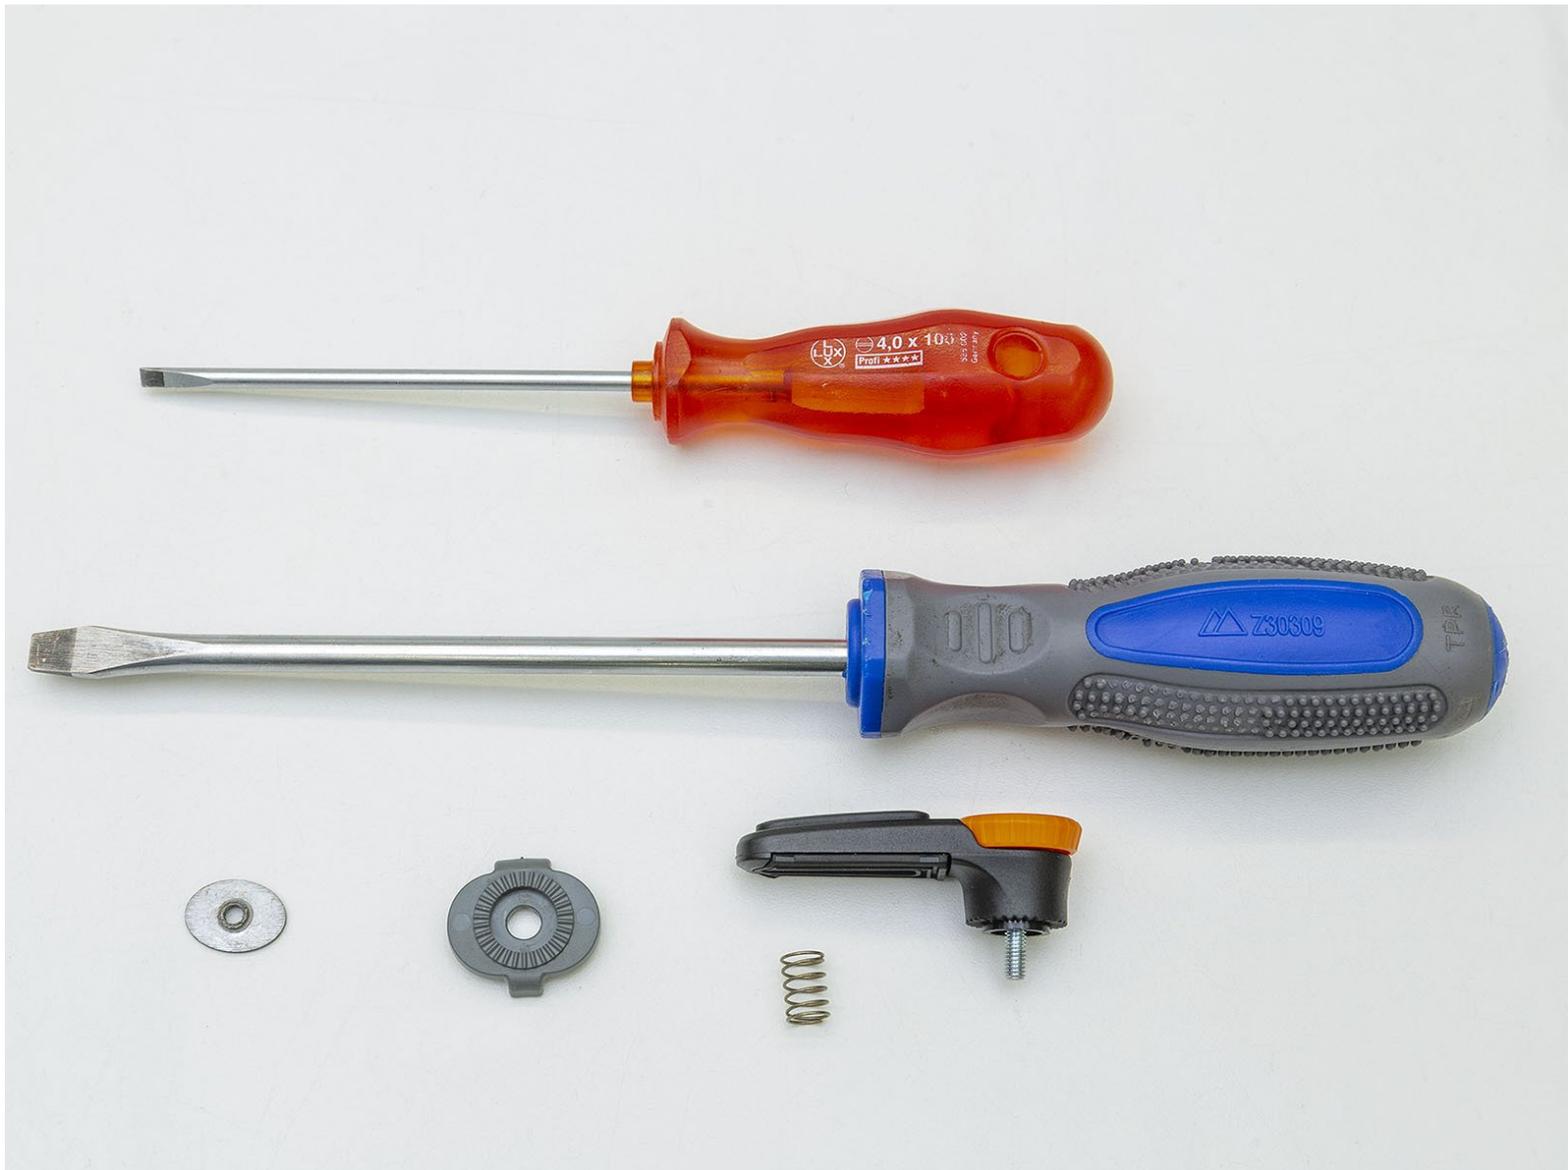

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 05:55:56 PM (MST) erstellt.

## EINLEITUNG

Ein sogenannter QMR Rail Hook an Deiner Hardbackplatte (Befestigungshaken am Gepäckträger, auch „Haifischzahn“ genannt) ist für den korrekten Sitz der Radtasche am Gepäckträger verantwortlich. Er kann mit wenigen Schritten wieder montiert bzw. ausgetauscht werden.



### WERKZEUGE:


- Schlitzschraubenzieher (2)
- Unterlegscheibe (1)
- ovale silberne Gewindeplatte (1)
- Feder (1)



### TEILE:

- QMR Rail-Hook (1)

## Schritt 1 — QMR Rail-Hook

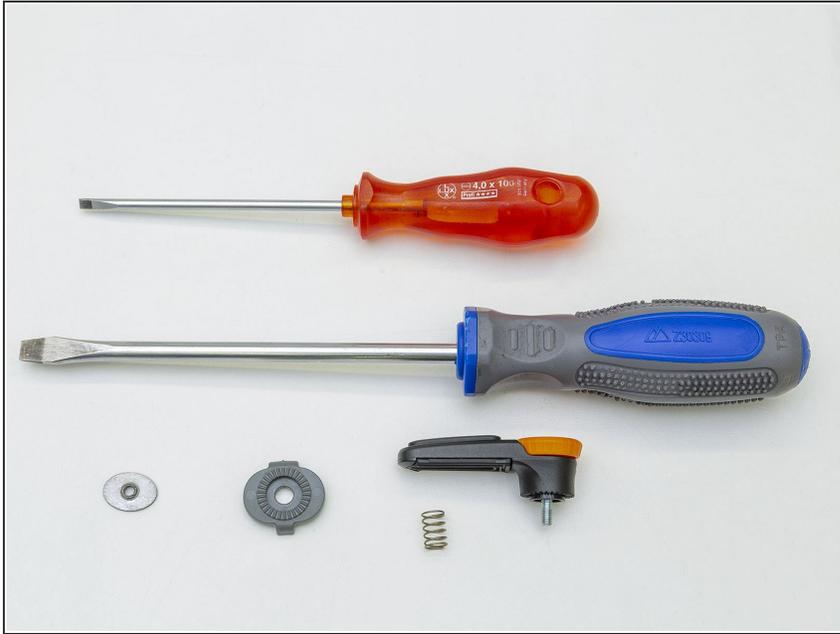

- Diese Hilfsmittel benötigst du.

## Schritt 2




- Auseinanderbauen: Das obere orange Teil abschrauben und den Haifischzahn und die Feder abnehmen.

### Schritt 3



- Die Unterlegscheibe mit Hilfe von zwei Schlitzschraubenziehern heraushebeln.

### Schritt 4

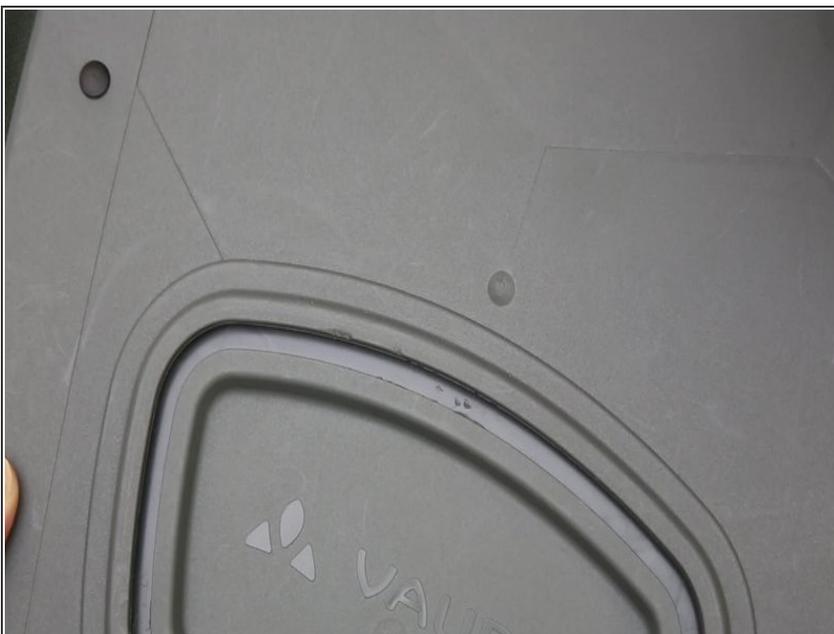

- Die neue Unterlegscheibe reindrücken und mit Hilfe der Schraubenzieher an die richtige Stelle schieben. Gewindeplatte und Feder direkt übereinander legen. Das Loch der Gewindeplatte muss sich direkt über dem Loch der Unterlegscheibe befinden. Neuen QMR Rail Hook festdrehen.

**⚠ Hinweis:** Der Haifischzahn muss „klick“ machen, dann ist er im Gewinde.

Fertig! Du hast es geschafft.