



MacBook Air 13" Mitte 2013 oberes Gehäuse austauschen

Voraussetzung beim Ausbau des oberen Gehäuses

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Voraussetzung beim Ausbau des oberen Gehäuses



WERKZEUGE:


- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Oberes Gehäuse



- Der linke Lautsprecher ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
- Entferne den linken Lautsprecher vom oberen Gehäuse.

Schritt 2

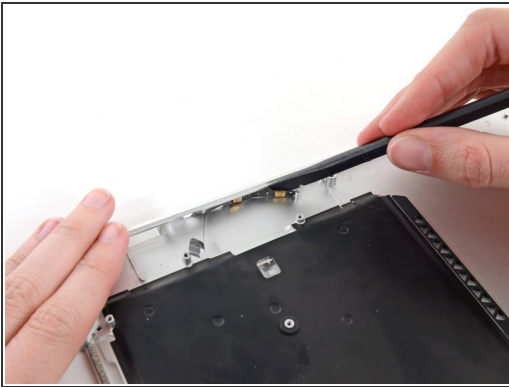

- Das Mikrofon ist an der linken Seite des oberen Gehäuses festgeklebt. Löse es mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
- Benutze, falls nötig, einen iOpener oder einen Haartrockner, um den Klebstoff etwas zu erwärmen.
- Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.