


Nintendo 64 Austausch der Metallplatte

Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du die...

Geschrieben von: LisaF818

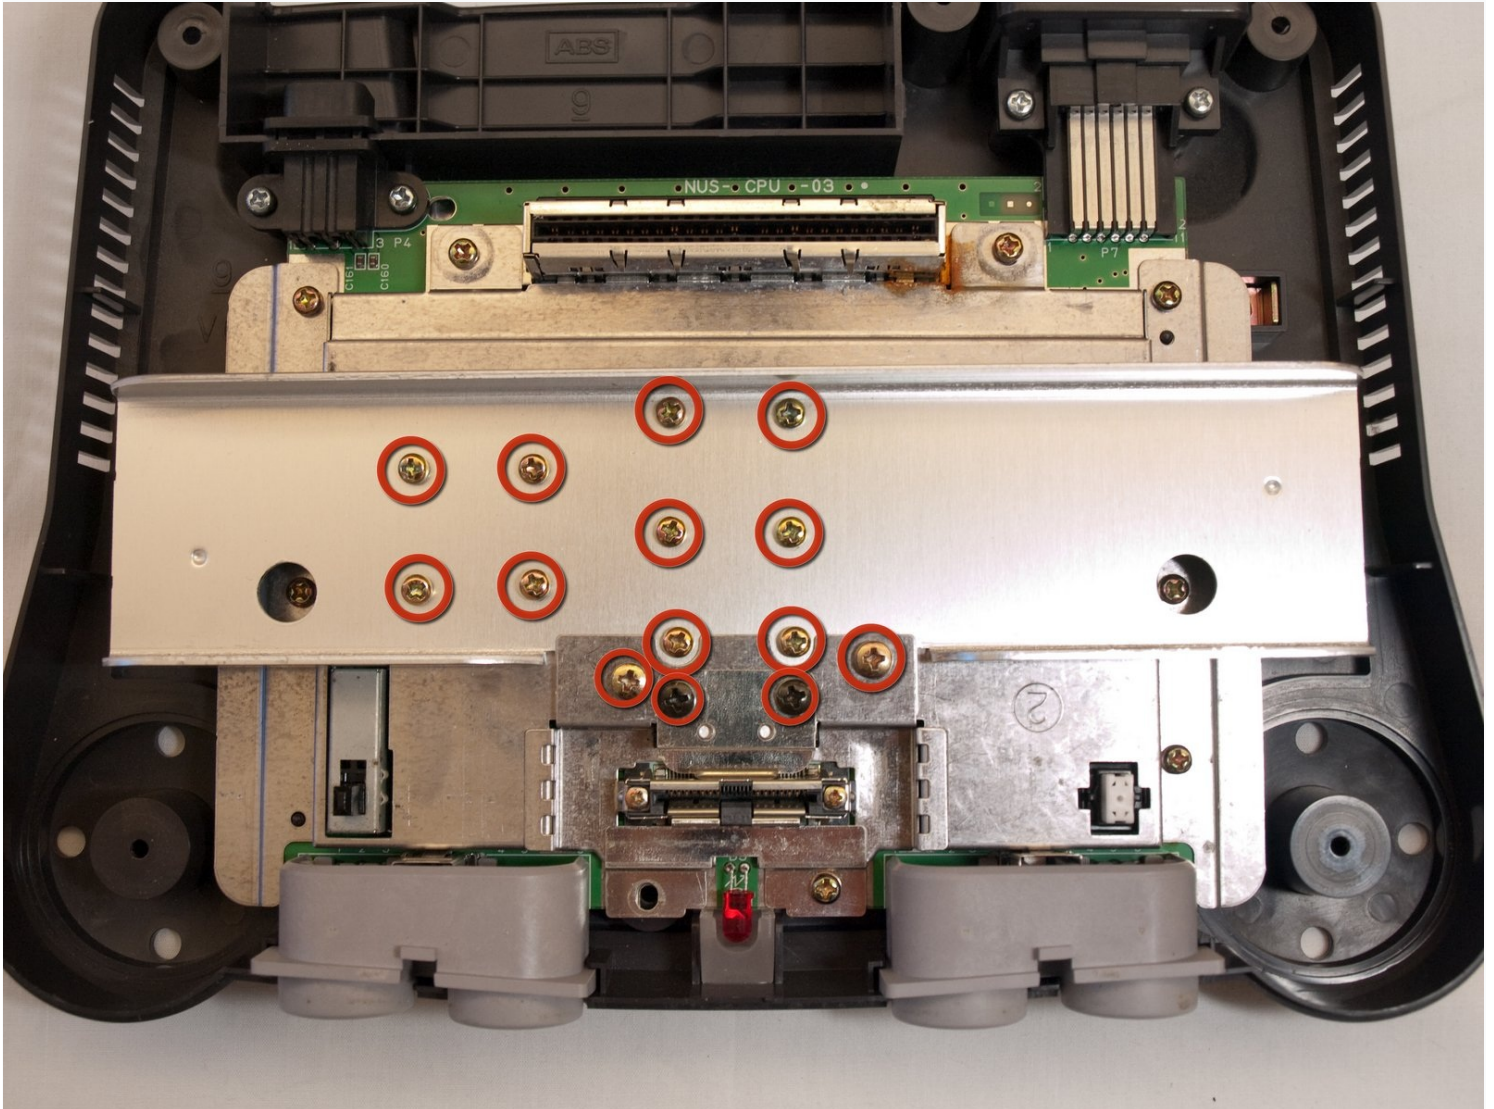

EINLEITUNG

Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du die Metallplatte, welche die Hauptplatine abdeckt, entfernen kannst.

WERKZEUGE:

Gamebit 4.5mm (1)

Metallspatel (1)

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)

PH2 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Gehäuseoberteil



- Entferne die Klappe am Expansion Pak indem du sie hineinschiebst und dann heraus ziehst.

Schritt 2



- ① Dieser Schritt funktioniert auch, wenn dein Gerät ein Jumper Pack benutzt.
- ① Anstelle eines Spatels kannst du auch einen kleinen Löffel benutzen.
- Heble den Anschluss des Expansion Pack mit einem Metallspatel heraus.

Schritt 3



- Entferne die sechs markierten Schrauben mit einem [Gamebit](#) Schrauber.

Schritt 4





- Entferne die beiden vorderen Füße der N64.

Schritt 5





- Stelle das Gerät aufrecht und hebe das obere Gehäuseteil ab.

Schritt 6 — Metallplatte

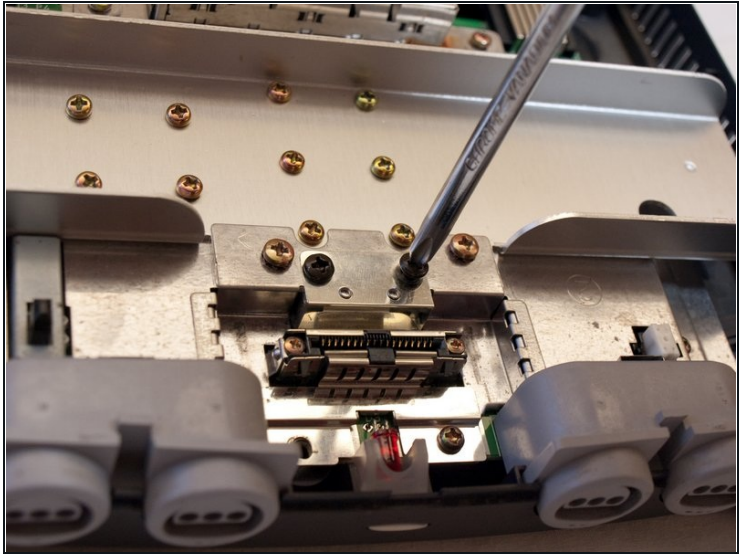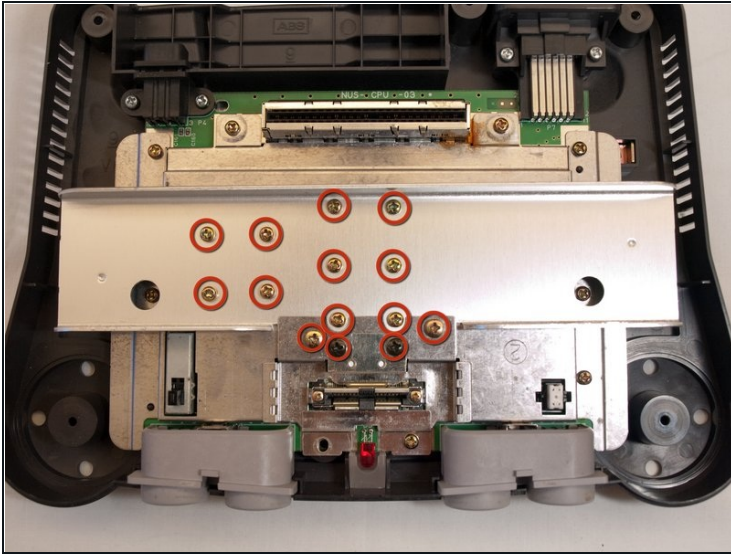


- Entferne die vierzehn eingekreisten Schrauben, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.

Schritt 7

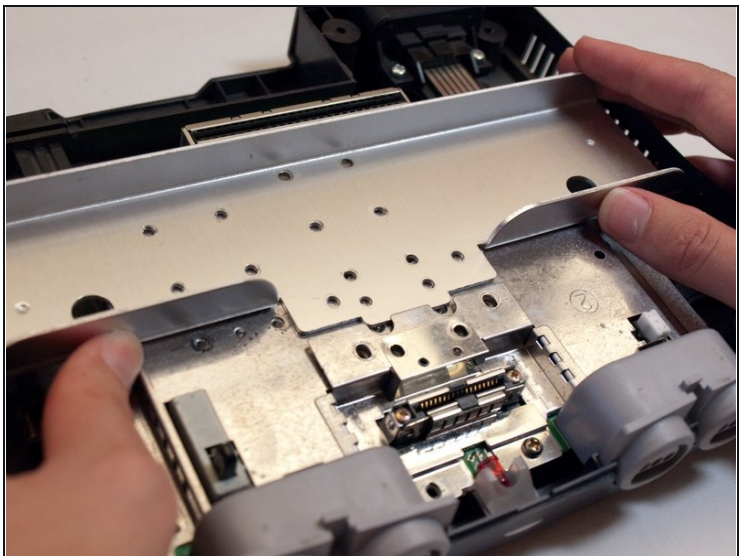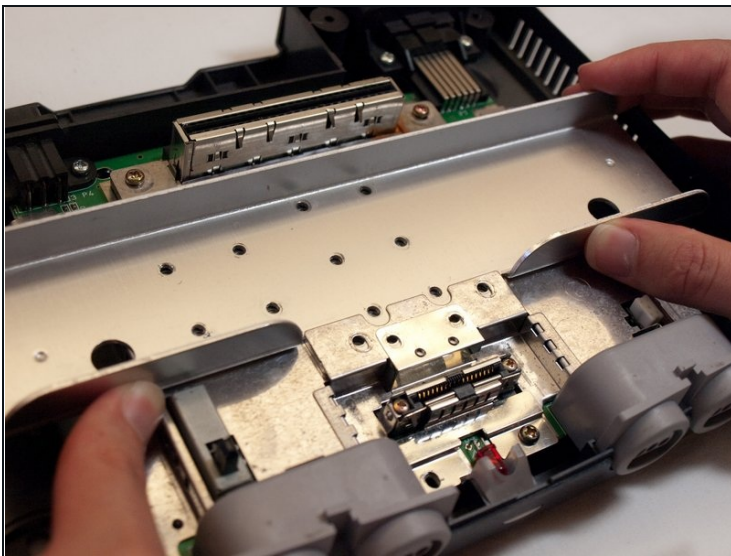


- Entferne die Metallplatte, die an dem Beispielstück hier gezeigt ist, indem du sie nach hinten schiebst und sie dann nach oben hebst.

Schritt 8

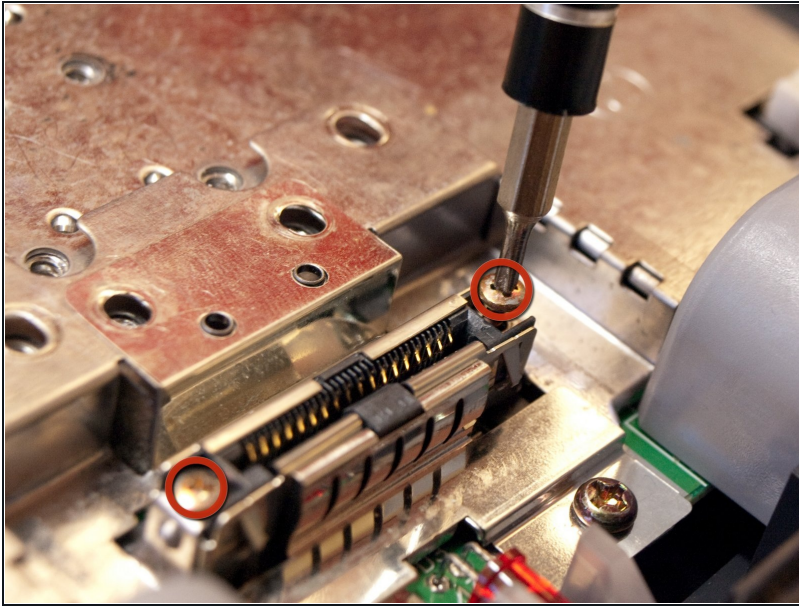


- Entferne die zwei eingekreisten Schrauben, indem du einen kleineren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.

Schritt 9

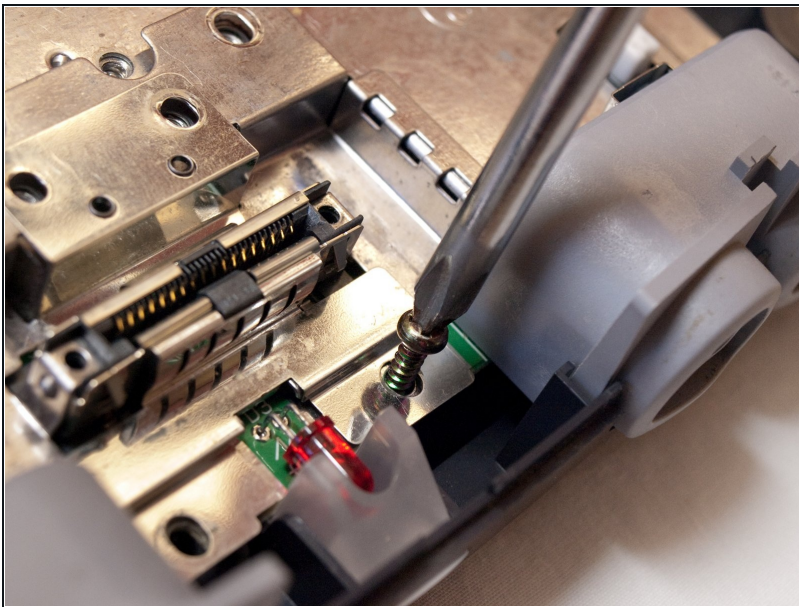



- Entferne die Schraube rechts des LED Lichts, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.

Schritt 10

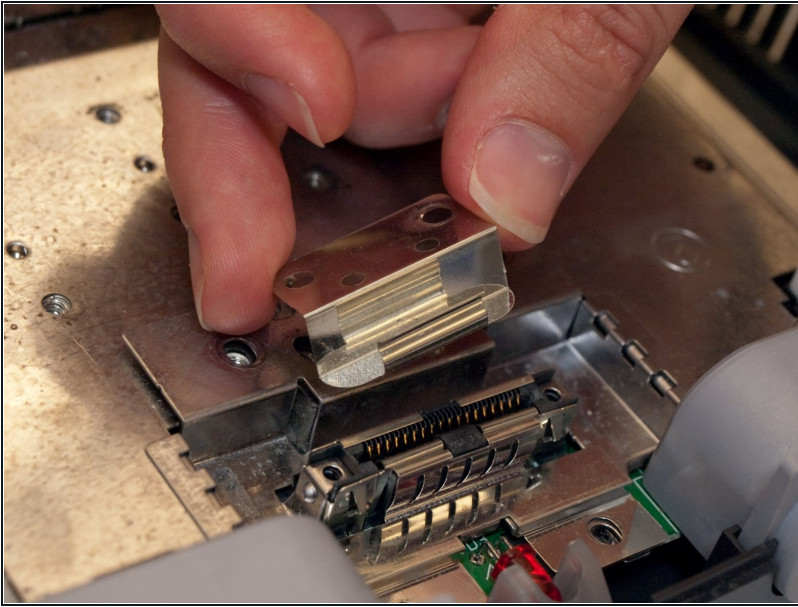



- Entferne die kleine Metallschiene von der Rückseite des Slots des Expansions Packs.

Schritt 11

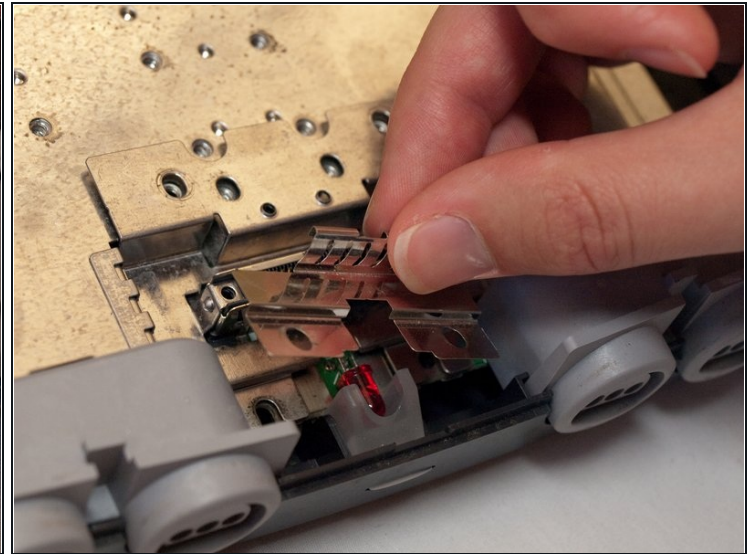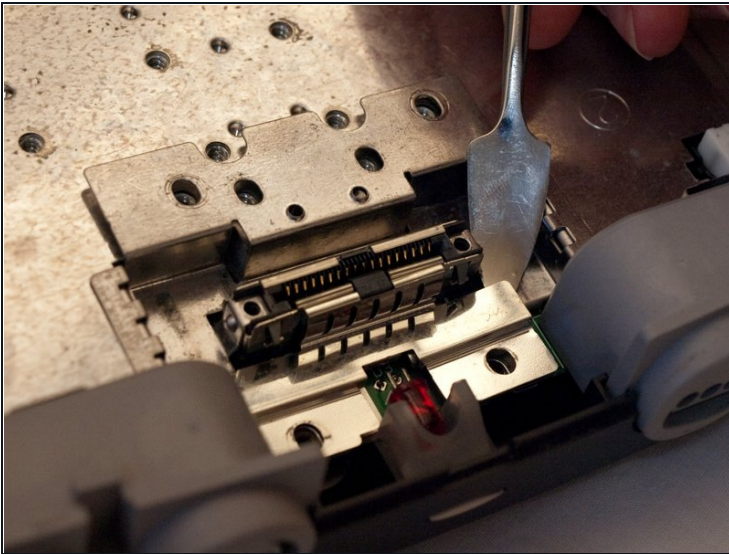



- Entferne die kleine Metallschiene von der Vorderseite des Slots des Expansions Packs mit dem Spudger aus Metall.

Schritt 12

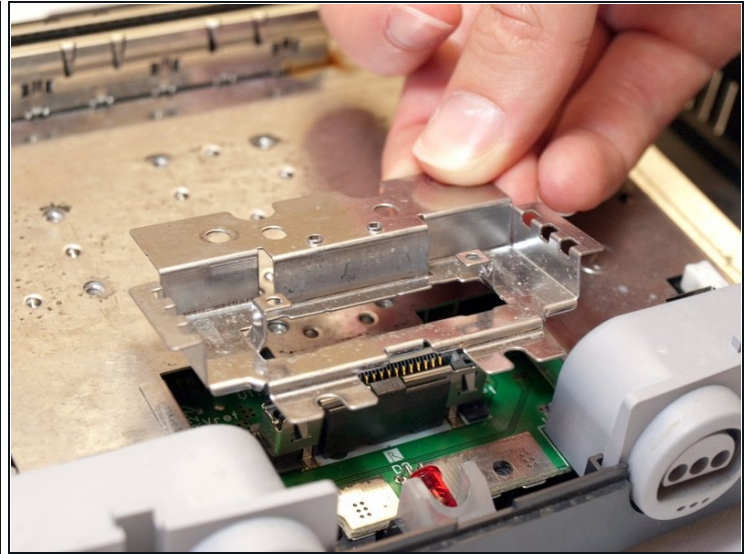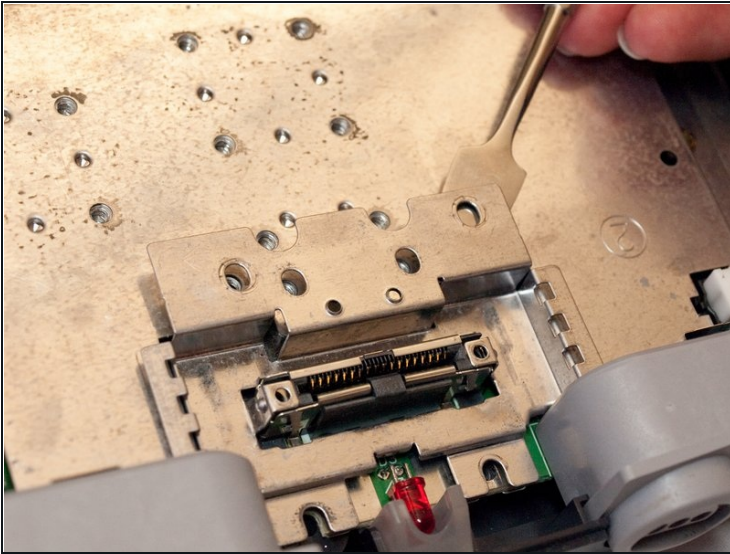


- Entferne die kleine Metallschiene hinter des Slots für das Expansions Pack mit einem Spudger.

Schritt 13

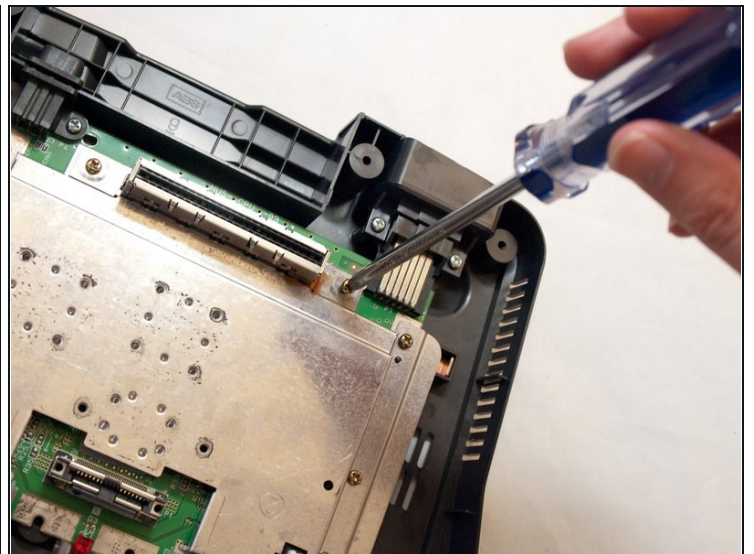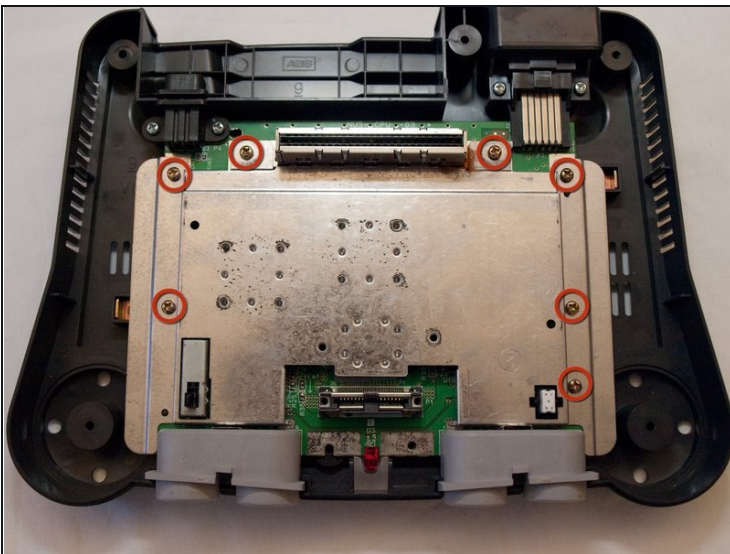

- Entferne die sieben eingekreisten Schrauben mit einem größeren Kreuzschlitzschraubendreher.

Schritt 14

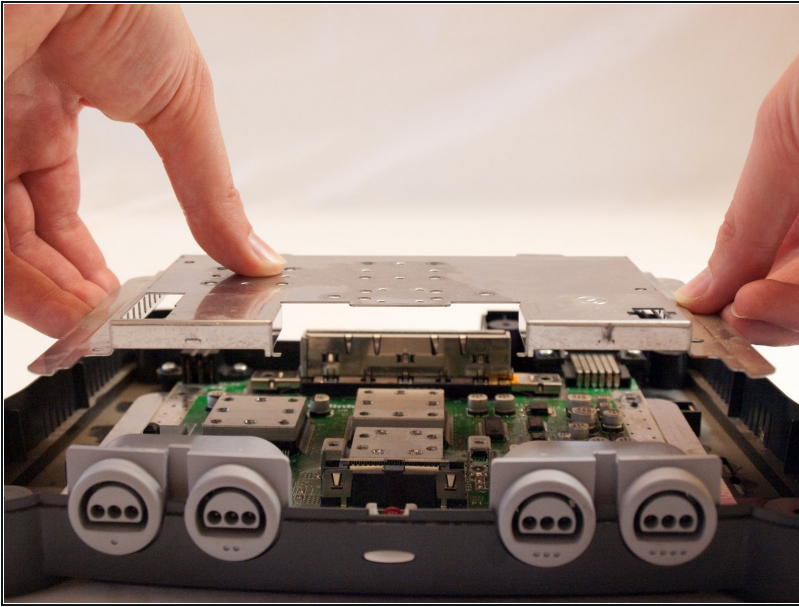

- Hebe die Metallplatte an und entferne sie, wie im Beispiel gezeigt.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.