



# Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils

So kannst du den unteren Gehäuseteil entfernen.

Geschrieben von: [tonymag28](#)



# EINLEITUNG

So kannst du den unteren Gehäuseteil entfernen.

## WERKZEUGE:

Gamebit 4.5mm (1)

Metallspatel (1)

Phillips #0 Screwdriver (1)

PH2 Schraubendreher (1)

## Schritt 1 — Gehäuseoberteil



- Entferne die Klappe am Expansion Pak indem du sie hineinschiebst und dann heraus ziehst.

## Schritt 2



- ⓘ Dieser Schritt funktioniert auch, wenn dein Gerät ein Jumper Pack benutzt.
- ⓘ Anstelle eines Spatels kannst du auch einen kleinen Löffel benutzen.
- Heble den Anschluss des Expansion Pack mit einem Metallspatel heraus.

## Schritt 3



- Entferne die sechs markierten Schrauben mit einem [Gamebit](#) Schrauber.

## Schritt 4





- Entferne die beiden vorderen Füße der N64.

## Schritt 5




- Stelle das Gerät aufrecht und hebe das obere Gehäuseteil ab.

## Schritt 6 — Metallplatte

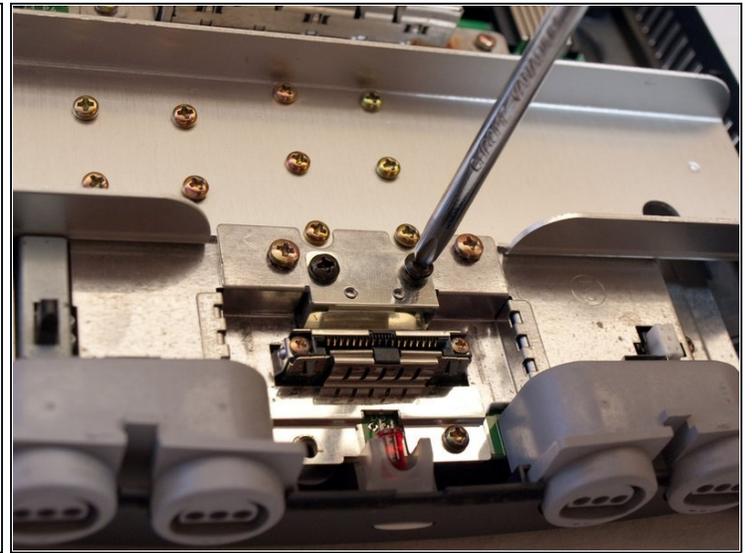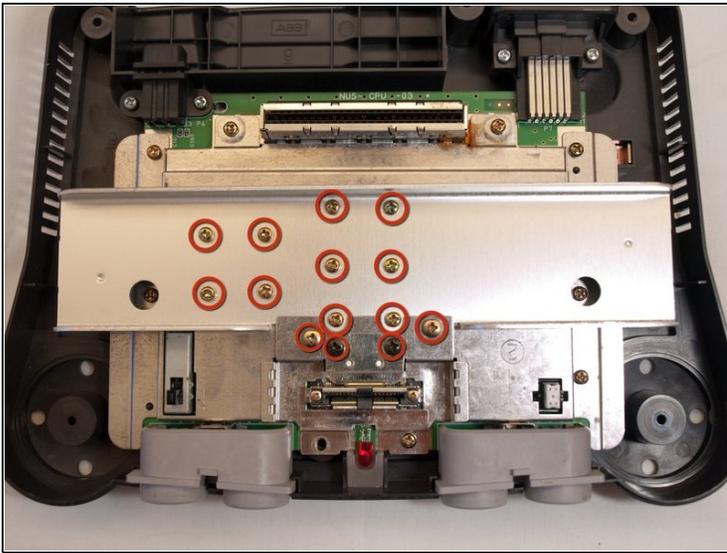


- Entferne die vierzehn eingekreisten Schrauben, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.

## Schritt 7

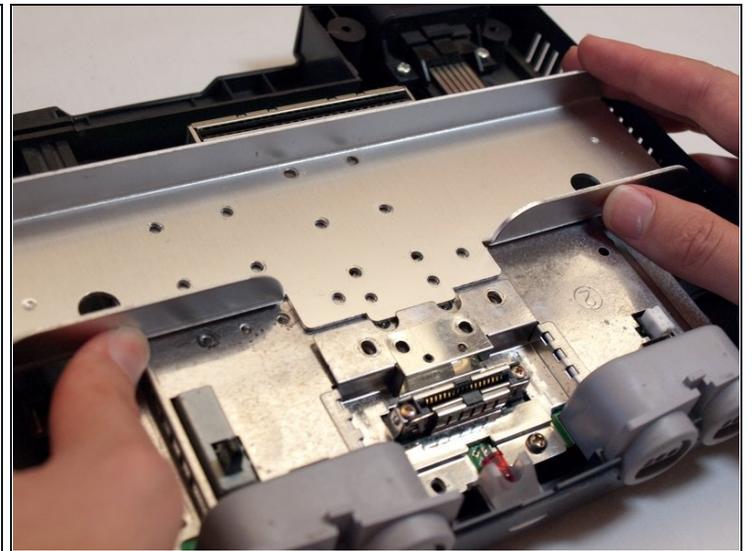


- Entferne die Metallplatte, die an dem Beispielstück hier gezeigt ist, indem du sie nach hinten schiebst und sie dann nach oben hebst.

## Schritt 8

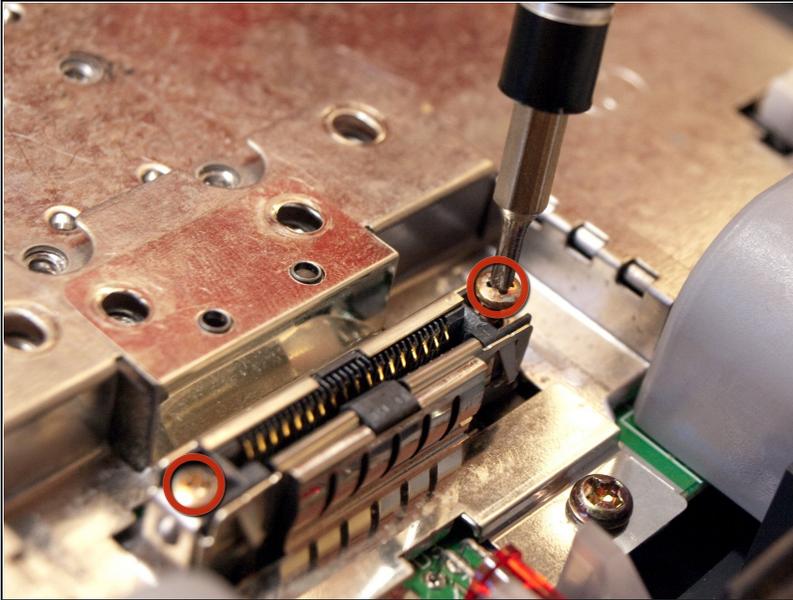


- Entferne die zwei eingekreisten Schrauben, indem du einen kleineren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.

## Schritt 9

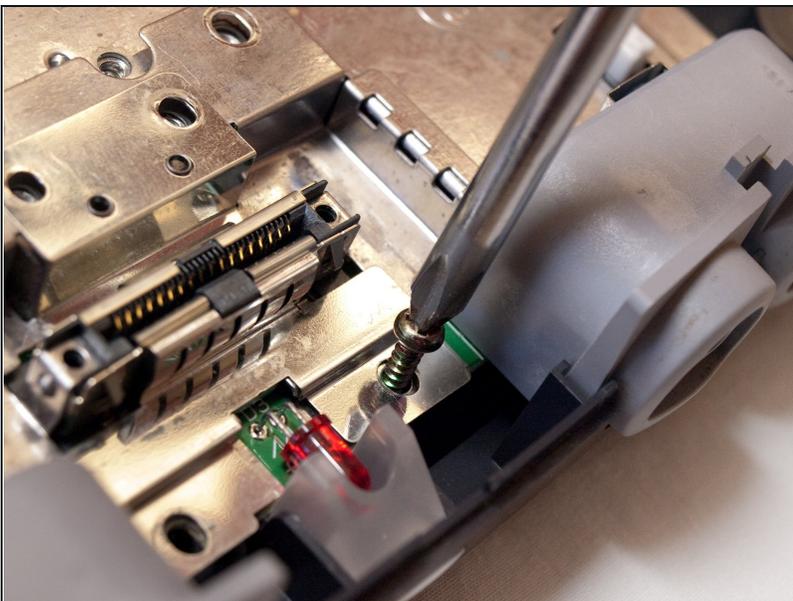



- Entferne die Schraube rechts des LED Lichts, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.

## Schritt 10

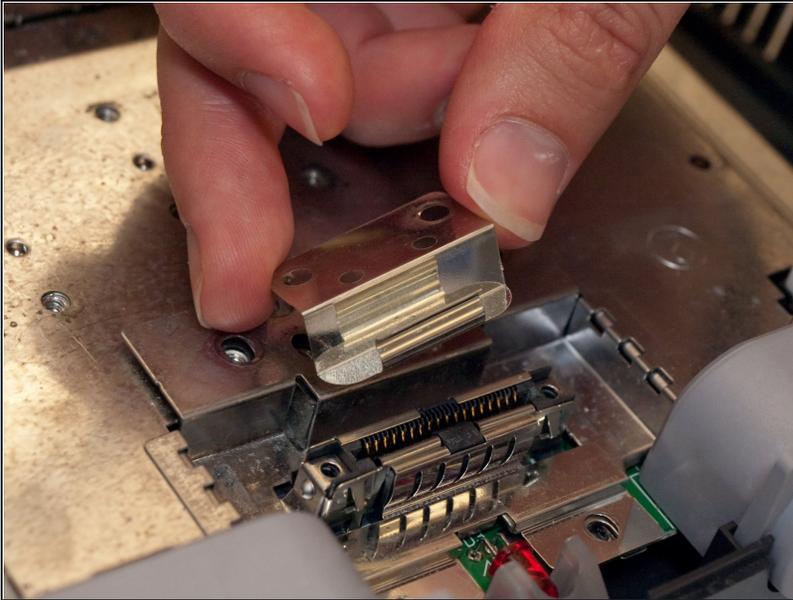


- Entferne die kleine Metallschiene von der Rückseite des Slots des Expansions Packs.

## Schritt 11

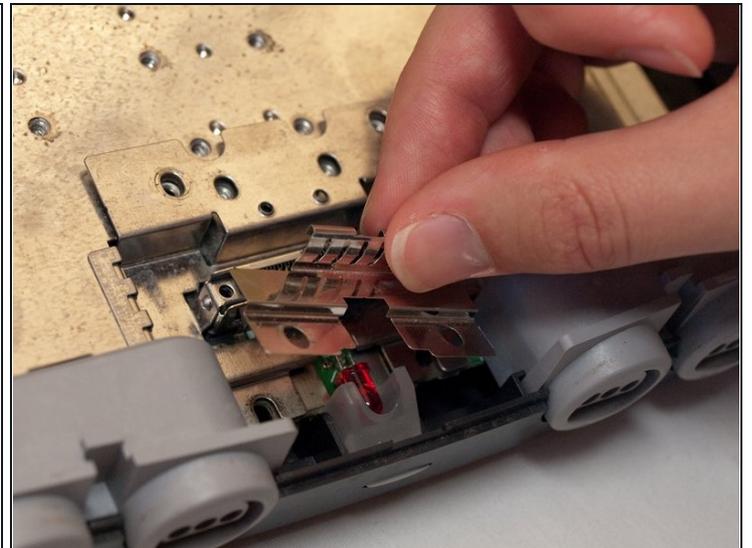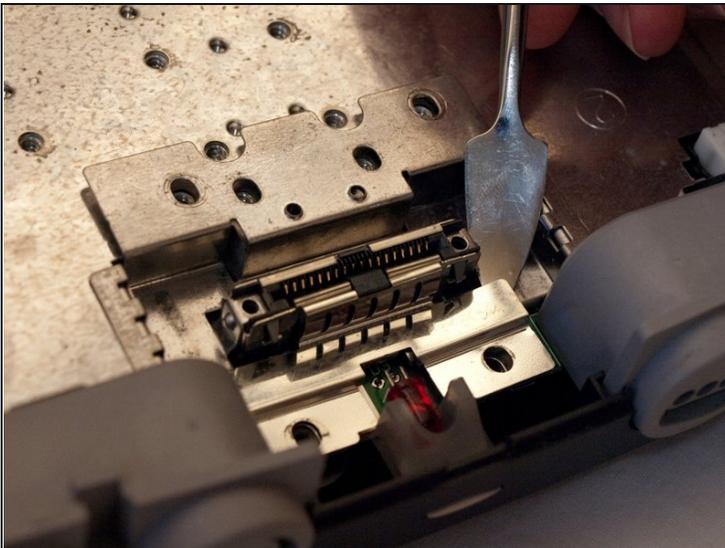


- Entferne die kleine Metallschiene von der Vorderseite des Slots des Expansions Packs mit dem Spudger aus Metall.

## Schritt 12

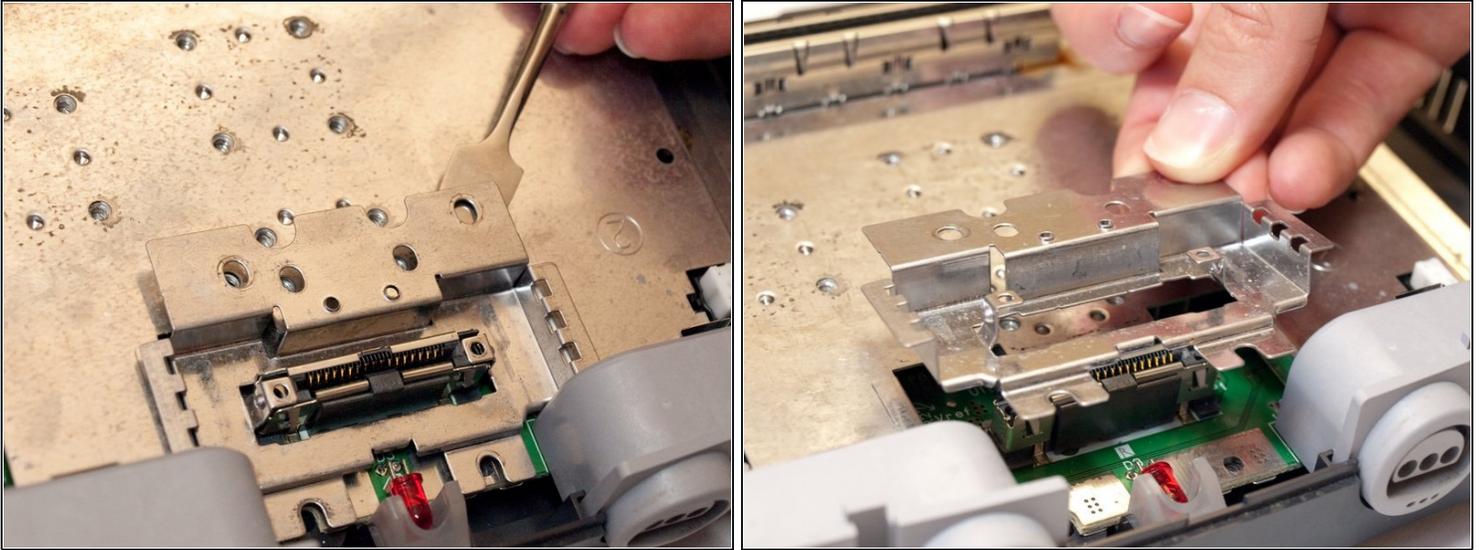


- Entferne die kleine Metallschiene hinter des Slots für das Expansions Pack mit einem Spudger.

## Schritt 13

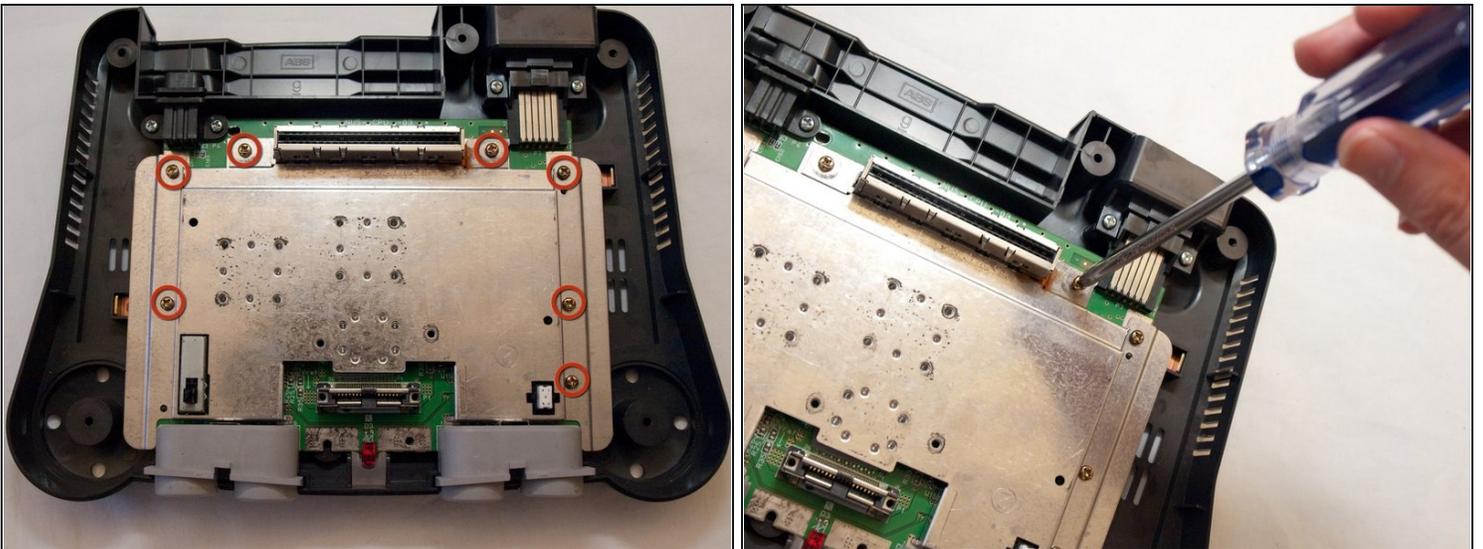


- Entferne die sieben eingekreisten Schrauben mit einem größeren Kreuzschlitzschraubendreher.

## Schritt 14

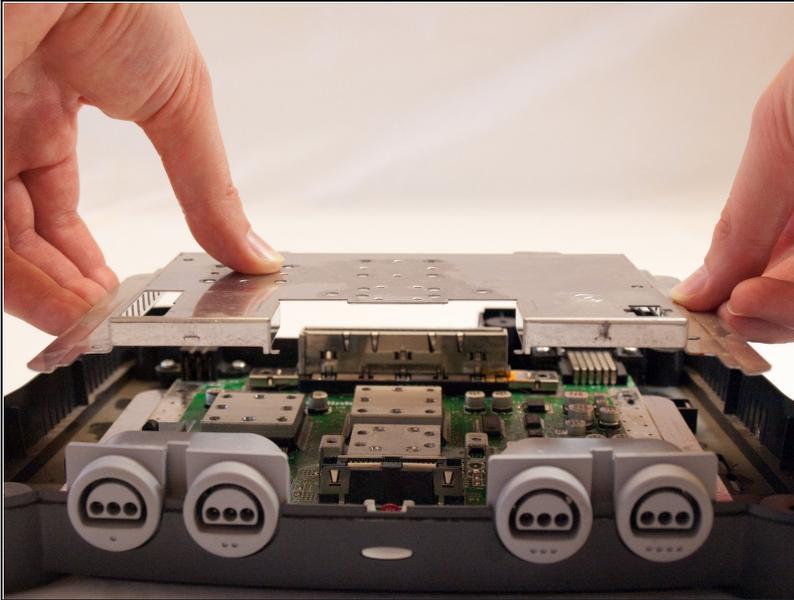

- Hebe die Metallplatte an und entferne sie, wie im Beispiel gezeigt.

## Schritt 15 — Hauptplatine

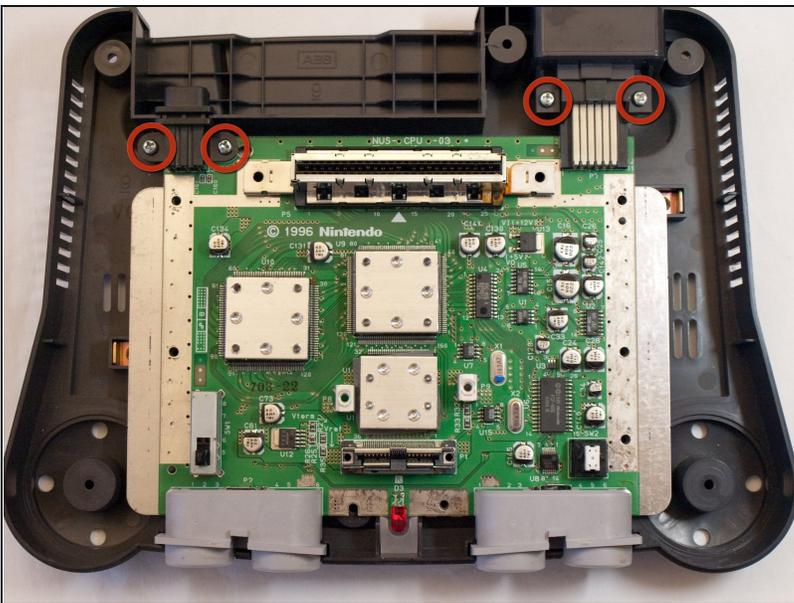

- Entferne die vier eingekreisten Schrauben, indem du einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.

## Schritt 16 — Hauptplatine entfernen



- Hebe sie hoch und entferne die Hauptplatine.

## Schritt 17 — Unterer Gehäuseteil



- Entferne alles aus dem unteren Gehäuseteil.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.