



Toppa applicata dall'interno

Rattoppate i jeans con una toppa applicata dall'interno.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Rattoppate i jeans con una toppa applicata dall'interno. Questa tecnica è perfetta per gli strappi in cui manca molto tessuto. Potete ritagliare qualsiasi forma di toppa e utilizzare tessuti di qualsiasi colore, purché siano resistenti.

Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contattate il [Servizio Clienti Patagonia](#).



STRUMENTI:


- [Sewing Machine](#) (1)
 - [Utility Scissors](#) (1)
 - [Measuring Tape](#) (1)
-

Passo 1 — Toppa applicata dall'interno



- Esaminare lo strappo. Tagliare i fili lunghi intorno allo strappo e togliere eventuali pezzetti di tessuto. ●
- Misurare le dimensioni dello strappo.
 - Nel nostro caso misura circa 5 x 5 cm.

Passo 2

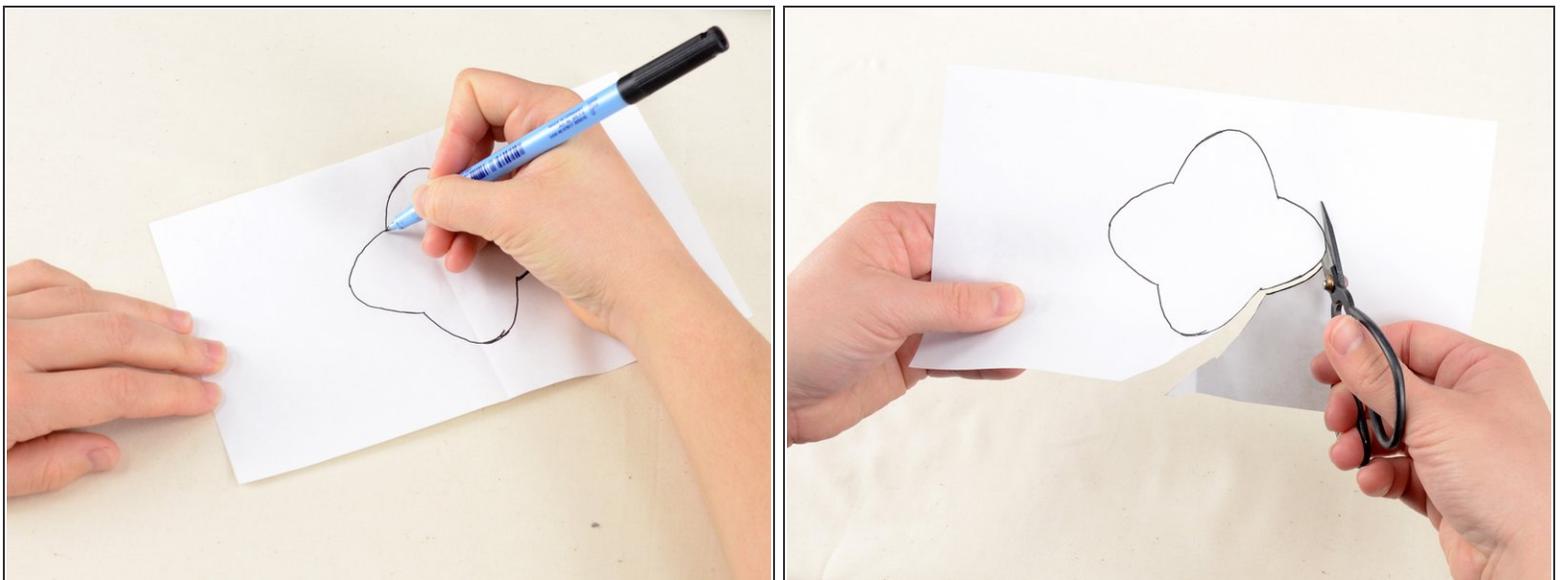

- Disegnare su un foglio di carta una qualunque forma di toppa, a propria scelta. Assicurarsi che il disegno sia almeno 3 mm più largo dello strappo. ●
- Ritagliare la forma disegnata.

Passo 3



- Appoggiare la forma ritagliata sullo strappo dei jeans verificando che le dimensioni vadano bene e che soddisfi i propri gusti.

Passo 4



- Utilizzando una matita, una penna o un gesso da sarto, tracciare il contorno della forma sui jeans.

Passo 5



- Ritagliare la forma dai jeans. ⚠

⚠ Assicurarsi di tagliare solo uno strato di stoffa: se per errore si taglia anche il retro dei jeans, alla fine serviranno due toppe!

Passo 6




- Prendere la toppa di tessuto che si utilizzerà per rattoppare i jeans e inserirla sotto lo strappo.

Passo 7



- Far scorrere la gamba dei jeans con la toppa sul braccio libero della macchina da cucire. ⓘ
- ⓘ Per posizionare la gamba dei jeans sul braccio libero potrebbe essere necessario rimuovere il ripiano estraibile della macchina da cucire. ⓘ
- ⓘ Se nonostante questo non si riesce a sistemare la gamba dei jeans sul braccio libero, si può scucire la cucitura laterale della gamba, in modo da poter lavorare comodamente. ⚠
- ⚠ Assicurarsi che la gamba dei jeans sia posizionata bene attorno al braccio libero e fare attenzione a non cucire insieme i due strati di stoffa della gamba.

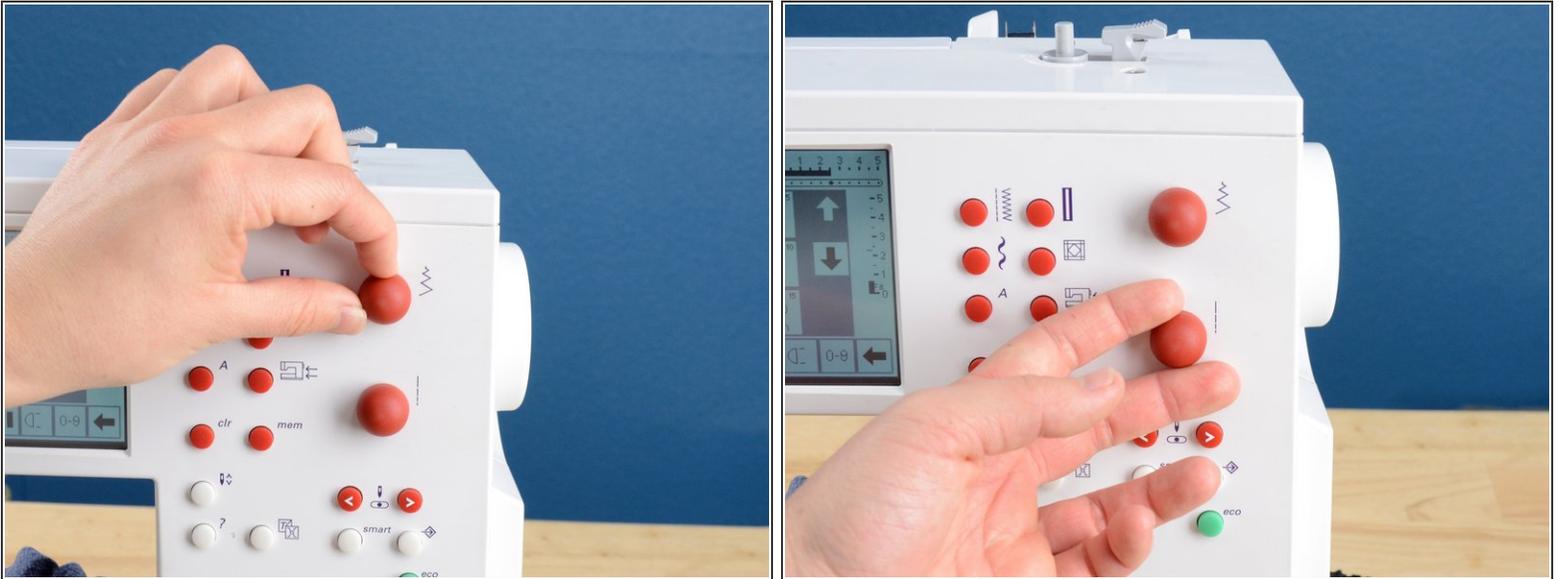Passo 8

- Selezionare un punto a zig zag sulla macchina da cucire. ●
- Regolare la lunghezza del punto appena al di sotto dello 0,5 mm.

Passo 9



- Allineare il bordo della toppa sotto il piedino della macchina da cucire. ●
- Assicurarsi che la toppa sia ben tesa. ●
- Abbassare il piedino. ●
- Iniziare a fare il punto a zig zag, seguendo il perimetro dello strappo in modo tale che il punto a zig zag copra la parte in cui i due tessuti si incontrano.

Passo 10



- Cucire lungo tutto il perimetro della toppa. ●
- Al termine della cucitura affrancare il filo con due o tre punti sovrapposti.

Passo 11

- Sollevare il piedino e l'ago. ●
- Togliere la gamba dei jeans dal braccio libero della macchina da cucire. ●
- Tagliare i fili in eccesso e ammirare il proprio lavoro.