



# MacBook Unibody (Modell A1342) AirPort/Bluetooth Kabel tauschen

Die Wi-Fi- oder Bluetooth-Verbindung...

Geschrieben von: Walter Galan



# EINLEITUNG

Die Wi-Fi- oder Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht? Dann ersetze das AirPort/Bluetooth Kabel.

## WERKZEUGE:

[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher \(1\)](#)  
[Spudger \(1\)](#)

## ERSATZTEILE:

[MacBook Unibody \(A1342\)](#)  
[AirPort/Bluetooth Cable \(1\)](#)

## Schritt 1 — Untere Abdeckung



- Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.

## Schritt 2



**⚠** Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.

- Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
  - Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
- i** Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.


## Schritt 3 — Akku



⚠ Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir, den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine jegliche elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist **optional** und nicht zwingend notwendig.

- Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
- ⓘ Vielleicht ist es einfacher mit den Fingernägeln auf beiden Seiten des Steckers hoch zu drücken.

## Schritt 4 — AirPort/Bluetooth Kabel

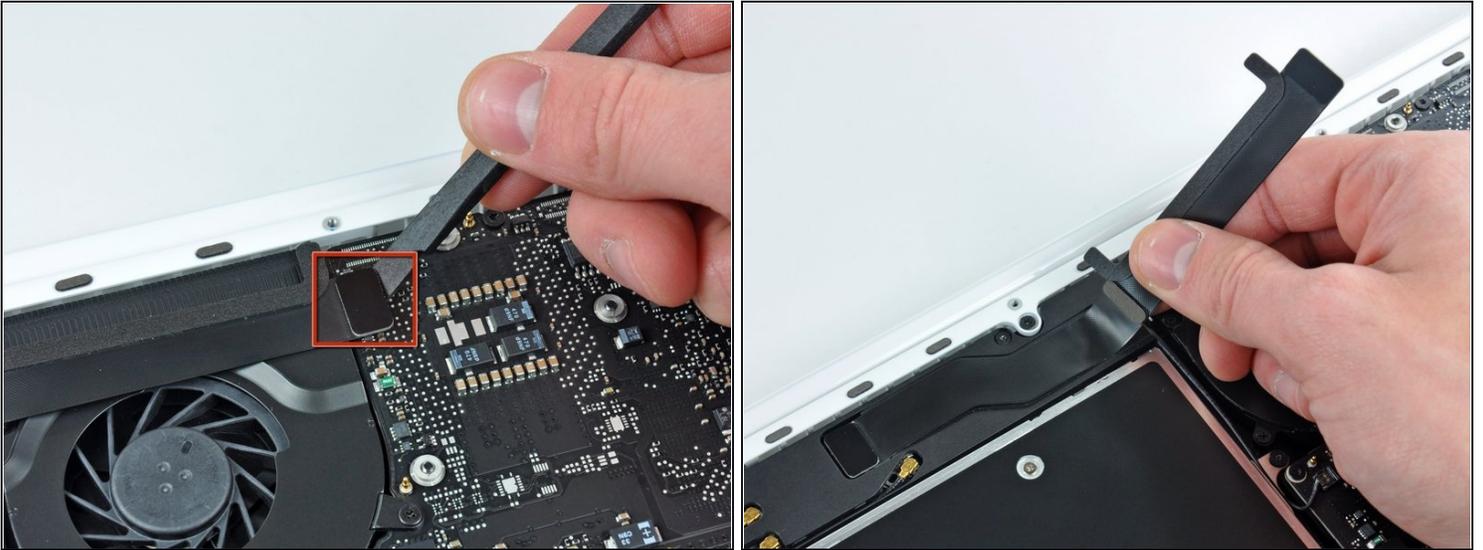

- Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des AirPort/Bluetooth-Kabels vom Logic Board zu hebeln.
- Löse das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig aus seiner Führung in der rückwärtigen Lautsprecher-Baugruppe heraus.

## Schritt 5



- Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des AirPort/Bluetooth-Kabels vom rechten Lautsprecher abzuhebeln.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.