




iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen Austausch

Ersatz der Klebestreifen am iPad 4 CDMA.

Geschrieben von: Walter Galan

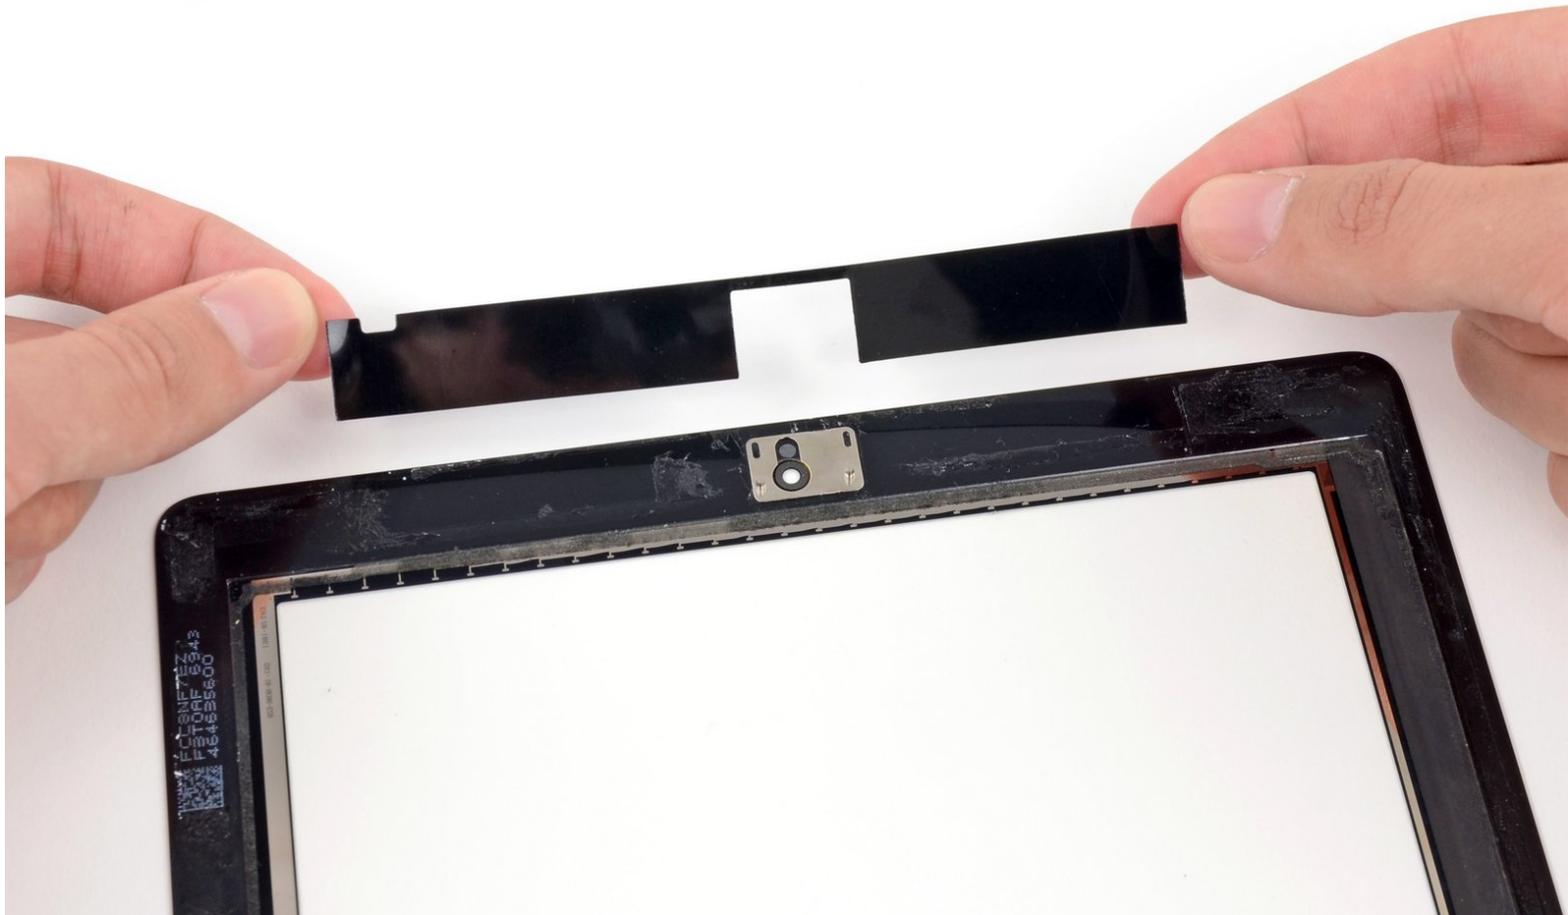

EINLEITUNG

Verklebe die Scheibe deines iPad 4 nach der Reparatur neu.

Gilt nur für schon vorhandene Scheiben.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [iPad Retina Adhesive Strips](#) (1)

Schritt 1 — Home Button Steuerplatine lang



- Entferne die 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Home Button Steuerplatine an der Home Button Halterung befestigen.

Schritt 2





- Keile das flache Ende eines Plastic Opening Tools zwischen die rechte Seite der Home Button Steuerplatine und die Home Button Halterung.
- Drücke das Plastic Opening Tool nach unten, um den Kleber, der die Home Button Steuerplatine befestigt, von der Home Button Halterung wegzuhebeln.
- ☑ Wiederhole den Vorhang, um den Kleber unterhalb der linken Seite der Home Button Steuerplantine zu entfernen.

Schritt 3



- Hebe die Home Button Steuerplatine an und entferne sie von der Home Button Halterung.


Schritt 4

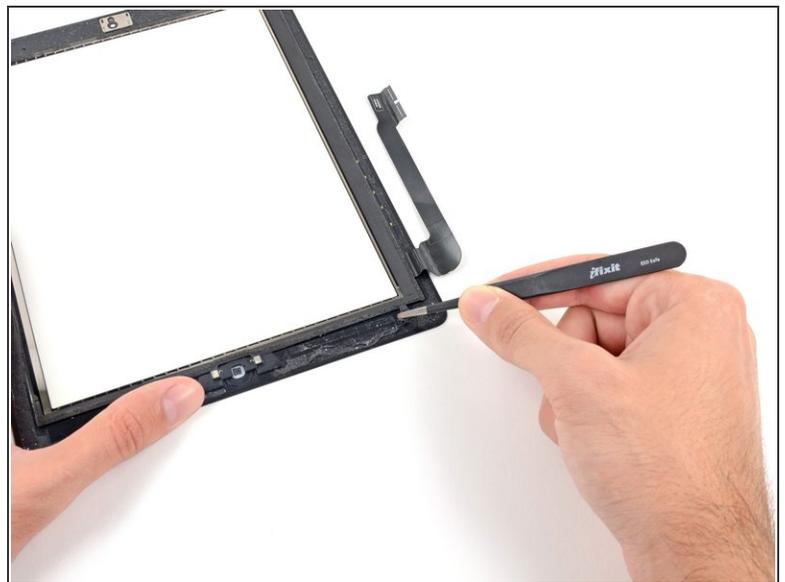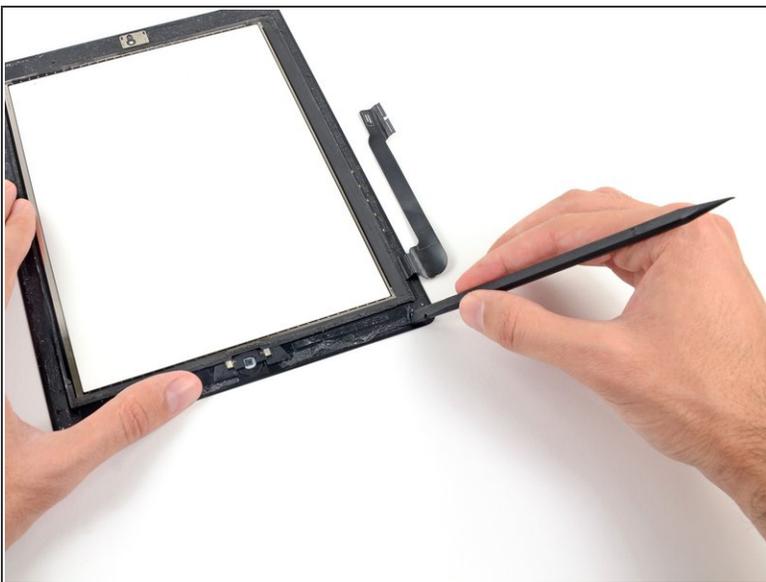

- Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der Front Panel Einheit zu kratzen.

i Falls notwendig, löse den alten Kleber mit einer Pinzette.

Schritt 5

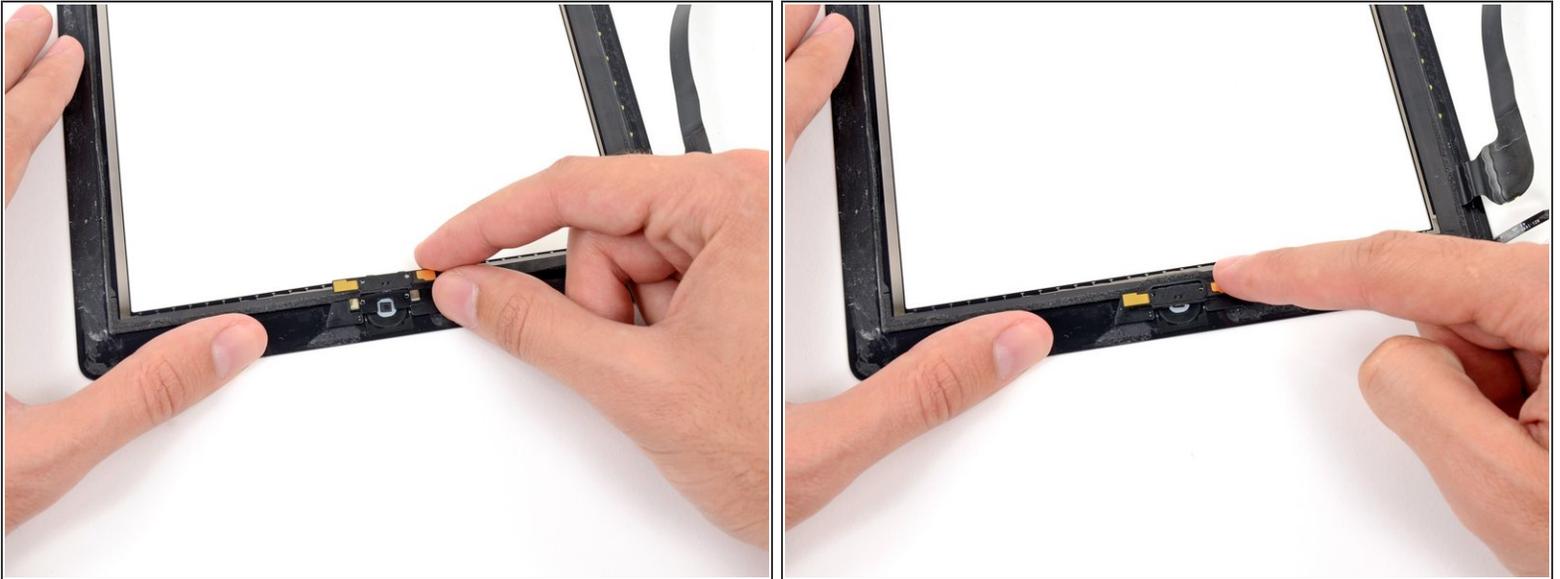

- Lege die Home Button Steuerplatine vorsichtig oben auf der Home Button Halterung auf.
- ⓘ Achte darauf, dass sich die Home Button Steuerplatine in einer Linie mit der Unterseite der Home Button Halterung befindet.

Schritt 6



- Drehe die zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben zurück in die Home Button Steuerplatine, um es an der Home Button Halterung festzumachen.

Schritt 7 — Klebestreifen (Vorhandenes Panel)



- Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
- **Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.**
- Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
- Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.

Schritt 8



- Platziere den verlängerten **C**-förmigen Klebestreifen auf der rechten Seite auf dem Front Panel.

Schritt 9



i Es ist empfehlenswert, das Home Button Flachbandkabel zur Seite zu legen, während du den nächsten Klebestreifen auflegst.


- Lege den geraden, mittellangen Klebestreifen auf der unteren rechten Seite des Front Panels auf, unterhalb des Home Button Flachkabels.

Schritt 10



- Lege den rechteckigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels auf.

Schritt 11

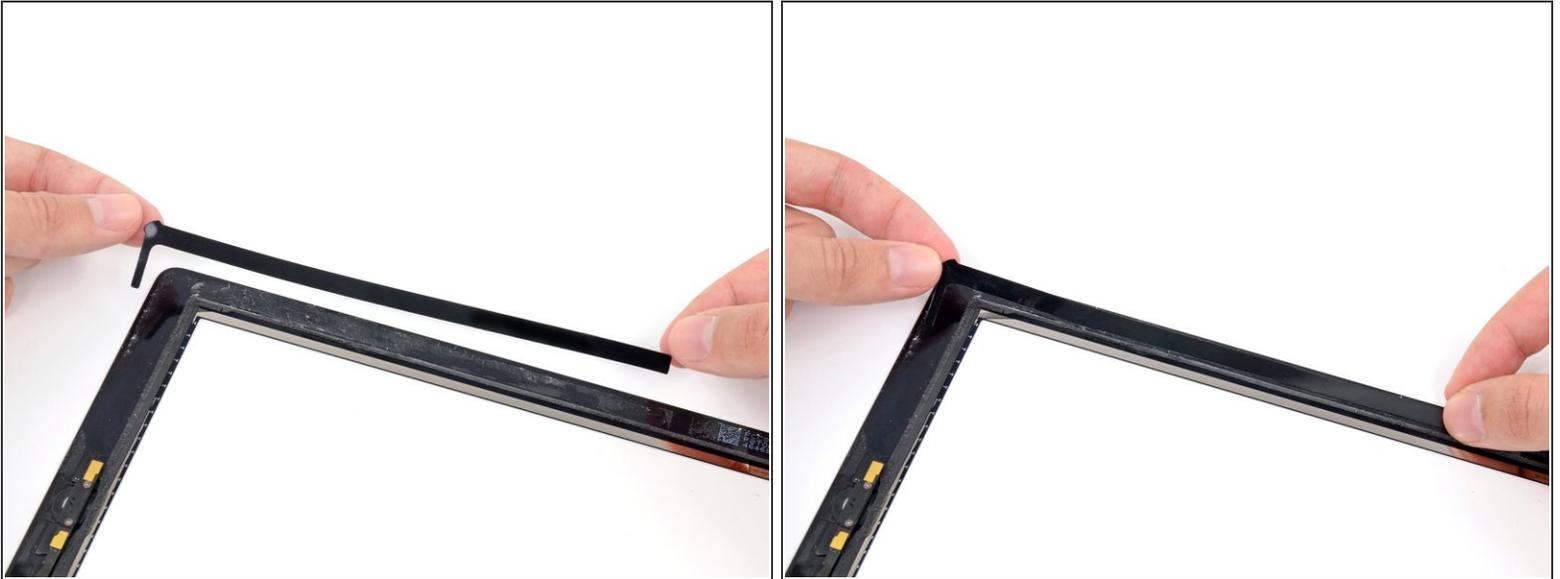

- Lege den langen L-förmigen Klebestreifen auf der unteren linken Ecke des Front Panels auf.

Schritt 12



- Platziere den kurzen rechteckigen Klebestreifen an der oberen linken Seite des Front Panels.

Schritt 13



- Lege den letzten, kurzen L-förmigen Klebestreifen auf der oberen linken Ecke des Front Panels auf.

Schritt 14



- Löse die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mithilfe einer Pinzette ab.
- Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.

⚠ Löse die durchsichtige Rückseite der Streifen noch nicht ab.

Schritt 15



- Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um das LCD und die Innenseite des Front Panel Glases zu reinigen. Um Staub zu entfernen, kann Druckluft oder ein Luftkompressor verwendet werden.
- Löse die durchsichtige Rückseite von jedem der Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
- ⓘ Lege auf Front Panel auf das iPad und gib darauf acht, dass es in der Kunststoffeinfassung liegt und dass kein Schmutz oder Fingerabdrücke zwischen Glas und LCD sind.
- ⓘ Um einen guten Verschluss zu gewährleisten, lege das iPad umgekehrt auf einen gepolsterten Umschlag oder ein Tuch und lege einen Stapel Bücher darauf, um den Bildschirm nach unten zu drücken. Lasse die Konstruktion für ein paar Stunden so liegen, bevor du das iPad benutzt.

Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.