



Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen

Durch einen kaputten vorderen Reißverschluss kann viel Wärme entweichen. Hier werden die erforderlichen Schritte für den Austausch des vorderen Reißverschlusses einer Patagonia®-Daunenjacke erklärt.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man den Reißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke austauscht. Diese Reparatur ist ziemlich kompliziert und erfordert etwas Näherfahrung.



WERKZEUGE:

- [Maßband](#) (1)
- [Schere](#) (1)
- [Nahtauftrenner](#) (1)
- [Nähmaschine](#) (1)
- [Schneiderkreide](#) (1)
- [End Nippers](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Sewing Pins](#) (1)
- [Stoffschere](#) (1)



TEILE:



- [Replacement zipper](#) (1)

Schritt 1 — Hauptreißverschluss



- Den Reißverschluss öffnen und das untere Ende der Jacke umklappen.
- Den Anfang des Saums finden, mit dem der Reißverschluss eingnäht ist.

Schritt 2

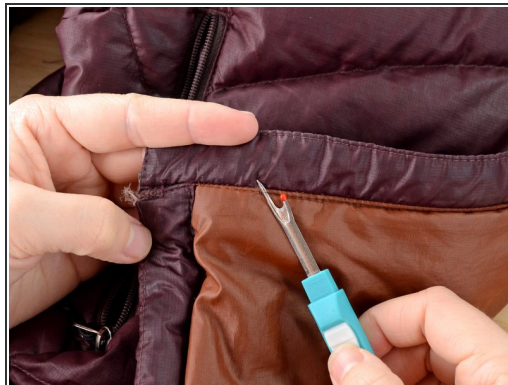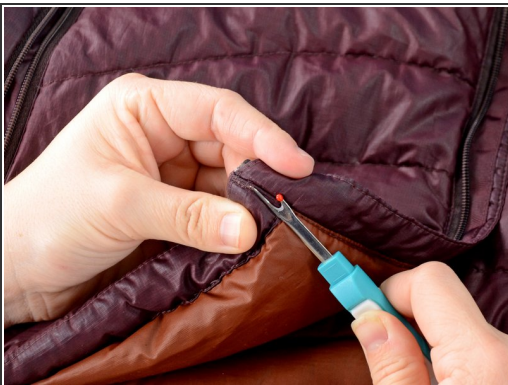

- Mit einem Nahttrenner vorsichtig die Stiche auf der Innenseite des Reißverschlusses lösen.

⚠️ Dabei vorsichtig vorgehen, um den Stoff nicht versehentlich zu durchstechen oder einzureißen.

Schritt 3



- Die Zähnnchen vom Verstärkungsstreifen weg biegen, um leichter an die Stiche zu kommen, die Reißverschluss und Verstärkungsstreifen verbinden.
- Mit dem Nahttrenner vorsichtig den Saum zwischen Reißverschluss und Verstärkungsstreifen auftrennen.

Schritt 4



- Die Verbindungsnaht von Reißverschluss und Verstärkungsstreifen weiter bis zum oberen Saum auftrennen.

Schritt 5



- An der Faltstelle des Verstärkungsstreifens den Nahttrenner zwischen die beiden Lagen des Streifens führen und vorsichtig die Stiche lösen.

Schritt 6



- Der Reißverschluss sollte jetzt komplett von der Jacke getrennt sein und kann weggeworfen werden.

Schritt 7



- Prüfen Sie, wo die Reißverschlussabdeckung noch an der Jacke festgenäht ist. Die Abdeckung mit dem Nahttrenner von der Jacke lösen. Das gelbe Dreieck in den Fotos weist auf die Reißverschlussabdeckung hin.

⚠ Beim Freilegen des Verstärkungstreifens darauf achten, die Jacke nicht mit dem Nahttrenner zu beschädigen

Schritt 8



- Die Jacke flach auslegen und vom unteren Reißverschlussende bis zum Kragen messen, entlang der soeben aufgetrennten Naht. Im Beispiel sind es 70 cm.
- ⓘ Die Jacke muss für eine präzise Messung flach hingelegt werden.

Schritt 9




- Den neuen Reißverschluss auf einer glatten Fläche auslegen und die Länge abmessen, die in Schritt 8 gemessen wurde. Dabei am Endteil bzw. am Ende des Reißverschlusses beginnen.
- Die Markierung mit Schneiderkreide anzeichnen.
- Den Reißverschlussschieber bis hinter die Markierung ziehen.

Schritt 10



- Eine weitere Markierung 2,5 cm weiter anbringen.

Schritt 11

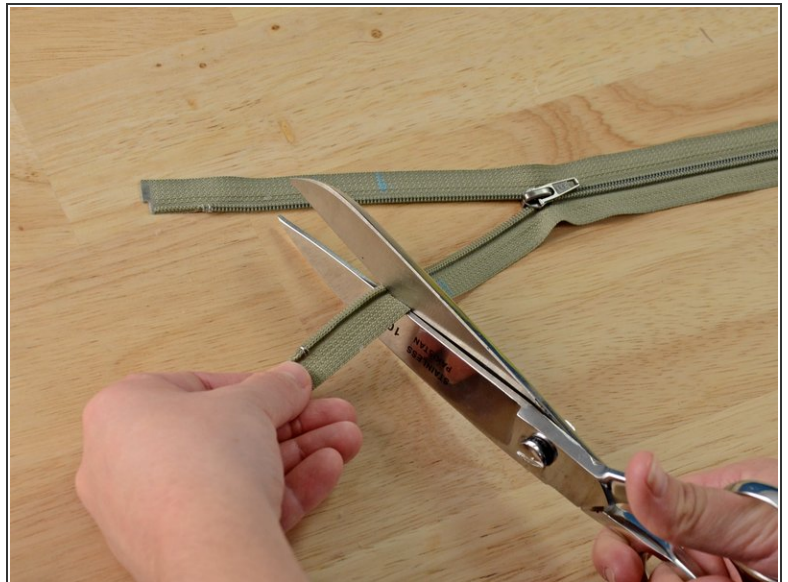

- Den Reißverschluss zwischen den Zähnen bei der zweiten Markierung durchschneiden.

Schritt 12



- Mit dem Vornschneider die Zähnnchen des Reißverschlusses zwischen den beiden Markierungen entfernen.
- Mit der Nadelzange alle Zähnnchenreste vom Reißverschluss entfernen.

Schritt 13



- Einen Stopper nehmen und mit den Haken nach unten unter das letzte verbliebene Zähnnchen legen.
- Mit der Zange am Reißverschluss festklemmen.

Schritt 14




- Das überstehende Reißverschlussband in einem kurzen Winkel von den Zähnen weg falten.
- Das zahnlose Ende des Reißverschlusses festnähen, einige Rückwärtsstiche zum Fixieren der Naht.

Schritt 15





- Das zahnlose Ende des Reißverschlusses auf die versäuberte Innenkante des Verstärkungsstreifens legen.
- ⓘ Die versäuberte Kante ist die Kante mit dem Zickzackstich.
- Das obere Ende des Verstärkungsstreifens über das festgenähte Reißverschlussband herunterklappen.
- ⓘ Reißverschluss und Verstärkungsstreifen können mit Stecknadeln fixiert werden.

Schritt 16

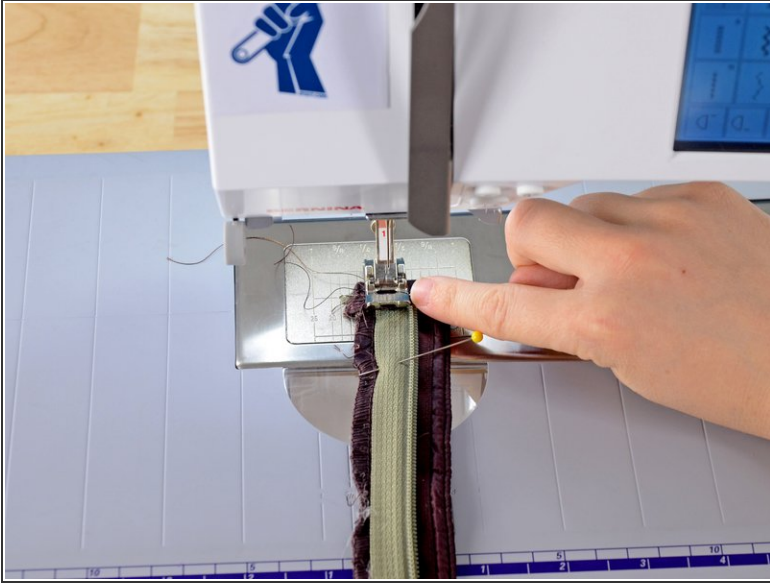

- Reißverschluss und Verstärkungsstreifen so in die Nähmaschine einlegen, dass die Zähnnchen genau an der Kante des Nähfüßchens entlang laufen.
- Einige Stiche nähen und die Nadeln entfernen, bevor Sie sie erreichen.

Schritt 17

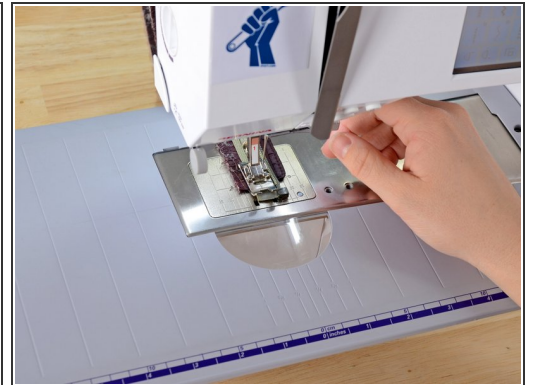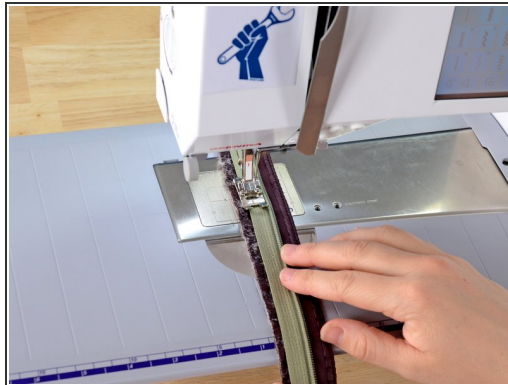


- Entlang der Kante der Reißverschlusszähnnchen nähen und darauf achten, dass Reißverschluss und Verstärkungsstreifen genau aufeinander liegen.

Schritt 18



- Reißverschluss und Verstärkungsstreifen wieder in die Jacke einsetzen, dabei die Kante des Jackenstoffs auf einer Höhe mit den Reißverschlusszähnen ausrichten.

Schritt 19

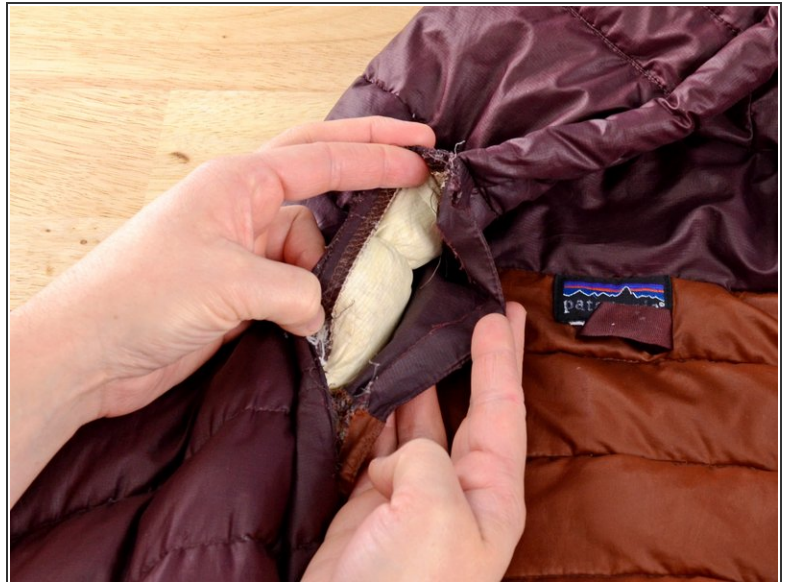

- Den Reißverschluss festhalten und den Stoff unter dem Reißverschluss beiseite ziehen, sodass der Reißverschluss nur an einer Lage Stoff festgenäht wird.

Schritt 20



- Reißverschlussfüßchen in die Nähmaschine einsetzen.
- Jacke mit Reißverschluss in die Nähmaschine einlegen und ausrichten.

⚠ Vor dem Nähen darauf achten, dass sich kein Stoff hinter dem Verstärkungsstreifen befindet.

Schritt 21



- Die Ausrichtung prüfen und zu nähen beginnen. Den Stoff entlang der Reißverschlusszähnen führen.
- Langsam nähen und den Stoff immer wieder neu ausrichten.

Schritt 22





- Den Reißverschluss über die gesamte Länge weiter nähen und dabei immer wieder neu justieren.

Schritt 23



- Am Ende des Reißverschlusses die Naht mit ein paar Rückwärtsstichen sichern und die Jacke aus der Nähmaschine nehmen.

Schritt 24

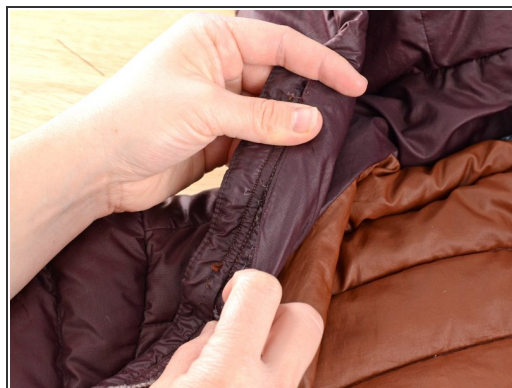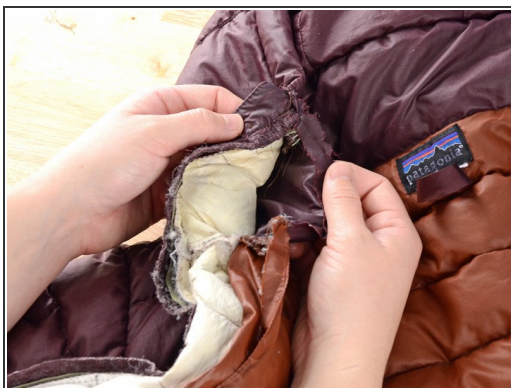

- Den Innenstoff der Jacke an der Rückseite des Verstärkungsstreifens ausrichten.
- Die Stichlöcher sollten möglichst genau über den zuvor genähten Stichen sein.

Schritt 25



- Jacke so in die Nähmaschine einlegen, dass der Verstärkungsstreifen nach oben zeigt.
 - Innenfutter festhalten und genau über die ursprüngliche Naht nähen.
 - Langsam nähen und den Stoff immer wieder neu ausrichten.
 - Überstehende Fäden abschneiden. Fertig!
- ★ Alle Schritte dieser Anleitung für die andere Seite des Reißverschlusses wiederholen und zum Abschluss den Verstärkungsstreifen bügeln.