



Einen Metall-Druckknopf mit einer Handpresse anbringen

In dieser Anleitung werden die erforderlichen Schritte für das Ersetzen eines defekten Druckknopfes an einem Patagonia®-Kleidungsstück erklärt.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Es ist äußerst ärgerlich, wenn ein Druckknopf an einer Jacke kaputt geht. Zum Glück lässt er sich ganz leicht ersetzen. Dazu braucht man nur einen neuen Druckknopf und eine Handpresse. Die Handpresse sollte sicher an einer stabilen Werkbank befestigt sein, damit sie nicht abrutscht und das Kleidungsstück beschädigt oder sogar Verletzungen verursacht. Vor der Reparatur den Stoff genau anschauen. Unter Umständen ist er so stark ausgerissen, dass man keinen neuen Druckknopf anbringen kann. Wenn dies der Fall ist, muss man erst einen Verstärkungsflicken auf den Stoff nähen, bevor man den Druckknopf ersetzt.



WERKZEUGE:

- [Hand Press](#) (1)
- [iFixit 6 Inch Metal Ruler](#) (1)



TEILE:

- [Metal Snap](#) (1)

Schritt 1 — Metall-Druckknopf



- Eine neue Muffe und ein neues Stiftteil bereit legen.

Schritt 2



- Den Durchmesser von Niete und Stiftteil messen und prüfen, ob die Größe stimmt. In diesem Beispiel sind sie 1,25 cm groß.
- ⓘ Wenn du dir bezüglich der Größe nicht sicher bist, miss zum Vergleich einen Druckknopf an dem zu reparierenden Teil.

Schritt 3




- Die Niete in die Nietenhalterung der Handpresse legen. Der geriffelte Teil sollte in die Rille der Halterung passen. Wenn die Niete korrekt eingesetzt ist, liegt der Druckknopf flach in der Halterung.
- ⓘ Die Halterung für die Niete ist grün markiert.

Schritt 4




- Das Stifteil in die Stifthalterung der Handpresse legen. Das flache Ende des Stiftteils sollte in der Halterung sitzen, der Schaft zeigt nach außen.
- ⓘ Die Halterung für das Stifteil ist blau markiert.

Schritt 5

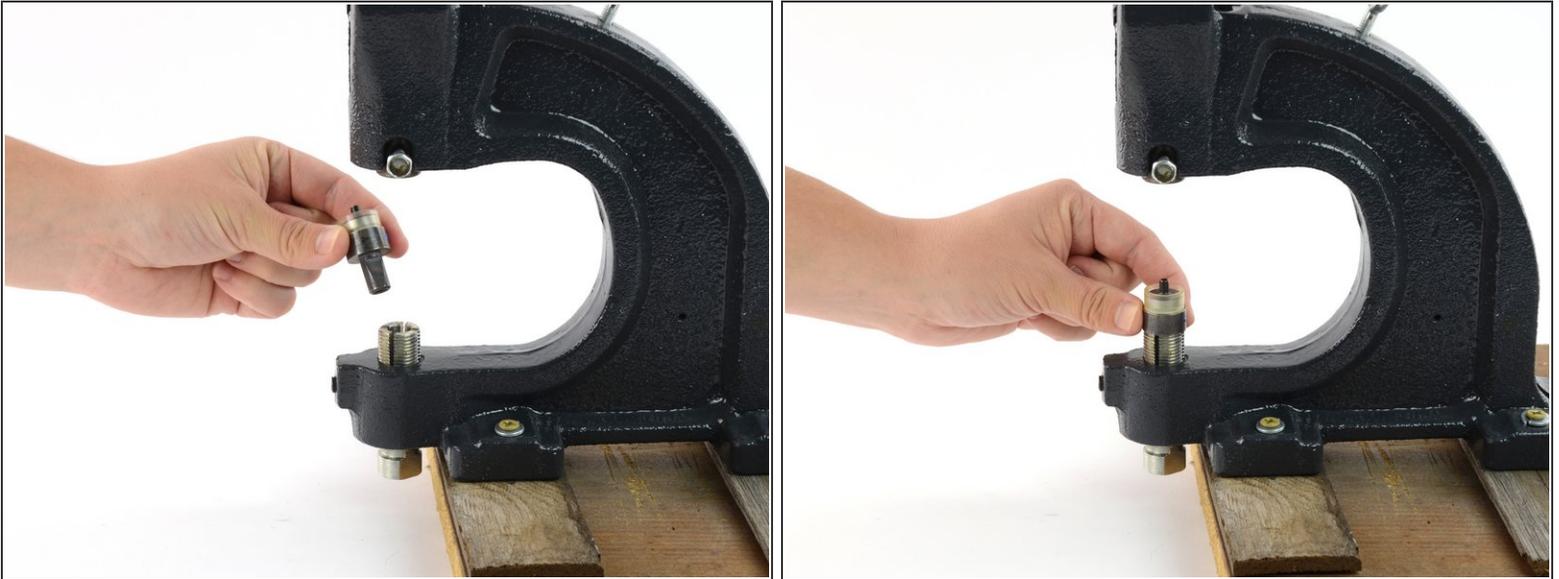

- Die Halterung für das Stifteil auf die Basis der Handpresse setzen.
 ⓘ Die Halterung für das Stifteil ist blau markiert.

Schritt 6

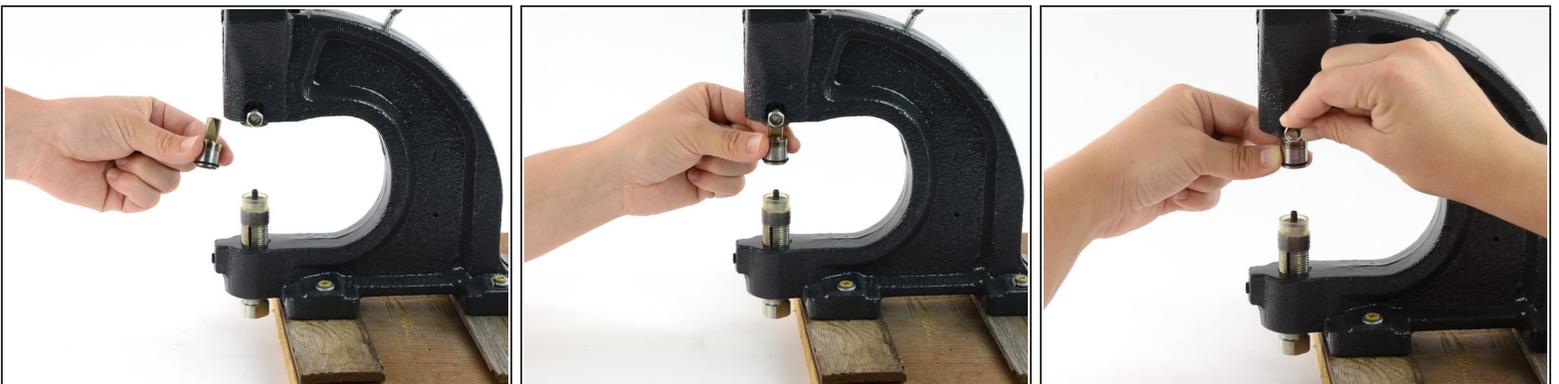



- Die Nietenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
 ⓘ Die Halterung für die Niete ist grün markiert.
- Die Halterung soweit wie möglich hineindrücken, sodass nur noch der breitere Umschließungsteil der Halterung zu sehen ist.
- Die Schraube an der Seite des oberen Halters festziehen, um die Nietenhalterung zu sichern. Die Schraube etwa eine Vierteldrehung fester ziehen als von Hand festgedreht.

Schritt 7



- Langsam den Griff der Handpresse herunterziehen, um die Spannweite der Halterungen zu prüfen.
- Die Halterungen sollten sich gerade eben berühren, wenn der Griff vollständig heruntergezogen ist.
- Wenn noch eine Lücke besteht, die Höhe der Halterungsbasis an der Handpresse anpassen, bis sich die Halterungen berühren.

Schritt 8

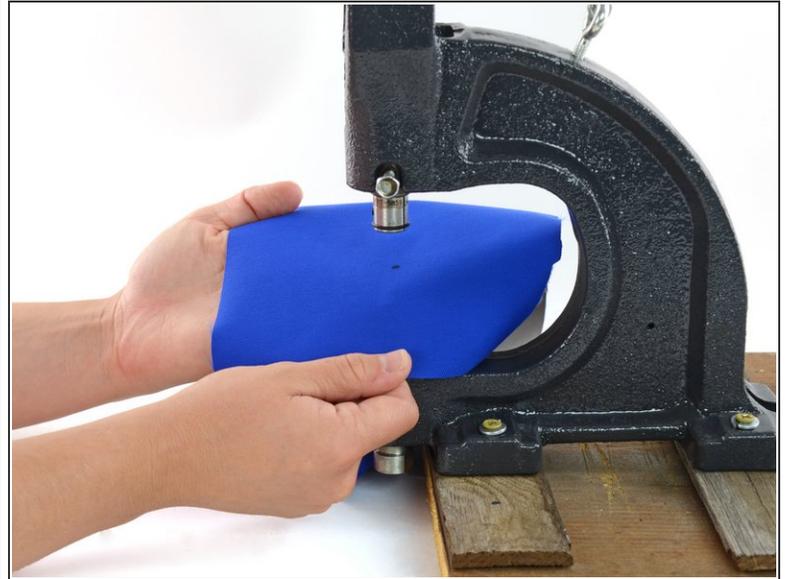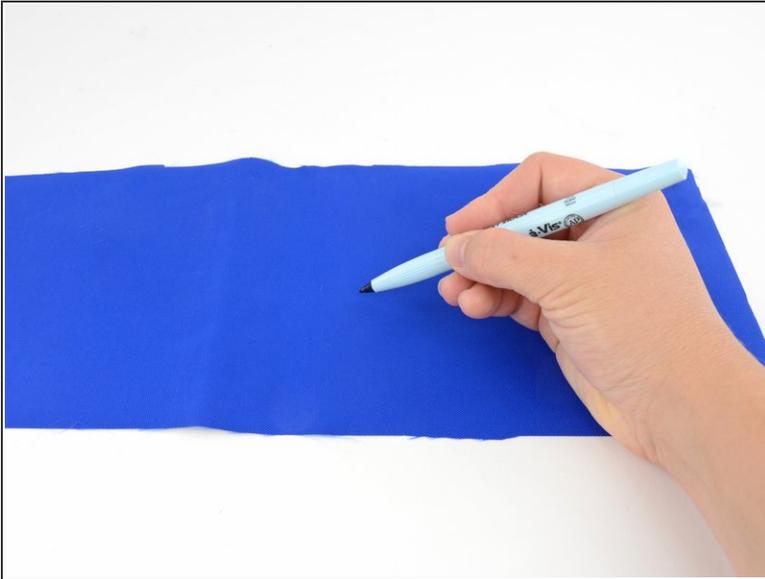


- Die Stelle im Stoff markieren, an der der Druckknopf angebracht werden soll.
- Den Stoff so in die Handpresse einlegen, dass die Markierung genau über dem Schaft des Stifteils zu liegen kommt.
- ⓘ Wenn der Stoff nicht glatt liegt, eine zweite Person bitten, den Stoff glatt zu ziehen, während der Druckknopf eingesetzt wird.

Schritt 9



- Wenn der Stoff richtig ausgerichtet ist, den Griff der Handpresse in einer durchgängigen Bewegung nach unten ziehen.
- Druck ausüben, bis der Druckknopf nachgibt.
- ⓘ Das Einsetzen eines Metall-Druckknopfs erfordert etwas Kraft. Du musst fest ziehen.

Schritt 10

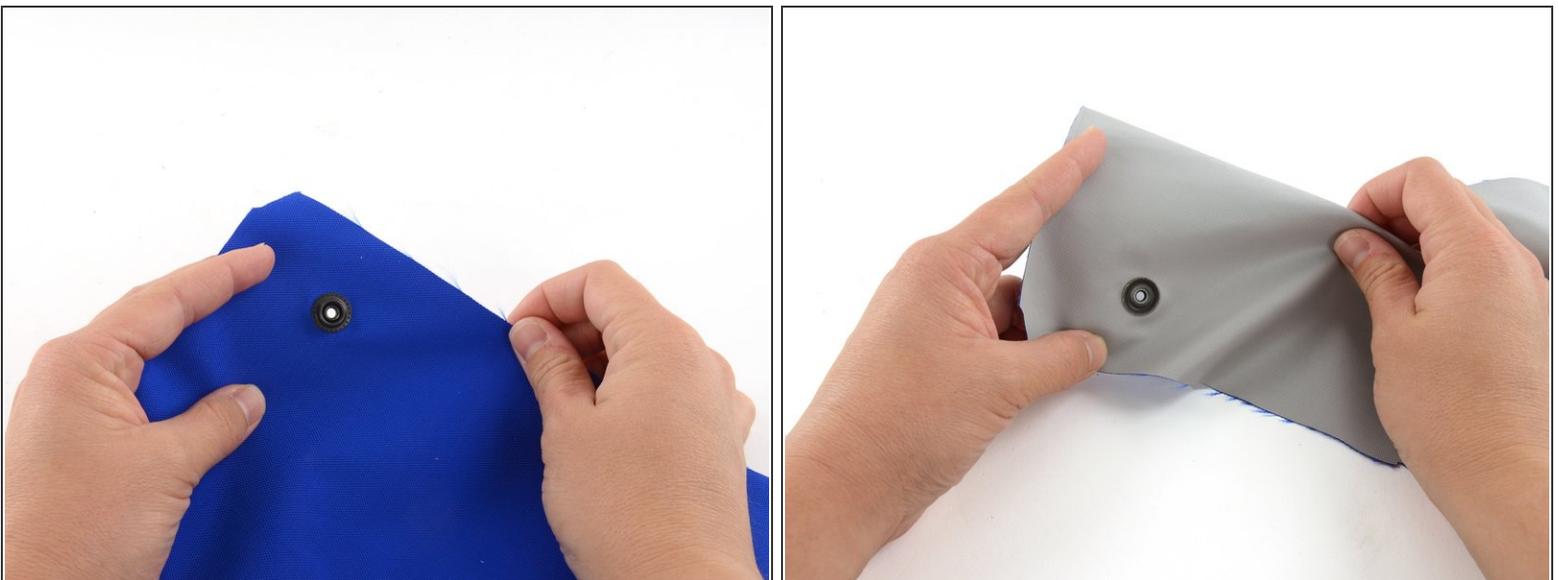

- Den Griff der Handpresse lösen und den Stoff herausnehmen.
- Beide Seiten des Druckknopfs prüfen, ob er flach und fest im Stoff sitzt.
- ⓘ Wenn der Druckknopf nicht nicht ganz fest sitzt, erneut in die Handpresse einlegen und wie zuvor ausrichten und [Schritt 9](#) dieser Anleitung wiederholen.

Schritt 11



- Eine Kappe und eine Muffe bereitlegen.

Schritt 12



- Den Durchmesser der Teile messen und prüfen, ob die Größe stimmt. Die Teile im Beispiel haben einen Durchmesser von 1,25 cm.
- ⓘ Wenn du dir bezüglich der Größe nicht sicher bist, miss zum Vergleich einen Druckknopf an dem zu reparierenden Teil.

Schritt 13




- Die Kappe mit der Schaftseite nach außen in die Kappenhalterung der Handpresse legen. Wenn sie richtig eingesetzt ist, ragt die Kappe nicht über die Halterung hinaus.
- ⓘ Die Halterung für die Kappe ist orange markiert.

Schritt 14



- Die Muffe in die Muffenhalterung der Handpresse legen. So einlegen, dass der breiteste Teil der Muffe in Richtung Halterung zeigt. Wenn die Muffe richtig eingesetzt wurde, rastet sie in der Halterung ein und hält ohne Festhalten.
- ⓘ Die Muffenhalterung ist violett markiert.

Schritt 15

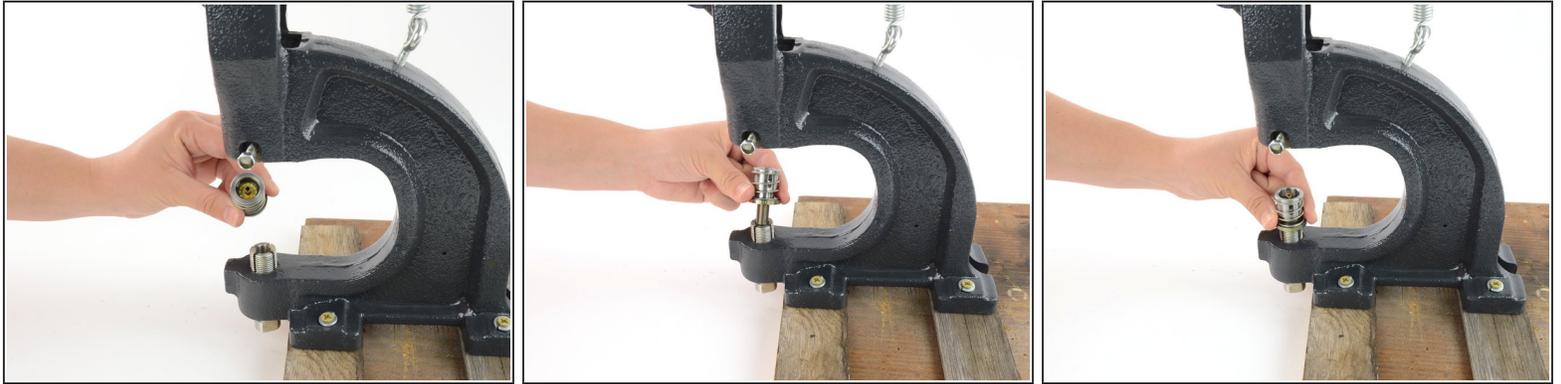

- Die Kappenhalterung auf die Basis der Handpresse setzen.
- ⓘ Die Halterung für die Kappe ist orange markiert.

Schritt 16



- Die Muffenhalterung in die obere Halterung der Handpresse setzen.
- ⓘ Die Muffenhalterung ist violett markiert.
- Die Halterung soweit wie möglich hineindrücken, sodass nur noch der breitere Umschließungsteil der Halterung zu sehen ist.
- Die Schraube an der Seite des oberen Halters festziehen, um die Nietenhalterung zu sichern. Die Schraube etwa eine Vierteldrehung fester ziehen als von Hand festgedreht.

Schritt 17



- Langsam den Griff der Handpresse herunterziehen, um die Spannweite der Halterungen zu prüfen.
- Die Halterungen sollten sich gerade eben berühren, wenn der Griff vollständig heruntergezogen ist.
- Wenn noch eine Lücke besteht, die Höhe der Halterungsbasis an der Handpresse anpassen, bis sich die Halterungen berühren.


⚠ Den Griff nicht einfach zurückschnellen lassen – er könnte dir ins Gesicht schlagen.

Schritt 18




- Die Stelle im Stoff markieren, an der der Druckknopf angebracht werden soll.
- Den Stoff so in die Handpresse einlegen, dass die Markierung genau über dem Schaft des Stifteils zu liegen kommt.
- ⓘ Wenn der Stoff nicht glatt liegt, eine zweite Person bitten, den Stoff glatt zu ziehen, während der Druckknopf eingesetzt wird.
- ⓘ Die Kappe befindet sich im unteren Teil der Presse. Der Stoff muss mit der Vorderseite nach unten zeigen, damit die Kappe auf der richtigen Seite des Stoffes ist.

Schritt 19

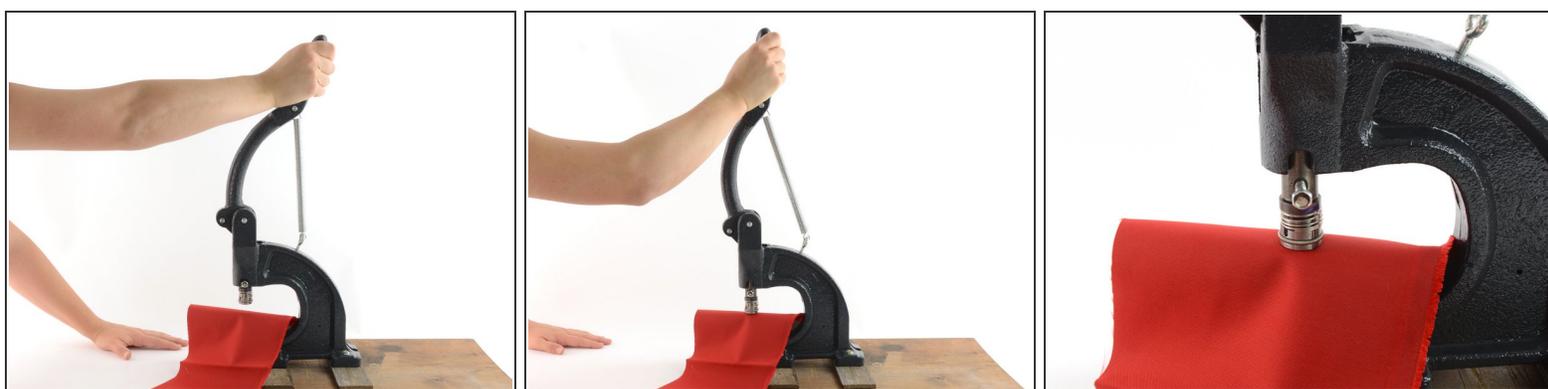

- Wenn der Stoff richtig ausgerichtet ist, den Griff der Handpresse in einer durchgängigen Bewegung nach unten ziehen.
- Druck ausüben, bis der Druckknopf nachgibt.
- ⓘ Das Einsetzen eines Metall-Druckknopfs erfordert etwas Kraft. Du musst fest ziehen.

Schritt 20

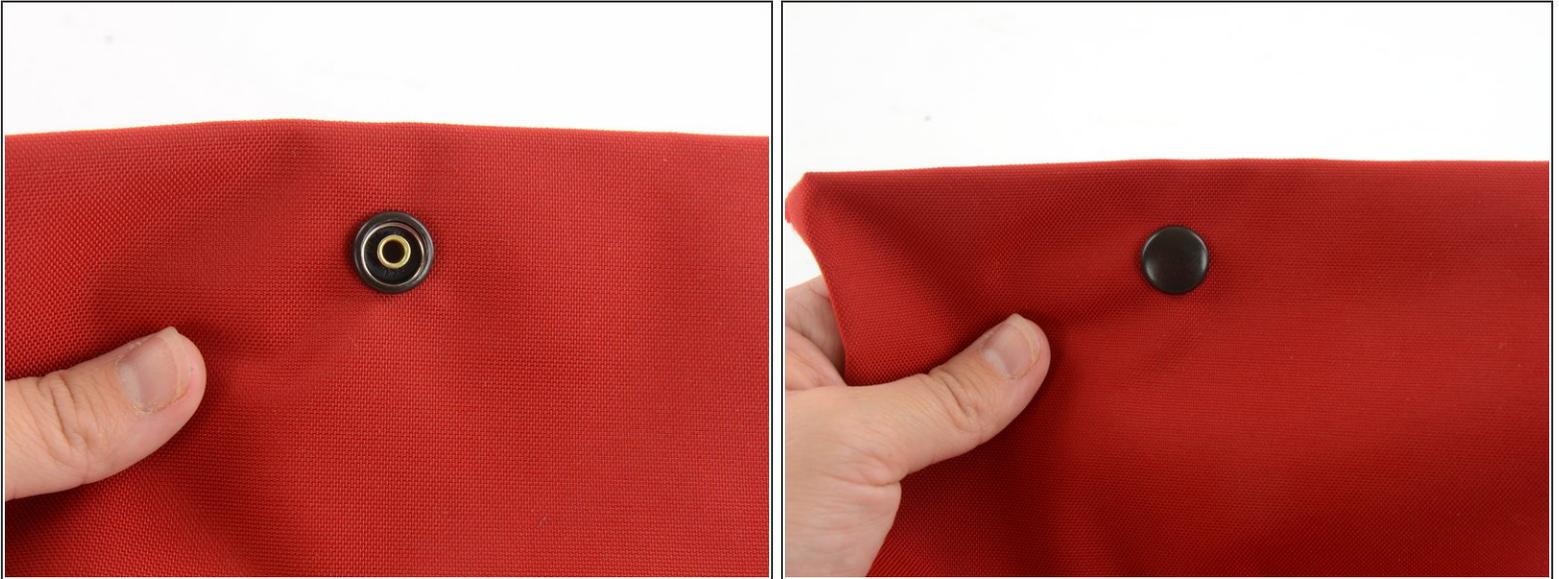

- Den Griff der Handpresse lösen und den Stoff herausnehmen.
- Beide Seiten des Druckknopfs prüfen, ob er flach und fest im Stoff sitzt.
- ⓘ Wenn der Druckknopf nicht ganz fest sitzt, erneut in die Handpresse einlegen und wie zuvor ausrichten und [Schritt 19](#) dieser Anleitung wiederholen.

Fertig! Freue dich an deiner Arbeit.